


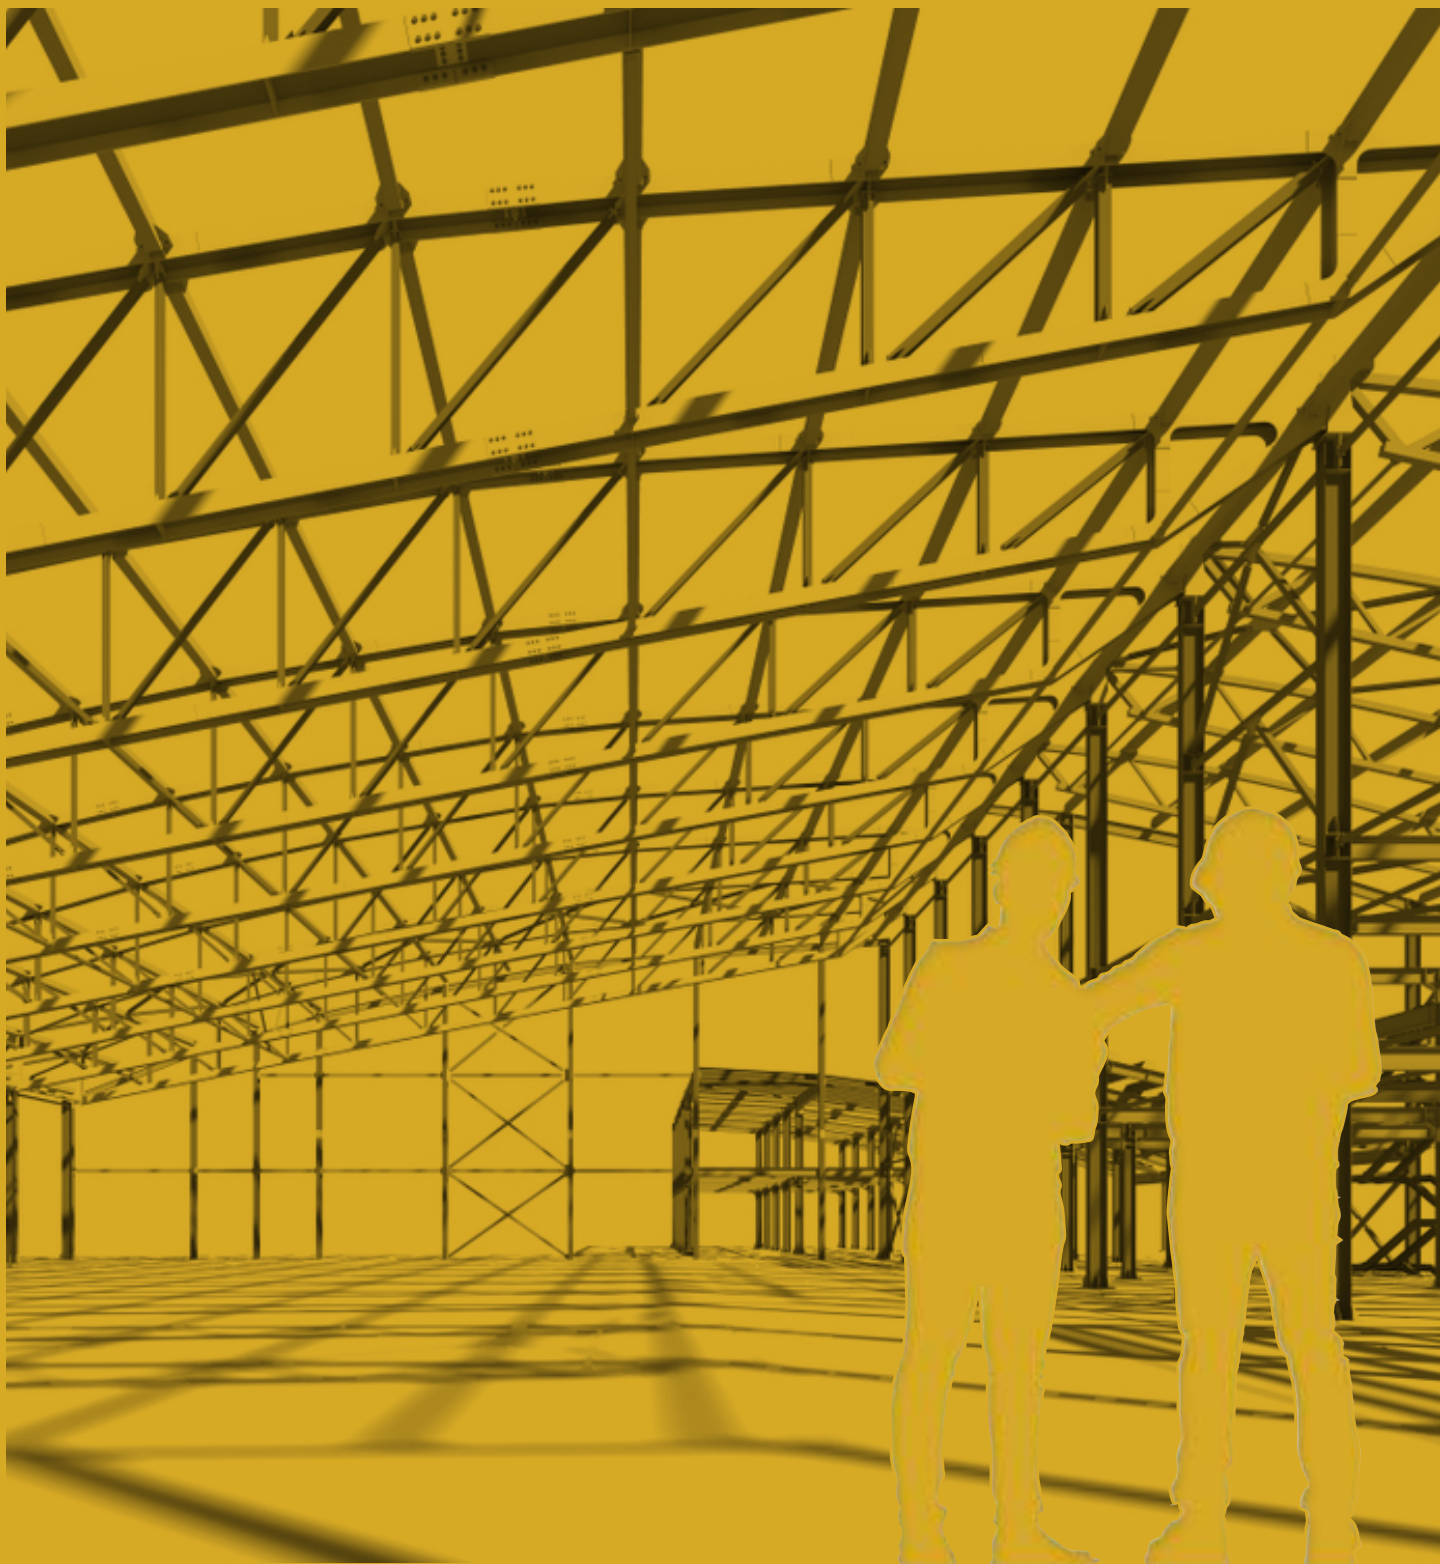


HỒ SƠ NĂNG LỰC

www.cokhiductrung.vn

NỘI DUNG

CHƯƠNG I		CHƯƠNG III		CHƯƠNG IV		CHƯƠNG V	
GIỚI THIỆU CHUNG	05	GIA CÔNG - SẢN XUẤT	29	THI CÔNG LẮP DỰNG	41	KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU	44
Tổng quan Đức Trung	06	3.1 Thông tin nhà máy	30	4.1 Quy trình thi công - lắp dựng	42	CHƯƠNG VI	
Tại sao chọn Đức Trung?	08	3.2 Máy móc thiết bị	32	4.2 An toàn lao động	43	DỰ ÁN TIÊU BIỂU	46
CHƯƠNG II		3.3 Nguyên vật liệu	34				
SẢN PHẨM	09	3.4 Quy trình sản xuất	36				
2.1 Nhà thép tiền chế	10	3.5 Kiểm tra chất lượng	38				
2.2 Các loại tôn lợp mái nhà xưởng	20	3.6 Thiết bị giám sát chất lượng	39				
2.3 Phụ kiện	23	3.7 Đóng gói	40				
2.4 Ứng dụng nhà thép tiền chế	25						
2.5 Kết cấu thép	26						
2.6 Một số cấu kiện thép đặc biệt	28						

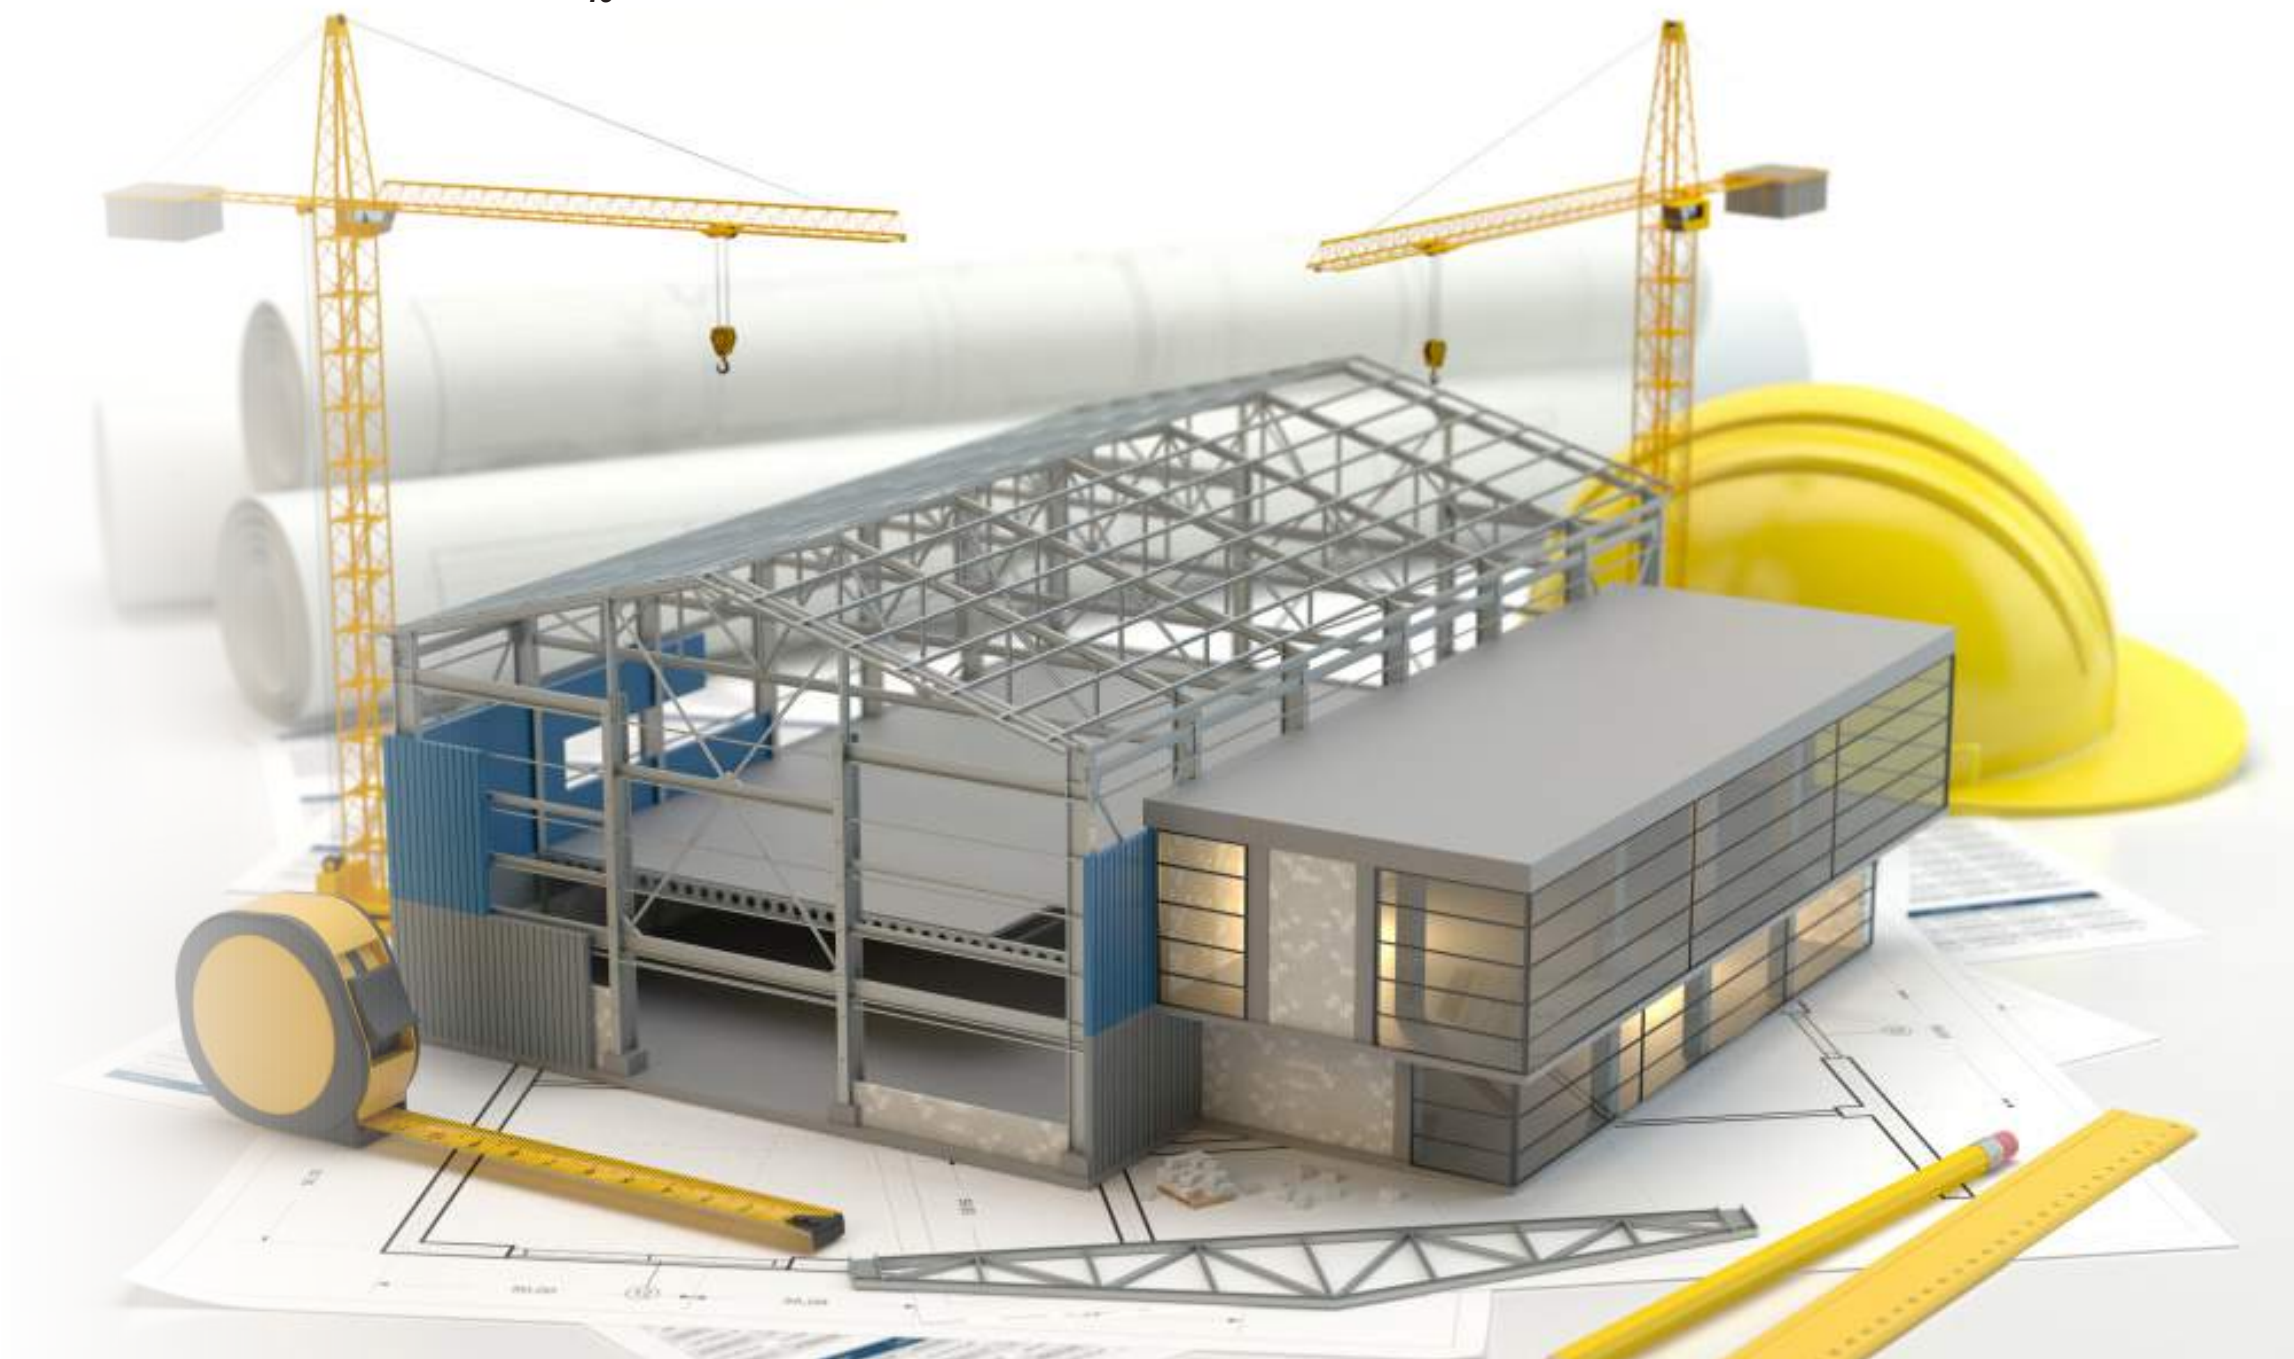



THƯ NGỎ

Trải qua hơn 14 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH Cơ khí Đức Trung tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực gia công các sản phẩm kết cấu thép tiền chế đạt tiêu chuẩn chất lượng và đáp ứng yêu cầu tiến độ gắt gao cho hàng loạt khách hàng lớn nhỏ, trong và ngoài nước. Tại Đức Trung, chúng tôi quan niệm “Thời gian là vàng”, vì thế, chúng tôi luôn đặt tiêu chí tiến độ và chất lượng là kim chỉ nam trong suốt quá trình hoạt động của mình.

Với lợi thế nhà máy sản xuất riêng biệt tại Bình Dương có quy mô diện tích hơn 5000 m², Công ty TNHH Cơ Khí Đức Trung đã đầu tư trang bị hệ thống dây chuyền máy móc hiện đại phục vụ sản xuất, đảm bảo công suất cung ứng cho thị trường hơn 300 tấn sản phẩm/tháng.

Bên cạnh đội ngũ kỹ sư dày dặn kinh nghiệm và ứng dụng thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp giúp Đức Trung cung ứng cho thị trường kết cấu thép tiền chế những công trình thẩm mỹ cùng với hệ giải pháp tối ưu...

Mục tiêu trở thành nhà cung cấp kết cấu thép tiền chế hàng đầu ở Việt Nam, Đức Trung cam kết xây dựng và phát triển công ty hướng đến mục tiêu tiến độ, chất lượng và sự hài lòng của khách hàng là yếu tố then chốt, quyết định giúp cho vị thế và thương hiệu Đức Trung phát triển vững mạnh và bền vững trong tương lai.

Hân hạnh được hợp tác và phục vụ Quý công ty.

TRÂN TRỌNG

TỔNG QUAN ĐỨC TRUNG

Công ty TNHH Cơ Khí Đức Trung là thương hiệu chuyên cung cấp các giải pháp cho lĩnh vực nhà thép tiền chế và thép kết cấu trong xây dựng công nghiệp ngày nay. Với thế mạnh về dây chuyền máy móc sản xuất hiện đại cùng đội ngũ kỹ sư, nhân công lành nghề, Đức Trung đã và đang thực hiện hàng trăm công trình dự án lớn nhỏ khác nhau trải dài từ Nam ra Bắc.

Với sứ mệnh cung cấp cho thị trường những công trình xây dựng kết cấu vững chắc và hiện đại, Đức Trung luôn nỗ lực cố gắng, chần chu từ khâu thiết kế đến gia công và lắp dựng tại công trường một cách trơn tru và nhanh chóng nhất. Chưa dừng lại ở đó, Đức Trung luôn hướng đến nền tảng vì sự thịnh vượng của xã hội và sự hài lòng của khách hàng, góp phần thúc đẩy mọi công trình trở nên hoàn hảo, chất lượng, kinh tế và thẩm mỹ.



TẦM NHÌN

Trở thành công ty xây dựng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực kết cấu thép, góp phần thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của ngành xây dựng nói chung và các công trình kết cấu nói riêng.



SỨ MỆNH

Cung cấp cho khách hàng những giải pháp xây dựng tân tiến với sự quy tụ các kết cấu hiện đại, đảm bảo đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng cũng như sự an toàn tuyệt đối cho mỗi dự án.

TẠI SAO CHỌN ĐỨC TRUNG?

NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

Sở hữu đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm và chuyên môn hàng đầu, Đức Trung đã và đang được nhiều khách hàng tin tưởng hợp tác các hạng mục công trình kết cấu trọng điểm với quy mô lớn.



CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO

Với hệ thống tiêu chuẩn chất lượng và quy trình kiểm định chặt chẽ, Đức Trung có đủ lý do để khách hàng tin tưởng và hợp tác cho công trình xây dựng từ đơn giản đến phức tạp.

TRIỂN KHAI NHANH CHÓNG

Hệ thống quy trình vận hành ổn định cùng với năng lực sản xuất đáp ứng tiến độ gấp gao. Mọi công trình được Đức Trung cam kết đảm bảo đúng thời gian thực hiện 100%.

KINH NGHIỆM CHUYÊN SÂU

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, gia công, thi công các công trình thép kết cấu công nghiệp,... Đức Trung luôn không ngừng nỗ lực sáng tạo, sao cho mỗi công trình được xây dựng luôn đáp ứng được những nhu cầu khắt khe nhất của khách hàng.


NHÀ MÁY HIỆN ĐẠI

Nhà máy sản xuất với quy mô hơn 5000 m2, Đức Trung cam kết sẽ đáp ứng đúng số lượng, tiến độ công trình theo yêu cầu của Khách hàng, đảm bảo các cấu kiện được gia công đúng quy cách, đúng chất lượng, đáp ứng yêu cầu tiến độ gấp gao của từng dự án.

Chương II

SẢN PHẨM

2.1 Nhà thép tiền chế	10
2.2 Các loại tôn lợp mái nhà xưởng	20
2.3 Phụ kiện	22
2.4 Ứng dụng nhà thép tiền chế	25
2.5 Kết cấu thép	26
2.6 Một số cấu kiện thép đặc biệt	28

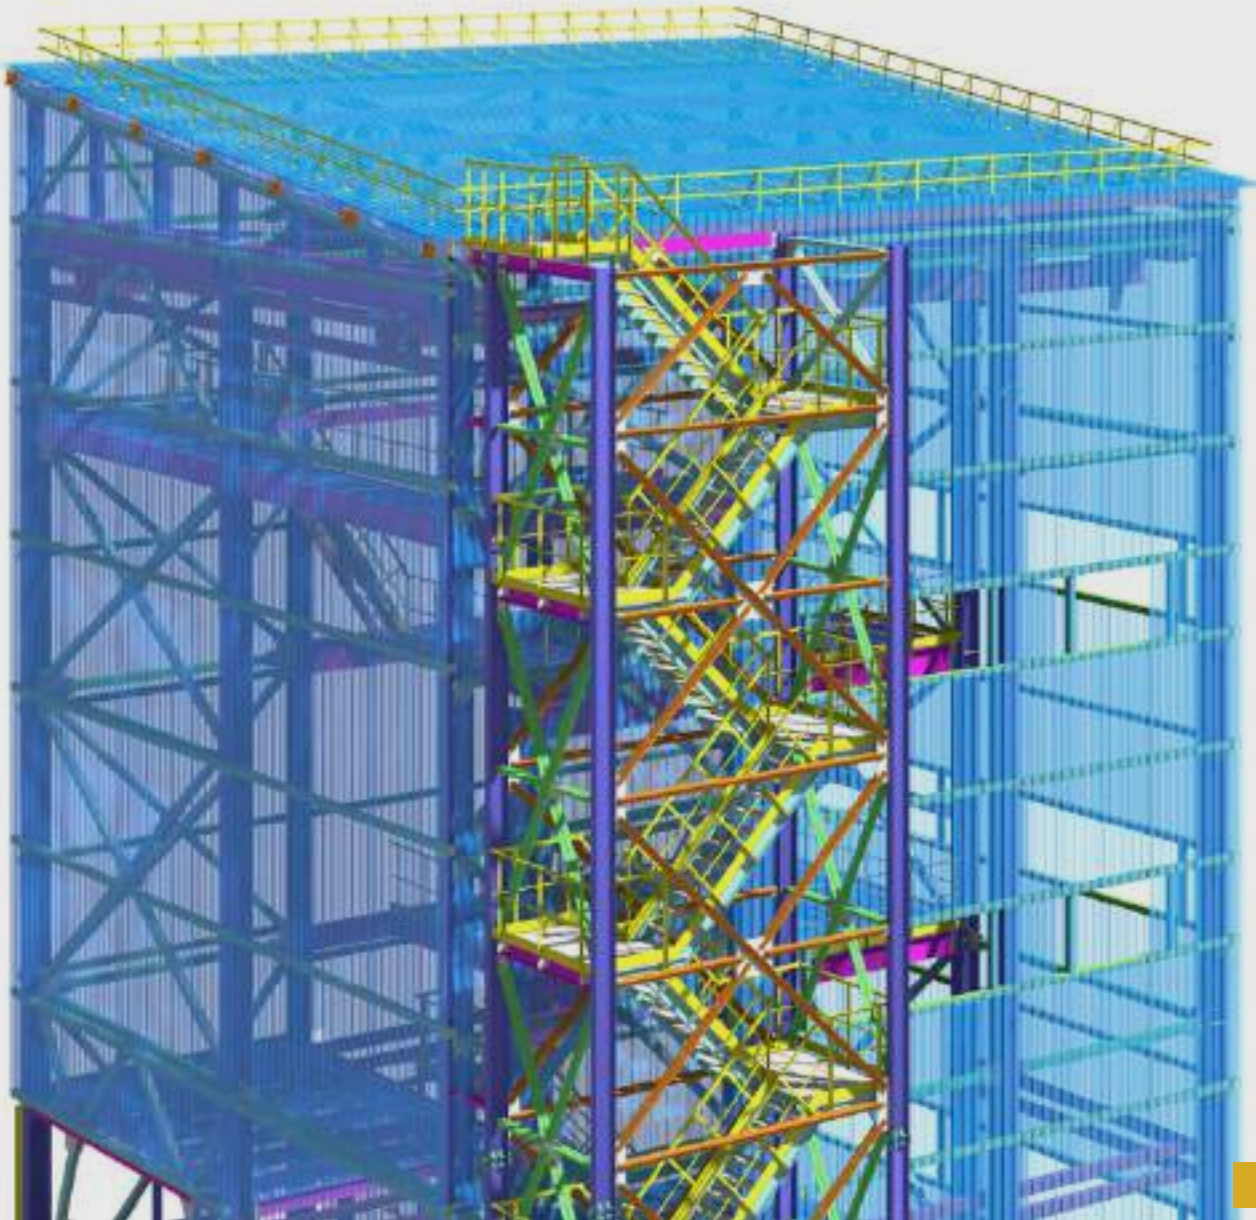

2.1 NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

2.1.1 Tổng quan nhà thép tiền chế

A. KẾT CẤU KHUNG XƯƠNG

- 1 CỘT
- 2 KÈO
- 3 DẦM CẦU TRỤC
- 4 CẦU TRỤC DI ĐỘNG
- 5 KHUNG NÓC GIÓ


B. HỆ KẾT CẤU PHỤ

- 1 XÀ GỖ VÁCH
- 2 XÀ GỖ MÁI
- 3 GIẺANG CỘT
- 4 GIẺANG KÈO
- 5 TY GIẺANG XÀ GỖ
- 6 HỆ SÀN LỬNG KẾT CẤU THÉP
- 7 TƯỜNG GẠCH
- 8 TƯỜNG BÊN
- 9 TƯỜNG ĐẦU HỒI

C. HỆ BAO CHE & PHỤ KIỆN














- 1 TÔN VÁCH
- 2 TÔN MÁI
- 3 TÔN SÁNG MÁI
- 4 TÔN SÁNG VÁCH
- 5 MÁNG XỐI
- 6 ỐNG XỐI/ THOÁT NƯỚC
- 7 TREO MÁI ĐÓN
- 8 LƯỚI CHẴN CHIM/ CÔN TRÙNG

- 9 ĐIỀM ĐẦU HỒI
- 10 NÓC GIÓ
- 11 ĐIỀM ÚP NÓC
- 12 MẶT DỰNG
- 13 CỬA CUỐN
- 14 CỬA ĐI/ THOÁT HIỂM
- 15 CỬA SỔ
- 16 LAM GIÓ
- 17 THANG LỒNG
- 18 CẦU THANG
- 19 LAN CAN
- 20 MÁI ĐÓN

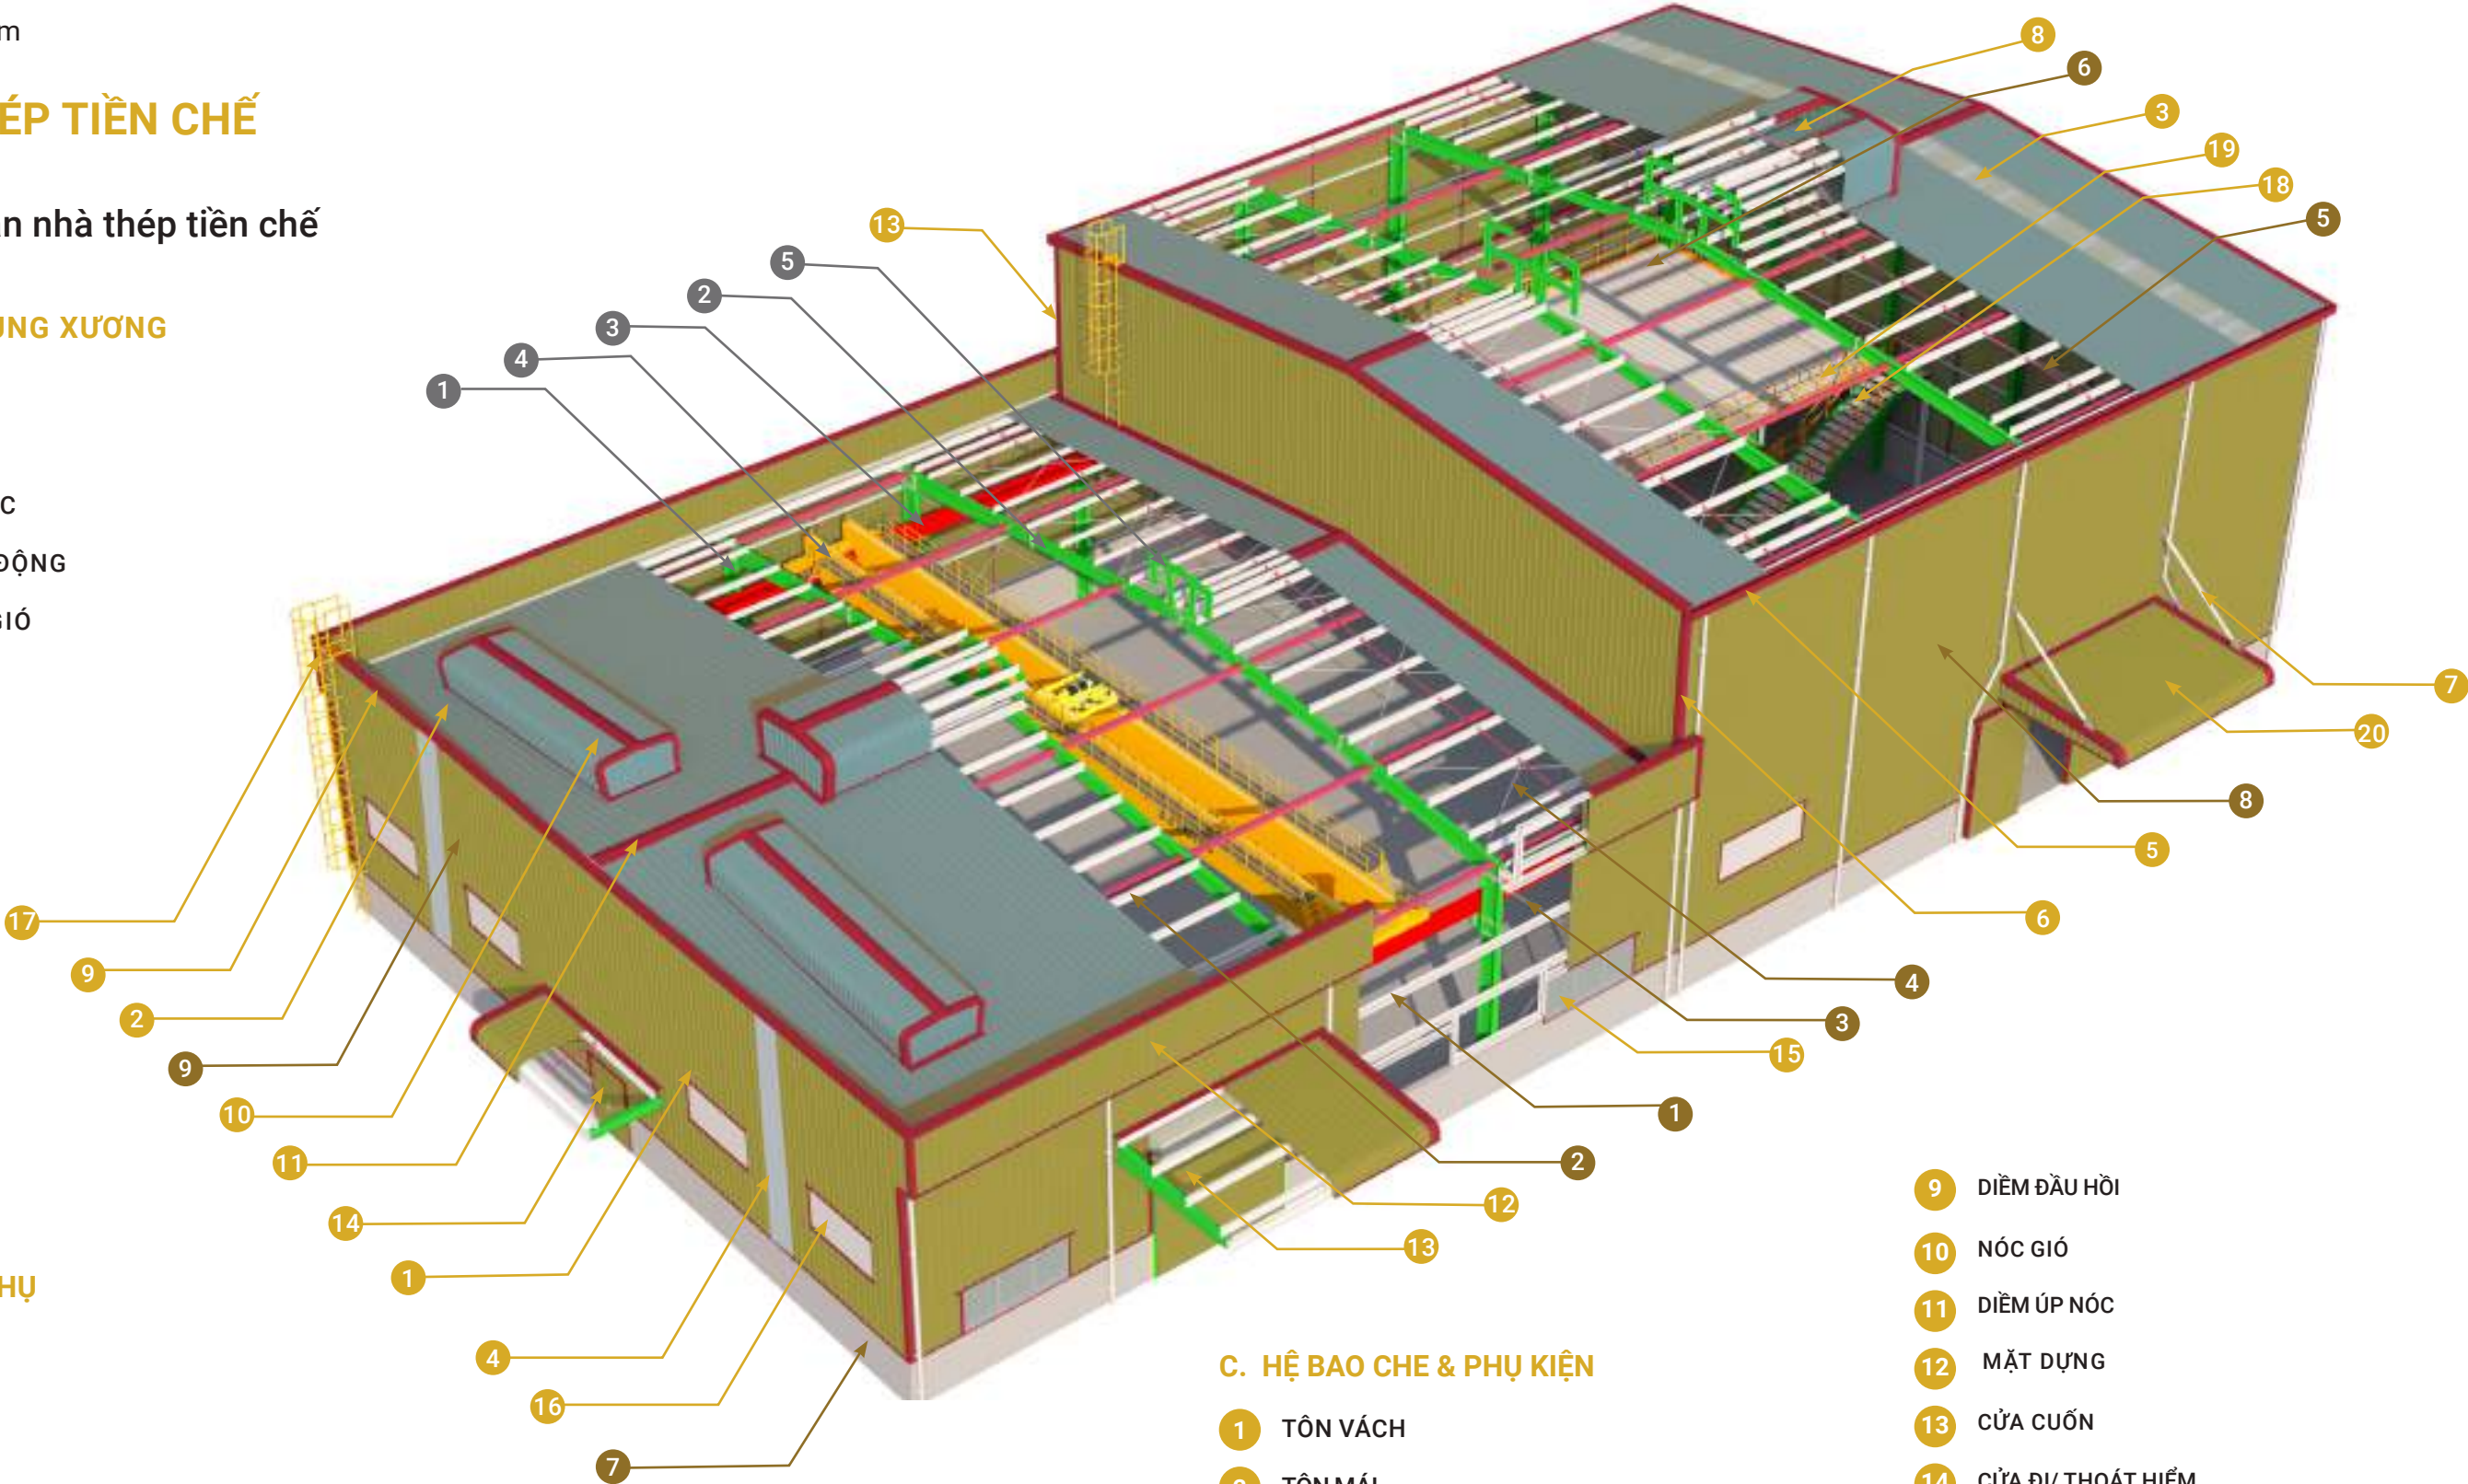


2.1.2 Khung nhà thép tiền chế

Tùy vào hạng mục công trình khác nhau, Đức Trung cung cấp hệ khung nhà thép tiền chế theo tiêu chuẩn và khẩu độ khác nhau.

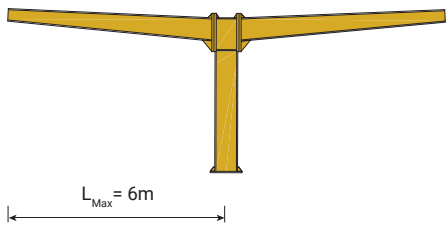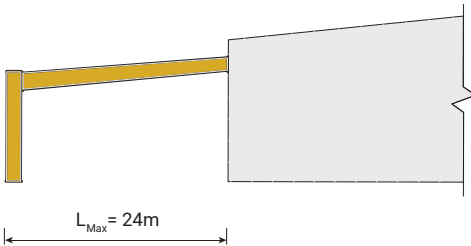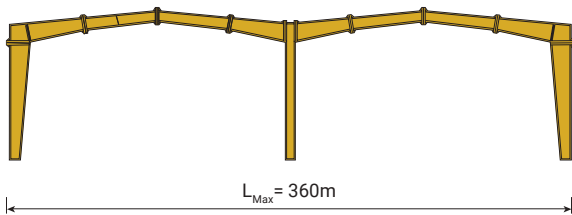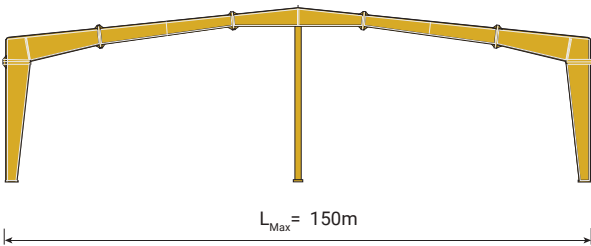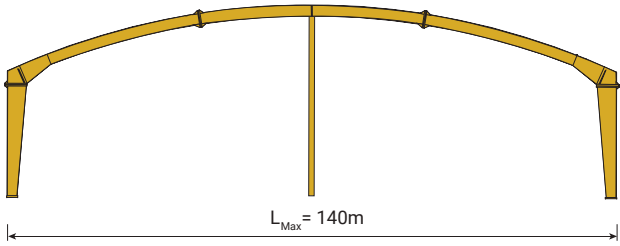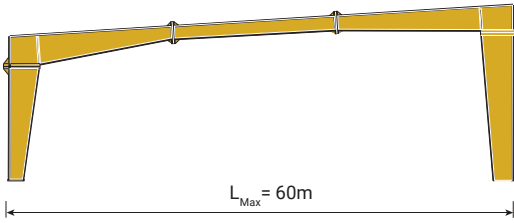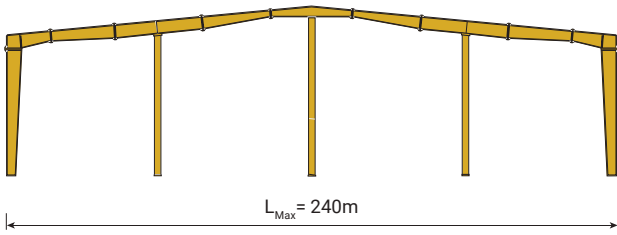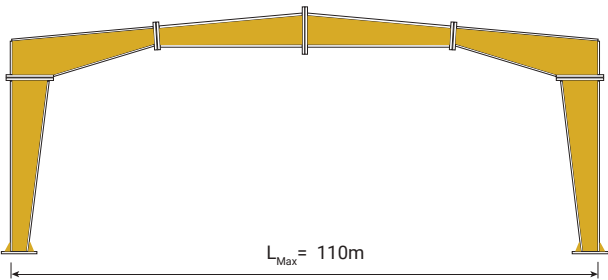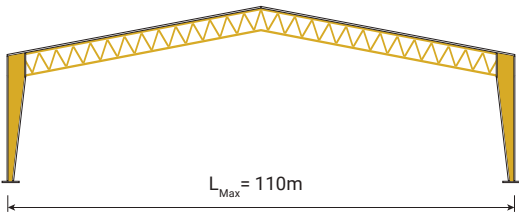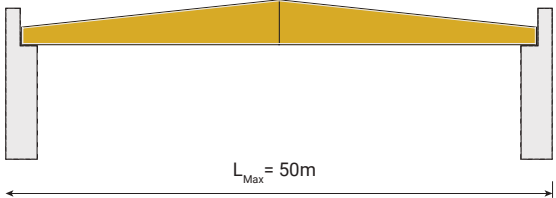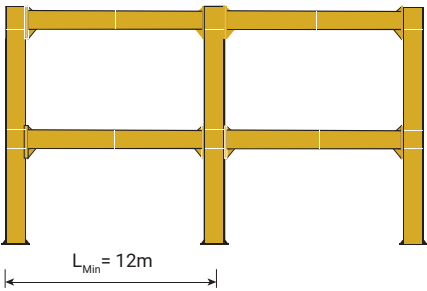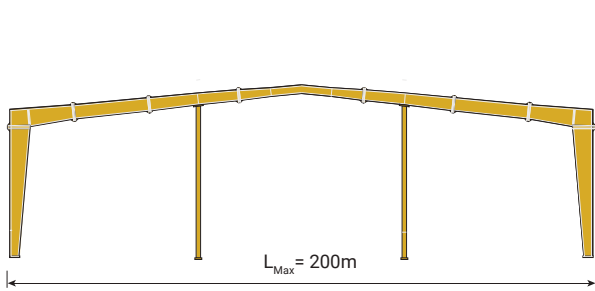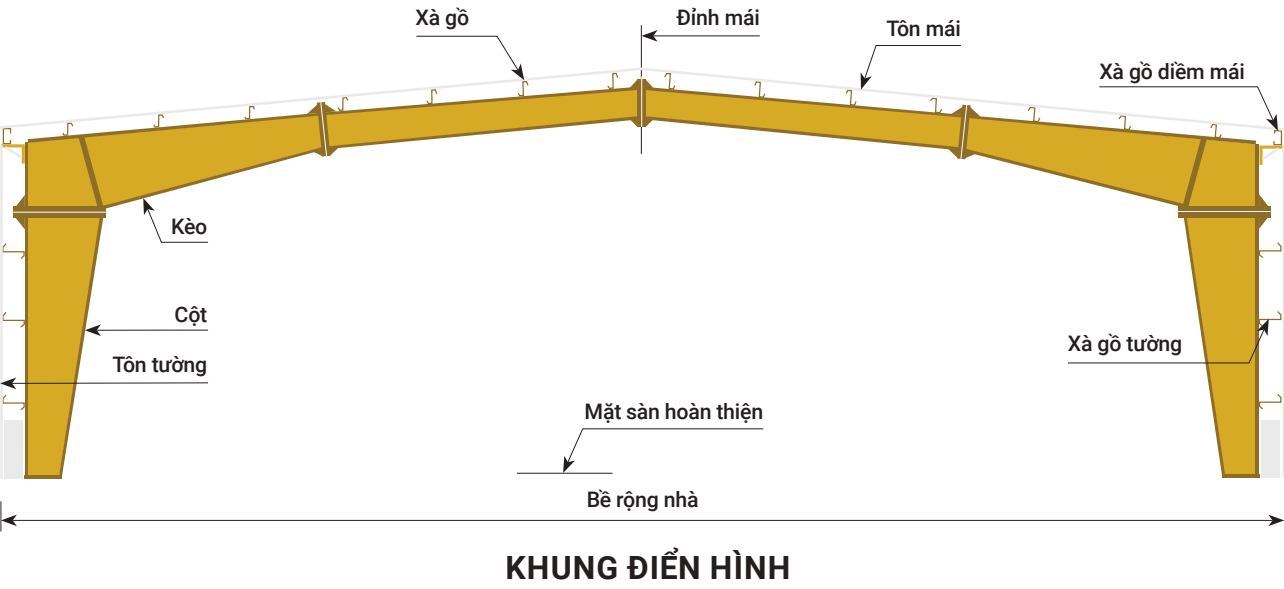


2.1.3 Hệ cầu trục


Với nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong các nhà máy hiện nay, việc lắp đặt cầu trục là tất yếu. Bởi vì nhu cầu nâng hạ sản phẩm, sửa chữa bảo hành máy móc diễn ra thường xuyên và liên tục.

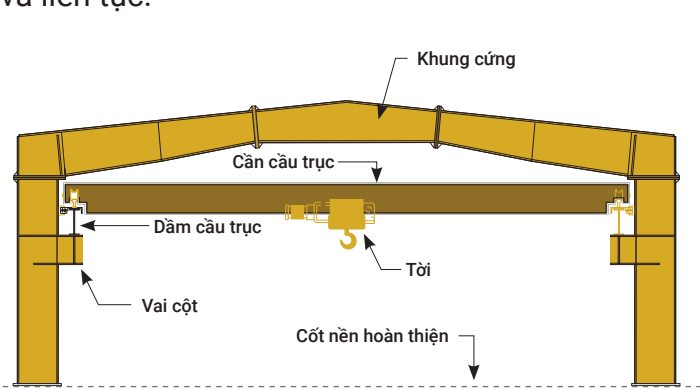

CẦU TRỤC CHẠY TRÊN

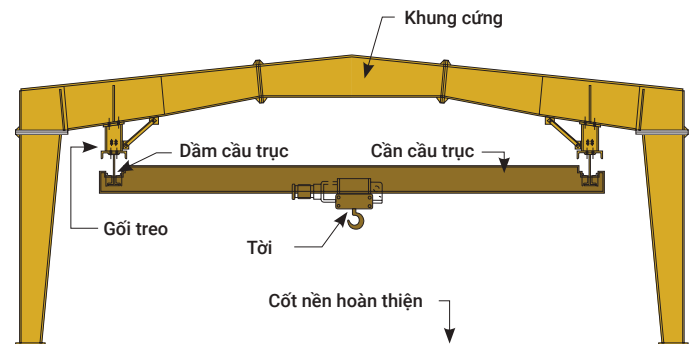

CẦU TRỤC TREO DƯỚI

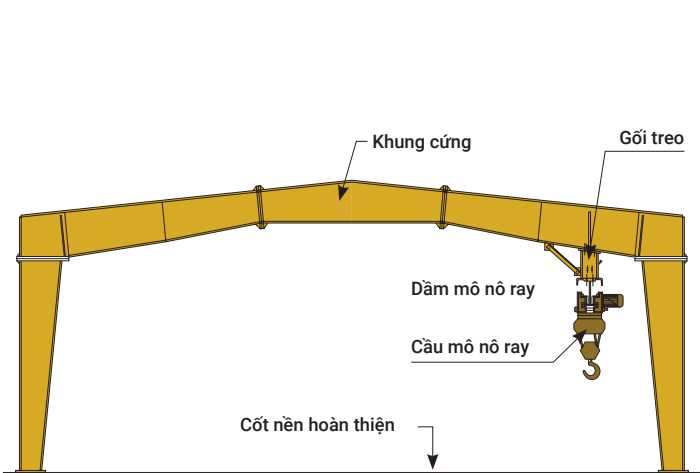

CẦU CHẠY TRÊN RAY




Thiết lập phương án chế tạo khung đỡ nhằm đảm bảo cho hoạt động của cầu trục bền bỉ, chắc chắn và công suất hơn.


2.1.4 Hệ sàn

Việc chọn lựa được loại sàn phù hợp với loại hình nhà khung thép sẽ mang lại cho công trình chất lượng tốt hơn, đặc biệt giảm trọng tải đáng kể cho phần móng.

A. SÀN BÊ TÔNG

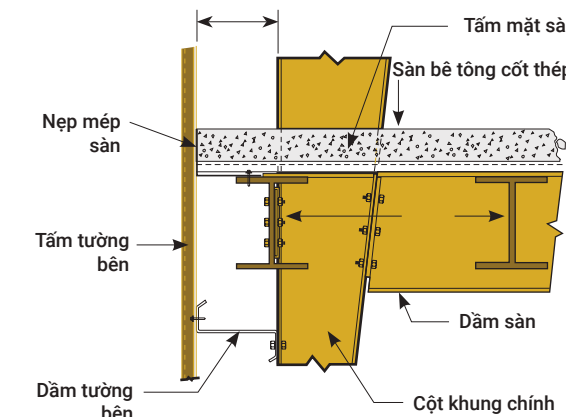


LIÊN KẾT DẦM SÀN CHÍNH VỚI CỘT KHUNG CHÍNH

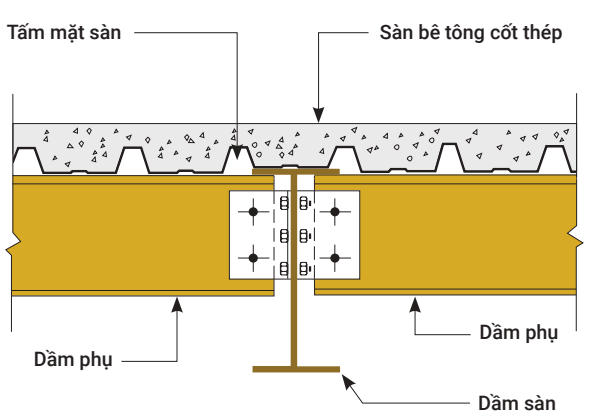


LIÊN KẾT DẦM PHỤ VÀO DẦM CHÍNH




B. SÀN GRATING

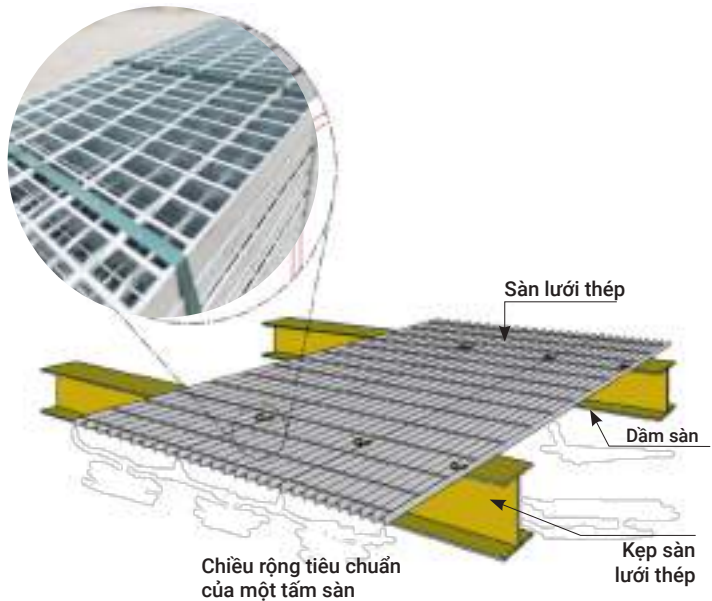


C. SÀN THÉP NHĂM

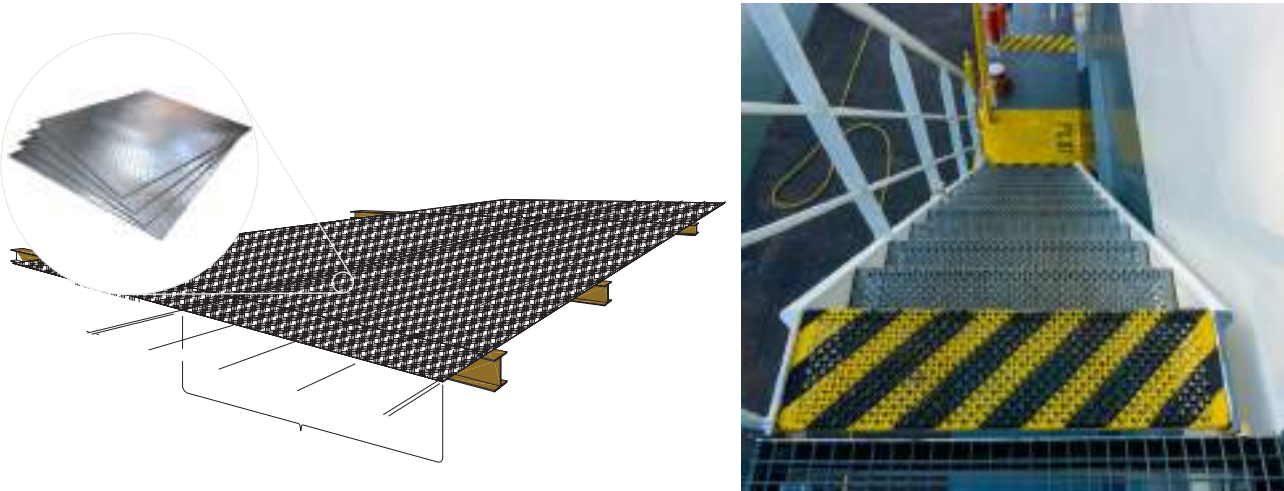


D. CẦU THANG, LỐI ĐI

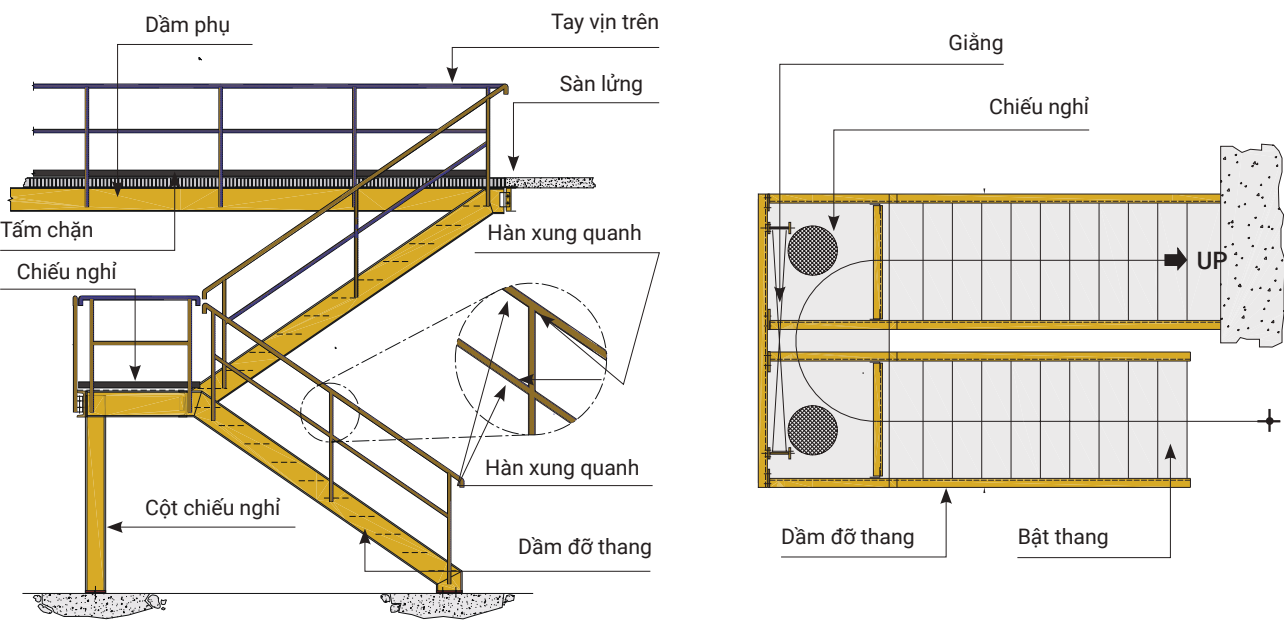

E. LỐI ĐI TRÊN CỘT KHUNG CỨNG


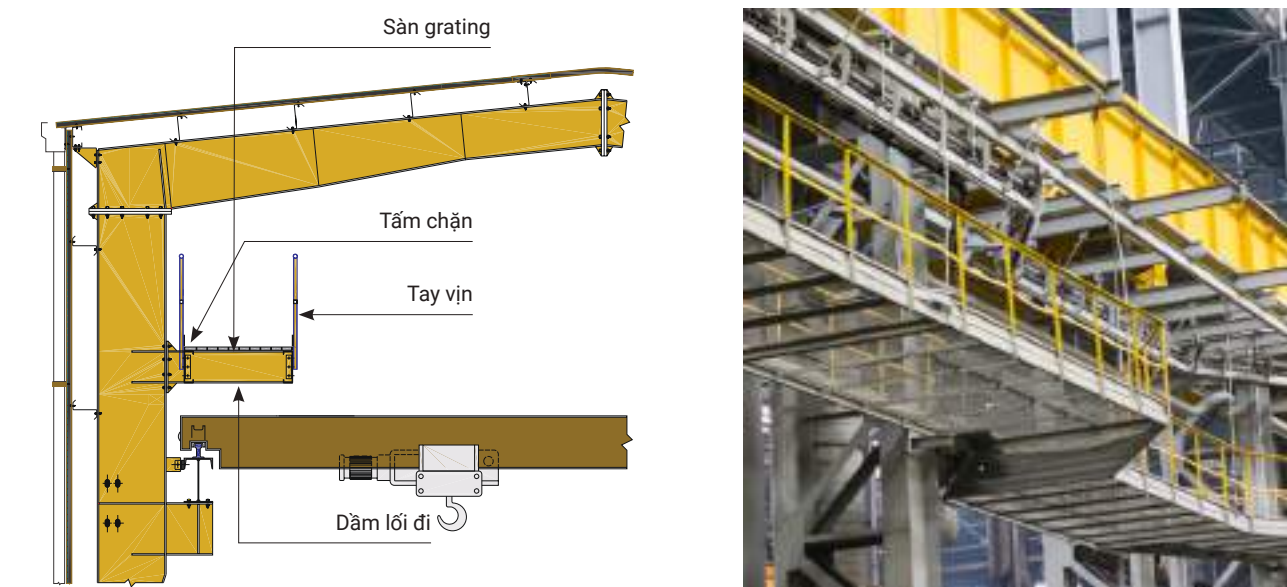


F. LỐI ĐI BỘ TRÊN MÁI

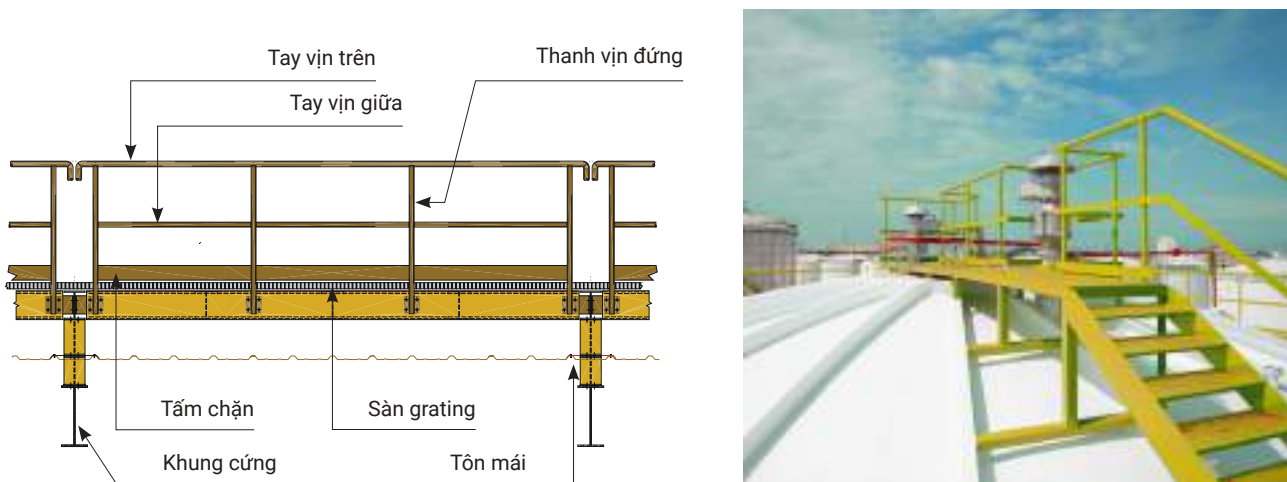


2.1.5 Hệ mặt dựng



Hệ mặt dựng trong hệ thống nhà khung thép ngoài chức năng che đi một phần hoặc toàn bộ mái nhà còn góp phần tăng tính thẩm mỹ và làm công trình trở nên nổi bật và tinh tế hơn.

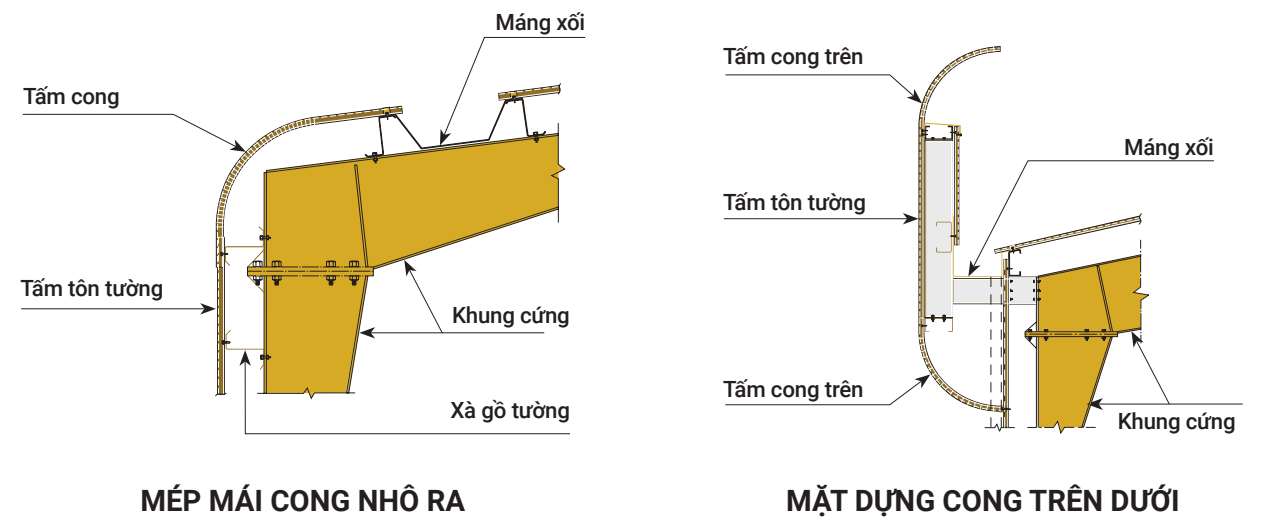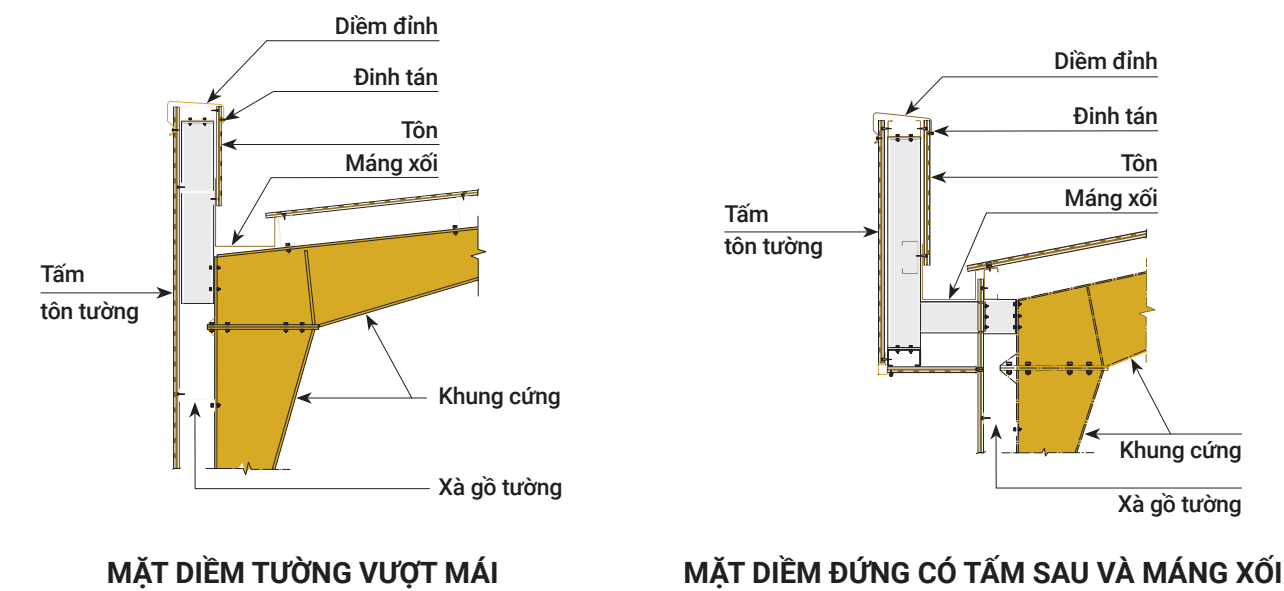

2.1.6 Xà gỗ

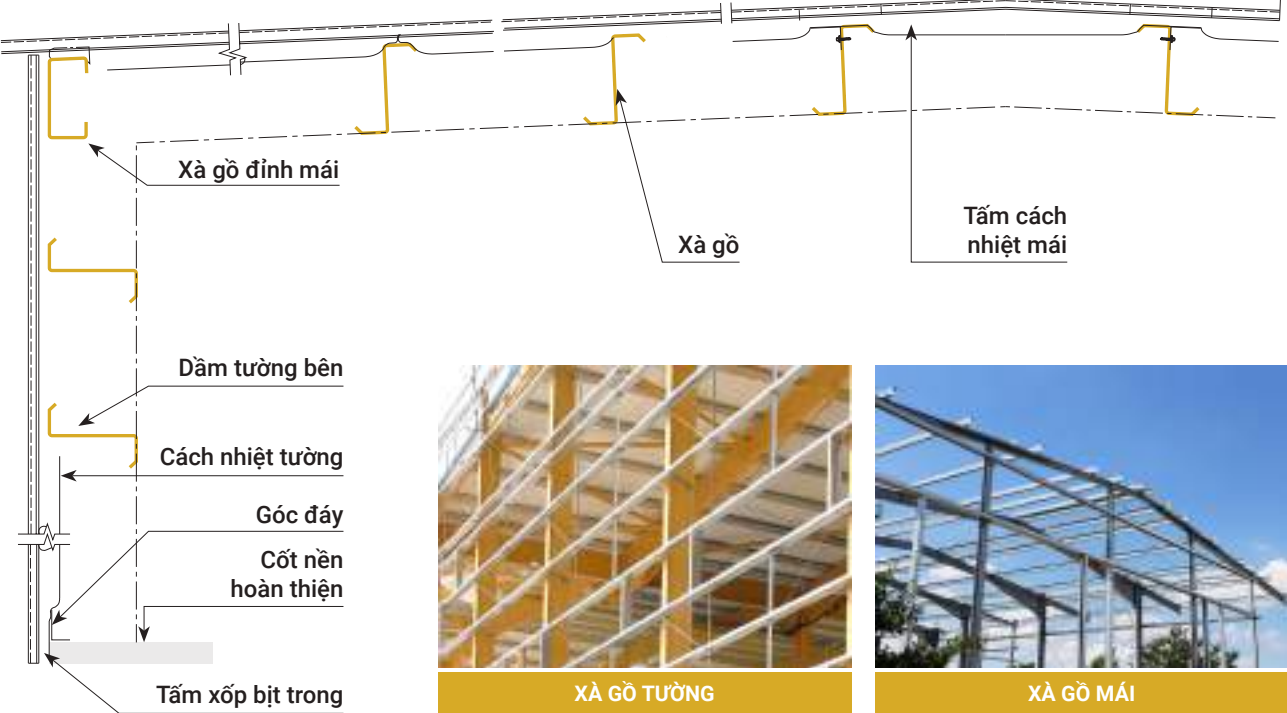

2.1.7 Nóc gió

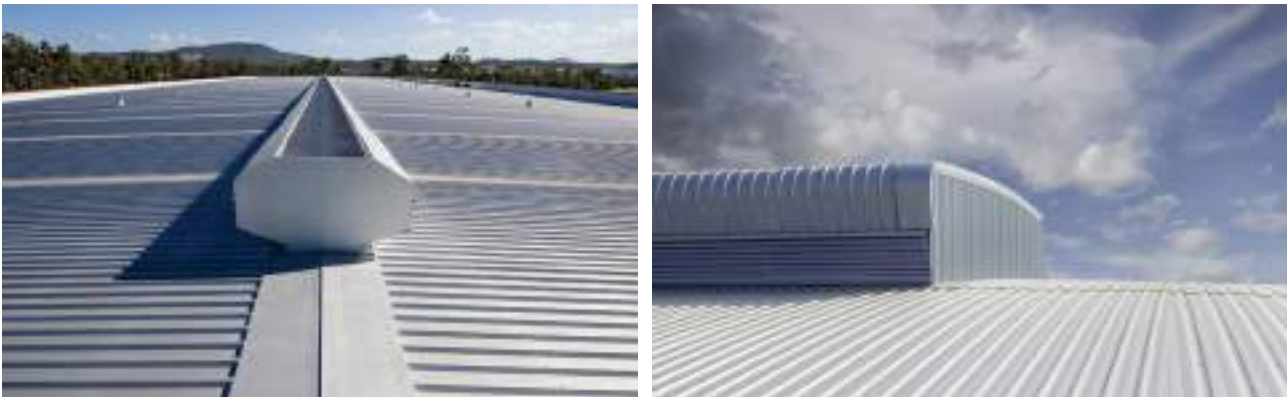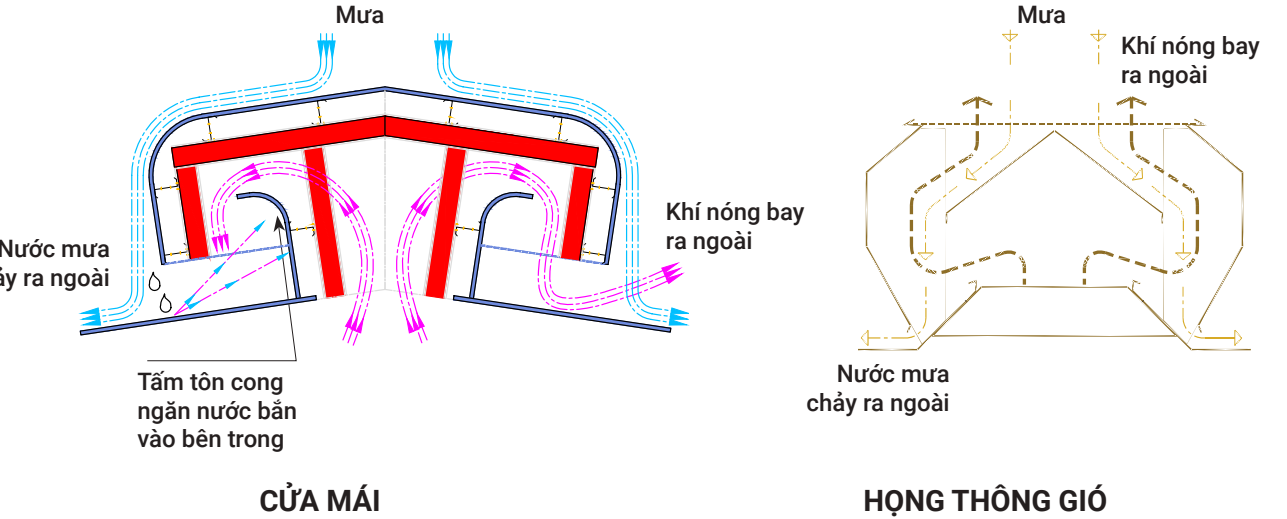


2.2 CÁC LOẠI TÔN LỢP MÁI NHÀ XƯỞNG


Tôn lợp mái (bao gồm tone, tôn lợp, tấm lợp) là loại vật liệu được sử dụng phổ biến cho các công trình hiện nay, đặc biệt là những công trình nhà xưởng có quy mô lớn, nhằm hạn chế tối đa những tác động thời tiết từ môi trường.

Tùy theo các công trình ứng dụng khác nhau mà chủ đầu tư sẽ chọn loại tôn có hình dáng, kết cấu và kích thước phù hợp, đảm bảo hiệu suất công trình tối ưu.


2.2.1 Tôn 9 sóng

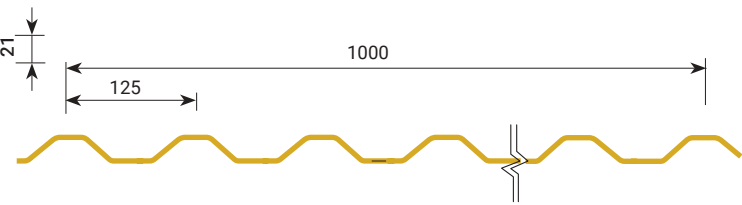


2.2. Tôn 5 sóng

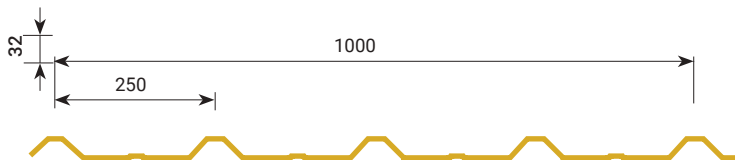



2.2.3 Tôn SeamLock

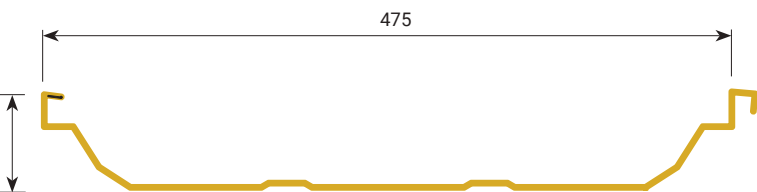


2.2.4 Tôn sóng KlipLock



2.2.5 Tôn sàn (Decking Panel)

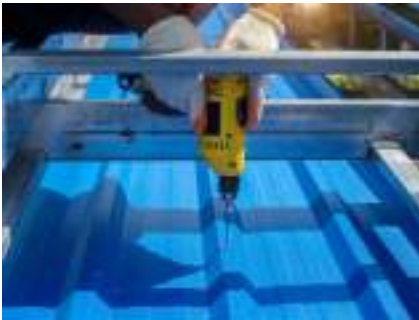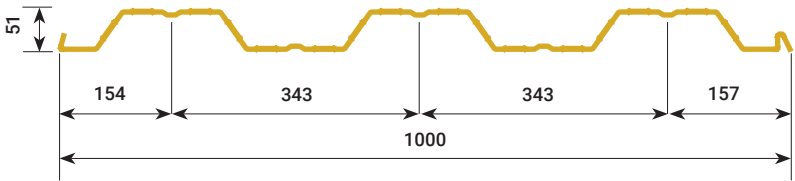

2.2.6 Diềm ốp & Máng xối

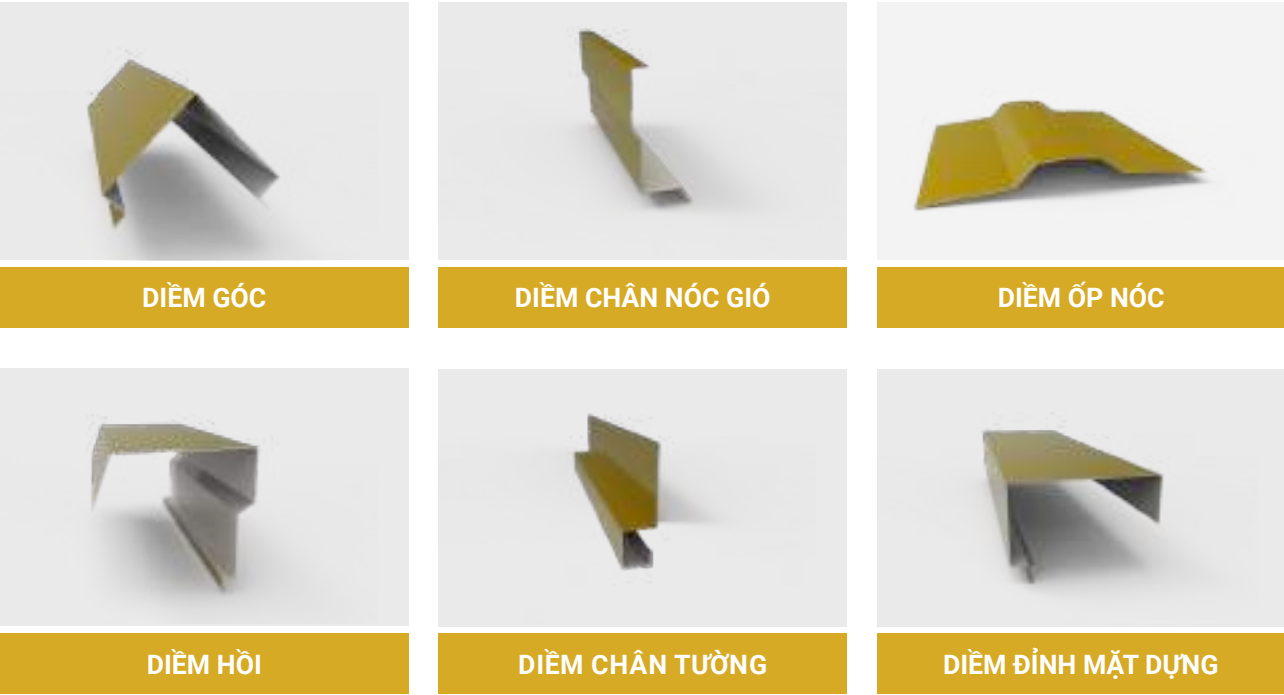


2.2.7 Máng xối




2.3. PHỤ KIỆN

2.3.1 Vật liệu cách nhiệt, chống cháy

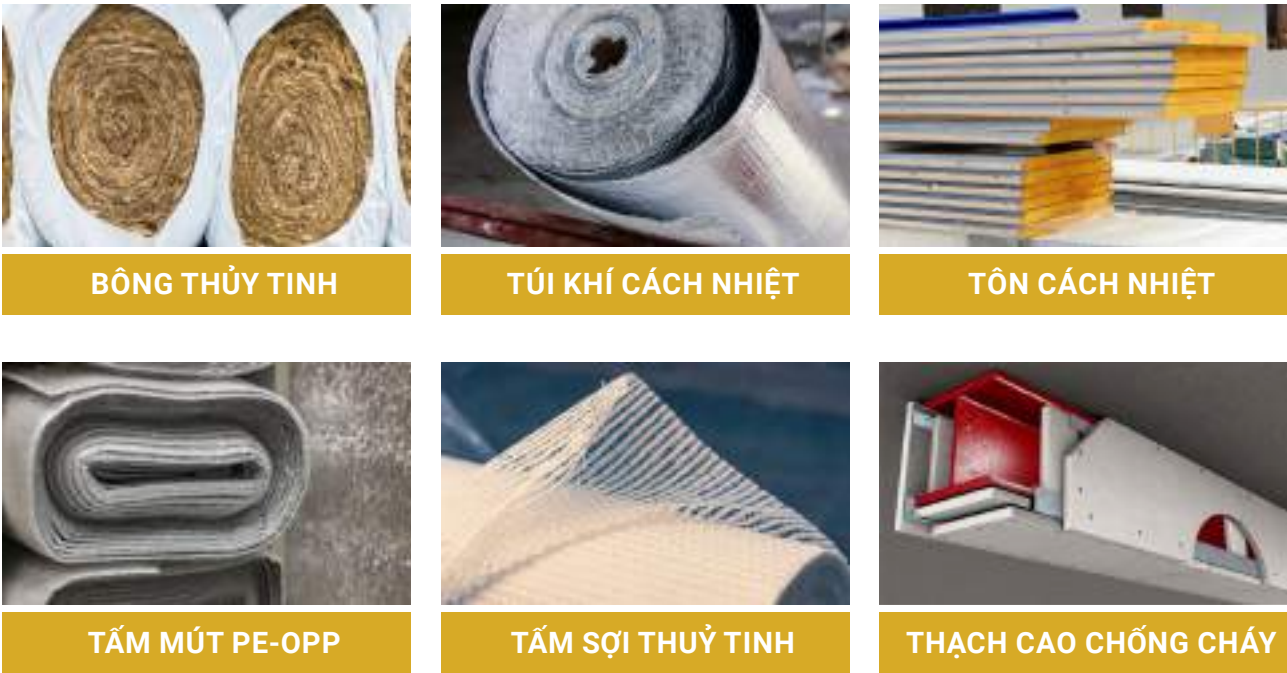

2.3.2 Phụ kiện liên kết

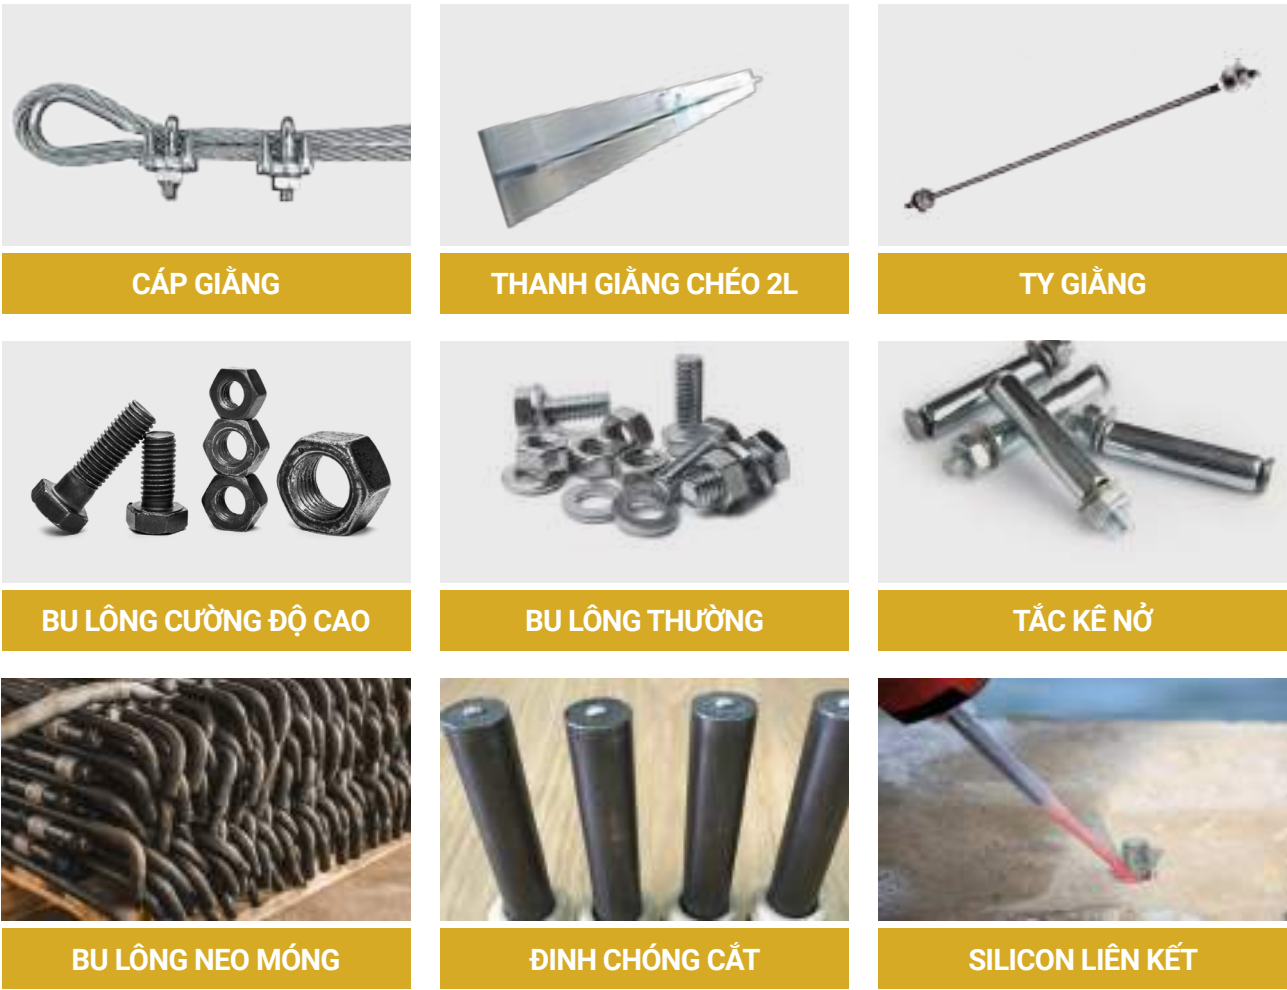

2.3.3 Phụ kiện hoàn thiện



CỬA SỔ



CỬA ĐI



CỬA LỬA



CỬA CUỐN



LAM GIÓ



THANG LỒNG



LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG



LƯỚI CHẮN CHIM



TẤM SÀN CHỐNG TRƯỢT



2.4 ỨNG DỤNG NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

Nhà thép tiền chế chính là xu hướng xây dựng linh hoạt nhất trên thị trường xây dựng thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nếu trước đây, các công trình bê tông cốt thép là lựa chọn hàng đầu về độ bền vững thì ngày nay, nhà khung thép chính là lựa chọn hoàn hảo vì chất lượng nguyên vật liệu cùng kỹ thuật thi công đang ngày được trau dồi và đạt chất lượng tốt hơn.

- **CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP**
Nhà xưởng, nhà máy, nhà kho, nhà đông lạnh, xưởng cán thép, nhà máy lắp ráp,...
- **CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP**
Nhà kính, trang trại chăn nuôi, nhà máy phân bón,...
- **CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI**
Trung tâm hội chợ - triển lãm, siêu thị/đại siêu thị, trung tâm mua sắm, nhà hàng, tổ hợp thương mại, trạm xăng,...
- **CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG**
Bệnh viện, trường học, sân bay, nhà ga,...
- **CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG**
Trung tâm thể thao, nhà thi đấu, hồ bơi,...



2.5 KẾT CẤU THÉP

Kết cấu thép là kết cấu chịu lực của các công trình xây dựng được thiết kế và cấu tạo bởi thép. Đó là những kết cấu quan trọng trong nền xây dựng hiện đại, đặc biệt đối với công trình xây dựng công nghiệp.

Kết cấu thép được tạo nên từ những cấu kiện khác nhau và đặc biệt thích hợp đối với các công trình nhíp rộng, chiều cao lớn, chịu tải trọng nặng.

ƯU ĐIỂM KẾT CẤU THÉP



TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Các cấu kiện thép được gia công tại nhà máy và vận chuyển trực tiếp ra công trường nên tiết kiệm được phần lớn nhân công lắp dựng. Ngoài ra, kết cấu thép chính là giải pháp tiết kiệm nguyên vật liệu số 1 được ứng dụng.



SÁNG TẠO

Các cấu kiện thép được gia công và liên kết với nhau tại nhà máy theo thiết kế chỉ định, do vậy, khi vận chuyển ra công trường, mọi công tác lắp đặt đều được triển khai trơn tru một cách nhanh chóng nhất.



KIỂM SOÁT VÀ QUẢN LÝ

Việc mở rộng các module không ảnh hưởng lớn đến kết cấu chung của công trình. Do đó, nó diễn ra nhanh chóng, không tốn nhiều chi phí và nhân lực. Ngoài ra, đây là vật liệu tái chế 100%, doanh nghiệp có thể thu hồi một phần vốn đầu tư bằng cách tái chế thép khi tuổi thọ công trình kết thúc.



LINH HOẠT

Sử dụng thép kết cấu giúp tiết kiệm diện tích không gian 20% so với phương pháp bê tông cốt thép. Các kèo thép có khả năng vượt nhíp không gian cột đến 90m, một điểm mạnh mà các phương pháp truyền thống không thể làm được.



BỀN VỮNG

Thép kết cấu có trọng lượng nhẹ mà vững chãi, là giải pháp công nghệ tiên tiến cho công trình, đặc biệt là công trình có quy mô lớn. Nhờ khả năng chịu được lực kéo và lực nén cao nên thép sử dụng trong kết cấu rất an toàn và ổn định.

2.6 MỘT SỐ CẤU KIỆN THÉP ĐẶC BIỆT



CÔNG TRÌNH NGHỆ THUẬT



HỆ ỐNG DẪN



KHUNG CẦU VÒM - CẦU DÂY VĂNG



DẦM CẦU



HỆ GIÁ ĐỖ M&E



HỆ BĂNG CHUYỀN

Chương III

GIA CÔNG - SẢN XUẤT

3.1 Thông tin nhà máy	30
3.2 Máy móc thiết bị	32
3.3 Nguyên vật liệu	34
3.4 Quy trình sản xuất	36
3.5 Kiểm tra chất lượng	38
3.6 Thiết bị giám sát chất lượng	39
3.7 Đóng gói	40



3.1 THÔNG TIN NHÀ MÁY

Nhà máy Đức Trung

Khu phố Phước Hải, Thị trấn Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương

5.000
m²



Diện tích nhà xưởng

350
Tấn/tháng



Công suất sản xuất

+60



Cán bộ - Nhân sự

Sản xuất chất lượng, nhanh chóng
và hiệu quả

3.2 MÁY MÓC - THIẾT BỊ



BÊN TRONG NHÀ XƯỞNG



MÁY KHOAN CNC



MÁY CẮT THÉP THUỶ LỰC



MÁY ĐỘT LỖ THUỶ LỰC



MÁY GHÉP DẦM BÁN TỰ ĐỘNG



MÁY CẮT PLASMA



MÁY NĂN DẦM



MÁY PHUN BI LÀM SẠCH BỀ MẶT



MÁY HÀN CỐNG TỰ ĐỘNG

3.3 NGUYÊN VẬT LIỆU



THÉP TRÒN




THÉP ỐNG



THÉP HỘP



THÉP RAY

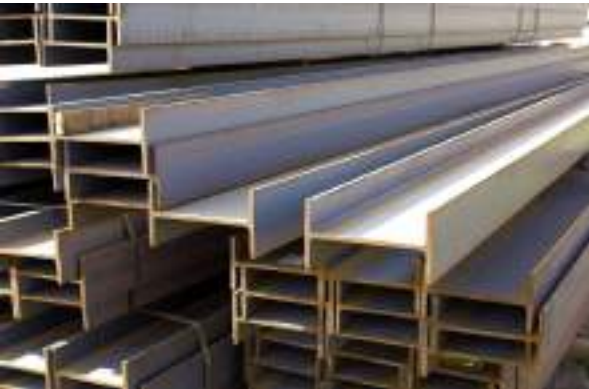

THÉP HÌNH I



THÉP HÌNH H



THÉP HÌNH L



THÉP TẤM GÂN



THÉP HÌNH V



THÉP HÌNH U



THÉP TẤM CÁN NÓNG



THÉP TẤM CÁN NGUỘI



3.4 QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Kiểm soát chất lượng sản phẩm là hoạt động rất quan trọng trong quá trình sản xuất kết cấu thép tại nhà máy Đức Trung. Chính vì vậy, chúng tôi luôn áp dụng những bộ tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn xây dựng quy định để có kế hoạch kiểm định, hạn chế tối đa sự cố về chất lượng và hao hụt nguyên vật liệu.

Mọi công đoạn tại nhà máy đều được kiểm soát chất lượng bởi các kỹ sư chuyên ngành dày dặn kinh nghiệm thực tế và chuyên môn cao, bao gồm: phương pháp kiểm tra thẩm thấu, phương pháp kiểm tra từ tính, phương pháp kiểm tra siêu âm.



3.5 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

STT	GIAI ĐOẠN KIỂM TRA	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT/ QUY TRÌNH ÁP DỤNG
I	QUY TRÌNH WPS/PQR/WQTR/NDT	(AWS D1.1:2015 hoặc chuẩn tương đương)
II	HỢP TRƯỚC KHI KIỂM TRA	Trước khi bắt đầu dự án
III	XÁC NHẬN & KIỂM TRA VẬT TƯ	(ASTM/JIS/EN hoặc chuẩn tương đương)
IV	KIỂM TRA CẮT VẬT LIỆU	Bản vẽ kỹ thuật
V	KIỂM TRA HÀN TỰ ĐỘNG	AWS D1.1:2015
VI	KIỂM TRA LẮP, TỔ HỢP CẤU KIỆN	Bản vẽ kỹ thuật
VII	KIỂM TRA HOÀN THIỆN	Bản vẽ kỹ thuật
VII	KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY	Quy trình NDT
VIII	KIỂM TRA CHUẨN BỊ BỀ MẶT & SƠN	SSPC-PA 2 (2012)
IX	KIỂM TRA MẠ KẼM NHÚNG NÓNG	Bảng mô tả tiêu chuẩn
X	ĐÓNG GÓI & VẬN CHUYỂN	Bảng mô tả tiêu chuẩn chi tiết công việc
XI	BÀN GIAO HỒ SƠ DỰ ÁN	Theo như bản phụ lục MDR được đính kèm

3.6 THIẾT BỊ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG

STT	TÊN THIẾT BỊ	CHỨC NĂNG	HÌNH MINH HỌA
1	Thước cuộn kim loại	Kiểm tra kích thước của nguyên vật liệu và sản phẩm	
2	Thước ê ke vuông	Kiểm tra độ vuông góc của nguyên vật liệu và sản phẩm	
3	Thước lá	Kiểm tra kích thước của nguyên vật liệu và sản phẩm	
4	Thước cặp	Kiểm tra độ dày và đường kính nguyên vật liệu và sản phẩm	
5	Thước đo góc	Kiểm tra góc của sản phẩm	
6	Thước đo hàn	Kiểm tra kích thước đường hàn	
7	Máy đo chiều dày lớp sơn	Kiểm tra độ dày khô của lớp sơn phủ Checking the dry thickness of the coating paint	
8	Thước đo độ dày sơn ướt	Kiểm tra độ dày ướt của lớp sơn phủ	
9	Búa thử mối hàn	Kiểm tra mối hàn, đính hàn	

3.7 ĐÓNG GÓI

Tại Đức Trung, việc bốc dỡ cấu kiện thép đến công trường luôn là khâu đòi hỏi sự cẩn trọng cao. Quá trình cố định kết cấu thép đảm bảo sao cho khi di chuyển các cấu kiện được cố định chắc chắn, không bị rung lắc, trầy xước và hạn chế tối đa những va đập ảnh hưởng đến cấu kiện thép.



Chương IV

THI CÔNG
LẮP DỰNG

4.1 Quy trình thi công - lắp dựng	42
4.2 An toàn lao động	43



4.1 QUY TRÌNH THI CÔNG - LẮP DỰNG

Quy trình lắp dựng nhà thép tiền chế phải được thực hiện theo đúng trình tự để đảm bảo tính thống nhất và chuyên nghiệp, nhằm hạn chế sai sót trong quá trình thi công hoàn thiện.



4.2 AN TOÀN LAO ĐỘNG



Nhằm hạn chế tối đa những rủi ro bất trắc trong quá trình thi công xây dựng, Đức Trung luôn chú trọng yếu tố an toàn lao động trong quá trình xây dựng thông qua các trang phục bảo hộ an toàn.

Với phương châm “An toàn lao động là trên hết”, Đức Trung luôn tuân thủ các quy tắc xây dựng, thực thi kiểm tra máy móc định kỳ, đảm bảo hoạt động tốt, góp phần giữ an toàn cho người lao động cũng như hạn chế thất thoát thời gian bị đình chỉ thi công vì những bất cẩn ngoài ý muốn.

Các biện pháp an toàn lao động:

1. Bắt buộc mang quần áo bảo hộ, thiết bị bảo hộ khi tham gia thi công tại công trường.
2. Thường xuyên đào tạo, huấn luyện các kiến thức chuyên sâu về an toàn lao động trong xây dựng.
3. Kiểm tra thiết bị thi công định kỳ, đảm bảo 100% máy móc thiết bị vận hành và hỗ trợ thi công đều được kiểm tra và chứng nhận hoạt động mượt mà.
4. Mọi công tác thi công đều được giám sát chặt chẽ, đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình.

Chương V

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Với bề dày hoạt động, Đức Trung dần xây dựng được chữ Tín cũng như lòng tin của nhiều khách hàng đối tác lớn, nhỏ khác nhau. Điều này tạo bước đà vững chắc giúp Đức Trung có thêm động lực cung ứng ra thị trường những sản phẩm kết cấu chắc chắn, chất lượng, thẩm mỹ cao.



Chương VI

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

STT	ĐỐI TÁC - TÊN CÔNG TRÌNH	ĐỊA CHỈ	ĐƠN VỊ GIAO THẦU	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN
1	Gia công lắp dựng Nhà 7 tầng Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga	Số 1-3 Đường 3/2, P11, Q10, TP. HCM	Chi nhánh Tây Nguyên – Tổng Công ty 789	2.640.000.000	45 ngày
2	Nhà máy Lian Chang Việt Nam	KCN Ascendas Protrate, TX Bến Cát, Bình Dương.	CÔNG TY CP XÂY LẮP TM 2.	5.126.000.000	120 ngày
3	Nhà xưởng Tiến Hùng (ETOP)	KCN Long Hậu – Nhà Bè – TP. Hồ Chí Minh	Công ty CP-DT-XD-TM TRADECO.	10.463.768.000	120 ngày
4	Nhà xưởng, nhà kho thép tiền chế	KCN Long Hậu – Nhà Bè – TP. Hồ Chí Minh	CÔNG TY TNHH MTV TLN	7.250.000.000	90 ngày
5	Nhà xưởng, nhà kho thép tiền chế	Ấp Quý Trinh, xã Nhị Quý, TX Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang.	Doanh nghiệp Tư nhân Trung Khoa	13.655.181.870	150 ngày
6	Nhà kho PLT	KP Phước Hải – TT. Thái Hòa – TX. Tân Uyên – Bình Dương.	Công ty TNHH Xây dựng Vỗ Đặc	2.820.000.000	45 ngày
7	Nhà xưởng	KP Phước Hải – TT. Thái Hòa – TX. Tân Uyên – Bình Dương.	Công ty TNHH XD-TM-DV-Trang trí nội thất Đại Hoàng	3.529.350.000	60 ngày
8	Nhà xưởng	KP Phước Hải – TT. Thái Hòa – TX. Tân Uyên – Bình Dương.	Công ty CP ĐT XD Đồng Á	625.700.000	30 ngày
9	Nhà xưởng	Đường Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Q7, TP. Hồ Chí Minh	Công ty TNHH Thép Tráng	6.614.500.000	90 ngày
10	Nhà xưởng VHF	KCN Long Hậu – Nhà Bè – TP. HCM	Công ty TNHH TOFFAR	1.563.618.100	30 ngày
11	Nhà xưởng mở rộng	KCN VSIP II – Bình Dương	Công ty TNHH ĐT – XD Nguyên Cát.	14.100.000.000	120 ngày
12	Nhà xưởng SAVIO Việt Nam	KCN Nhơn Trạch 3 – Đồng Nai	CN Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa	3.003.000.000	45 ngày
13	Chợ đầu mối – Dầu Giây	Huyện Thống Nhất – Đồng Nai	CN Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa	3.478.000.000	60 ngày
14	Nhà xưởng Công ty CP Thép TVP	KCN Long An	Công ty CP Thép TVP	21.289.824.710	180 ngày

STT	ĐỐI TÁC - TÊN CÔNG TRÌNH	ĐỊA CHỈ	ĐƠN VỊ GIAO THẦU	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN
15	Thiết kế và xây dựng Nhà xưởng xây sẵn		Công ty Nguyên Cát	6.200.000.000	90 ngày
16	Nhà xưởng chế tạo máy Dung Quất	Khu kinh tế Dung Quất – Quảng Ngãi	Công ty TNHH Hòa Hiệp	5.529.250.000	60 ngày
17	Thiết kế và xây dựng Nhà xưởng xây sẵn	KCN Long Hậu – H. Cần Giuộc – T. Long An	Công ty CP-ĐT-XD-TM Tradeco	17.040.615.000	90 ngày
18	Dự án Thép Hòa Phát – SV071	Bình Đông – Bình Sơn - Quảng Ngãi	Công ty CP QHPlus	1.887.193.000	30 ngày
19	Dự án Thép Hòa Phát – SV072	Bình Đông – Bình Sơn - Quảng Ngãi	Công ty CP QHPlus	1.503.480.000	30 ngày
20	XIDESHENG BIKES FACTORY	Bình Dương	Công ty CP Thép Nhà Nhất	2.406.881.698	25 ngày
21	NHÀ MÁY CTY TNHH ĐT CHƠN THÀNH	KCN Chơn Thành – Tỉnh Bình Phước	Công ty CP-ĐT Hưng Phước	1.889.460.460	45 ngày
22	Nhà xưởng lắp ráp Công ty TNHH PAPONINE VINA	Bà Rịa – Vũng Tàu	Công ty CP-CN-MT-Dầu khí PTEC	16.804.645.000	45 ngày
23	Nhà máy Spartronics Việt Nam	Số 3, đường số 6, KCN Việt Nam Singapore, TX. Thuận An,T. Bình Dương	Công ty CP-ĐT ToNa	2.750.000.000	30 ngày
24	ANG SNOUL-CAMBO-DIA	Cambodia	Công ty TNHH XD-Cơ khí và Chế tạo máy Dũng Sơn	1.898.259.000	30 ngày
25	Nhà xưởng Nhà Máy sản xuất vải HuaMin Technology Việt Nam	Lô A11.6, đường D8, KCN Thành Thành Công, xã An Hòa, H. Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.	Công ty TNHH TM-XD Diệu Long	6.984.254.127	90 ngày
26	LAMBORGHINI SHOW-ROOM	Bình Dương	Công ty CP-CK-XD-TM Đại Dũng	2.612.500.000	30 ngày
27	Xây dựng Nhà xưởng A, Nhà xưởng B	Đà Nẵng	Công ty CP-ĐT-XD-TM Tradeco	14.707.000.000	120 ngày
28	Mở Rộng nhà máy đầu ăn Cái Lân	Nhà Bè – TP. Hồ Chí Minh	Công ty CP-TM-VT và Xây Lắp Hải Minh	7.670.145.019	45 ngày

STT	ĐỐI TÁC - TÊN CÔNG TRÌNH	ĐỊA CHỈ	ĐƠN VỊ GIAO THẦU	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN
29	Trại heo NEW HOPE Bình Phước	Bình Phước	Công ty CP QHPlus	7.596.292.220	90 ngày
30	Cổng chào Tân Uyên	Bình Dương	Công ty TNHH MTV ĐT-XD Thanh Hiền	852.119.125	30 ngày
31	GOLF CENTER	Quận 2 – TP. Hồ Chí Minh	Công ty TNHH Thép Trắng	1.630.100.480	30 ngày
32	Nhà để xe máy	Bình Dương	Công ty TNHH XD-TM Đại Nam	1.954.168.190	45 ngày
33	Nhà Máy TungKuang	KCN Nhơn Trạch 1 – Đồng Nai	Công ty TNHH TM-DV-XD Trường An Phát	1.904.151.975	20 ngày
34	Bể xử lý nước thải	KCN Long Khánh - Long Thành - Đồng Nai	Công ty Cổ phần Lucky Steel Buildings		
35	Hoa Sen Q9	Q9 - TP.HCM	Công ty Cổ phần Lucky Steel Buildings	24 tấn	10 ngày
36	SGA HAP	Singapore	Công ty Cổ phần Lucky Steel Buildings	4 tấn	1 ngày
37	Kingpost	Quận 9 - TP.HCM	Công ty Cổ phần Lucky Steel Buildings	115 tấn	30 ngày
38	Nhà xưởng Q9	Quận 9 - TP.HCM	Công ty Cổ phần Lucky Steel Buildings	3 tấn	1 ngày
39	COOLING TOWER	Singapore	Công ty Cổ phần Lucky Steel Buildings	5 tấn	2 ngày
40	Nhà Xưởng	KCN Rạch Bắp	CTY TNHH TÔN THÉP VẠN ĐẠT THÀNH	7.559.742.017	
41	J02207/17	Great Kingdom, Giang Điền, Đồng Nai	CTY TNHH NHÀ THÉP PEB	77.767.400	25 ngày
42	SAIGON STEC	Đường Số 16, KCN Việt Nam-Sigapore II-A, TX-.Tân Uyên, T.Bình Dương	CTY TNHH TÂM TÂY ẬU	3.300.000.000	30 ngày
43	Nhà Xưởng Công Nghệ Cao	KCN Công nghệ cao-Đà Nẵng	CTY CP ĐT XD TM TRADECO	14.707.000.000	60 ngày
44	Nhà Xưởng Phun Nhựa	Lô Số 4, Đường 5C, KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai, VN	CTY TNHH TM XD DIỆU LONG	1.473.110.980	40 ngày
45	NESTLE BIỂN HOÀ	Đồng Nai	Công ty Cổ phần Lucky Steel Buildings	5 tấn	2 ngày

STT	ĐỐI TÁC - TÊN CÔNG TRÌNH	ĐỊA CHỈ	ĐƠN VỊ GIAO THẦU	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN
46	Nhà Kho	Bình Dương	CTY TNHH XD TM ĐẠI NAM	1.954.168.190	30 ngày
47	Sửa Chữa Nhà Xưởng 32,5m*64M	Bình Dương	CTY TNHH ĐT XD THỂ THAO TOÀN CẦU	3.582.856.028	60 ngày
48	Siêu Thị Co.opmart Thăng Lợi	Số 2, Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM	CTY CP XD SỐ MỘT- VIỆT NGUYỄN	3.410.000.000	150 ngày
49	NHÀ KHO CHO THUÊ LCK	Bình Dương	CTY TNHH XD PHÚC TÀI THỊNH	1.744.167.048	45 ngày
50	NHÀ XƯỞNG MỞ RỘNG	Bến Lức-Long An	CTY CP THÉP TVP	32.076.000.000	30 ngày
51	NHÀ XƯỞNG MỞ RỘNG	Bến Lức-Long An	CTY CP THÉP TVP	32.343.300.000	365 ngày
52	Nhà Rác+Gara xe cơ giới	Tây Ninh	CTY CP TÂN PHÚ THÀNH MIỀN TRUNG	1.260.191.838	45 ngày
53	Công ty Gỗ Vinh Thành	KCN Nam Tân Uyên, p.Khánh Bình, BD	CTY TNHH TM VÀ XD THUẬN PHÁT	9.164.685.392	100 ngày
54	SAILUN – GIAI ĐOẠN 3	Tây Ninh	CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN VÀ NHÀ THÉP NHẤT	4.960.000.000	10 ngày
55	Xuất Khẩu	SX tại xưởng Đức Trung	CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN VÀ NHÀ THÉP NHẤT	10.981.772.935	180 ngày
56	Nhà xưởng Công ty TNHH E-WAY Việt Nam	Lô M, Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUẢNG LỢI	6.588.000.000	30 ngày
57	Xưởng Mở Rộng Cán Nguội	Bến Lức-Long An	CTY CP THÉP TVP	15.470.000.000	60 ngày
58	Nhà Chứa Phân Giai Đoạn 2	Trại Bò-Tây Ninh	CTY CP KD VÀ XD HỢP PHÁT	2.647.592.450	25 ngày
59	Cải Tạo VINSCHOOL	Bình Thạnh	CTY CP METCONS	1.232.000.000	25 ngày
60	Trường DDHQL và CN Tp.HCM (UMT)	28 Mai Chí Thọ, P.An Phú, Q.2	CTY TNHH THIẾT KẾ VÀ XD DBPLUS	1.641.606.292	30 ngày
61	Nhà Máy GC&TM Nhôm Các Loại	Đức Huệ-Long An	CTY CP ĐT XD NGUYỄN BÁ	3.366.052.300	90 ngày



JSW MINGO

ĐỊA ĐIỂM : Ohio, USA
QUY MÔ : 115 tấn
NĂM THỰC HIỆN : Q4/2020
PHẠM VI CÔNG VIỆC : Gia công kết cấu thép





NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHƠN THÀNH

ĐỊA ĐIỂM : KCN Chơn Thành – Bình Phước

QUY MÔ : 94 tấn

NĂM THỰC HIỆN : 2019

PHẠM VI CÔNG VIỆC : Gia công kết cấu thép



TRẠI HEO NEW HOPE BÌNH PHƯỚC

ĐỊA ĐIỂM : Bình Phước

QUY MÔ : 20 Ha

NĂM THỰC HIỆN : 2020

PHẠM VI CÔNG VIỆC : Gia công kết cấu thép





NHÀ MÁY LIAN CHANG VIỆT NAM

ĐỊA ĐIỂM	: KCN Ascendas Protrate, TX Bến Cát, Bình Dương
QUY MÔ	: 24.5 tấn
NĂM THỰC HIỆN	: 2021
PHẠM VI CÔNG VIỆC	: Gia công kết cấu thép



NHÀ MÁY TUNGKUANG

ĐỊA ĐIỂM	: KCN Nhơn Trạch 1 – Đồng Nai
QUY MÔ	: 85 tấn
NĂM THỰC HIỆN	: 2020
PHẠM VI CÔNG VIỆC	: Gia công khung nhà thép





CHỢ ĐÀU MỚI NÔNG SẢN THỰC PHẨM DẦU GIÂY

ĐỊA ĐIỂM	: KCN Chơn Thành – Bình Phước
QUY MÔ	: 24.5 tấn
NĂM THỰC HIỆN	: 2021
PHẠM VI CÔNG VIỆC	: Gia công kết cấu thép



NHÀ XƯỞNG THÉP TVP

ĐỊA ĐIỂM	: KCN Long An
QUY MÔ	: 1437 tấn
NĂM THỰC HIỆN	: 2020
PHẠM VI CÔNG VIỆC	: Cung cấp và chế tạo khung kèo thép





NHÀ MÁY SPARTRONICS VIỆT NAM

ĐỊA ĐIỂM	: KCN Việt Nam Singapore, TX.Thuận An, Bình Dương
QUY MÔ	: 50 tấn
NĂM THỰC HIỆN	: 2019
PHẠM VI CÔNG VIỆC	: Gia công và lắp đặt kết cấu thép

NHÀ XƯỞNG SAVIO VIỆT NAM

ĐỊA ĐIỂM	: KCN Nhơn Trạch 3 – Đồng Nai
QUY MÔ	: 115 tấn
NĂM THỰC HIỆN	: Q4/2020
PHẠM VI CÔNG VIỆC	: Gia công kết cấu thép





MỞ RỘNG NHÀ MÁY DẦU ĂN CÁI LÂN

ĐỊA ĐIỂM	: Nhà Bè – TP. Hồ Chí Minh
QUY MÔ	: 250 tấn
NĂM THỰC HIỆN	: 2021
PHẠM VI CÔNG VIỆC	: Gia công kết cấu thép



NHÀ XƯỞNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẢI HUAMIN TECHNOLOGY VIỆT NAM

ĐỊA ĐIỂM	: KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh
QUY MÔ	: 280 tấn
NĂM THỰC HIỆN	: 2019
PHẠM VI CÔNG VIỆC	: Gia công và lắp đặt khung vì kèo, tôn diềm, máng xối





NHÀ XƯỞNG LẮP RÁP CÔNG TY TNHH PAPONINE VINA

ĐỊA ĐIỂM	: KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng, TX. Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
QUY MÔ	: 600 tấn
NĂM THỰC HIỆN	: 2019
PHẠM VI CÔNG VIỆC	: Cung cấp và lắp dựng Nhà xưởng kết cấu thép



PERSTIMA

ĐỊA ĐIỂM	: Batangas, Philippines
QUY MÔ	: 680 tấn
NĂM THỰC HIỆN	: Q4/2020
PHẠM VI CÔNG VIỆC	: Gia công kết cấu thép





MỞ RỘNG NHÀ MÁY KÍNH CƯỜNG LỰC

ĐỊA ĐIỂM : KCN Thạnh Lộc - Châu Thành - Kiên Giang
QUY MÔ : 24.5 tấn
NĂM THỰC HIỆN : 2021
PHẠM VI CÔNG VIỆC : Gia công kết cấu thép



NHÀ MÁY SẢN XUẤT CAFÉ IGUACU [HỆ ĐỠ M&E]

ĐỊA ĐIỂM : Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
QUY MÔ : 152 tấn
NĂM THỰC HIỆN : Q1/2021
PHẠM VI CÔNG VIỆC : Gia công kết cấu thép Hệ đỡ M&E





CODA RESOURCES VIỆT NAM

ĐỊA ĐIỂM : Bến Lức, Long An
QUY MÔ : 50 tấn
NĂM THỰC HIỆN : Q1/2021
PHẠM VI CÔNG VIỆC : Gia công kết cấu thép



TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

ĐỊA ĐIỂM : Kiên Giang
QUY MÔ : 10 tấn
NĂM THỰC HIỆN : Q3/2021
PHẠM VI CÔNG VIỆC : Gia công kết cấu thép






AK MEZZANINE

ĐỊA ĐIỂM : USA
QUY MÔ : 05 tấn
NĂM THỰC HIỆN : Q3/2021
PHẠM VI CÔNG VIỆC : Gia công kết cấu thép

BỆNH VIỆN ADELA

ĐỊA ĐIỂM : Tandag City, Philippines
QUY MÔ : 90 tấn
NĂM THỰC HIỆN : Q4/2021
PHẠM VI CÔNG VIỆC : Gia công kết cấu thép

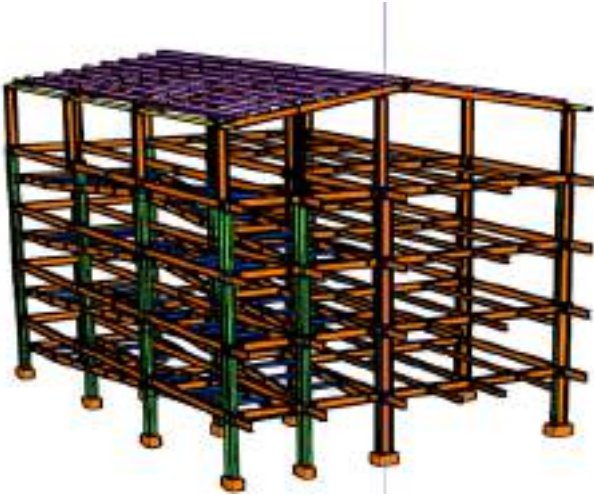




FGR COMMERCIAL COMPLEX

ĐỊA ĐIỂM : Davao City, Philippines

QUY MÔ : 159 tấn

NĂM THỰC HIỆN : Q1/2022

PHẠM VI CÔNG VIỆC : Gia công kết cấu thép

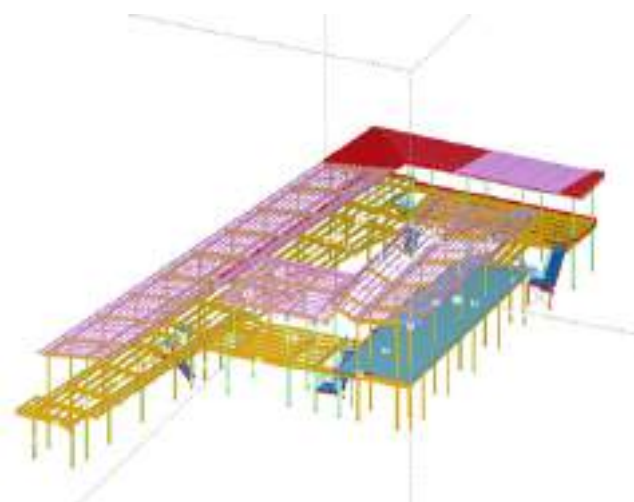



CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐỨC TRUNG



04 Trần Quan Khải, P. Hiệp Phú, Q.9, TP. HCM



028.37360837



ductrung_machine@yahoo.com



www.cokhiductrung.vn