

CATALOGUE

Sản phẩm nhôm thanh định hình XINGFATDA

XINGFATDA Profiled aluminium products

2024 Edition

NỘI DUNG CONTENT

I - GIỚI THIỆU CHUNG | GENERAL INTRODUCTION

04	Về Chúng Tôi About Us
06	Giới Thiệu Thương Hiệu XTDA About XTDA Brand
08	Chứng Chỉ Certificate
10	Quy Trình Sản Xuất Production Process
12	Lý Do Chọn Nhôm XTDA Why Choose XTDA Aluminium

II - SẢN PHẨM | PRODUCTS

14	Ưu Điểm Vượt Trội Superior Advantages
16	Cửa Đi Mở Quay XTDA 55 Side Hung Door XTDA 55
26	Cửa Sổ Mở Quay XTDA 55 Side Hung Window XTDA 55
40	Cửa Đi Trượt XTDA 55 Sliding Doors XTDA 55
48	Cửa Sổ Trượt XTDA 55 Sliding Window XTDA 55
56	Cửa Đi Lùa 1 Ray XTDA 55 Sliding Doors 1 Rail XTDA 55

62	Cửa Đi Trượt XTDA 93 Sliding Doors XTDA 93
74	Cửa Đi Xếp Trượt XTDA 63 Folding Doors XTDA 63
80	Mặt Dựng Khung Nổi XTDA 65 Curtain wall embossed frame XTDA 65
86	Mặt Dựng Khung Chìm XTDA 65 Curtain wall floating frame XTDA 65
92	Hệ Vát Cạnh Chamfer System
98	Hệ XTDA-1000 XTDA-1000 System
108	Công Nghệ Sơn Paint Technology
116	Phụ Kiện Đồng Bộ Synchronises accessories

III - ĐỐI TÁC & DỰ ÁN | PARTNER & PROJECT

118	Đối Tác Partners
120	Dự Án Tiêu Biểu Typical projects



VỀ CHÚNG TÔI ABOUT US

Công ty TNHH Nhôm Tiến Đạt (viết tắt là TDA) được thành lập vào năm 1993 và hiện tại là một nhà sản xuất hàng đầu cung cấp các sản phẩm nhôm thanh định hình chất lượng cao mang thương hiệu Việt. Với quy mô lên đến 120.000m², nhà máy có công suất hoạt động lớn; Nhôm Tiến Đạt đã nghiên cứu và phát triển các công nghệ hiện đại để cung cấp những giải pháp tối ưu cho ngành sản xuất công nghiệp, xây dựng và cuộc sống.

Hiện nay, thương hiệu Tiến Đạt đã phát triển và có mặt trên khắp 46 tỉnh thành trong nước. Đồng thời, Tiến Đạt còn sở hữu hai thương hiệu nổi tiếng khác là XINGFATDA (viết tắt là XTDA) và GERNIUM.

Nhôm Tiến Đạt luôn tự hào là một trong những đơn vị đi đầu của lĩnh vực nhôm thanh định hình. Thương hiệu này đã mang đến những giá trị thiết thực cho cuộc sống và nâng tầm thương hiệu Việt.



Tien Dat Aluminium Co., Ltd (abbreviated as TDA) was established in 1993 and is a leading manufacturer providing high-quality Vietnamese-branded aluminium profile products. The factory has a large operating capacity with a scale of up to 120,000m². Tien Dat Aluminium has researched and developed modern technologies to provide optimal industrial production, construction, and living solutions.

The Tien Dat brand has developed and is present in all 46 provinces and cities. At the same time, Tien Dat also owns two other famous brands, XINGFATDA (abbreviated as XTDA) and GERNIUM.

Tien Dat Aluminium is always proud to be one of the leading units in aluminium profiles. This brand has brought practical values to life and raised the Vietnamese brand.



GIỚI THIỆU THƯƠNG HIỆU XTDA ABOUT XTDA BRAND

Nhà máy Nhôm XINGFATDA (viết tắt XTDA) là nhà máy sản xuất thuộc Công ty TNHH Nhôm Tiến Đạt (TDA) Với 2 nhà máy máy lớn có quy mô lên đến 120.000m² tại Bình Dương. Hằng năm, tổng sản lượng của nhà máy XINGFATDA lên đến vài ngàn tấn/tháng. Quy trình sản xuất nhôm được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và QCVN 16:2019/BXD;

Sử dụng hệ thống máy móc, đồng bộ hiện đại từ Nhật Bản, Đức để cho ra sản phẩm chất lượng và độ an toàn cao. Các sản phẩm của XTDA đã được kiểm tra và đánh giá chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc gia về quy trình sản xuất, quy cách đóng gói, bộ vận hành doanh nghiệp.

XingfaTDA Aluminium Factory (XTDA) is a production plant of Tien Dat Aluminium Company Limited (TDA) with a scale of 120,000m² for two large factories in Binh Duong. The total quantity of XTDA factory is up to several tens of thousands tons/year. Aluminium production process is carried out according to ISO 9001: 2015 and QCVN 16: 2019/BXD standards;

We use modern machinery and synchronous systems from Japan and Germany to produce safe products and high quality. XTDA's products have been tested and evaluated about quality, satisfy national standards on the production process, packaging specifications, and business operation.

CUNG CẤP GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO CÔNG TRÌNH PROVIDE A COMPREHENSIVE SOLUTION FOR THE PROJECT



CHỨNG CHỈ
CERTIFICATE



CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015
CERTIFICATION OF ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM




CHỨNG NHẬN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN
16:2019/BXD
CERTIFICATE OF NATIONAL TECHNICAL REGULATIONS QCVN 16:2019/
BXD




CHỨNG NHẬN AKZONOBEL
AKZONOBEL CERTIFICATION



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULTS

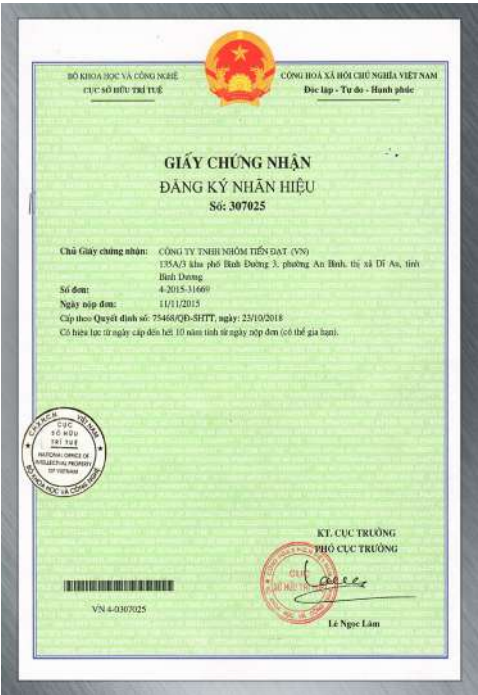

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
CERTIFICATE OF TRADE REGISTRATION

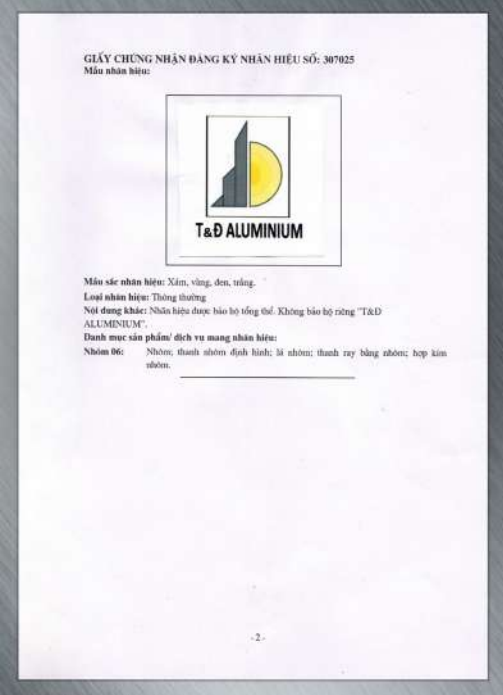

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
CERTIFICATE OF TRADE




KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULTS



CHỨNG NHẬN JOTUN
JOTUN CERTIFICATION

QUY TRÌNH SẢN XUẤT PRODUCTION PROCESS

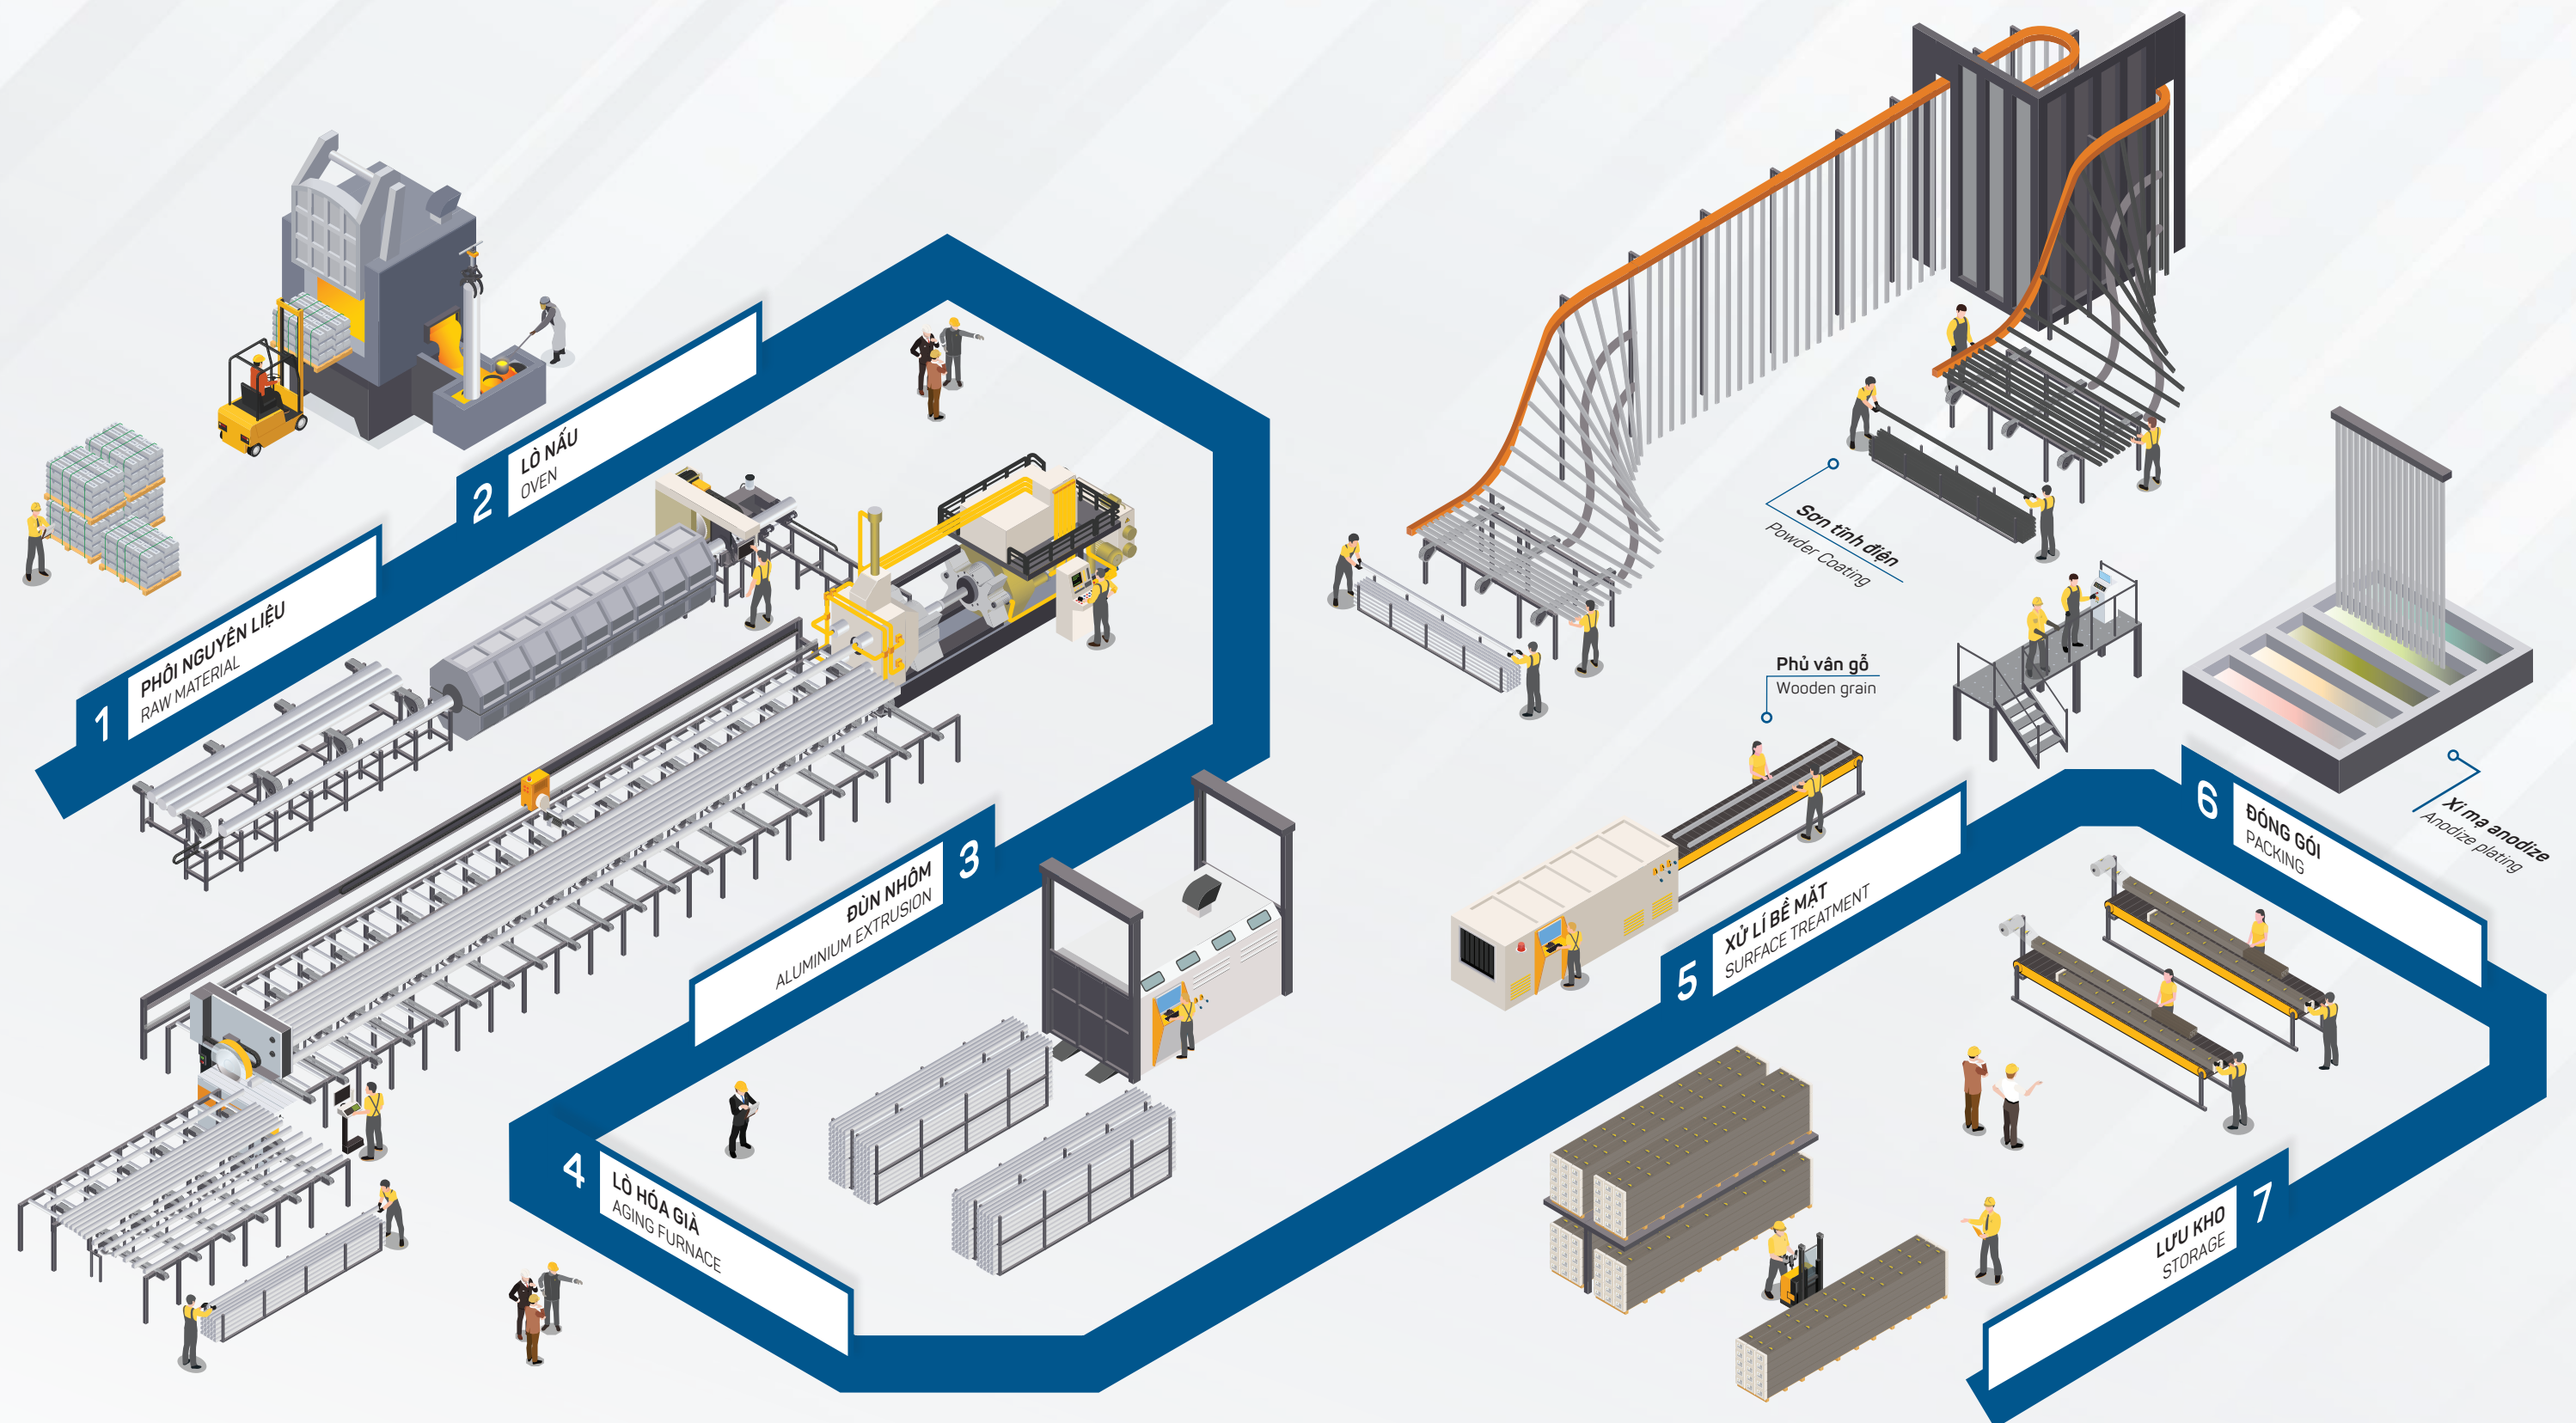

LÝ DO CHỌN NHÔM XTDA

WHY CHOOSE XTDA Aluminium

Gần 500 CBCNV, Nhôm Tiến Đạt đã xây dựng nên một đội ngũ có trình độ chuyên môn cao gồm các kỹ thuật viên và các công nhân lành nghề được đào tạo bài bản.

With 500 employees, Tien Dat Aluminium has built up a team with high qualifications including technicians and well-trained artisans.

Chất lượng sản phẩm cao cấp, nổi tiếng với 3 thương hiệu: TDA, XINGFATDA (XTDA), Gernium (Đồng sản phẩm chuyên xuất khẩu)

High-quality products, famous for 3 brands: TDA, XINGFATDA (XTDA), Gernium (Export product line)

Hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhôm thanh định hình.

More than 30 years of experience in the aluminium profiles field.

Hệ thống máy móc, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, nhập khẩu từ các nước như: Đức, Nhật Bản, Canada,...

The machinery and equipment systems are invested synchronously and imported from Germany, Japan, Canada.

Nhôm Tiến Đạt là một trong những nhà máy sản xuất sở hữu dàn sơn đứng đầu tiên ở Việt Nam.

Tien Dat Aluminium is one of the first manufacturers to own a vertical paint system in Vietnam

Quy trình sản xuất được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, QCVN 16:2019/BXD

The production process is certified to ISO 9001: 2015, QCVN 16: 2019/BXD-standard



SẢN PHẨM CỬA NHÔM XTDA

XTDA ALUMINIUM DOOR PRODUCTS



Ưu điểm vượt trội
Superior advantages

XTDA
XINGFATDA
Cửa đẹp nhà sang

Cách nhiệt hiệu quả giảm tiêu thụ điện năng mùa hè
Good Insulation reduces the summer power consumption


Chống nước hiệu quả
Good waterproof resistance

Chống chịu tốt với gió mạnh
Good resistance to windproof solid

Chống chịu tốt với thời tiết khắc nghiệt ở vùng khí hậu nhiệt đới, ven biển
Good moisture-resistant to weather in tropical, coastal extreme climates.

Ngăn cản khói bụi, không khí ô nhiễm, tiếng ồn,...
Prevent dust, air pollution, noise, ...

01

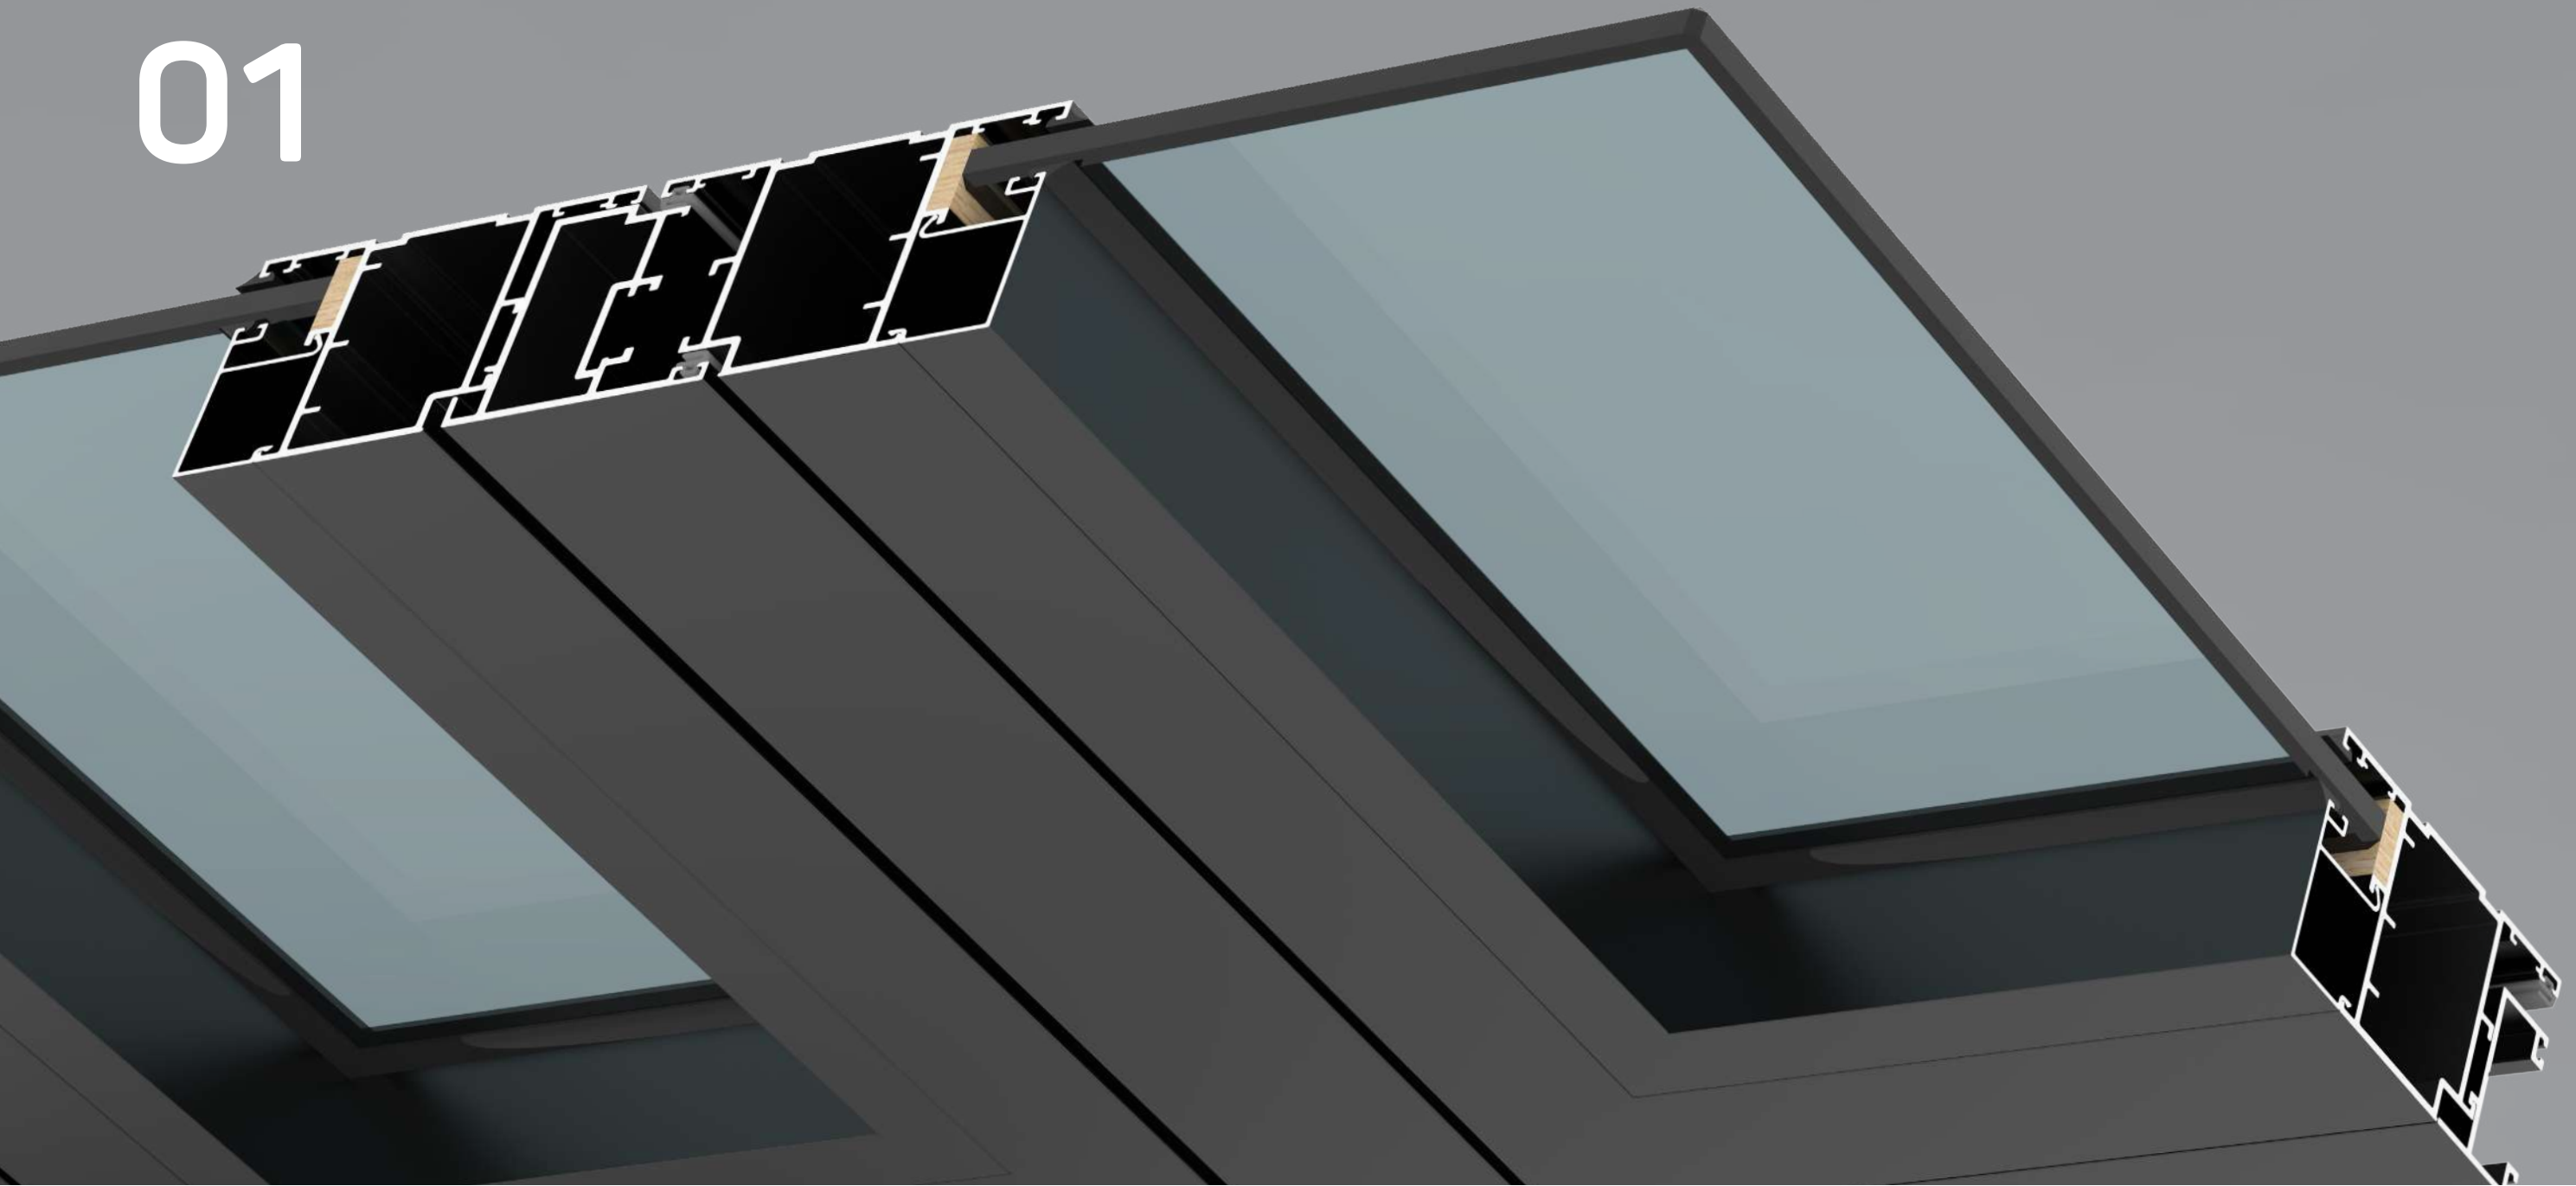

CỬA ĐI MỞ QUAY SIDE HUNG DOOR

XTDA 55

Cửa đi hệ XTDA 55 hay còn gọi là hệ XINGFATDA 55, được gia công từ thanh profile mang thương hiệu XTDA. Có nhiều độ dày khác nhau như: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.0mm. Với thiết kế bên trong khoang trống nhiều đường gân so le nhau có tác dụng chịu lực giúp toàn bộ khối cửa cứng cáp vững chắc và chịu được sức ép va đập cực lớn.

Side hung door of XTDA 55, or XINGFATDA 55 system machine from XTDA branded profile bars. Available in different thicknesses as: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.0mm. With the design inside the empty cavity, many sole ribs have a bearing effect, making the entire door block sturdy and resistant to extreme impact pressure.

Ưu Điểm | Advantages :



Kín Gió
Wind
tightness



Kín Nước
Water
tightness



Cách Nhiệt
Temperature
immunity



Chịu Bão
Storm
Resistant




Khỏi Bụi
Air
infiltration



Cách Âm
Sound
immunity




THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFORMATION

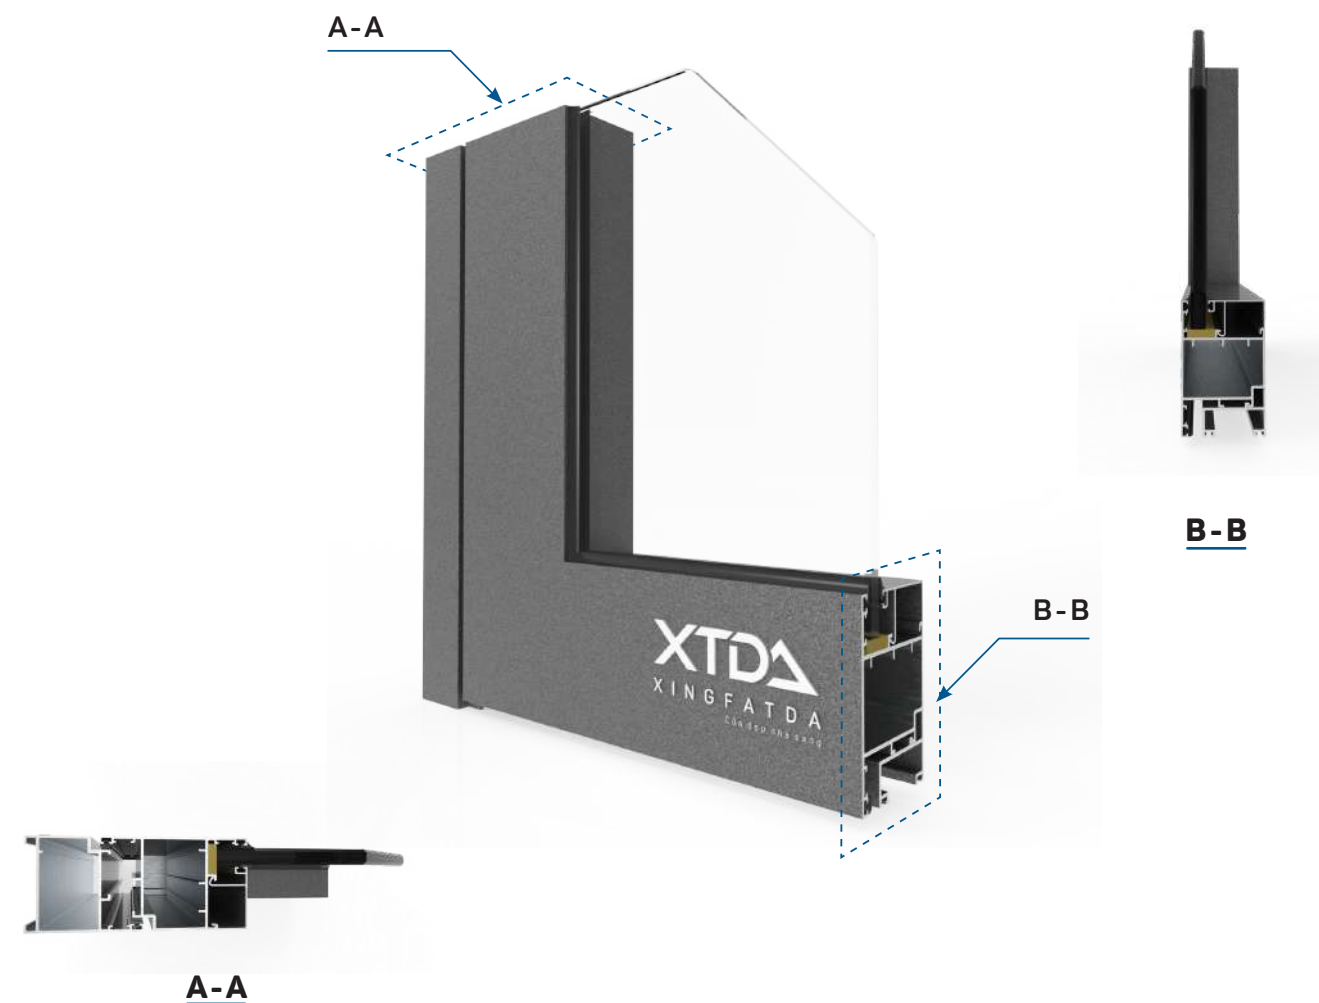


Thông Số Kỹ Thuật Specifications

Bề rộng khung nhôm (mm) Width of aluminium frame (mm)	54.8
Độ dày nhôm (mm) Aluminium thickness (mm)	1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.0
Chiều dày kính (mm) Glass thickness (mm)	5~8 or 19~24

Quy Cách Thông Dụng Popular Specifications

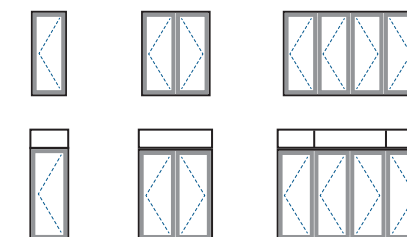


Màu Sắc [Sơn tĩnh điện] Color [Powder Coating]

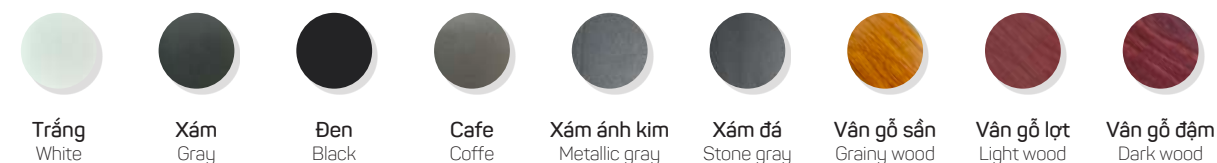


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS


1. Cửa Đi 1 Cánh
Single Side Hung Door

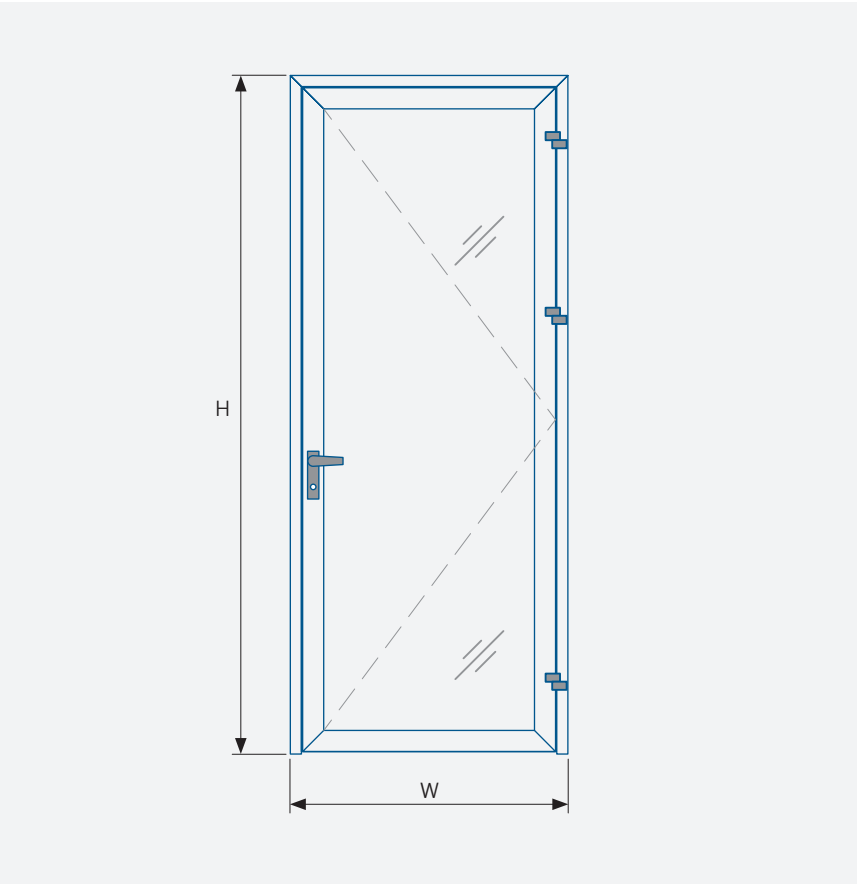


Mặt Cắt Đứng
Vertical Section

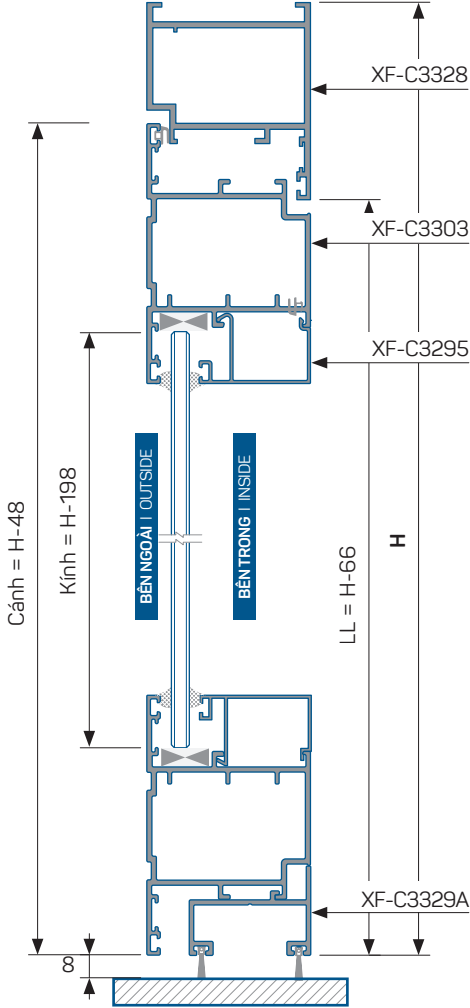


Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section

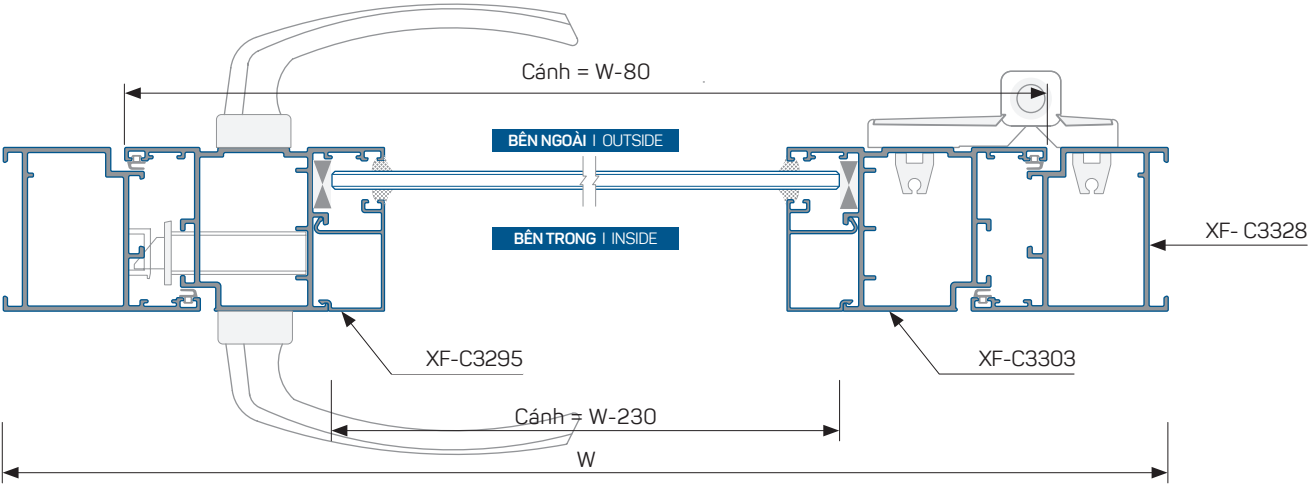


2. Cửa Đi Mở Ngoài - Phương Ấn Ngang Cánh Dưới Cắt 90°
Outside Side Hung Door - Horizontal Under Wing Cut 90° Option

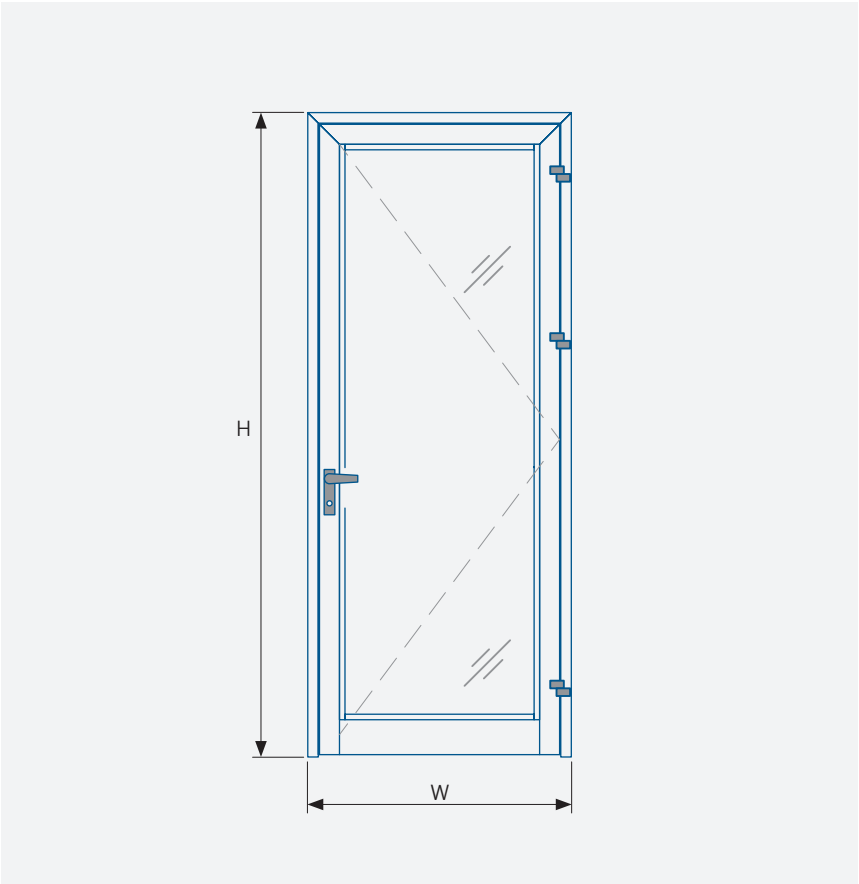

Mặt Cắt Đứng
Vertical Section

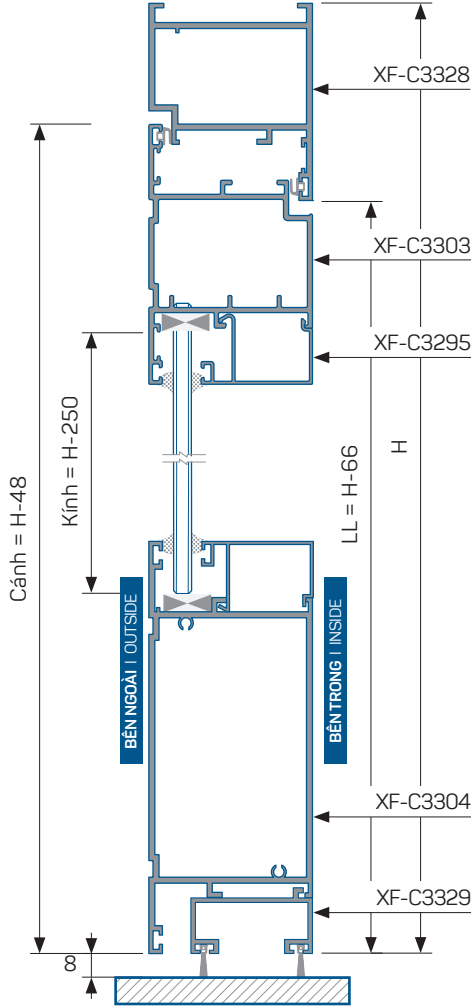


Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section

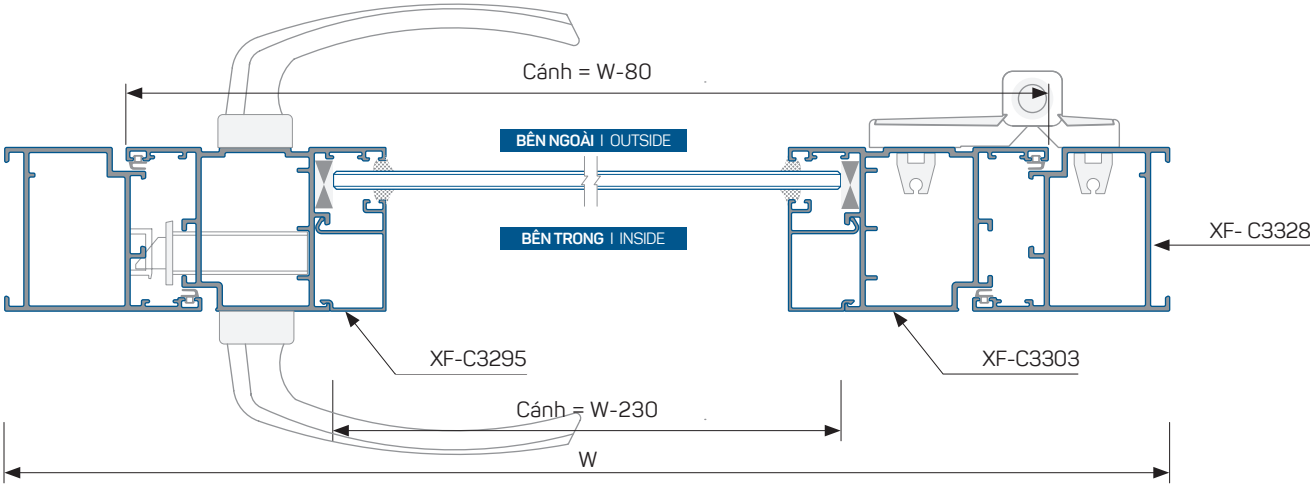


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS


3. Cửa Đi 2 Cánh
Double Side Hung Door

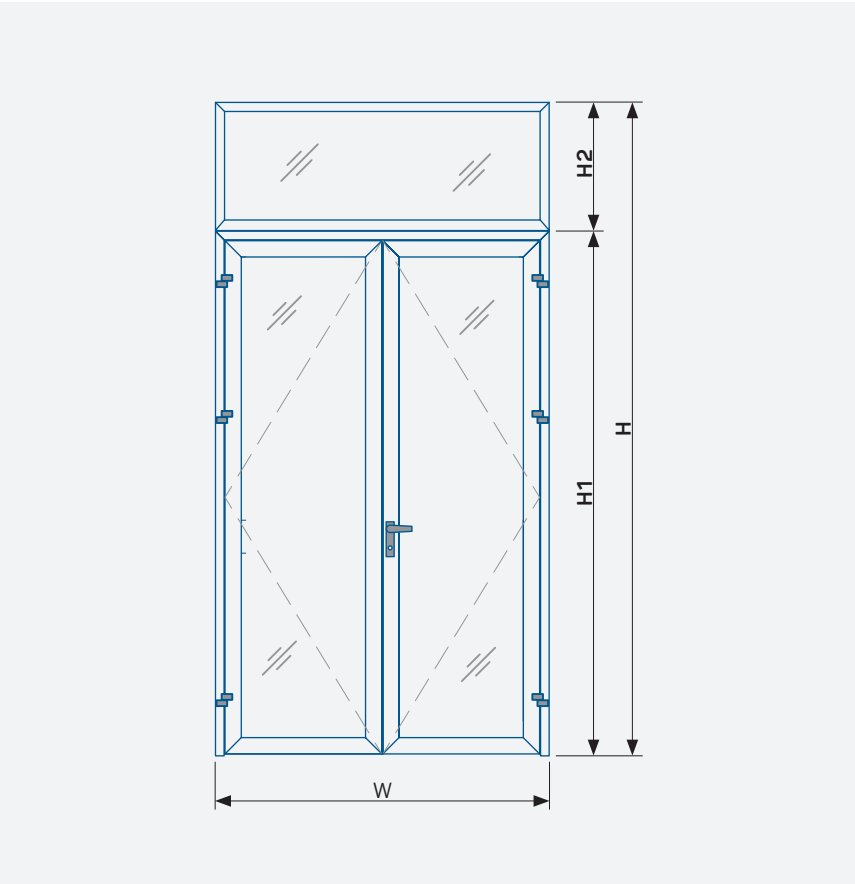

Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section

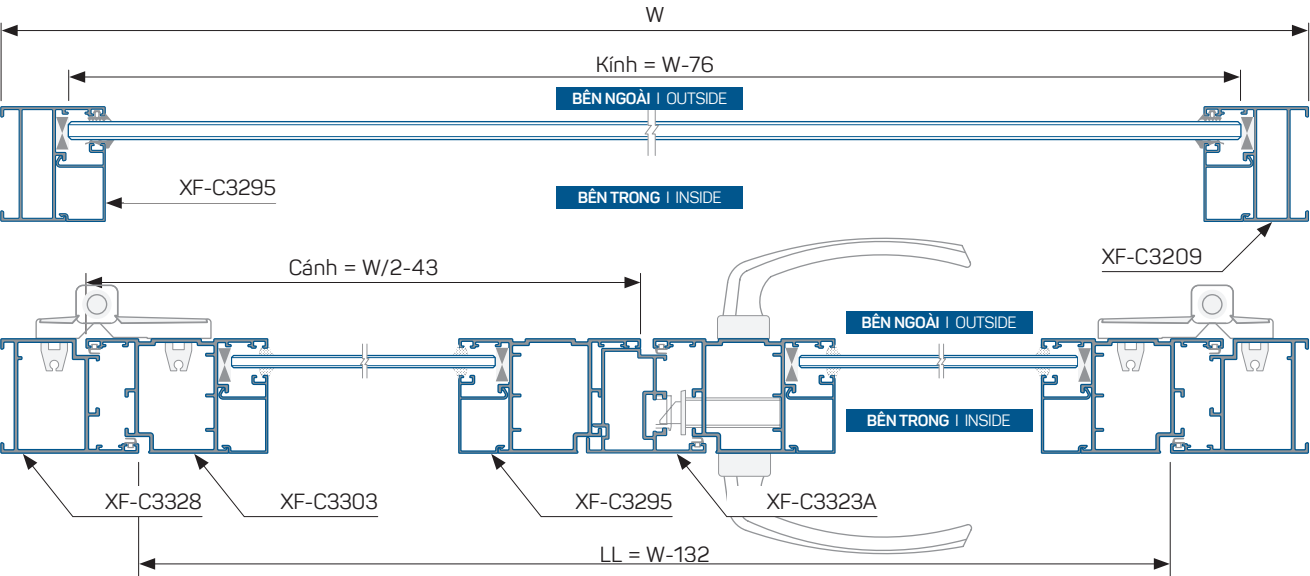

Mặt Cắt Đứng
Vertical Section

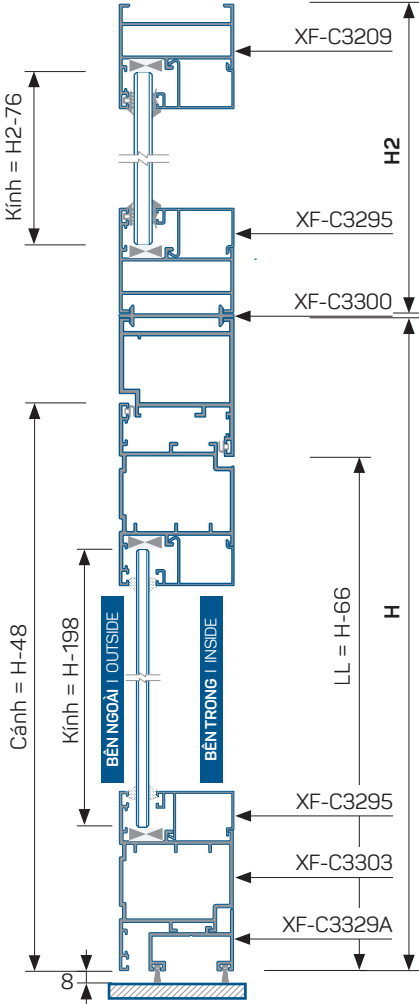


MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA ĐI NHÔM HỆ XTDA 55 DÀY 2.0mm
TECHNICAL SECTION OF ALUMINIUM DOORS XTDA 55 T: 2.0mm


Khung bao cửa đi Door cover frame XF-C3328 T:2.0 - W:1.241 kg/m	Cánh cửa đi mở ngoài Door frame open outside XF-C3303 T:2.0 - W:1.444 kg/m	Cánh cửa đi mở trong Door frame open inside XF-C3332 T:2.0 - W:1.447 kg/m
Cánh cửa đi ngang dưới Horizontal below door bar XF-C3304 T:2.0 - W:1.997 kg/m	Ốp đáy cửa đi Door foot cover XF-C3329A T:1.5 - W:0.461 kg/m	Ốp đáy cửa đi Door foot cover XF-C3329 T:1.5 - W:0.388 kg/m
Thanh truyền khóa Door foot cover XF-C459 T:2.3 - W:0.139 kg/m	Nẹp kính Glazing bead XF-C3286 T:1.0 - W:0.223kg/m	Nẹp kính Glazing bead XF-C3295 T:1.0 - W:0.271 kg/m
Ke góc Angle F347A T:3.7 - W:4.917 kg/m	Nẹp kính Glazing bead XF-C3296 T:1.0 - W:0.238 kg/m	Đổ cố định Fixed frame XF-C3203 T:1.4 - W:0.955 kg/m
Nối khung vách kính Frame connection brace XF-C3300 T:2.0 - W:0.373 kg/m	Cánh cửa đi mở ngoài không gân Door frame open outside without veins XF-C3303A T:1.4 - W:1.115 kg/m	Cánh cửa đi mở trong không gân Door frame open inside without veins XF-C3332A T:1.4 - W:1.119 kg/m

BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS


4. Cửa Đi 4 Cánh - Phương Ấn Ngang Cánh Dưới Cắt 90°
4-wings Side Hung Door - Horizontal Under Wing Cut 90° Option

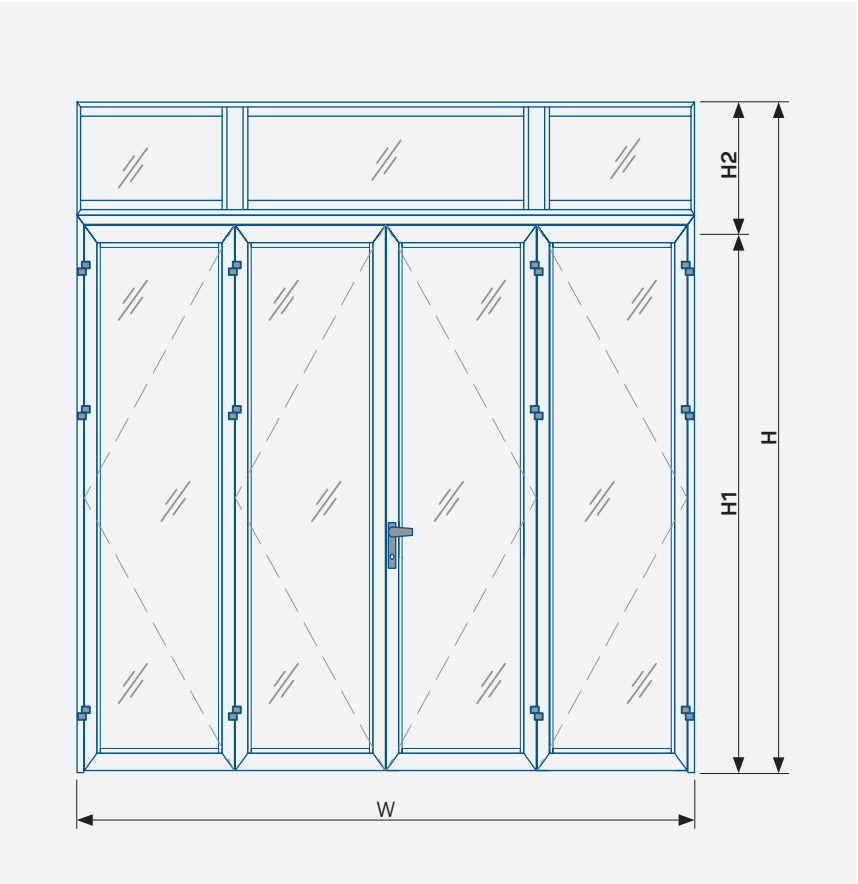

Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section

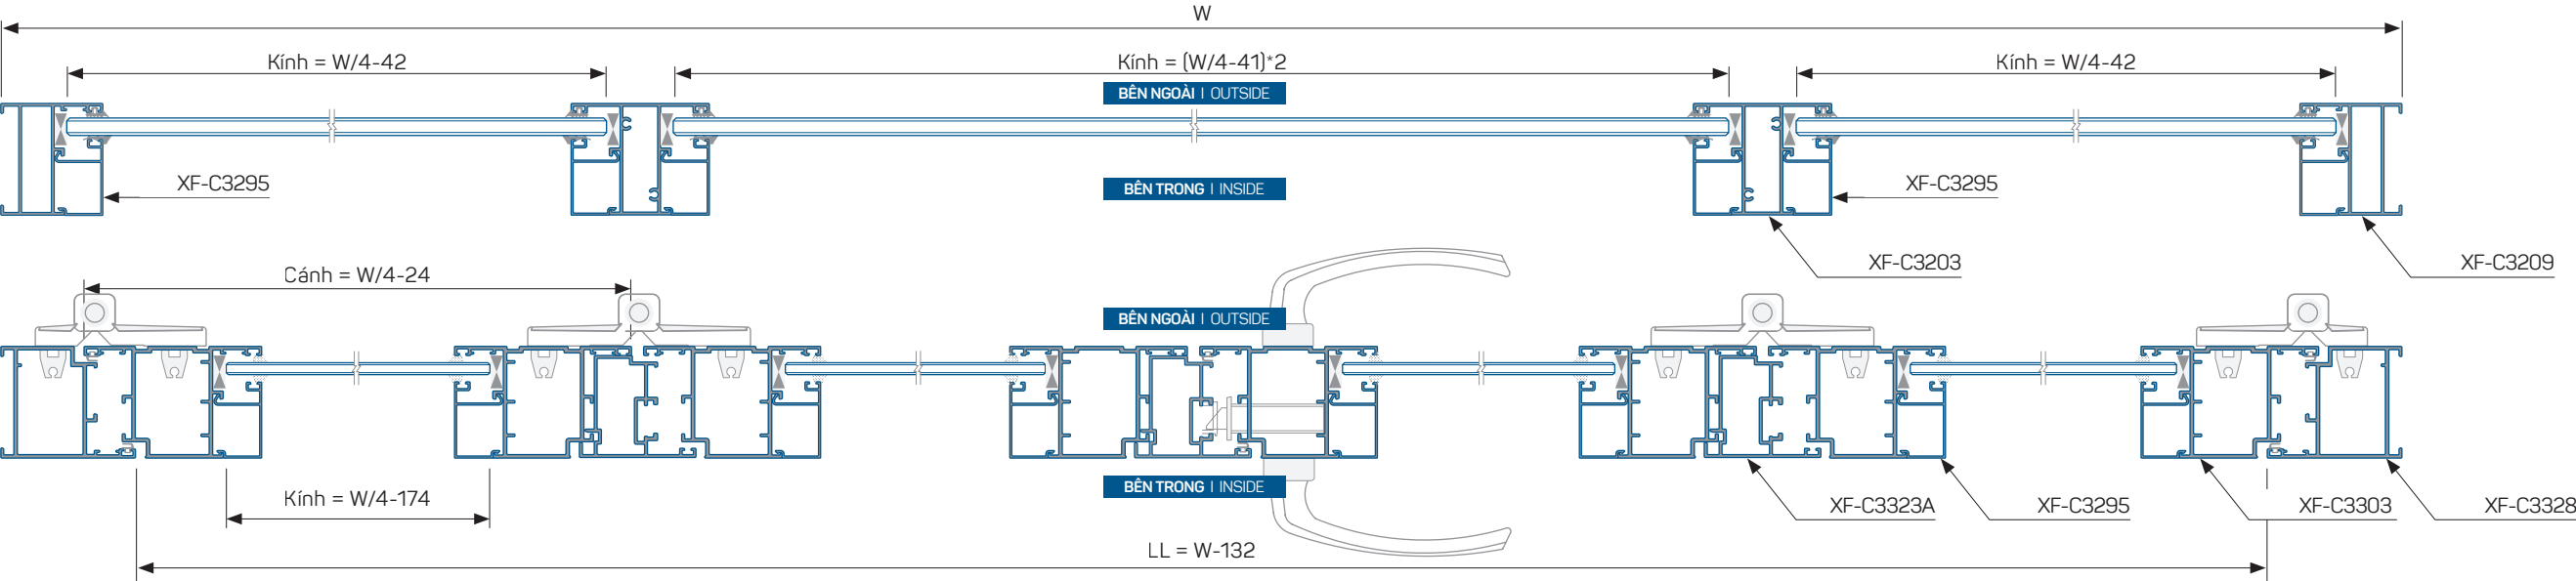


Mặt Cắt Đứng
Vertical Section

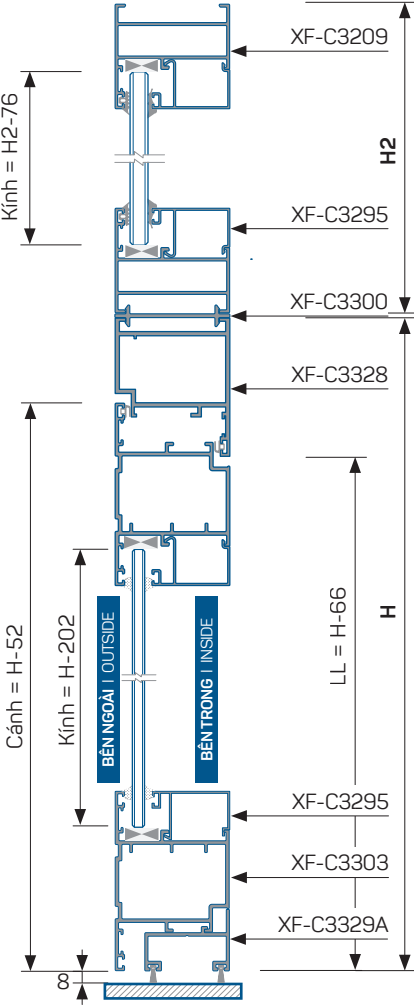

MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA SỔ NHÔM HỆ XTDA 55 DÀY 1.2, 1.3, 1.4mm
TECHNICAL SECTION OF ALUMINIUM DOORS XTDA SYSTEM 55 T: 1.2, 1.3, 1.4mm

Khung bao cửa đi Door cover frame	Cánh cửa đi mở ngoài Door frame open outside	Cánh cửa đi mở trong Door frame open inside
 XF-C3328 T:1.3 - W:0.880 kg/m	 XF-C3303 T:1.3 - W:1.080 kg/m	 XF-C3332 T:1.3 - W:1.125 kg/m
Cánh cửa đi ngang dưới (Cắt 90°) Horizontal below door (Cut 90°)	Ốp đáy cửa đi Door bottom seal	Lá sáo Louver
 XF-C3304 T:1.2 - W:1.387 kg/m	 XF-C3329 T:1.2 - W:0.335 kg/m	 XF-E192 T:1.1 - W:0.287 kg/m
Khung bao lá sáo Louver cover frame	Nối khung 90° Connecting frame 90°	
 XF-E1283 T:1.2 - W:0.304 kg/m	 XF-C3326 T:2.2 - W:1.280 kg/m	

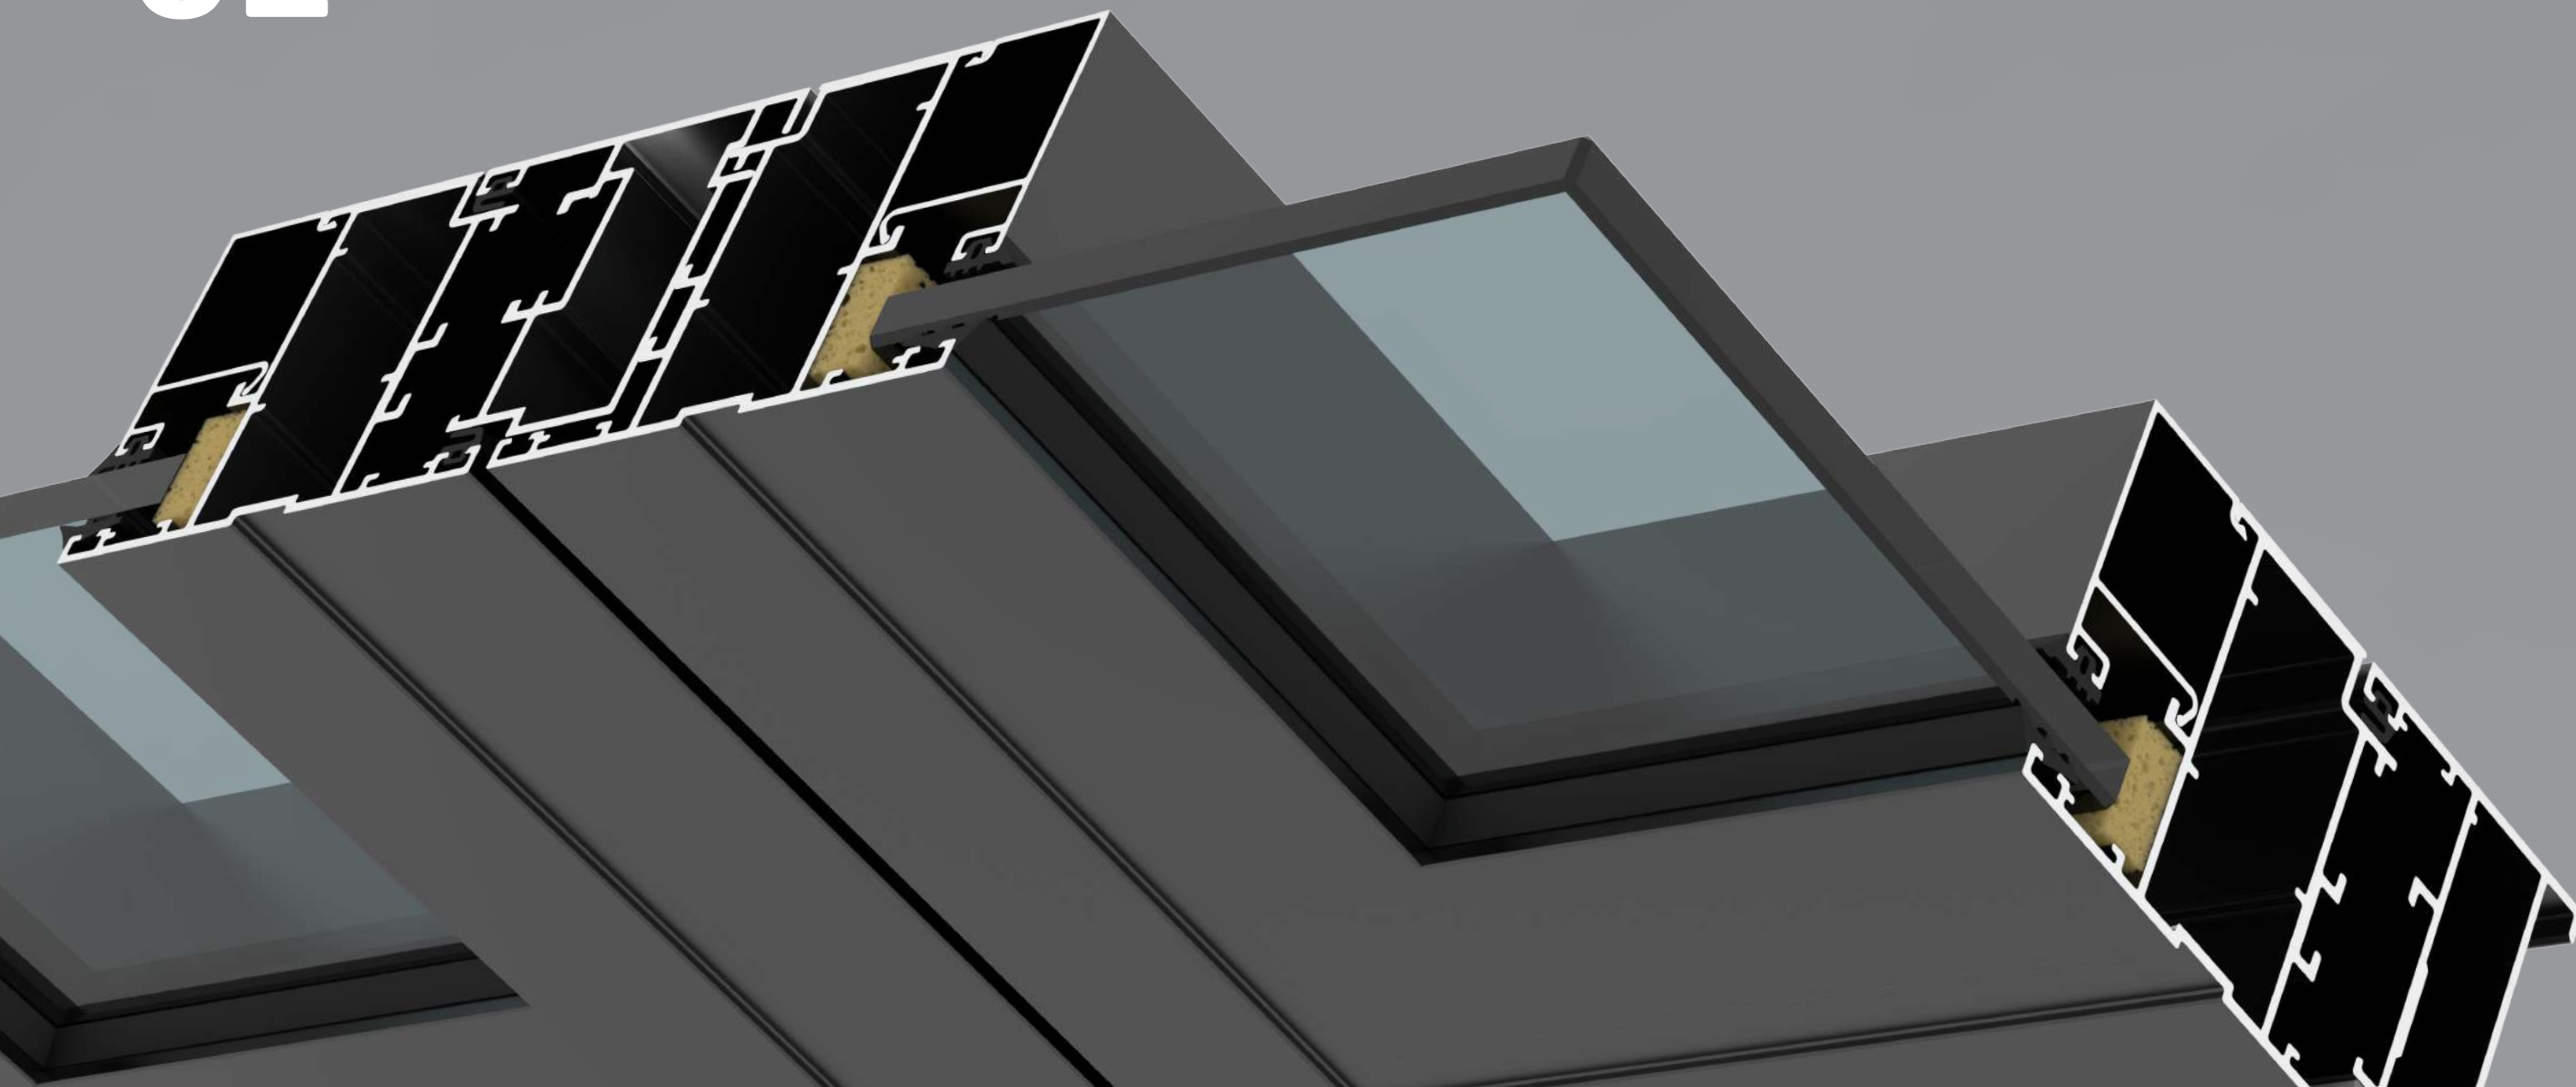

CỬA SỔ MỞ QUAY SIDE HUNG WINDOW

XTDA 55

Cửa sổ hệ XTDA 55 hay còn gọi là hệ XINGFATDA 55, được gia công từ thanh profile mang thương hiệu XTDA. Có nhiều độ dày từ 1.0, 1.2 và 1.4mm. Với thiết kế bên trong khoang trống nhiều đường gân so le nhau có tác dụng chịu lực giúp toàn bộ khối cửa cứng cáp vững chắc và chịu được sức ép va đập cực lớn.

XTDA 55 or XINGFATDA55 system machine has side hung windows from XTDA branded profile bars. Available in different thicknesses as: 1.0, 1.2, and 1.4mm. With the design inside the empty cavity, many sole ribs have a bearing effect, making the entire door block sturdy and resistant to extreme impact pressure.

Ưu Điểm | Advantages :



Kín Gió
Wind
tightness



Kín Nước
Water
tightness



Cách Nhiệt
Temperature
immunity



Chịu Bão
Storm
Resistant




Khỏi Bụi
Air
infiltration



Cách Âm
Sound
immunity




THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFORMATION

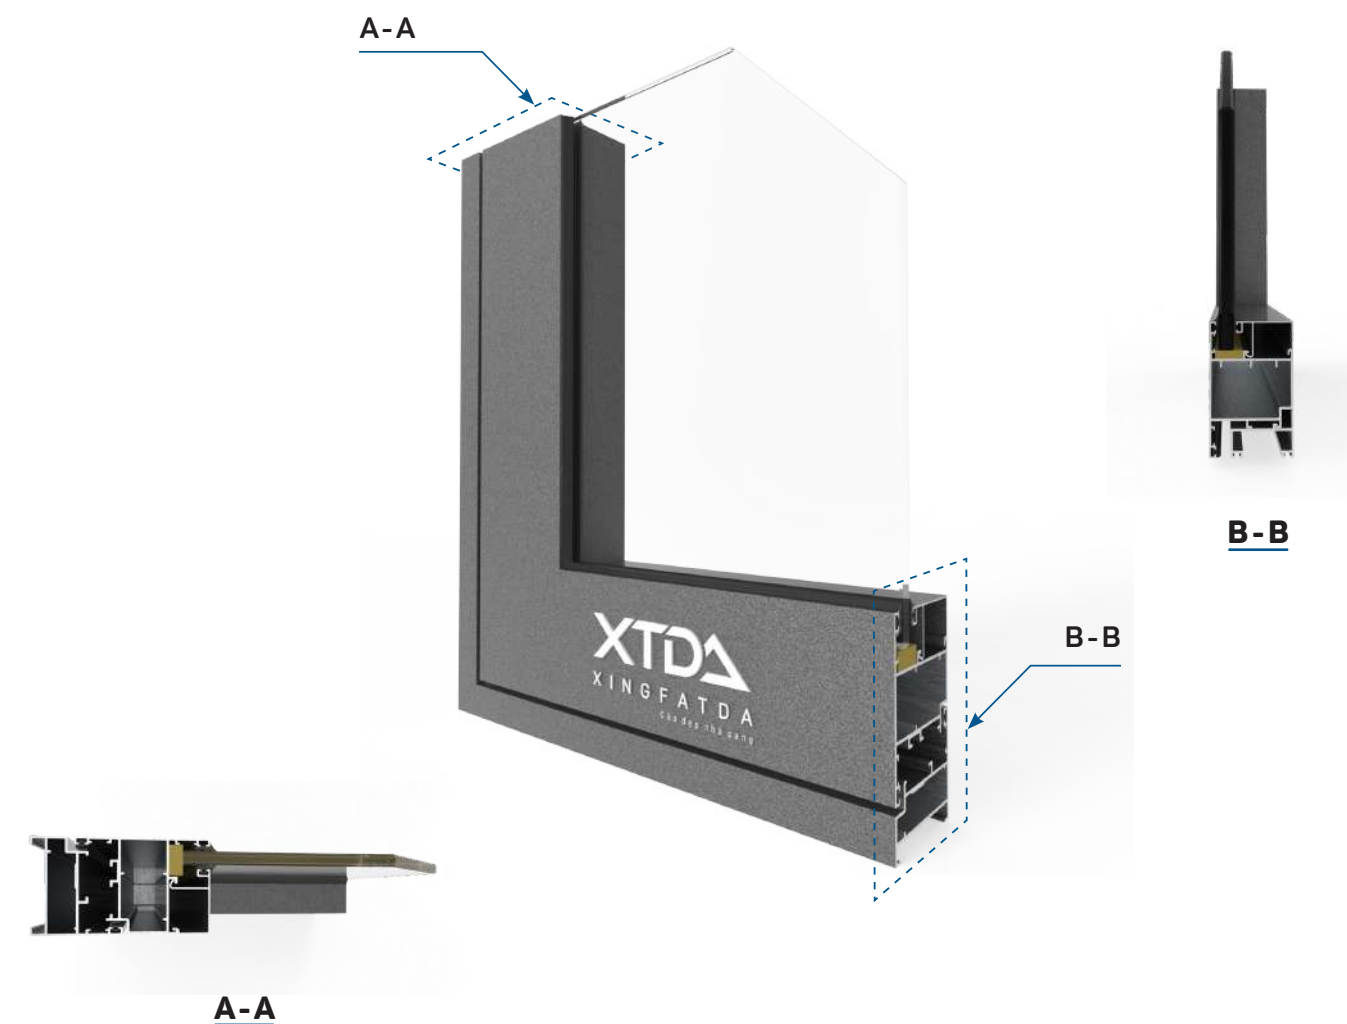


Thông Số Kỹ Thuật Specifications

Bề rộng khung nhôm (mm) Width of aluminium frame (mm)	54.8
Độ dày nhôm (mm) Aluminium thickness (mm)	1.0, 1.2, 1.4
Chiều dày kính (mm) Glass thickness (mm)	5~8 or 19~24

Quy Cách Thông Dụng Popular Specifications

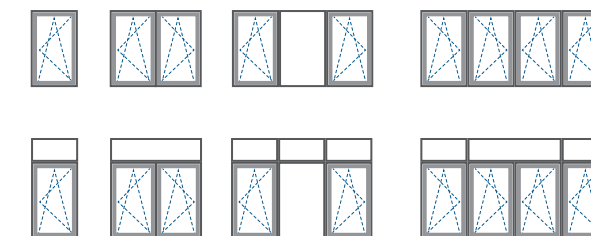


Màu Sắc [Sơn tĩnh điện] Color [Powder Coating]

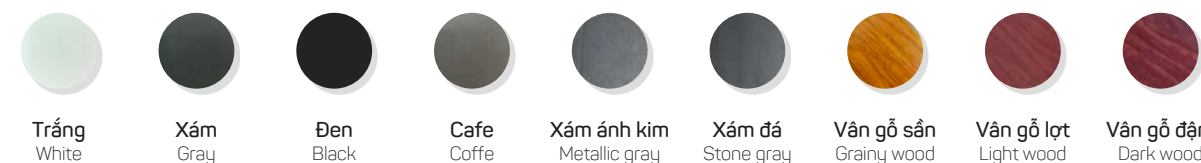


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS


1. Cửa Sổ 1 Cánh Mở Ngoài
Single Side Hung Windows Open Outside

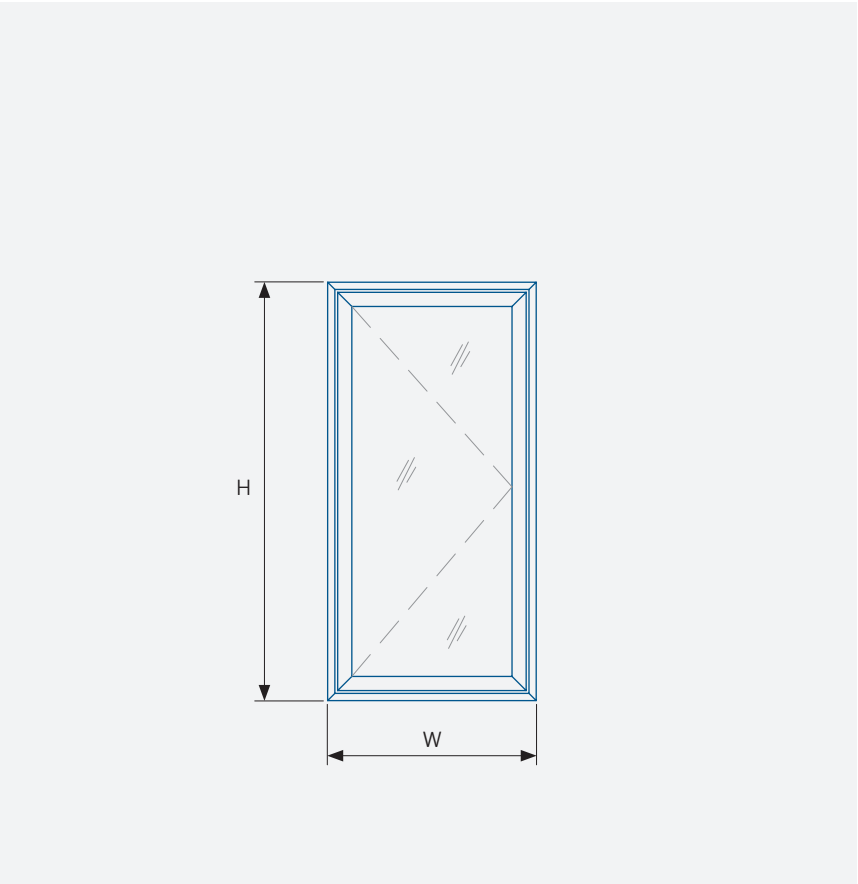


Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section

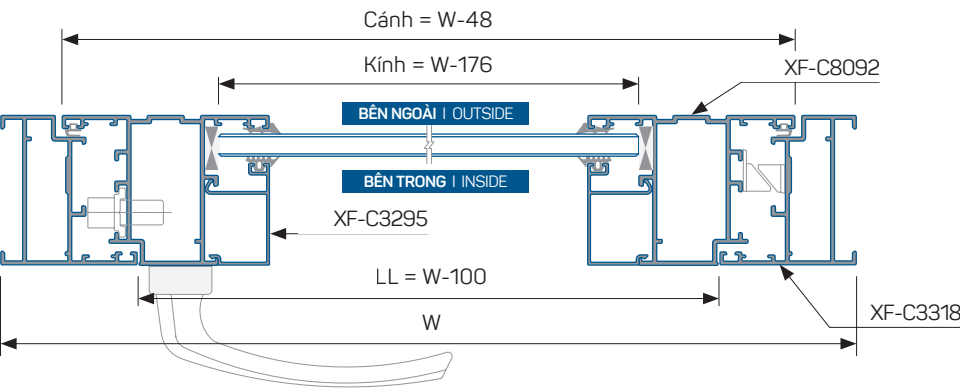


Mặt Cắt Đứng
Vertical Section

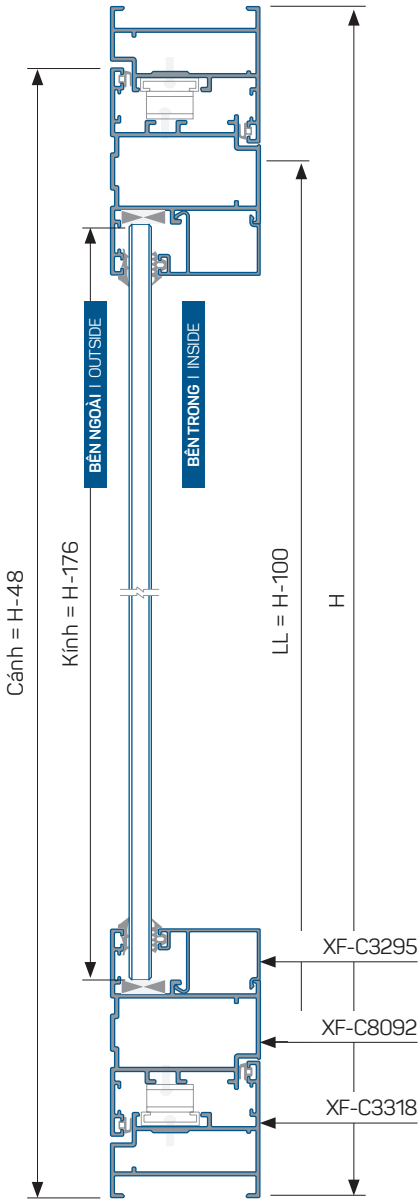


2. Cửa Sổ 1 Cánh Mở Ngoài Phương Ấn Nối Khung
Single Side Hung Window Open Outside - Frame Connection Option

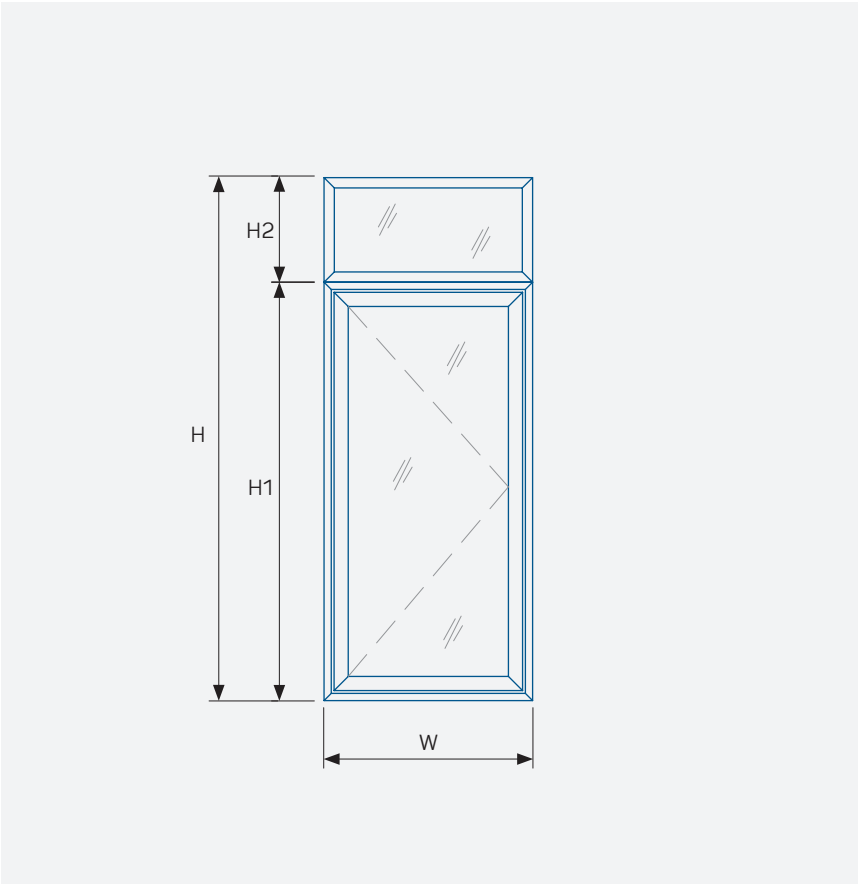

Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section

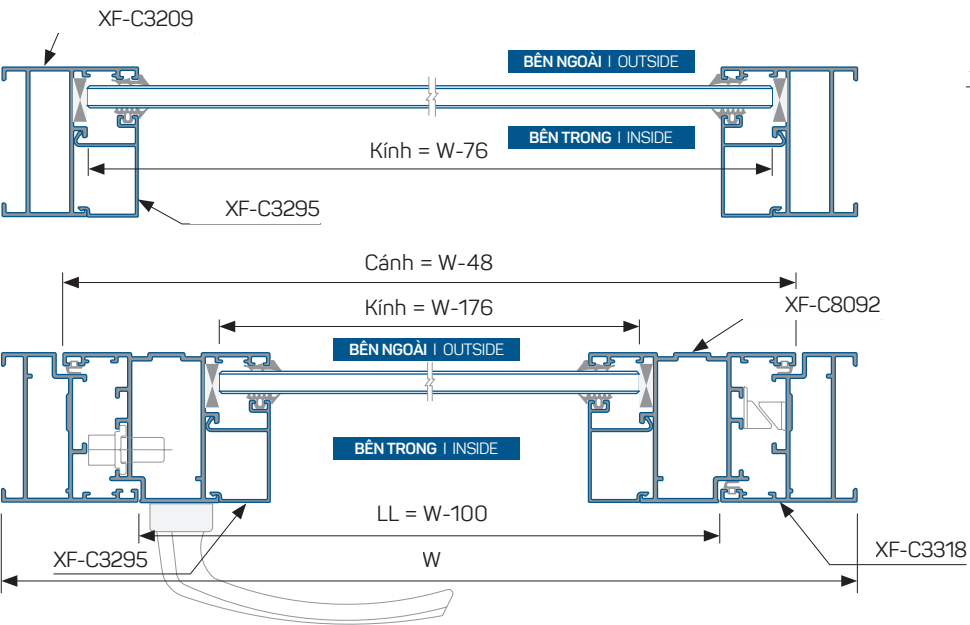


Mặt Cắt Đứng
Vertical Section


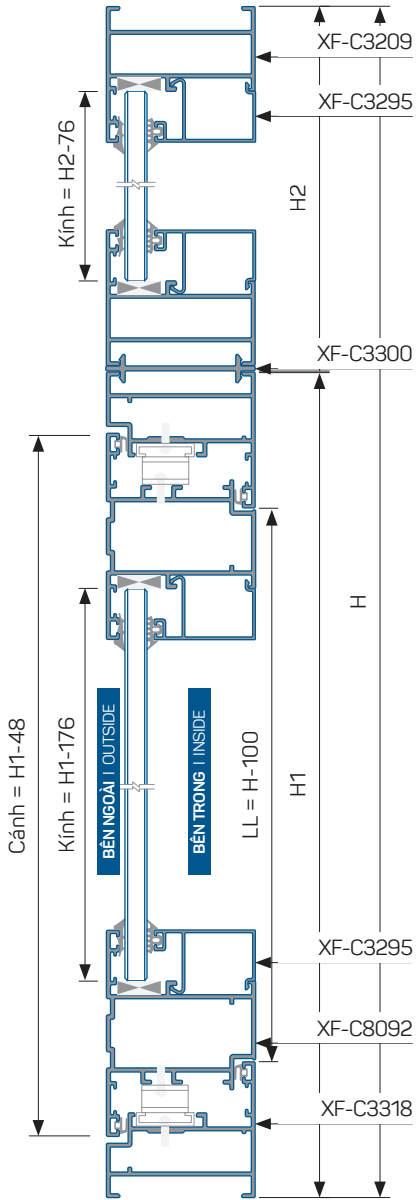


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS


3. Cửa Sổ 1 Cánh Mở Ngoài Phương Ấn Khung Liên
Single Side Hung Windows Open Outside - Single Frame Option

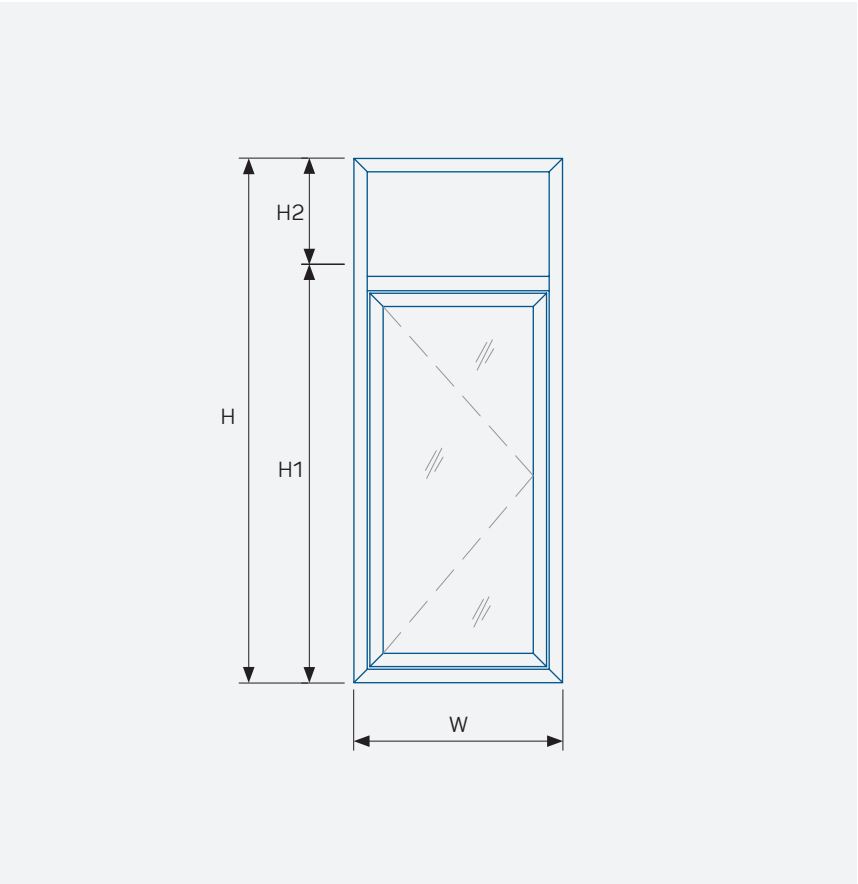


Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section

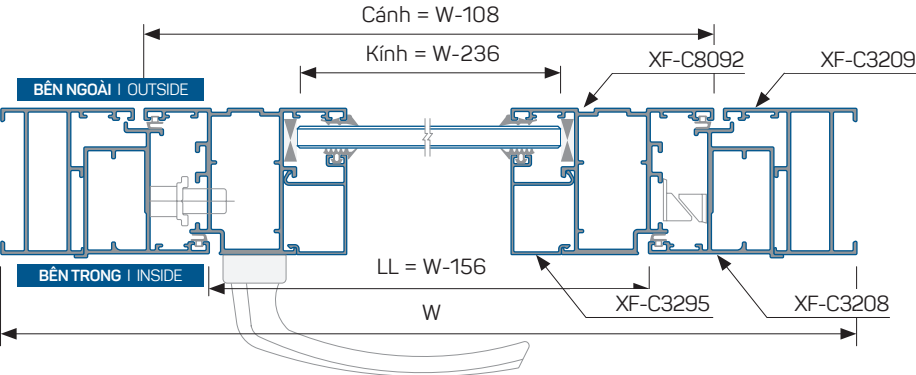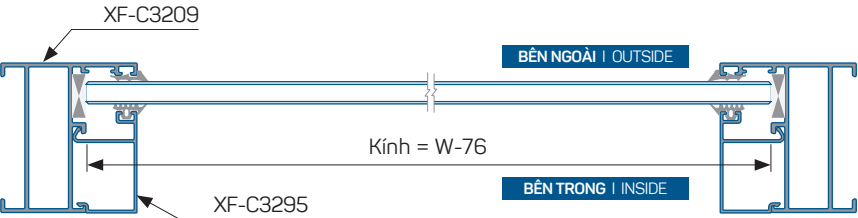



Mặt Cắt Đứng
Vertical Section

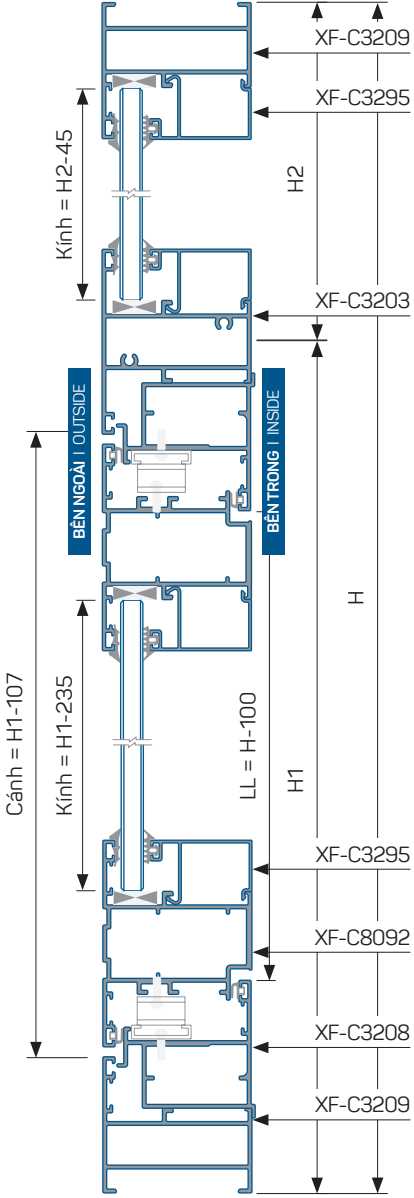


4. Cửa Sổ 1 Cánh Mở Ngoài Phương Ấn Dùng Đố, Nẹp Kính Ngoài
Single Side Hung Window Open Outside - Using puzzle and Exterior Glazing bead Option

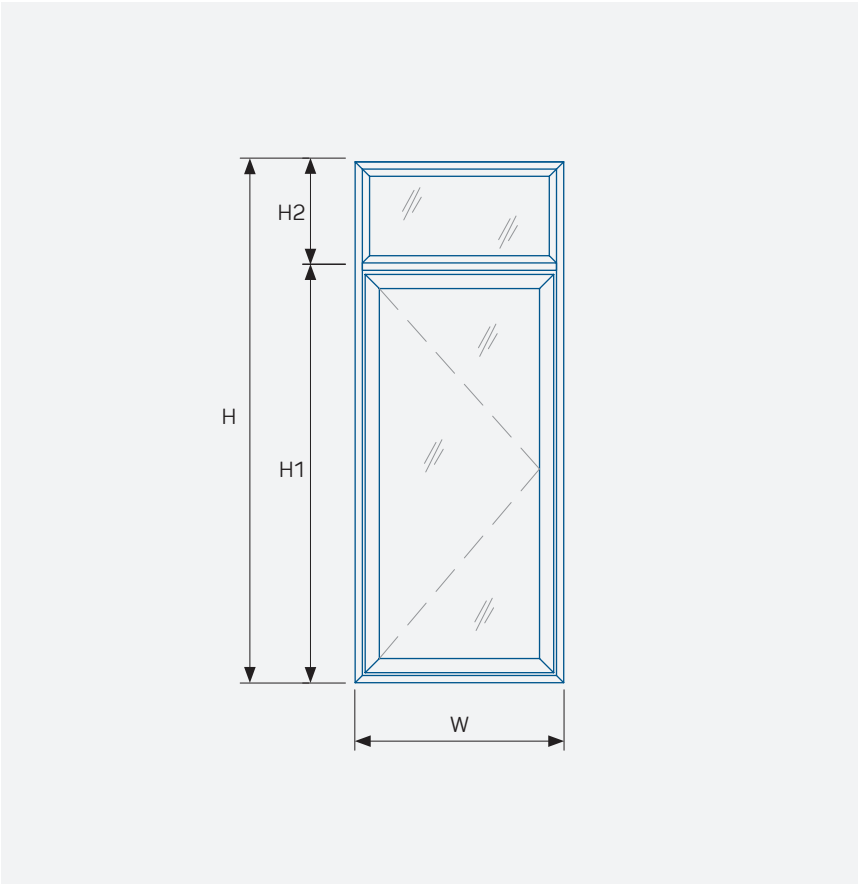

Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section

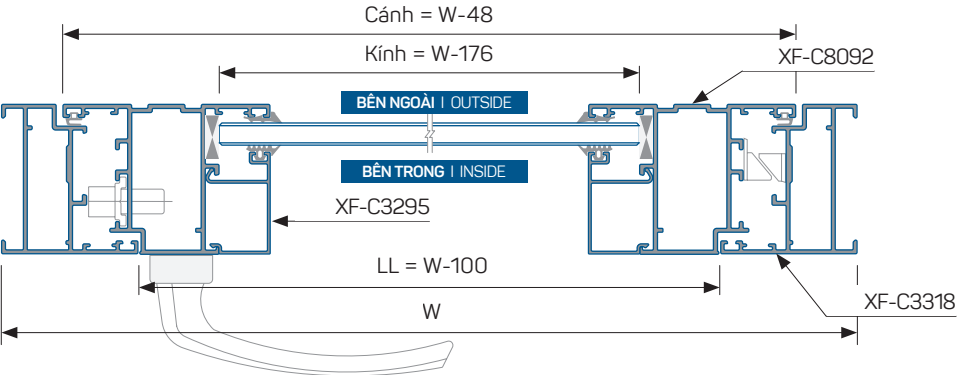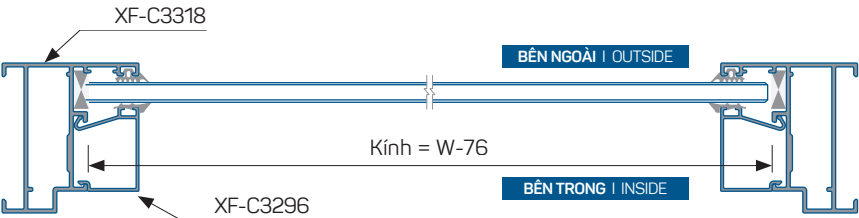


Mặt Cắt Đứng
Vertical Section

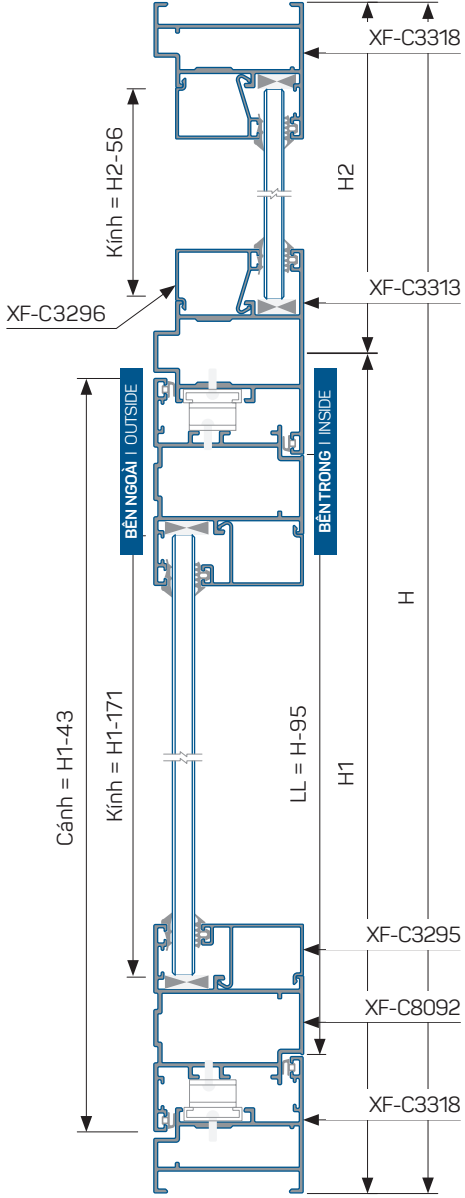


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS

7. Cửa Sổ 1 Cánh Mở Hất


Top Hung Window Rotating 1 wing

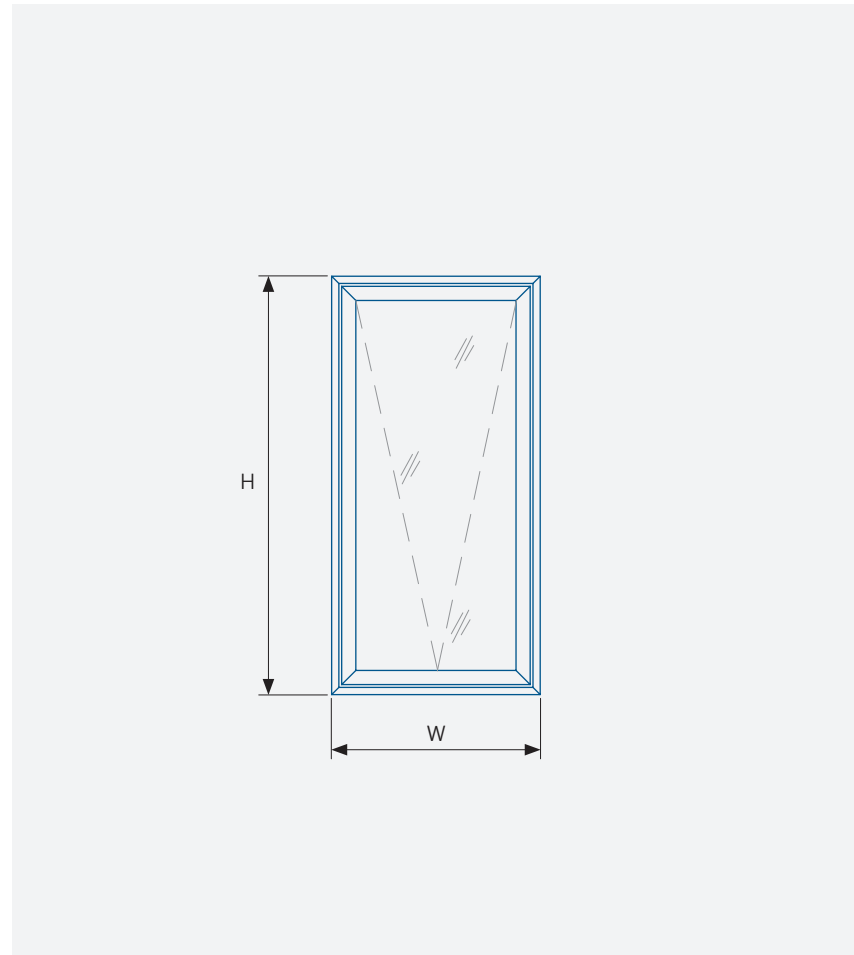

Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section

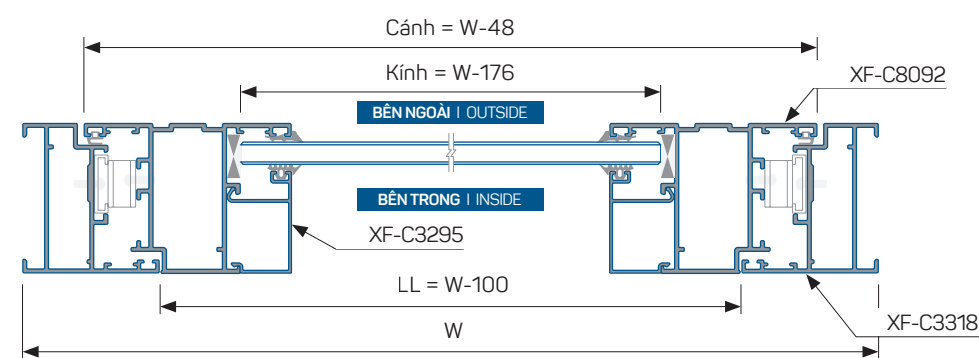


Mặt Cắt Đứng
Vertical Section

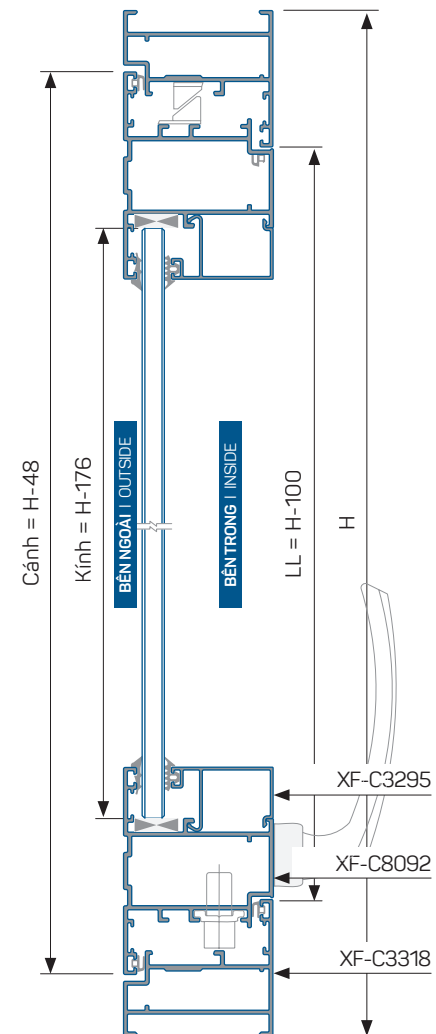


8. Cửa Sổ 2 Cánh Mở Hất


Top Hung Window Rotating 2 wing

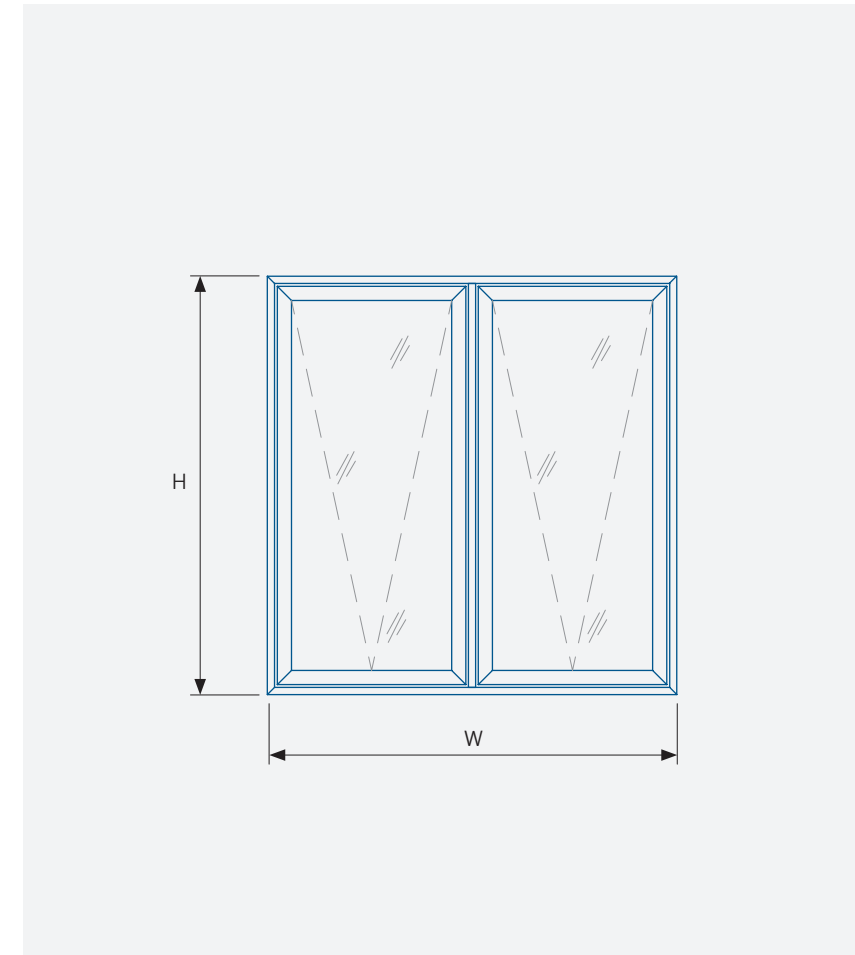















Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section

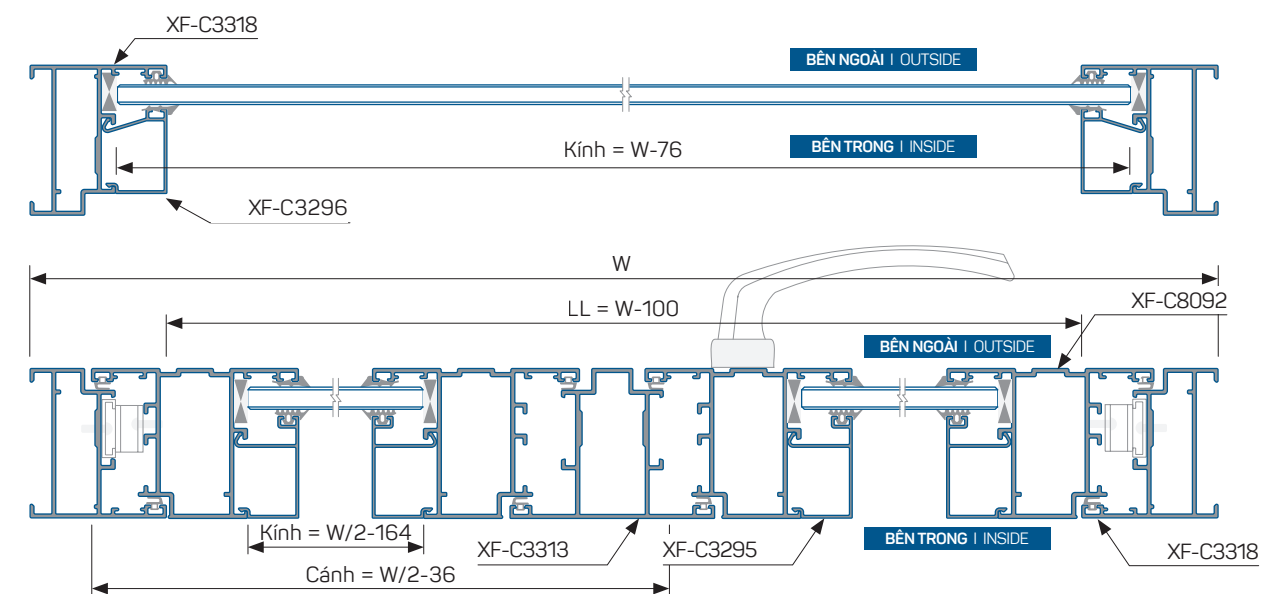










Mặt Cắt Đứng
Vertical Section

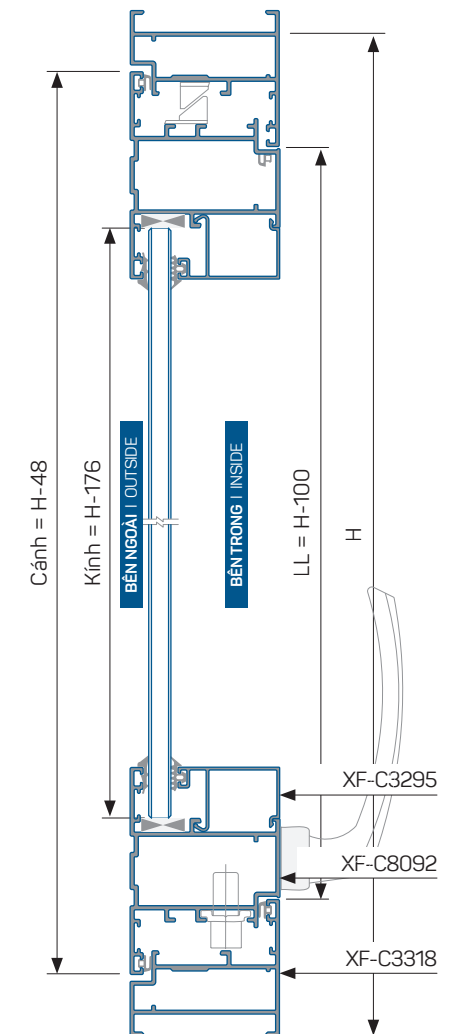

MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA SỔ NHÔM HỆ XTDA 55 DÀY 1.4mm
XTDA SYSTEM ALUMINIUM WINDOWS TECHNICAL CUTTER 55 T: 1.4mm

Khung bao cửa sổ Window cover frame	Cánh cửa sổ Window frame	Khung bao vách kính Glass partition cover frame
		
XF-C3318 T:1.4 - W:0.842 kg/m	XF-C8092 T:1.4 - W:1.086 kg/m	XF-C3209 T:1.4 - W:0.808 kg/m
Nối khung vách kính Frame connection brace	Thanh truyền khóa Locking transmission rod	Đố cố định Fixed bar
		
XF-C3300 T:2.0 - W:0.373 kg/m	XF-C459 T:2.3 - W:0.139 kg/m	XF-C3203 T:1.4 - W:0.955 kg/m
Khung bao chuyển hướng Directional door frame	Đố cố định chia cánh Fixed frame divide wing	Đố động cửa sổ Window moving bar
		
XF-C3208 T:1.4 - W:0.738 kg/m	XF-C3313 T:1.4 - W:1.0kg/m	XF-C3033 T:1.4 - W:0.828 kg/m
Đố động cửa đi và cửa sổ Door and window moving bar	Nẹp kính Glazing bead	Ke góc cửa sổ Window Angle
		
XF-C3323A T:1.4 - W:0.913 kg/m	XF-C3295 T:1.0 - W:0.271 kg/m	XF-C1687 T:14.2 - W:3.667kg/m
Ke liên kết cho C3202A Connection angle for C3202A	Ke góc cửa sổ Window Angle	
		
XF-C1697 T:4.0 - W:2.99 kg/m	XF-C107 T:8.7 - W:1.558 kg/m	

MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA SỔ NHÔM HỆ XTDA 55 DÀY 1.2mm
XTDA SYSTEM ALUMINIUM WINDOWS TECHNICAL CUTTER 55 T: 1.2mm

Khung bao cửa sổ Window cover frame	Cánh cửa sổ Window frame	Khung bao vách kính Glass partition cover frame
		
XF-C3318 T:1.2 - W:0.768 kg/m	XF-C8092 T:1.2 - W:1.011 kg/m	XF-C3209 T:1.2 - W:0.724 kg/m
Khung bao chuyển hướng Directional door frame	Đố cố định chia cánh Fixed frame divide wing	Đố cố định Fixed bar
		
XF-C3208 T:1.2 - W:0.675 kg/m	XF-C3313 T:1.2 - W:0.933 kg/m	XF-C3203 T:1.2 - W:0.886 kg/m
Ke góc cửa sổ Window Angle	Đố động cửa sổ Window moving bar	Cánh cửa sổ không gân Window frame without veins
		
XF-C1687A T:2.0 - W:1.449 kg/m	XF-C3033 T:1.2 - W:0.743 kg/m	XF-C8092A T:1.2 - W:0.954 kg/m



CỬA ĐI TRƯỢT SLIDING DOOR

XTDA 55

Cửa trượt hệ 55 (XTDA 55) là dòng cửa cao cấp có tính thẩm mỹ cao, được mở với cách trượt trên các ray. Hệ cửa có khung nhỏ gọn và có cấu hình đặc trưng. Hệ gioăng EPDM đảm bảo độ kín khít cao. Sử dụng phụ kiện kim khí đồng bộ Kinlong tạo nên một bộ cửa hoàn hảo.

Sliding door 55 (XTDA 55) is a high-class aesthetic door, opened by sliding on rails. The door has a compact frame and has a typical configuration. EPDM system ensures high tightness. Sliding door 55 using Kinlong synchronous metal accessories creates a perfect door set.

Ưu Điểm | Advantages :



Kín Gió
Wind
tightness



Kín Nước
Water
tightness



Cách Nhiệt
Temperature
immunity



Chịu Bão
Storm
Resistant




Khỏi Bụi
Air
infiltration



Cách Âm
Sound
immunity




THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFORMATION

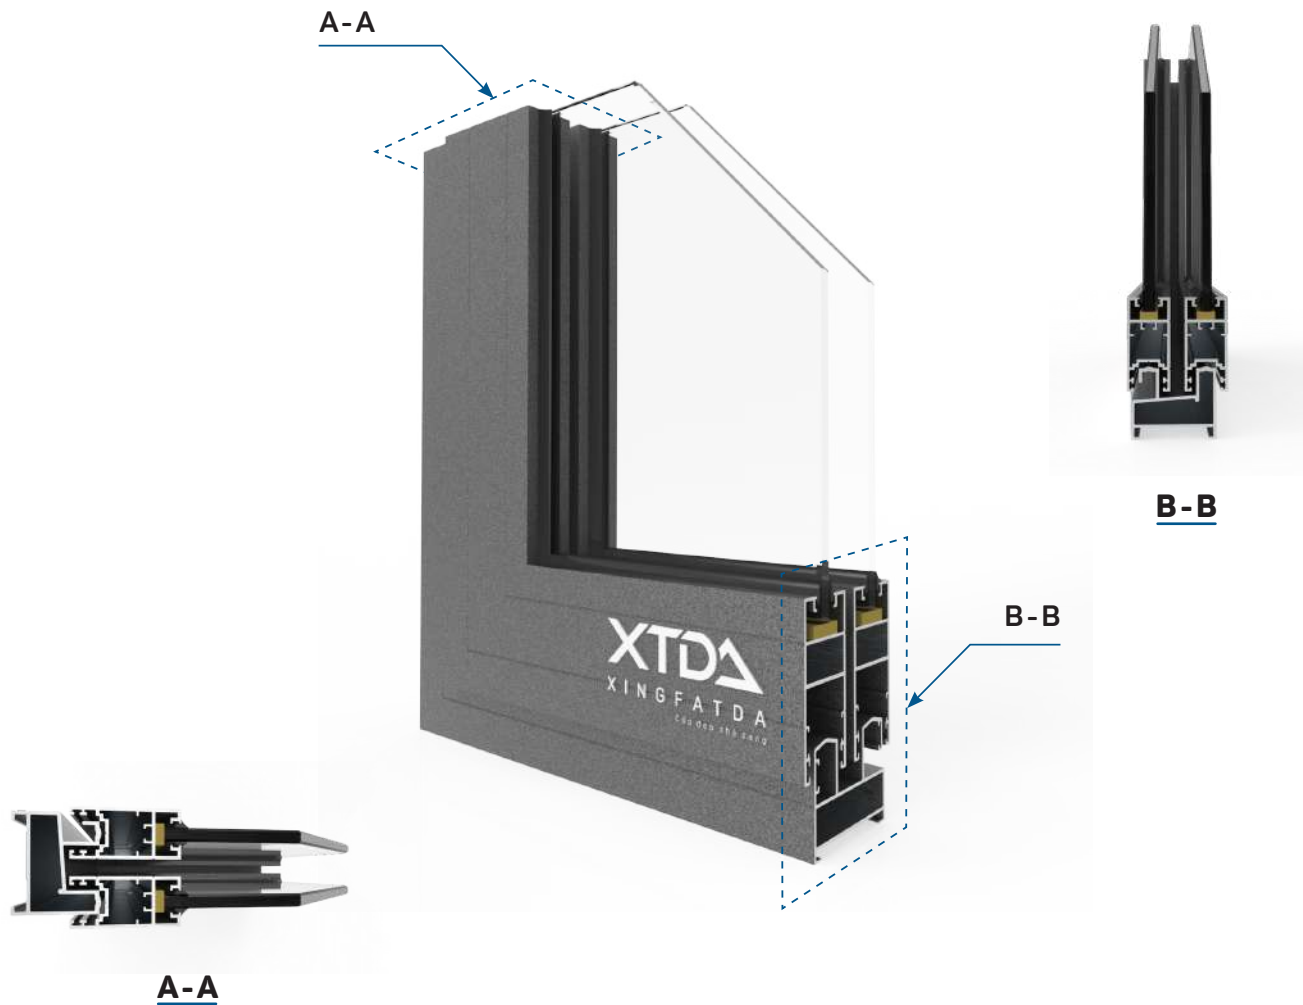


Thông Số Kỹ Thuật
Specifications

Bề rộng khung nhôm (mm) Width of aluminium frame (mm)	54.8
Độ dày nhôm (mm) Aluminium thickness (mm)	1.2, 1.4
Chiều dày kính (mm) Glass thickness (mm)	5~8 or 19~24

Quy Cách Thông Dụng
Popular Specifications

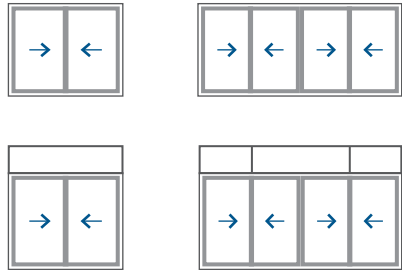


Màu Sắc [Sơn tĩnh điện]
Color [Powder Coating]

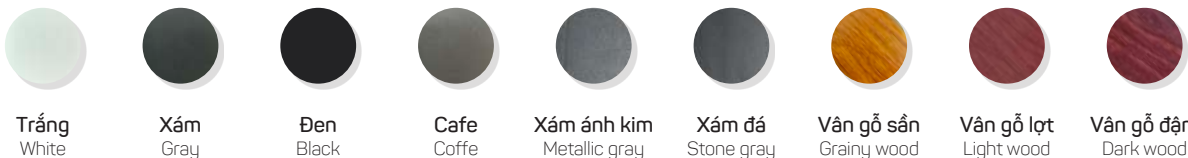


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS


1. Cửa Đi 2 Cánh Mở Trượt
Sliding Doors Rotating 2 wings

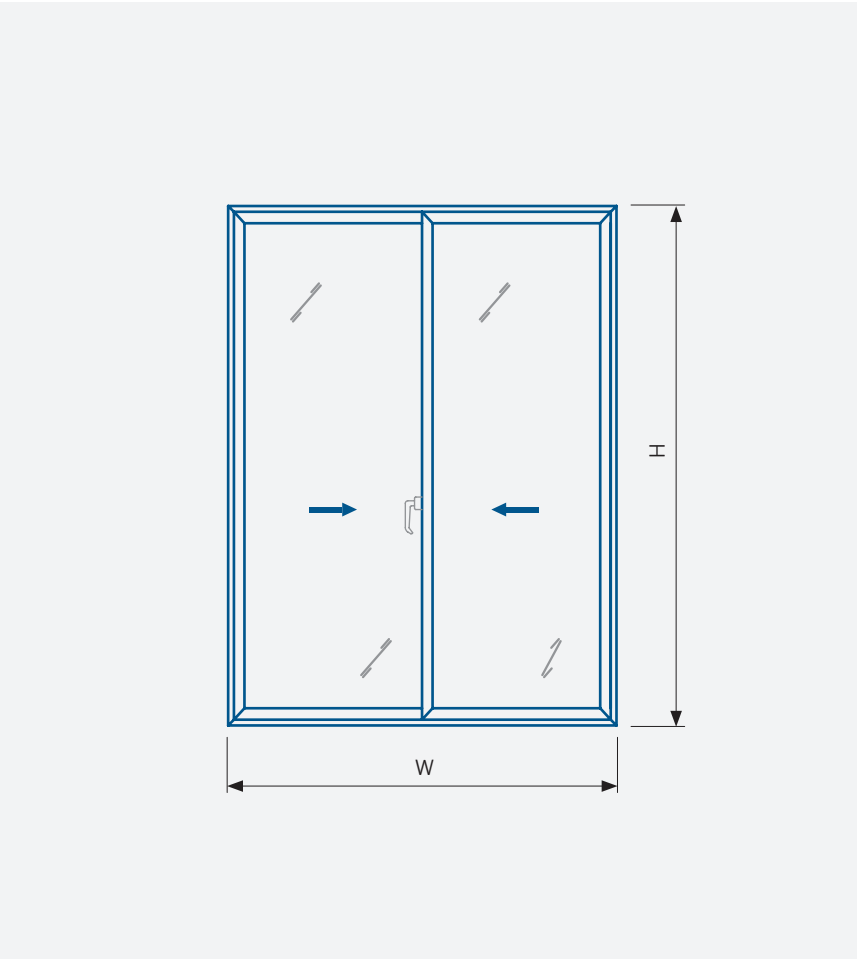


Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section

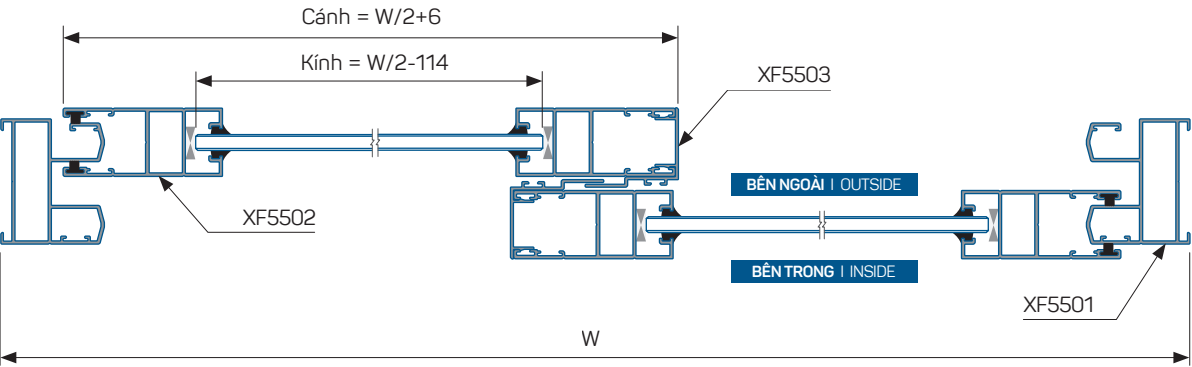


Mặt Cắt Đứng
Vertical Section

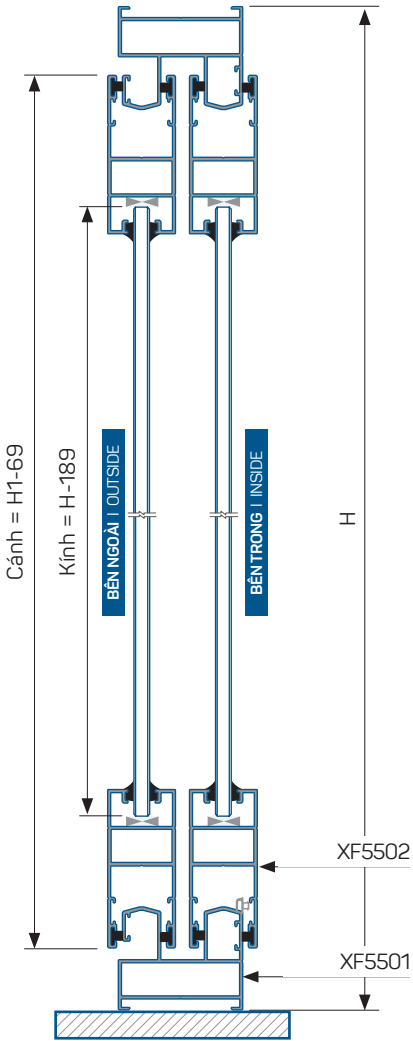


2. Cửa Đi 4 Cánh Mở Trượt Có Cố Định Trên
Sliding Doors Rotating 4 wings - Fixed Top

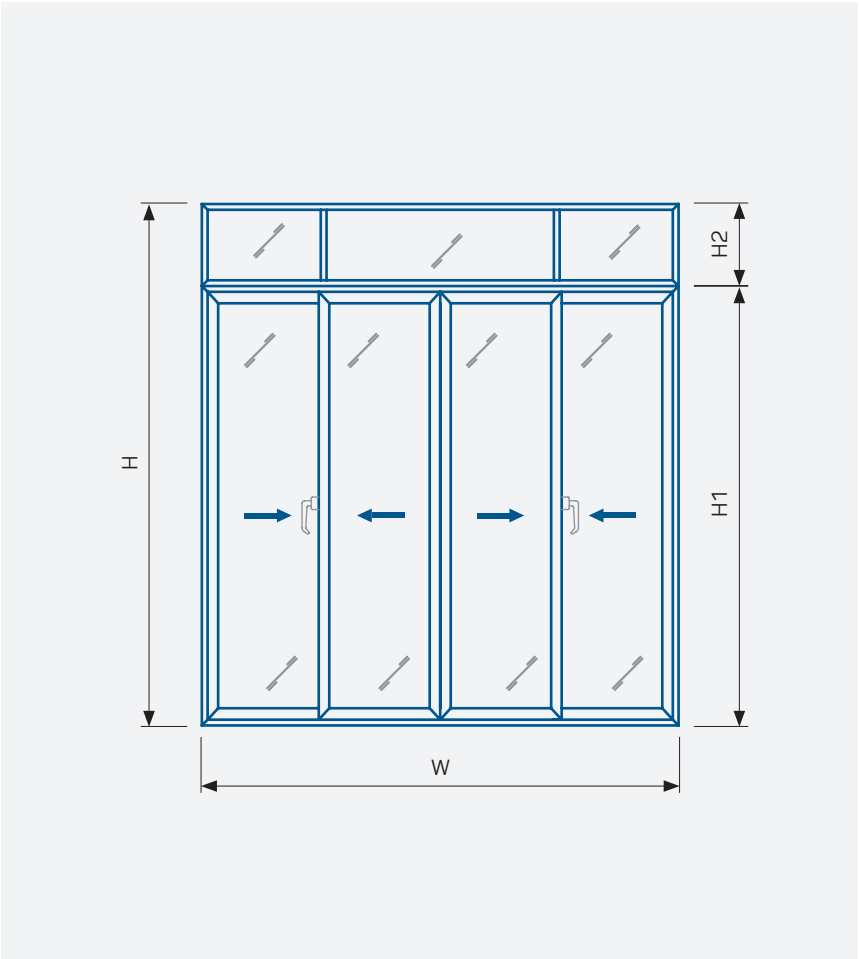

Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section

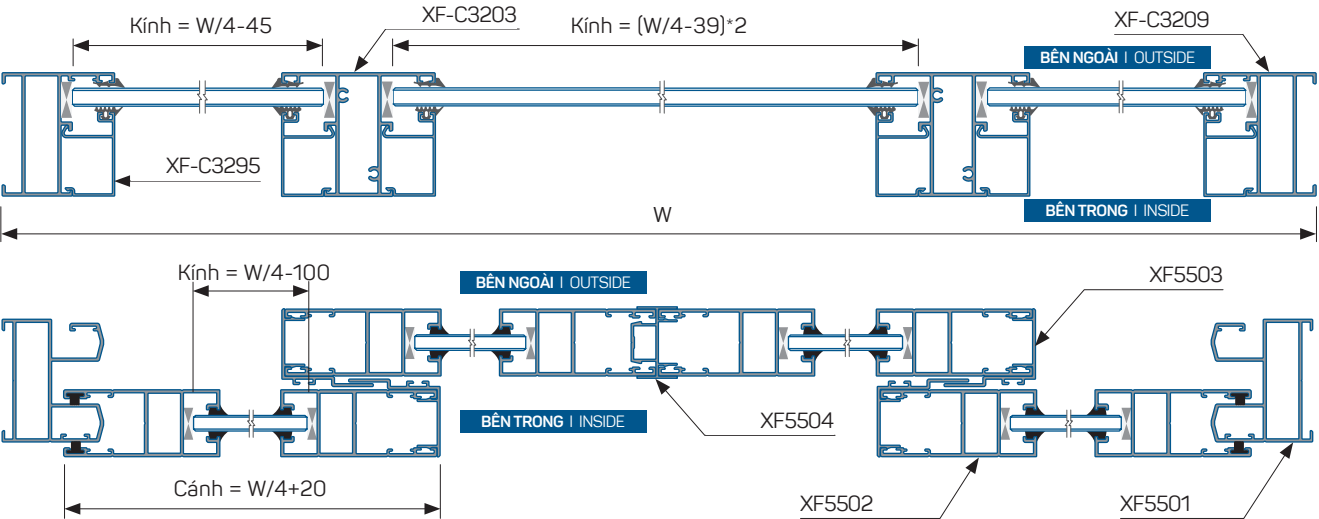


Mặt Cắt Đứng
Vertical Section

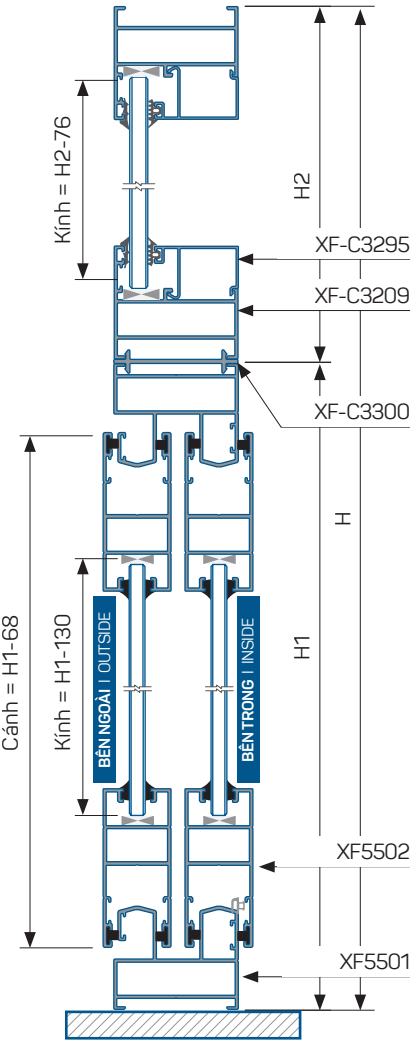


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS


3. Cửa Đi 4 Cánh Mở Trượt
Sliding Doors Rotating 4 wings

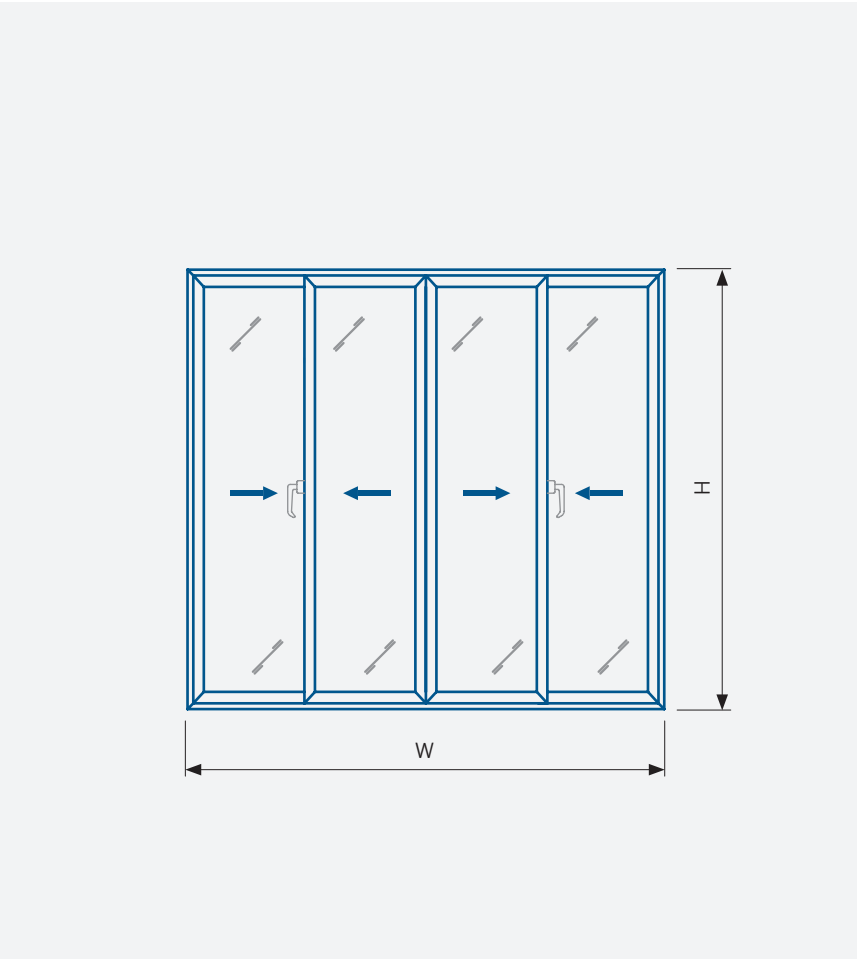

Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section

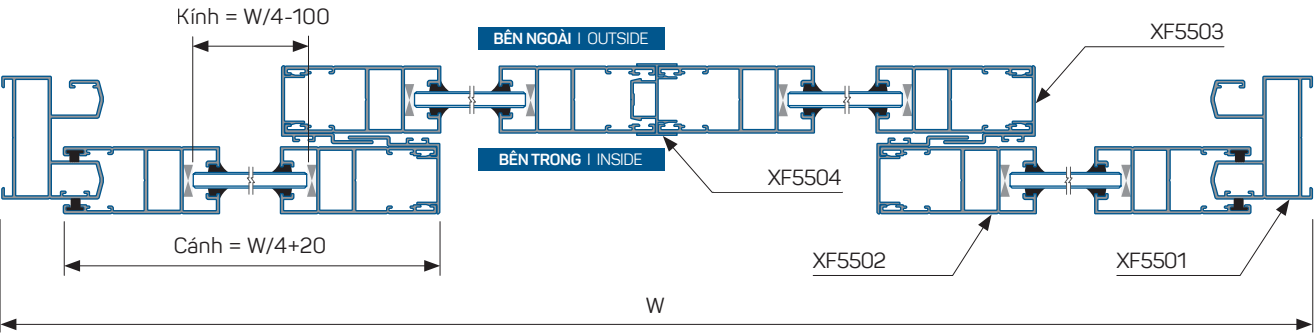

Mặt Cắt Đứng
Vertical Section

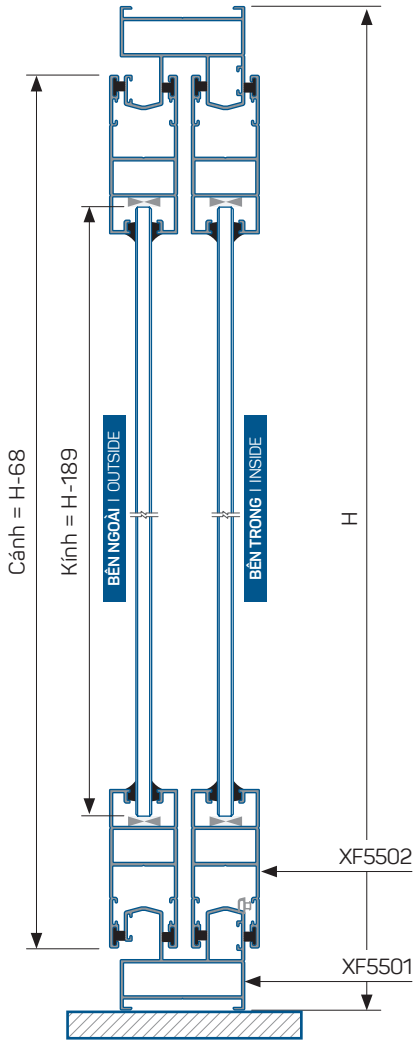


MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA ĐI TRƯỢT NHÔM HỆ XTDA 55 DÀY 1.4mm
TECHNICAL SECTION OF ALUMINIUM SLIDING DOOR XTDA SYSTEM 55 T: 1.4mm

Khung bao cửa trượt Cover frame sliding door	Khung cánh cửa trượt Sliding door wing frame	Nẹp gài cửa trượt Sliding Door Clamp
XF5501 T:1.4 - W:1.026 kg/m	XF5502 T:1.4 - W:0.908 kg/m	XF5503 T:1.2 - W:0.339 kg/m
Ốp đối đầu 4 cánh cửa trượt Facing for 4-panel sliding doors		
XF5504 T:1.4 - W:0.496 kg/m		

MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA ĐI NHÔM XTDA HỆ 55 DÀY 1.2mm
TECHNICAL SECTION OF ALUMINIUM SLIDING DOOR XTDA SYSTEM 55 T: 1.2mm

Khung bao cửa trượt Cover frame Sliding door	Khung cánh cửa trượt Sliding door wing frame	Ốp đối đầu 4 cánh cửa trượt Facing for 4-panel sliding doors
XF5501 T:1.2 - W:0.904 kg/m	XF5502 T:1.2 - W:0.753 kg/m	XF5504 T:1.2 - W:0.413 kg/m

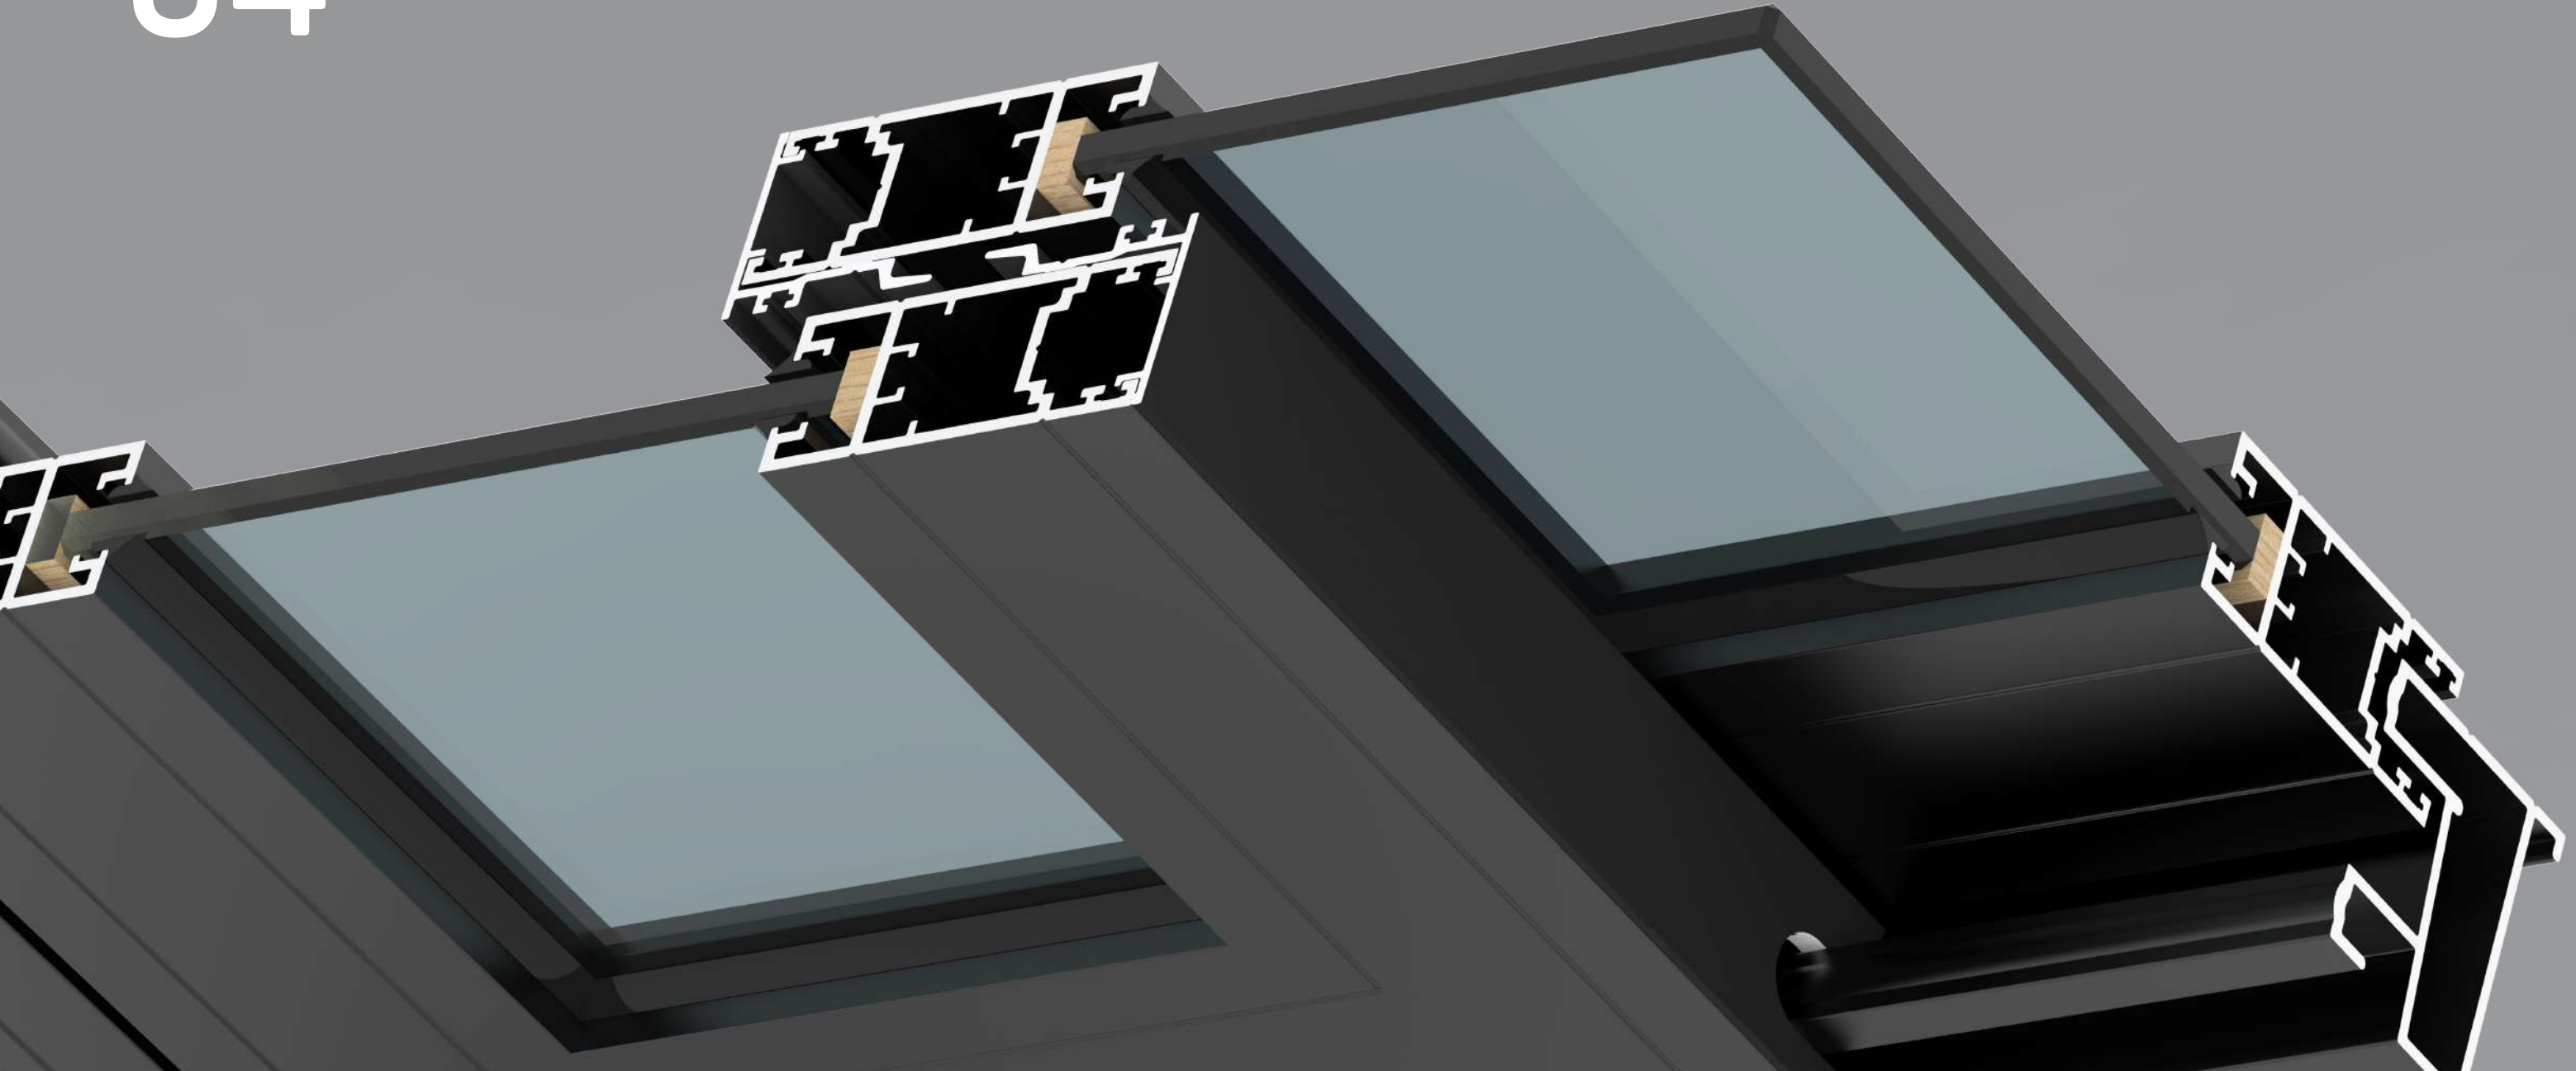

CỬA SỔ TRƯỢT

SLIDING WINDOW

XTDA 55

Cửa trượt nhôm hệ XTDA 55 là dòng cửa cao cấp có tính thẩm mỹ cao, được mở với cách trượt trên các ray. Hệ cửa có khung nhỏ gọn và có cấu hình đặc trưng. Hệ gioăng EPDM đảm bảo độ kín khít cao. Sử dụng phụ kiện kim khí đồng bộ Kinlong tạo nên một bộ cửa hoàn hảo.

Sliding windows 55 (XTDA 55) is a high-class aesthetic door opened by sliding on rails. The door has a compact frame and has a typical configuration. EPDM system ensures high tightness. Sliding windows 55 using Kinlong synchronous metal accessories creates a perfect door set.

Ưu Điểm | Advantages :



Kín Gió
Wind
tightness



Kín Nước
Water
tightness



Cách Nhiệt
Temperature
immunity



Chịu Bão
Storm
Resistant




Khỏi Bụi
Air
infiltration



Cách Âm
Sound
immunity




THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFORMATION

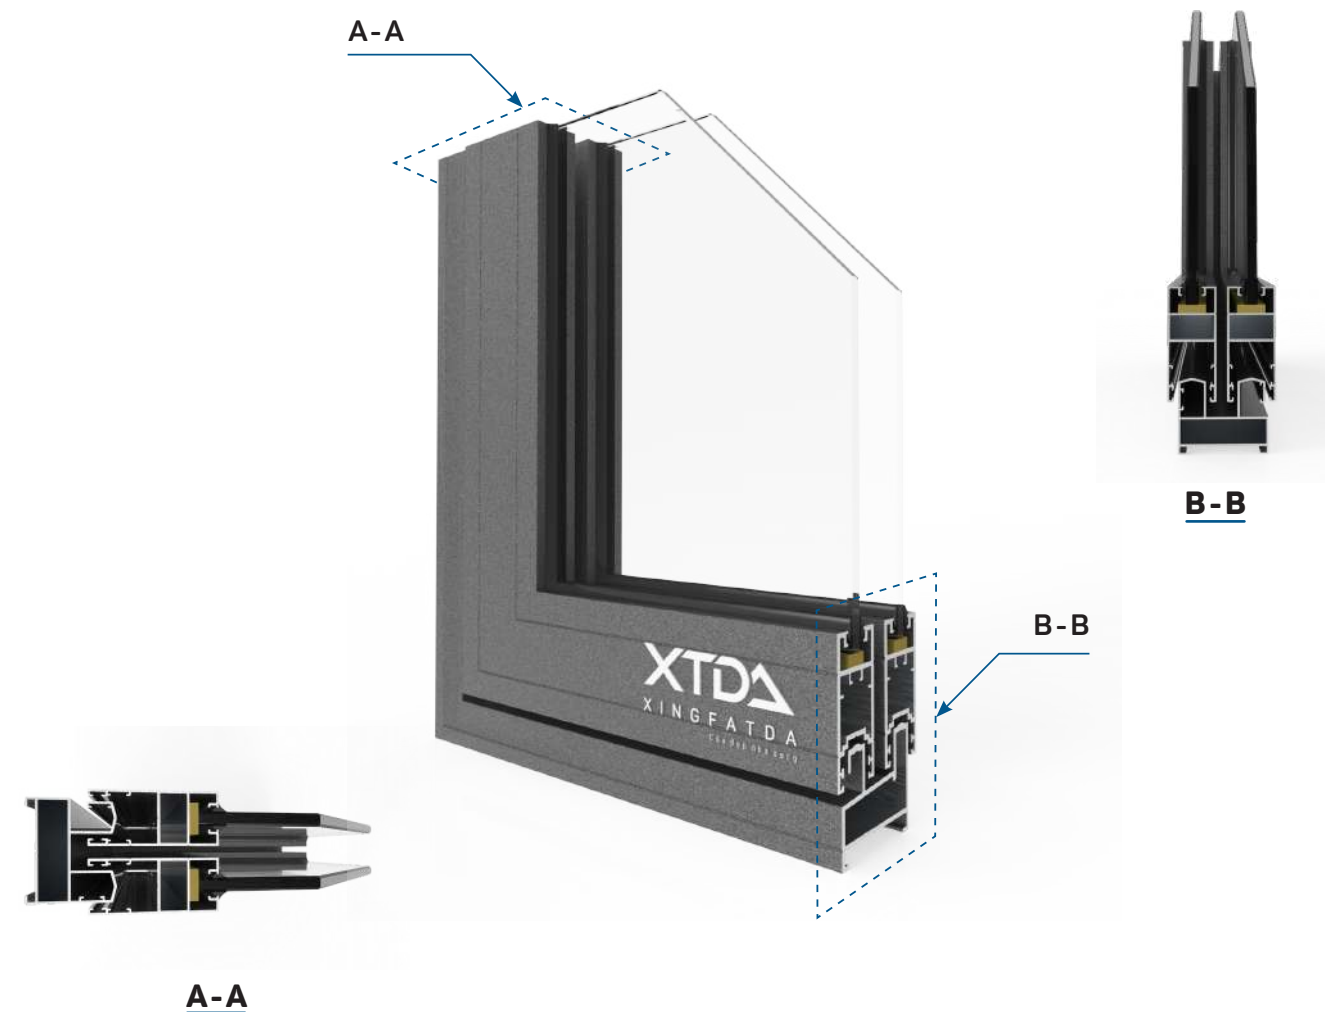


Thông Số Kỹ Thuật Specifications

Bề rộng khung nhôm (mm) Width of aluminium frame (mm)	54.8
Độ dày nhôm (mm) Aluminium thickness (mm)	1.0, 1.2, 1.4
Chiều dày kính (mm) Glass thickness (mm)	5~8 or 19~24

Quy Cách Thông Dụng Popular Specifications



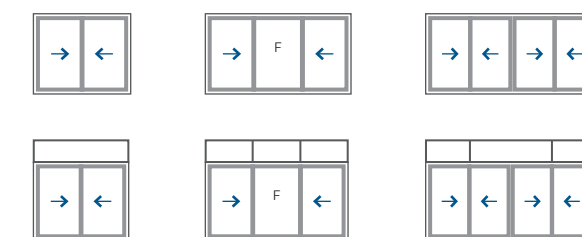


Màu Sắc [Sơn tĩnh điện] Color [Powder Coating]



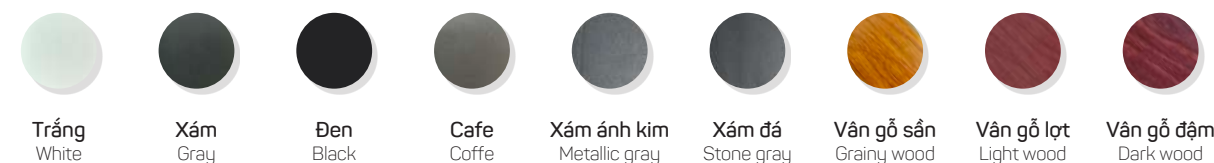


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS

1. Cửa Sổ 2 Cánh Mở Trượt
Sliding Windows Rotating 2 wings

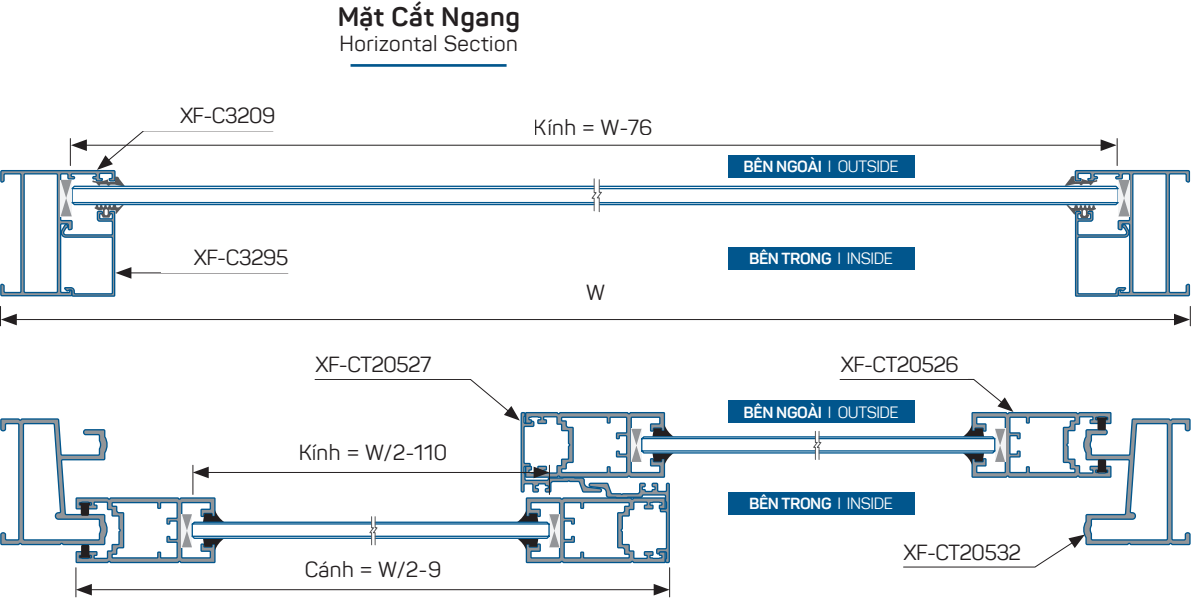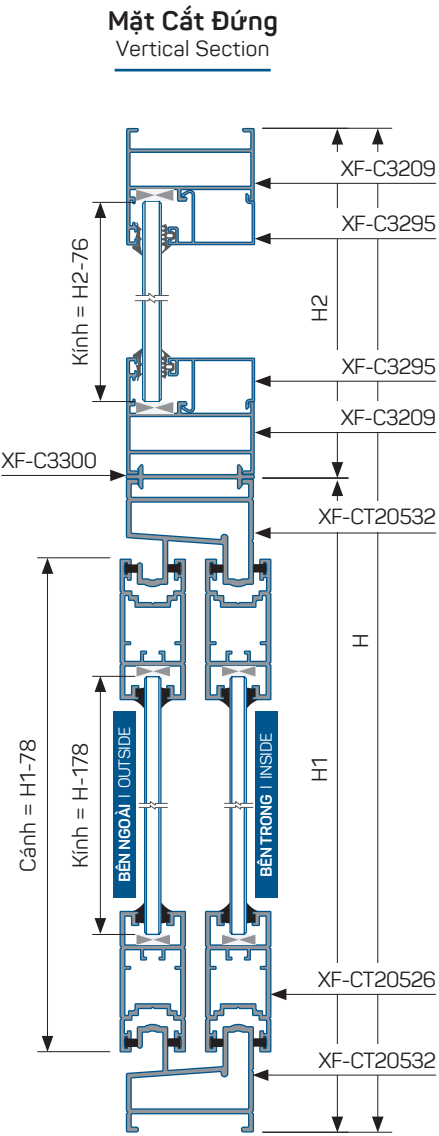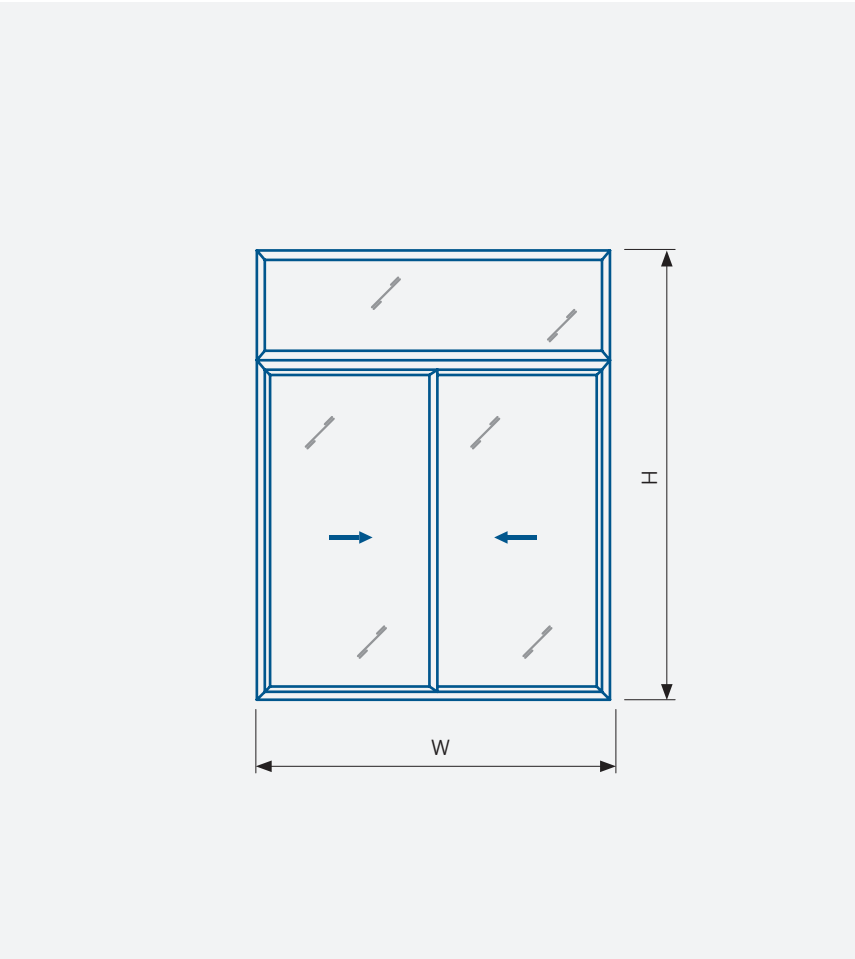


2. Cửa Sổ 4 Cánh Mở Trượt Có Cố Định Trên
Sliding Windows Rotating 4 wings - Fixed Top

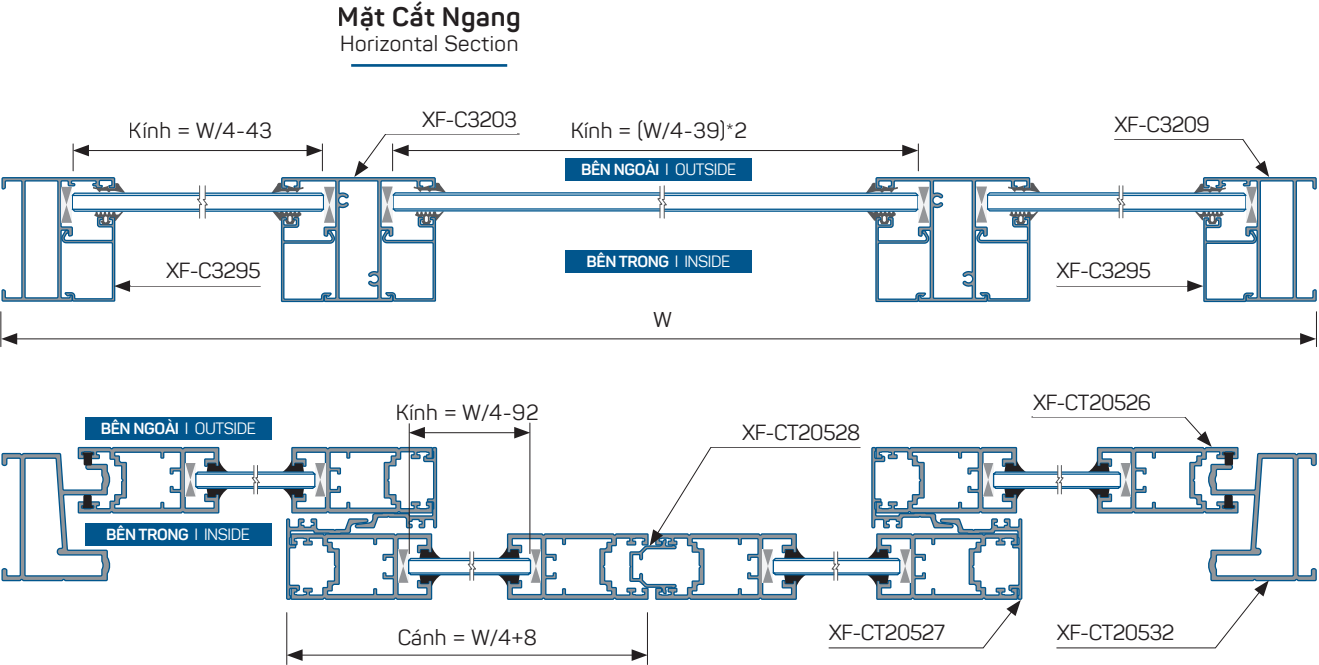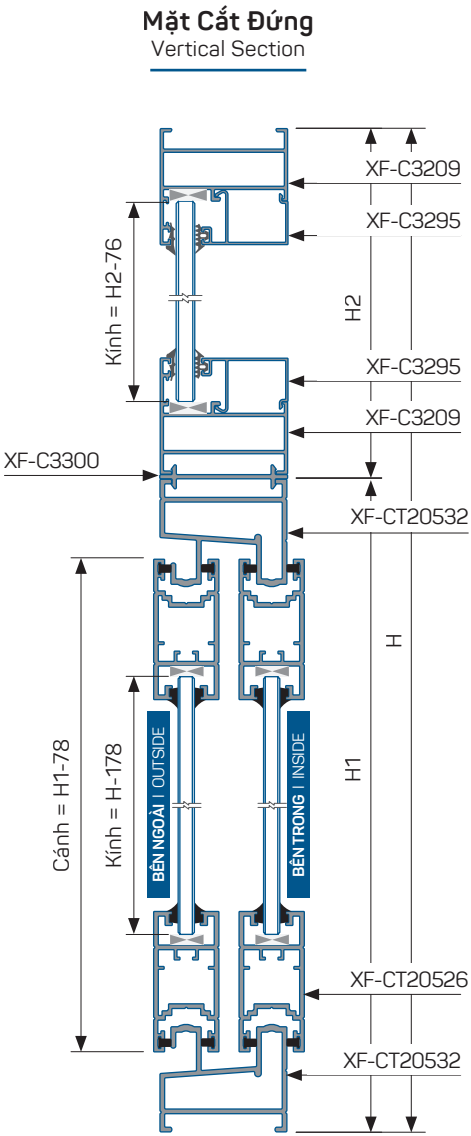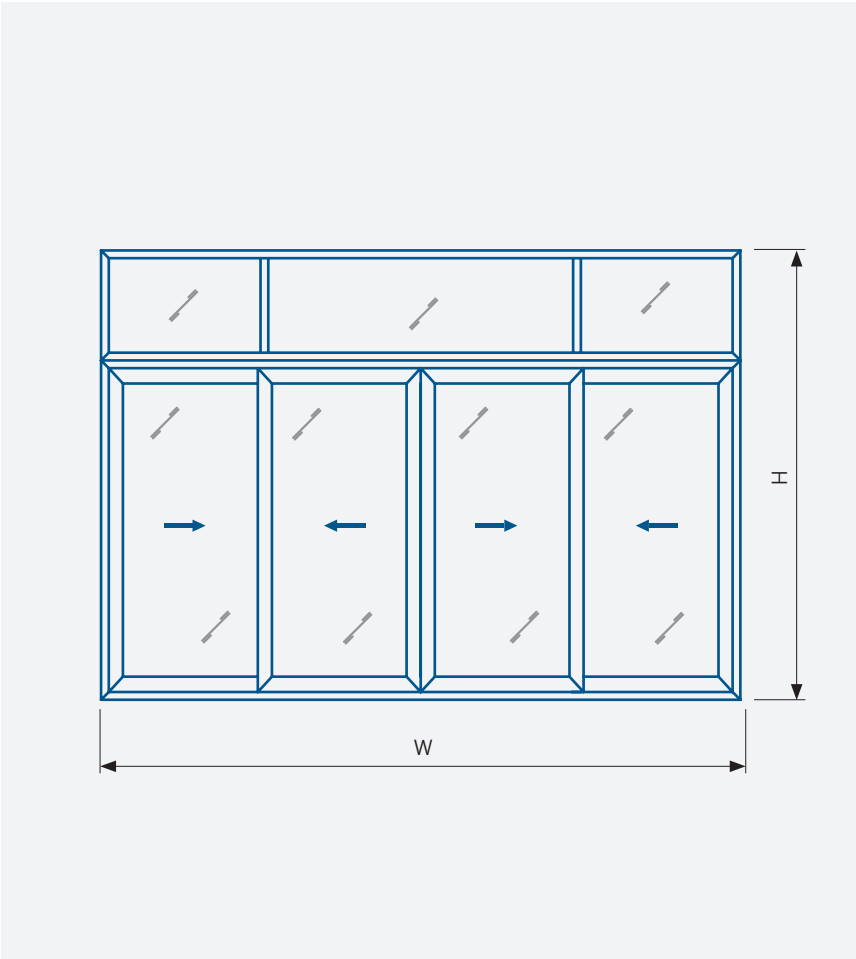


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS


3. Cửa Sổ 4 Cánh Mở Trượt
Sliding Windows Rotating 4 wings

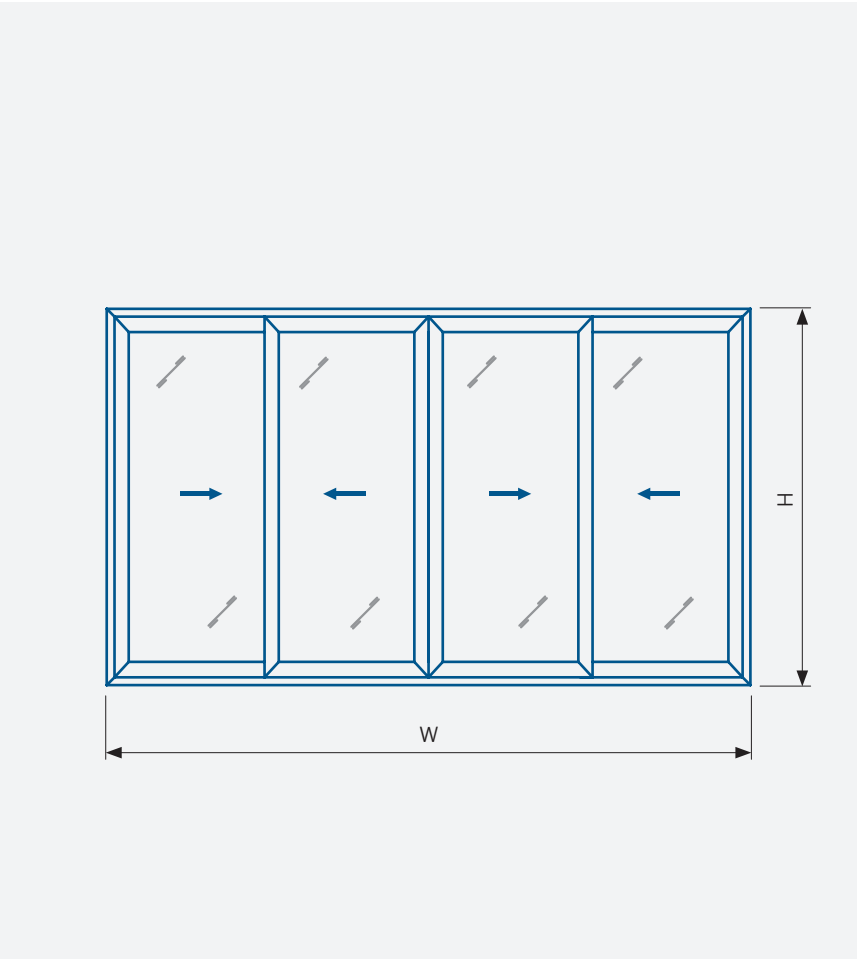

Mặt Cắt Đứng
Vertical Section

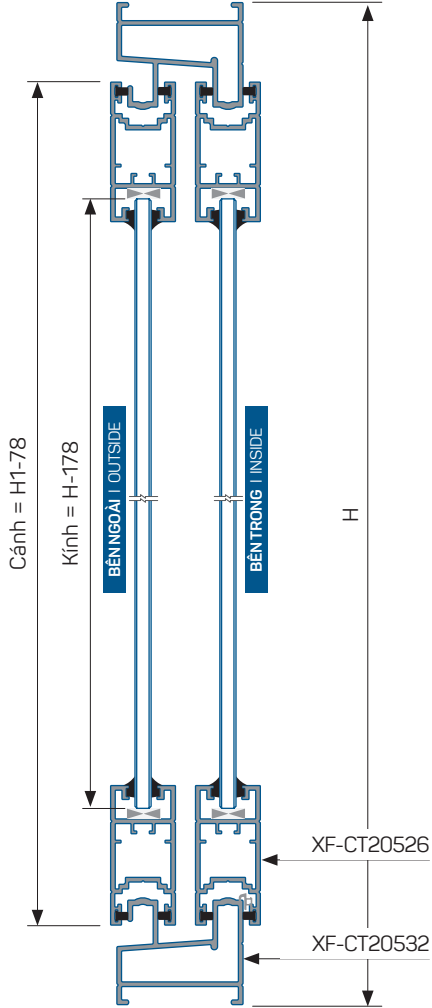


Mặt Cắt Ngang
Cross Section

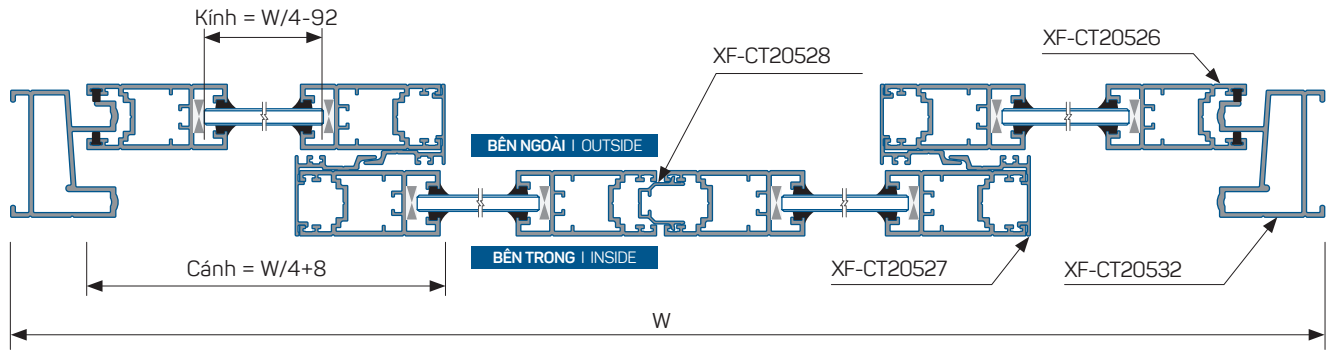

MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA SỔ TRƯỢT NHÔM HỆ XTDA 55 DÀY 1.2mm
TECHNICAL CUTTING SLIDING WINDOWS XTDA SYSTEM XTDA 55 T: 1.2mm

Khung bao cửa trượt Sliding windows cover frame	Cánh cửa trượt Sliding windows wing frame	Trung gian cửa 4 cánh cửa trượt Intermediate of 4-wing sliding door
 XF-CT20532 T:1.2 - W:0.839 kg/m	 XF-CT20526 T:1.2 - W:0.83 kg/m	 XF-CT20528 T:1.2 - W:0.216 kg/m
Ốp móc cửa trượt Sliding door hook cover	Khung bao cánh cửa trượt Frame of sliding door wing	Máng che mưa Rain deflector tray
 XF-CT20527 T:1.2 - W:0.34 kg/m	 TD-XF-CT5501 T:2.0 - W:1.391 kg/m	 XF-D23159 T:1.2 - W:0.305 kg/m
Rãnh thanh truyền Sliding windows conrod	Nẹp cho kính hộp cửa trượt Sliding windows box glass splint	Khung cánh cửa trượt Sliding windows wing frame
 XF-CT5507 T:1.7 - W:0.309 kg/m	 XF-CT5506 T:1.5 - W:0.138 kg/m	 XF-CT5502 T:1.275 - W:0.753 kg/m

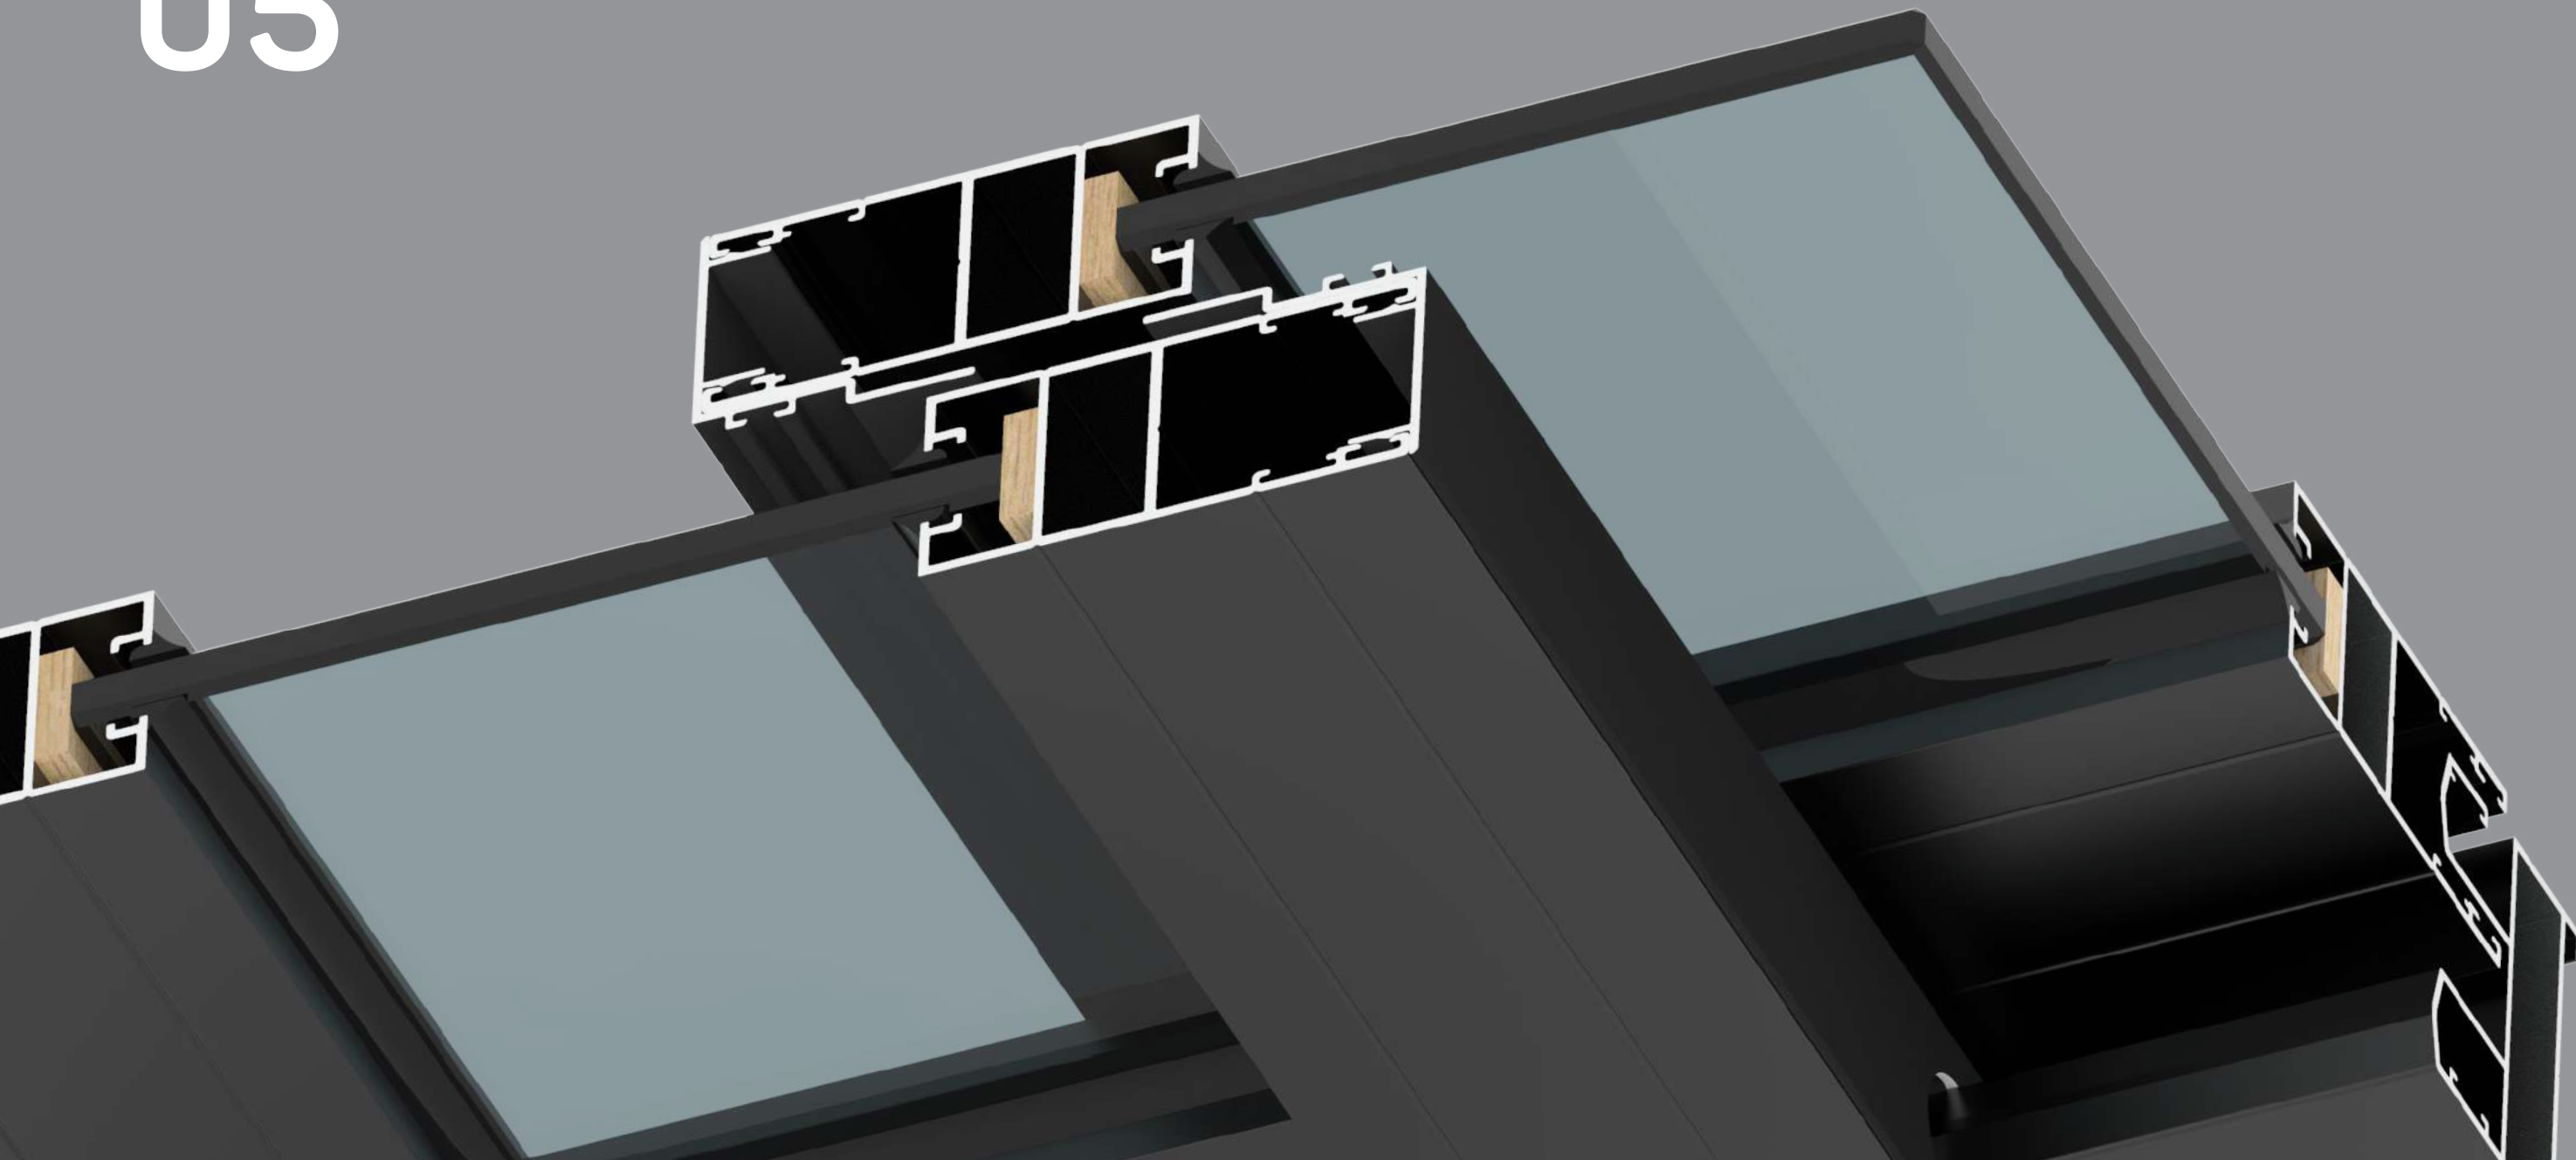

CỬA ĐI LÙA 1 RAY SLIDING DOOR 1 RAIL

XTDA 55

Cửa lùa một ray là cửa nhôm kính cường lực được vận hành khi mở bằng cách trượt sang hai bên thông qua hệ thống bánh xe hoặc ray treo, nó trượt trên một đường ray cố định, loại cửa này thường được ứng dụng ở các không gian hẹp, diện tích nhỏ không có không gian để mở quay cửa. Cửa lùa một ray mở rộng diện tích tối đa.

Sliding door single-rail I is a tempered glass aluminium door that is open by sliding two sides through a system of wheels or hanging rails and slides on a fixed track. This door is an application in small spaces and areas with no room to open the door. Sliding door single-rails expand to the maximum extent.

Ưu Điểm | Advantages :



Kín Gió
Wind
tightness



Kín Nước
Water
tightness



Cách Nhiệt
Temperature
immunity



Chịu Bão
Storm
Resistant




Khỏi Bụi
Air
infiltration



Cách Âm
Sound
immunity




THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFORMATION

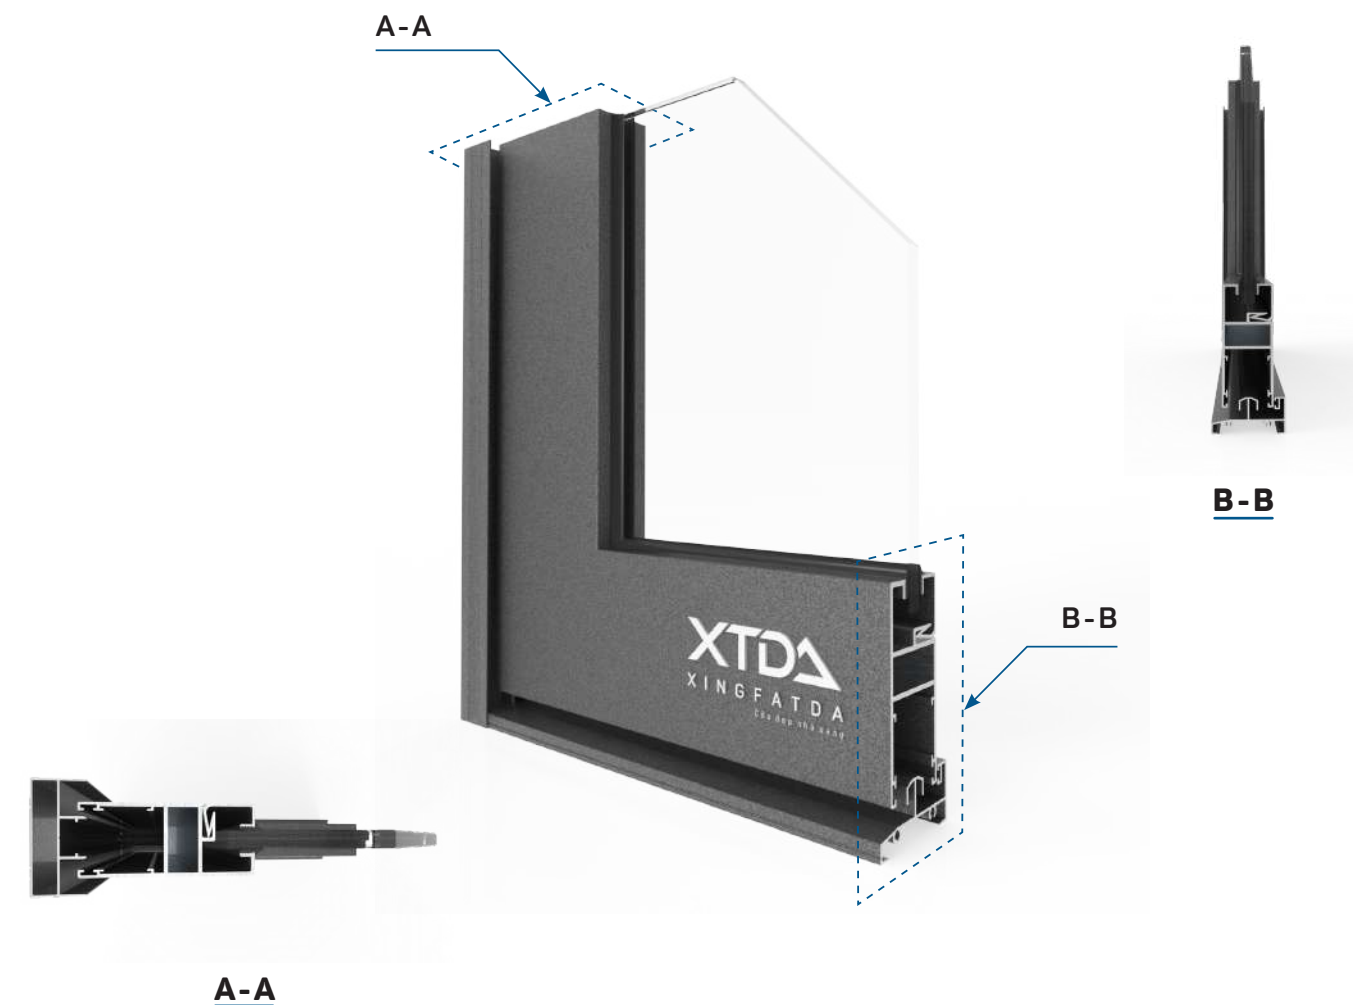


Thông Số Kỹ Thuật Specifications

Bề rộng khung nhôm (mm) Width of aluminium frame (mm)	54.8
Độ dày nhôm (mm) Aluminium thickness (mm)	1.0, 1.2
Chiều dày kính (mm) Glass thickness (mm)	5~8 or 19~24

Quy Cách Thông Dụng Popular Specifications




Màu Sắc [Sơn tĩnh điện] Color [Powder Coating]

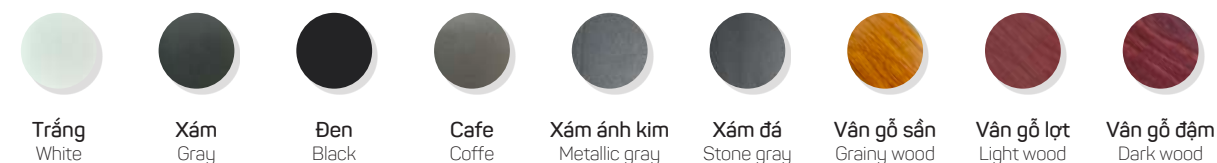


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS


1. Cửa Đi Lùa 1 Cánh
Sliding Door Rotating 1 Wing

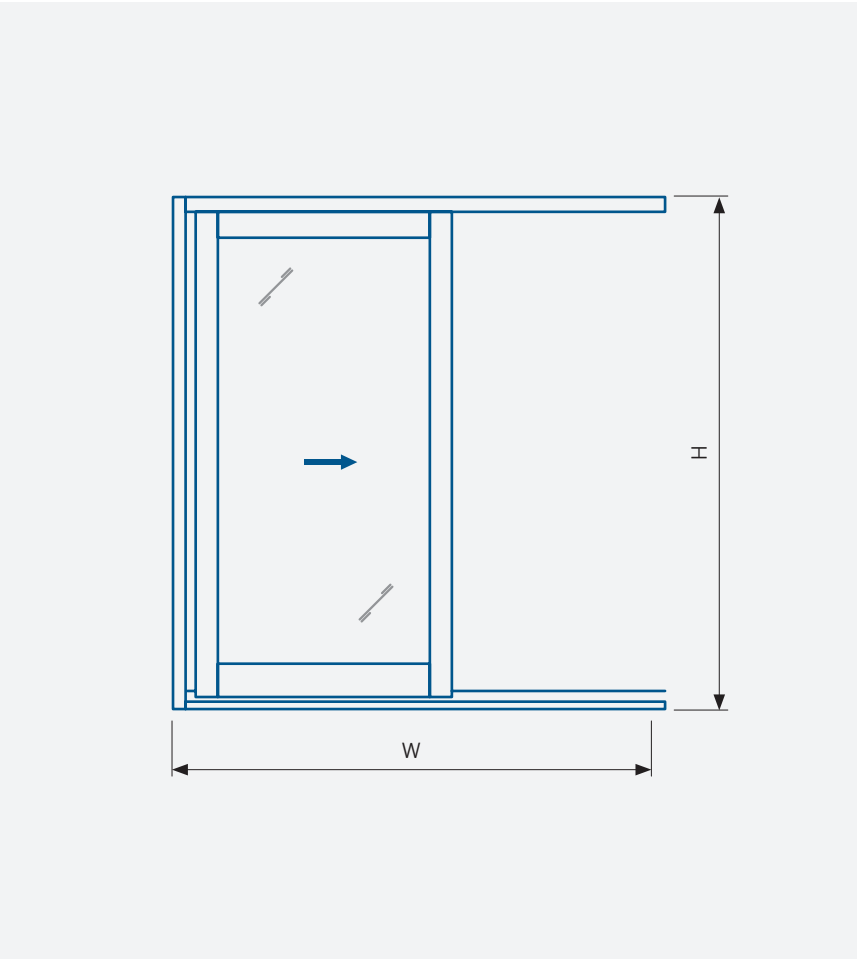

Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section

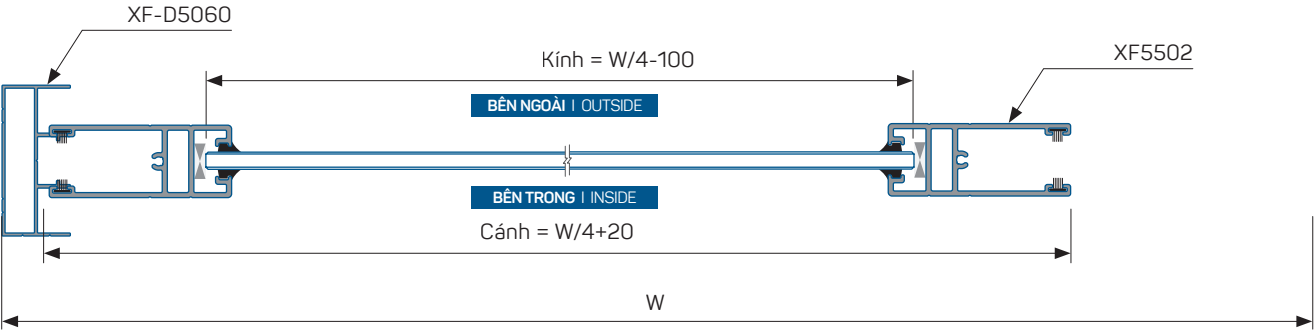


Mặt Cắt Đứng
Vertical Section

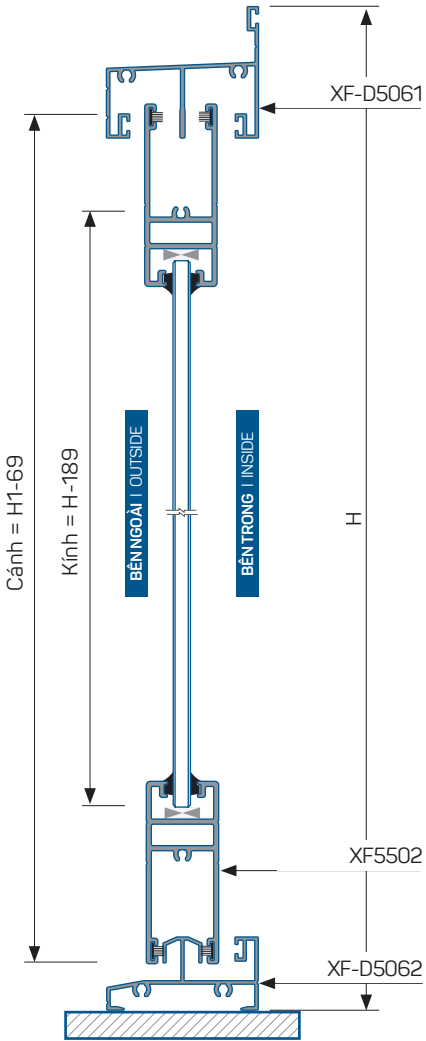

MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA LÙA 1 RAY NHÔM HỆ XTDA 55 DÀY 1.2mm
TECHNICAL CUTTING SLIDING WINDOWS XTDA SYSTEM XTDA 55 T: 1.2mm

Ốp đứng cánh lùa 1 ray Vane stand sliding 1 rails	Đứng khung bao lùa 1 ray Vertica cover frame sliding 1 rails	Ngang ray trên lùa 1 ray Horizontal rails above sliding 1 rails
 XF-D5059 T:1.4 - W:0.223 kg/m	 XF-D5060 T:1.1 - W:0.555 kg/m	 XF-D5061 T:1.2 - W:0.681 kg/m
Ngang ray dưới lùa 1 ray Horizontal rails below sliding 1 rails		
 XF-D5062 T:1.2 - W:0.535 kg/m		

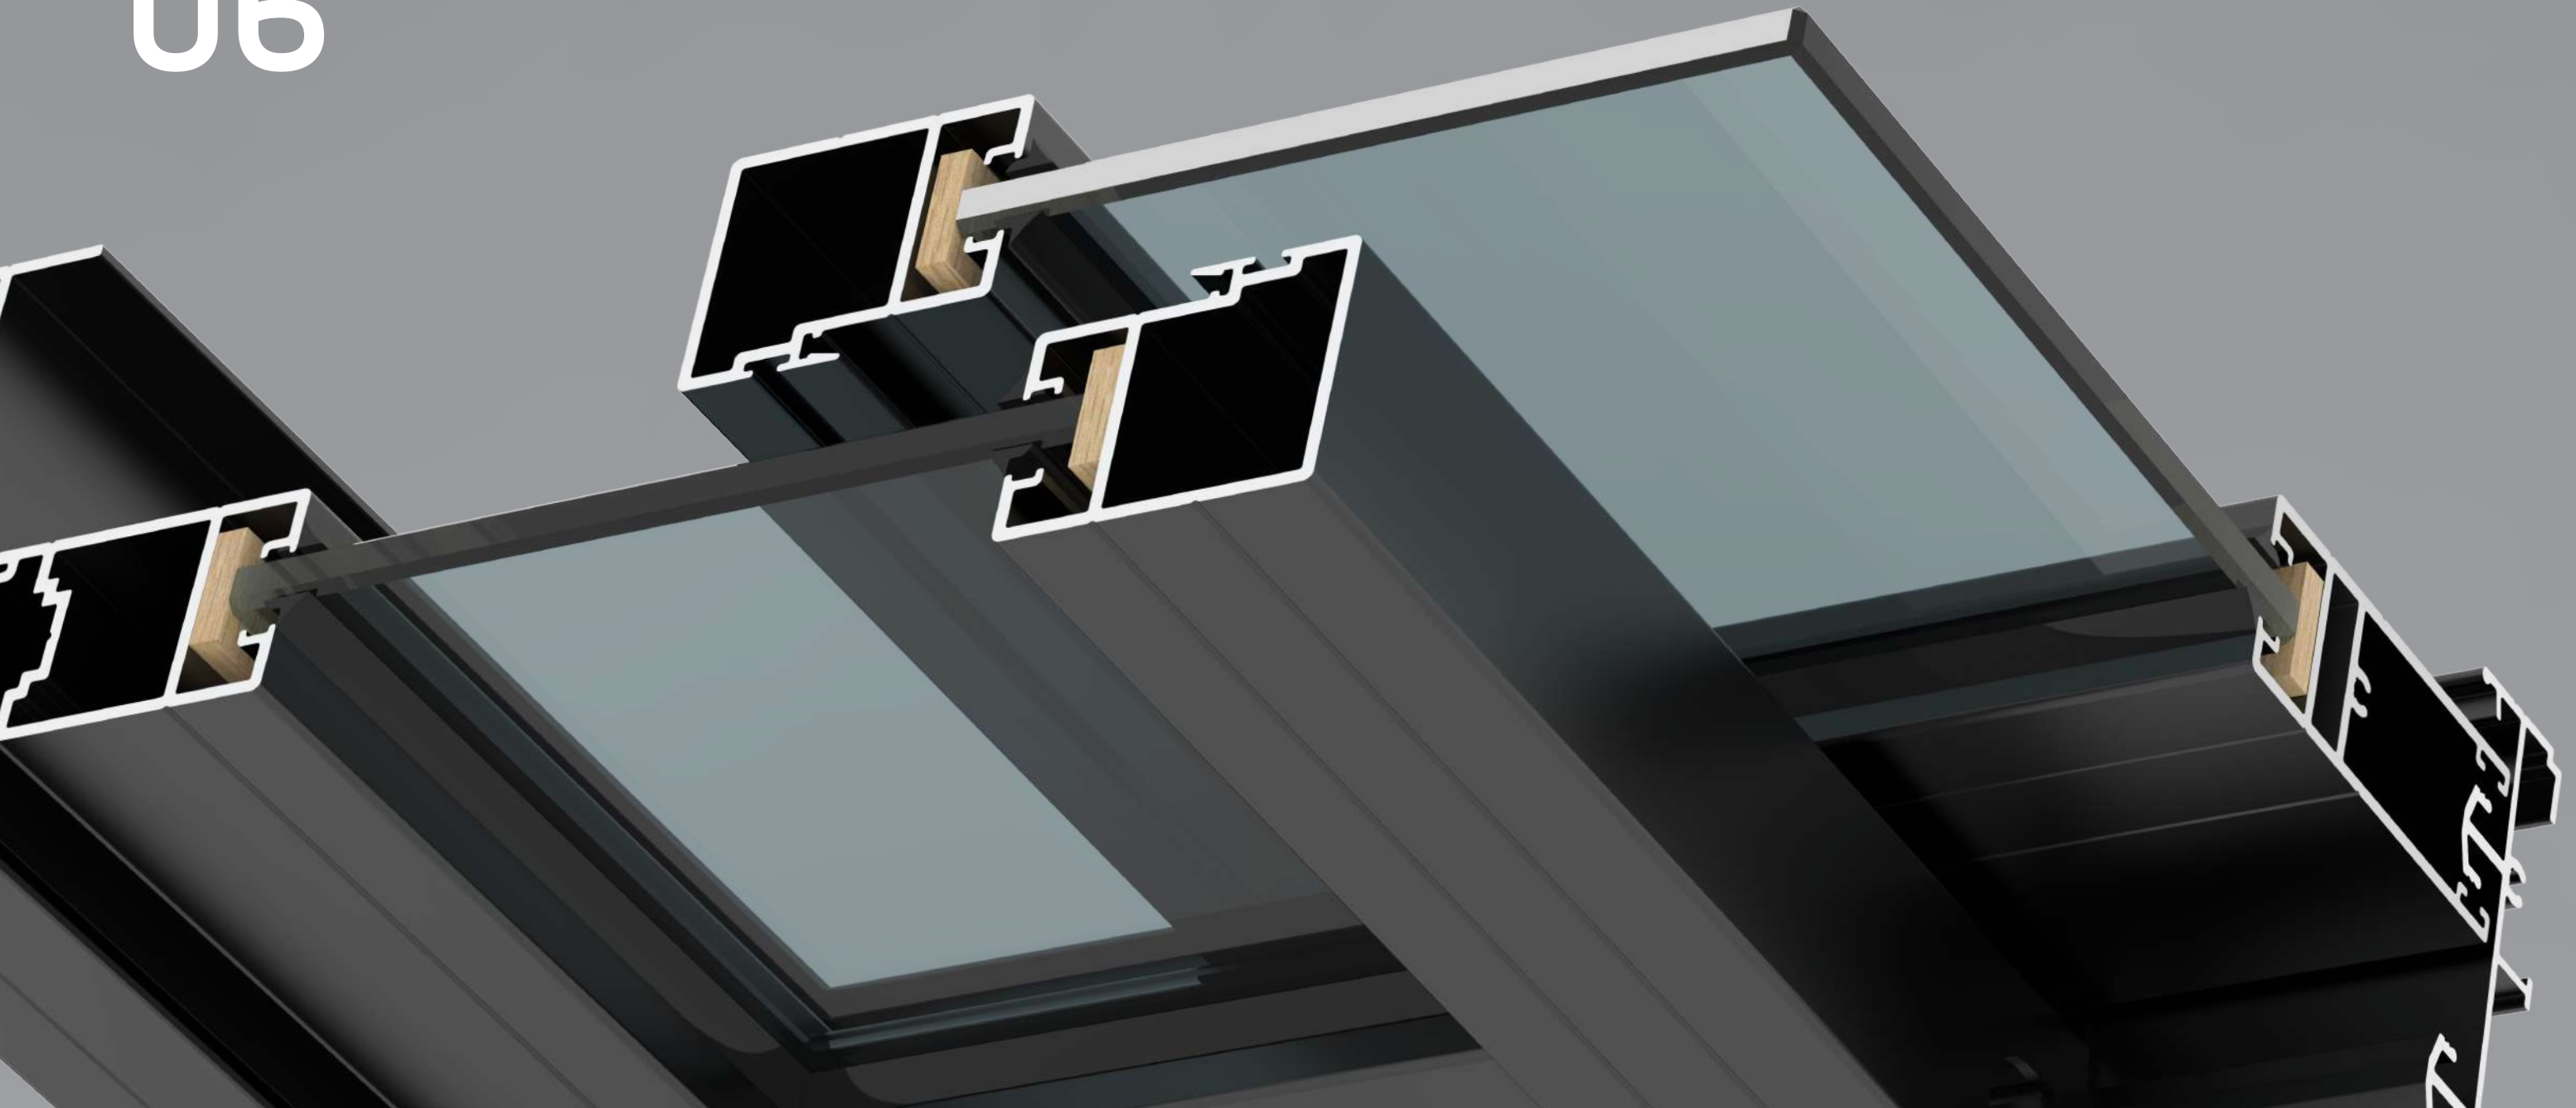

CỬA ĐI TRƯỢT SLIDING DOOR

XTDA 93

Cửa trượt hệ XINGFATDA 93 (XTDA 93) là hệ cửa nhôm sản xuất tại nhà máy nhôm XINGFATDA với độ dày khá cao. Hệ nhôm này thường được ứng dụng cho các mẫu thiết kế mở trượt 1 cánh, 2 cánh, 3 cánh, 4 cánh... Thanh nhôm profile có bản to, độ dày khung bao và cách là 2mm kết hợp với hệ gioăng kép EDPM cùng với keo đặc chủng tạo nên độ kín khít tuyệt đối.

Sliding door system XingfaTDA 93 (XTDA 93) is manufactured at XingfaTDA aluminium factory with high thickness. This aluminium system is an application to the designs of sliding open one wing, two wings, three wings, four wings... The aluminium profile bar has a large slab, the thickness of the frame, and the distance is 2mm combined with the EDPM double system with special glue to create absolute tightness.

Ưu Điểm | Advantages :



Kín Gió
Wind
tightness



Kín Nước
Water
tightness



Cách Nhiệt
Temperature
immunity



Chịu Bão
Storm
Resistant




Khỏi Bụi
Air
infiltration



Cách Âm
Sound
immunity




THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFORMATION

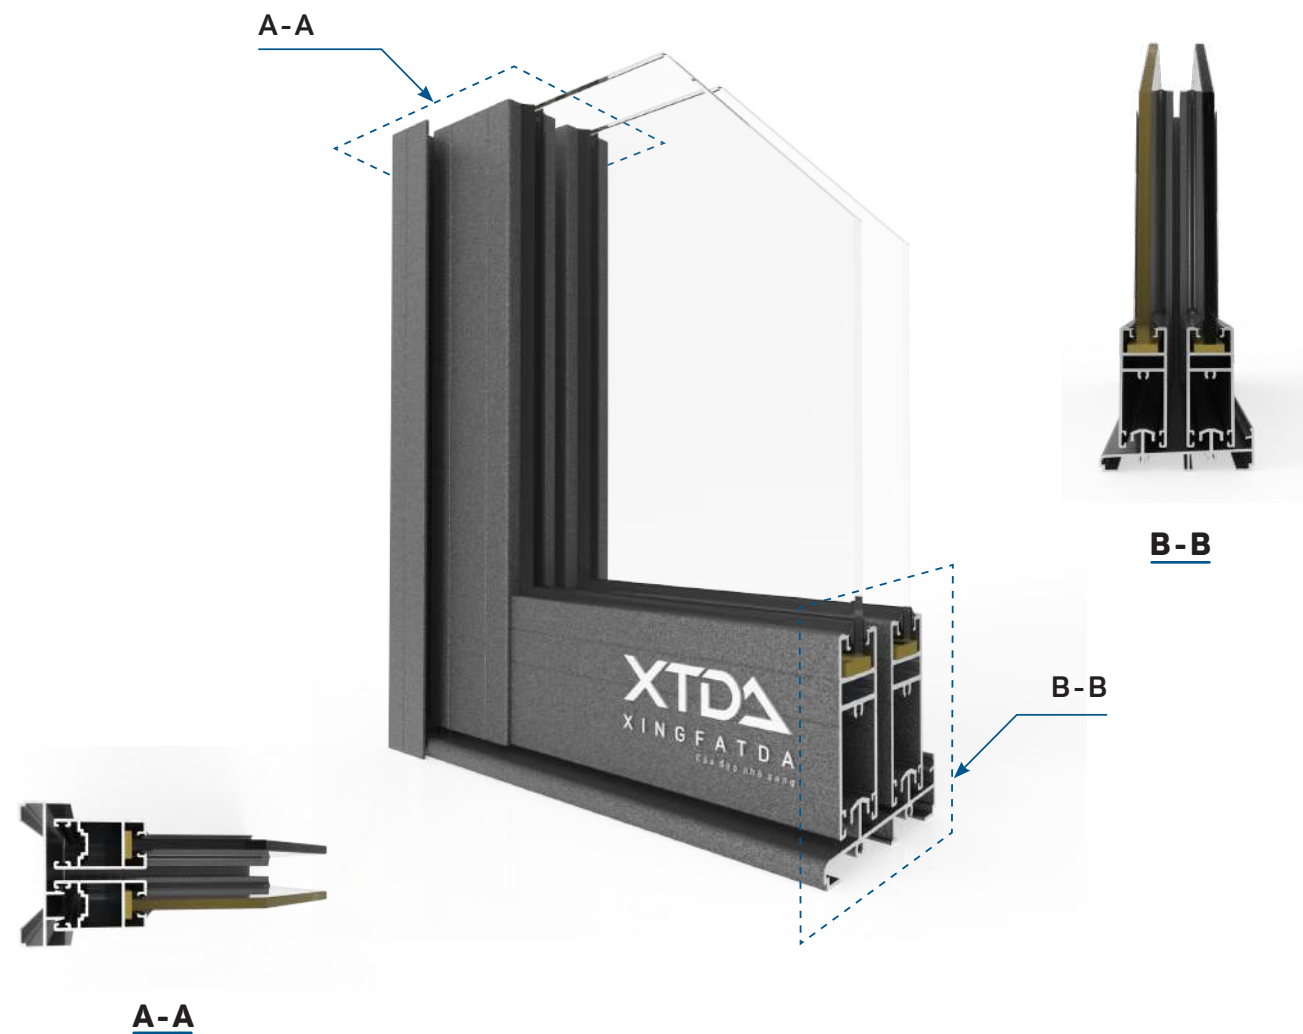


Thông Số Kỹ Thuật
Specifications

Bề rộng khung nhôm (mm) Width of aluminium frame (mm)	92.8
Độ dày nhôm (mm) Aluminium thickness (mm)	1.2, 2.0
Chiều dày kính (mm) Glass thickness (mm)	5~8 or 19~24

Quy Cách Thông Dụng
Popular Specifications



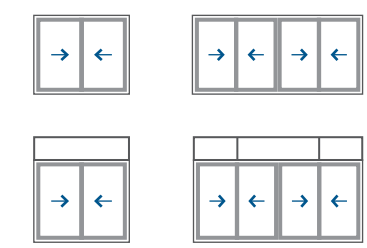


Màu Sắc [Sơn tĩnh điện]
Color [Powder Coating]



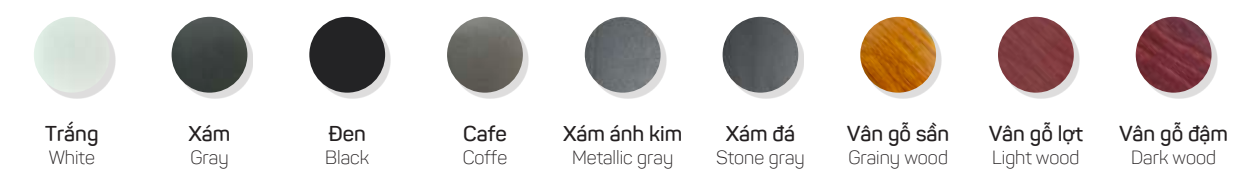


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS

1. Cửa Đi 2 Cánh Mở Trượt
Sliding Door Rotating 2 Wings

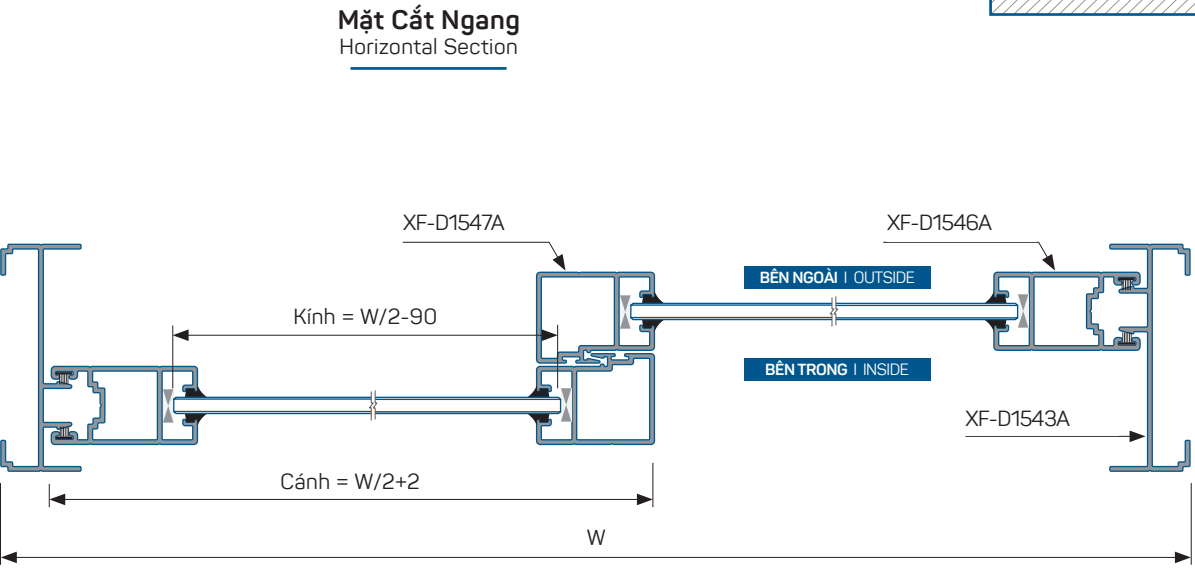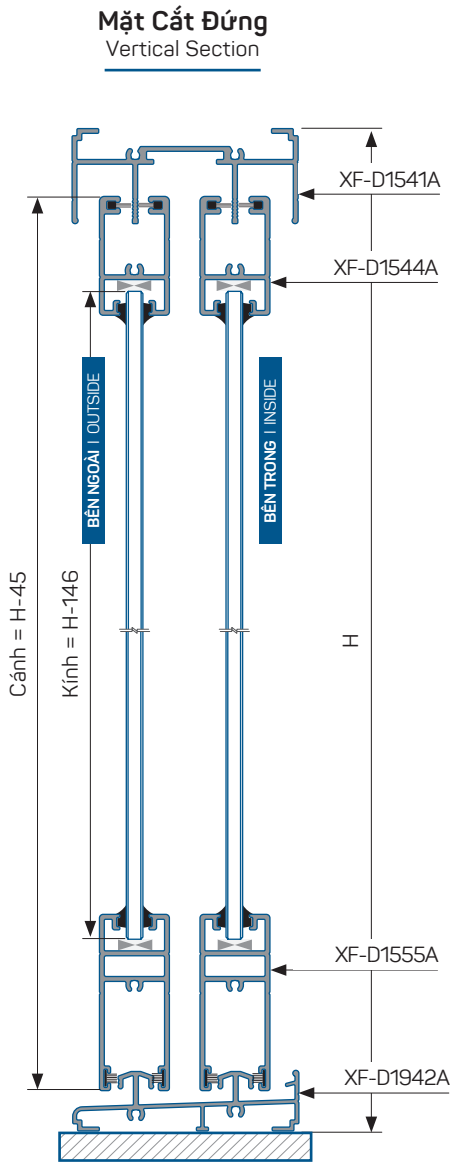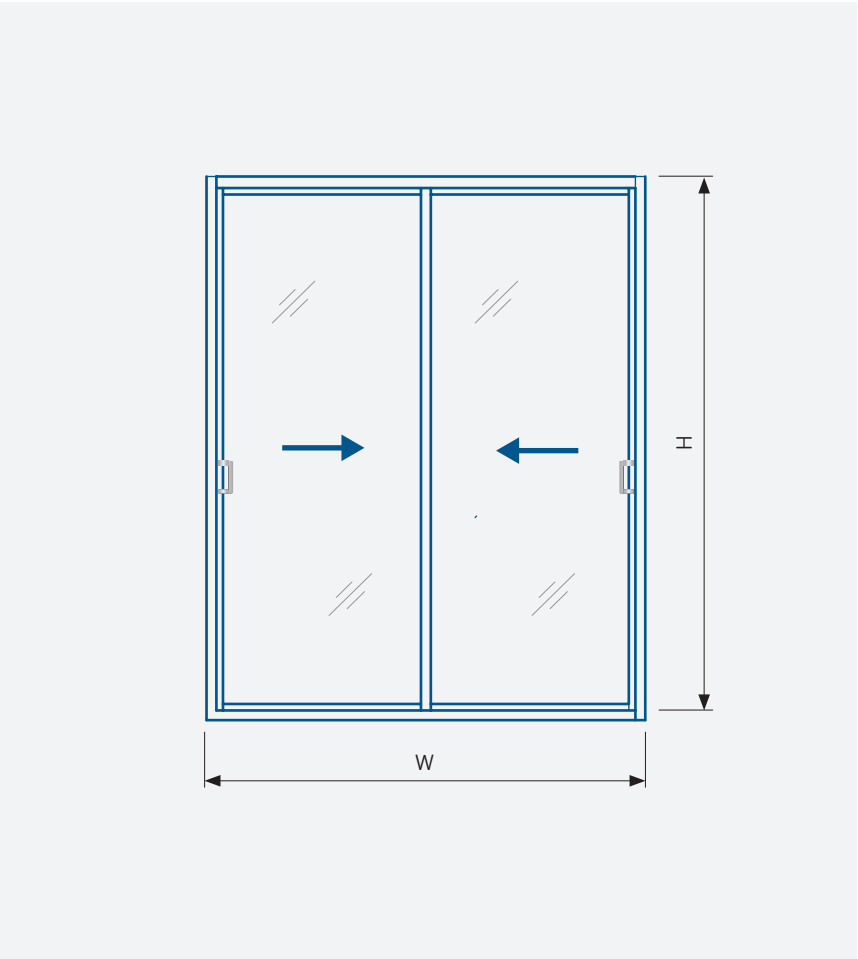


2. Cửa Đi 2 Cánh Mở Trượt Có Cố Định Trên
Sliding doors rotating 2 wings - Fixed Top

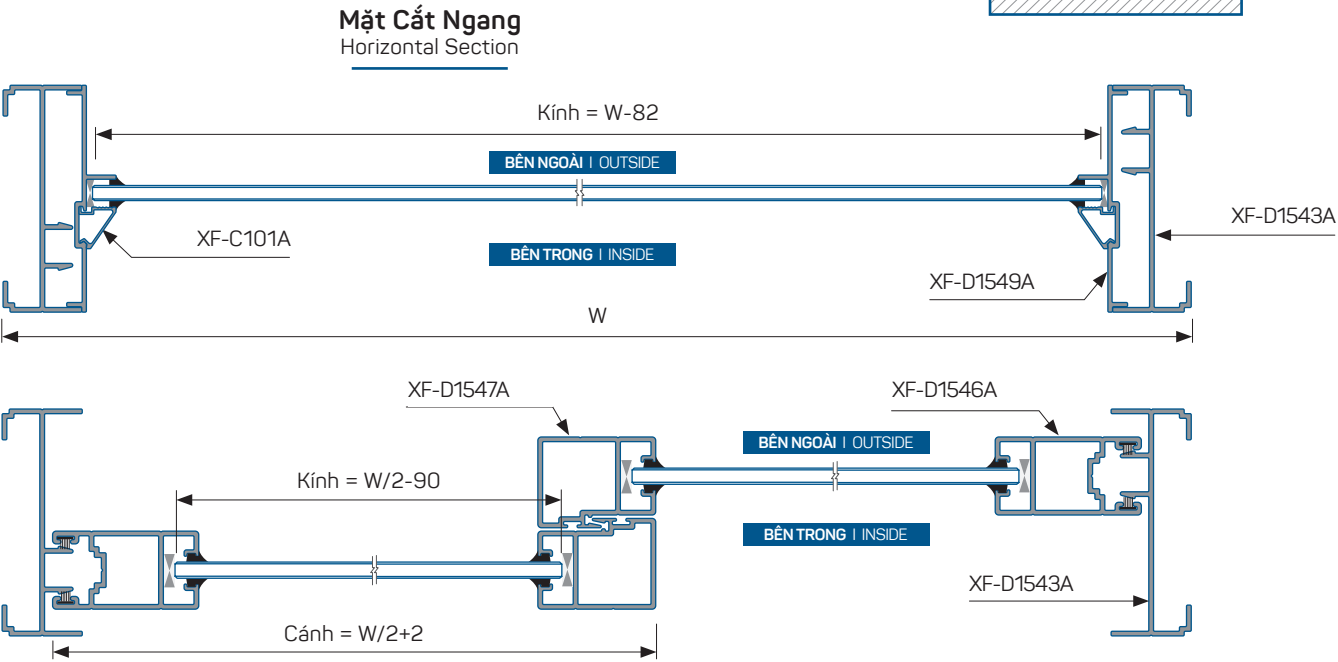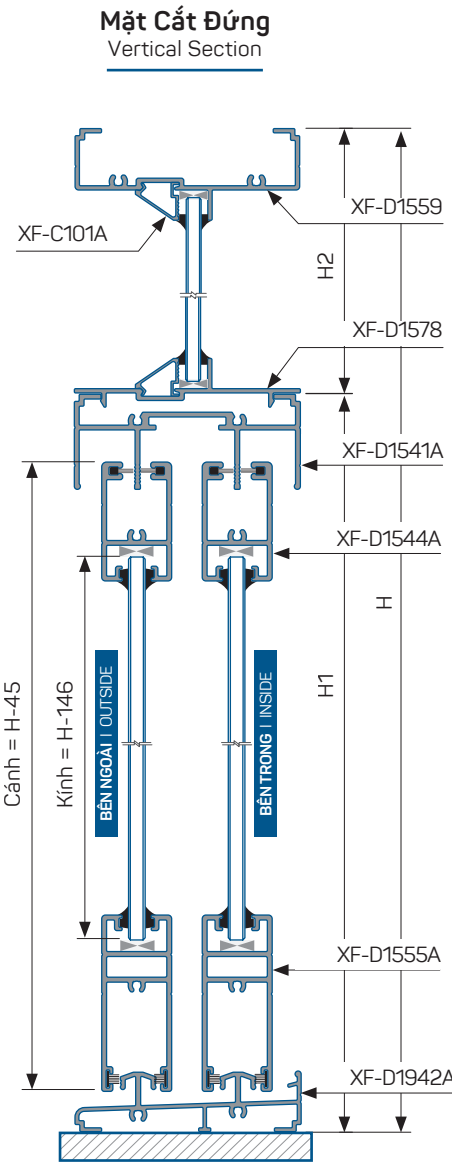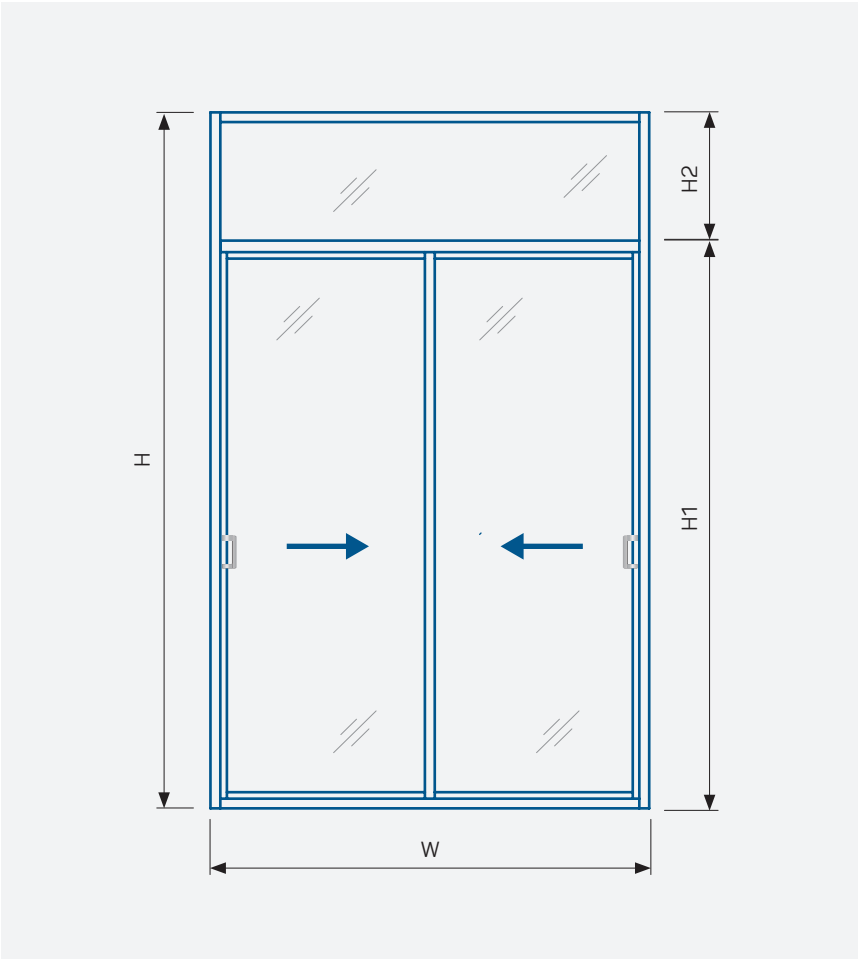


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS

3. Cửa Đi 4 Cánh Mở Trượt


Sliding doors rotating 4 wings

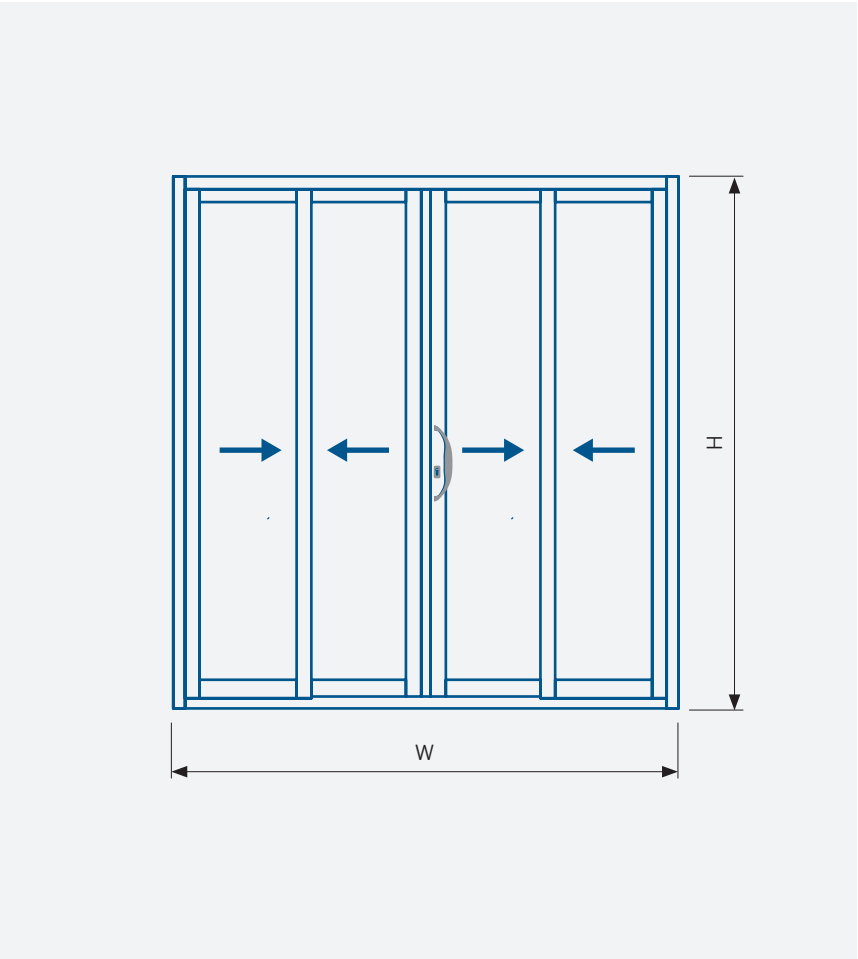

Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section

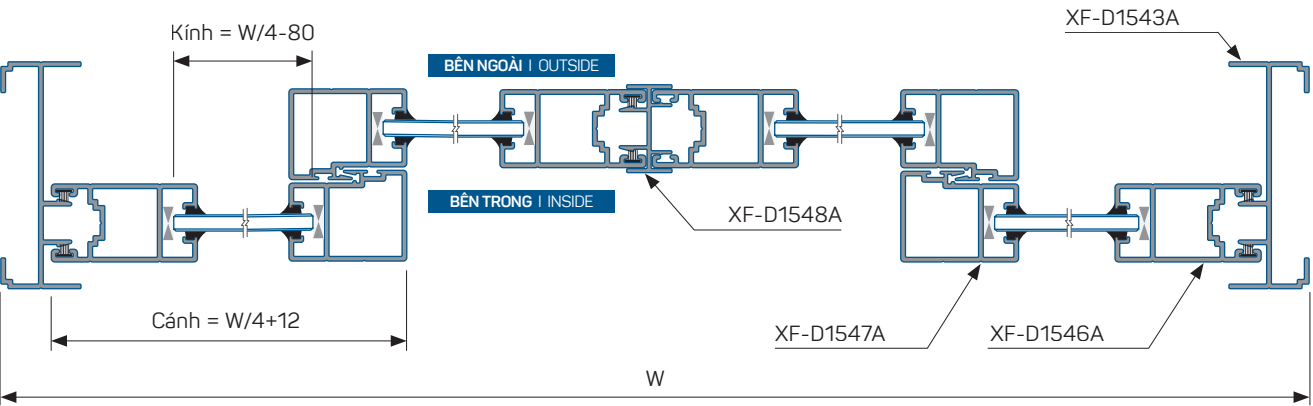


Mặt Cắt Đứng
Vertical Section

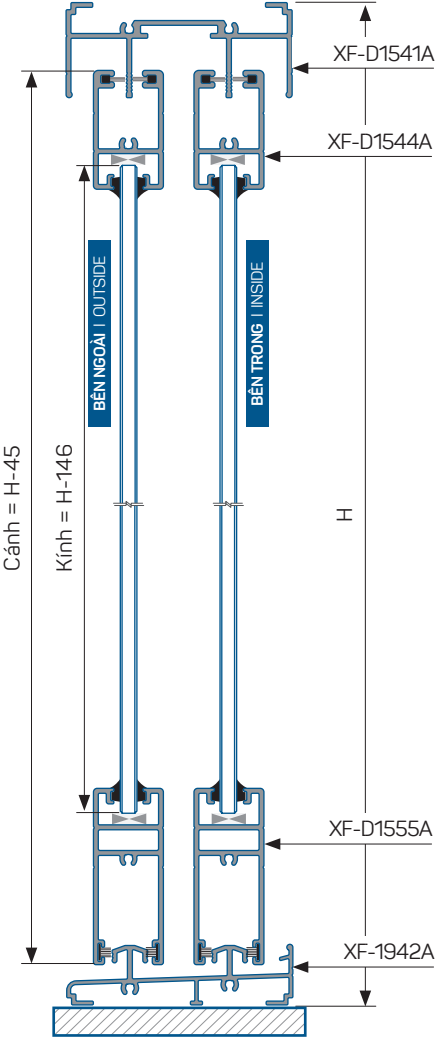


4. Cửa Đi 3 Cánh Mở Trượt 3 RAY


Sliding doors rotating 4 wings

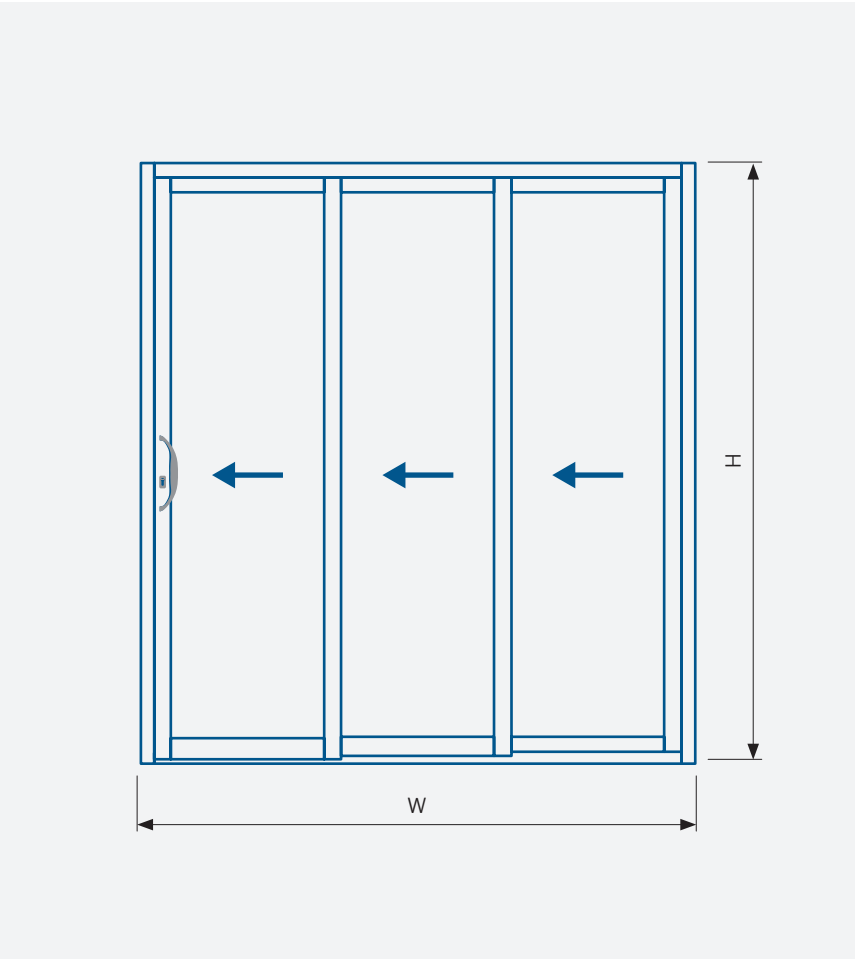


Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section

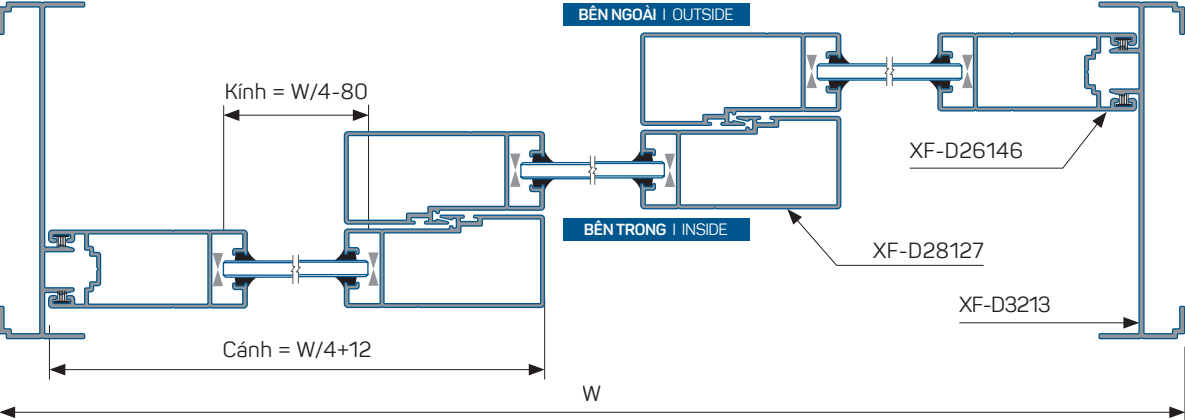



Mặt Cắt Đứng
Vertical Section

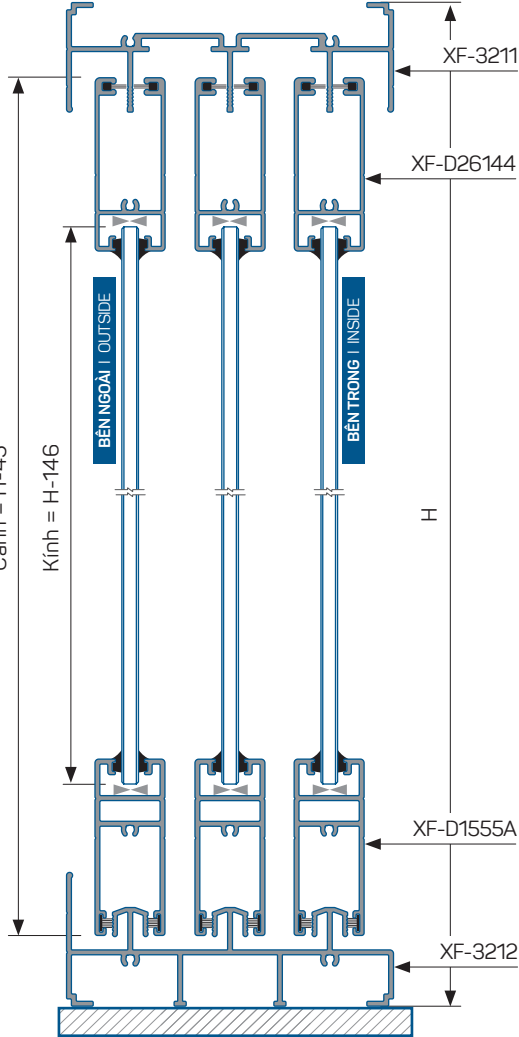







5. Cửa Đi 6 Cánh Mở Trượt 3 RAY
Sliding doors rotating 4 wings

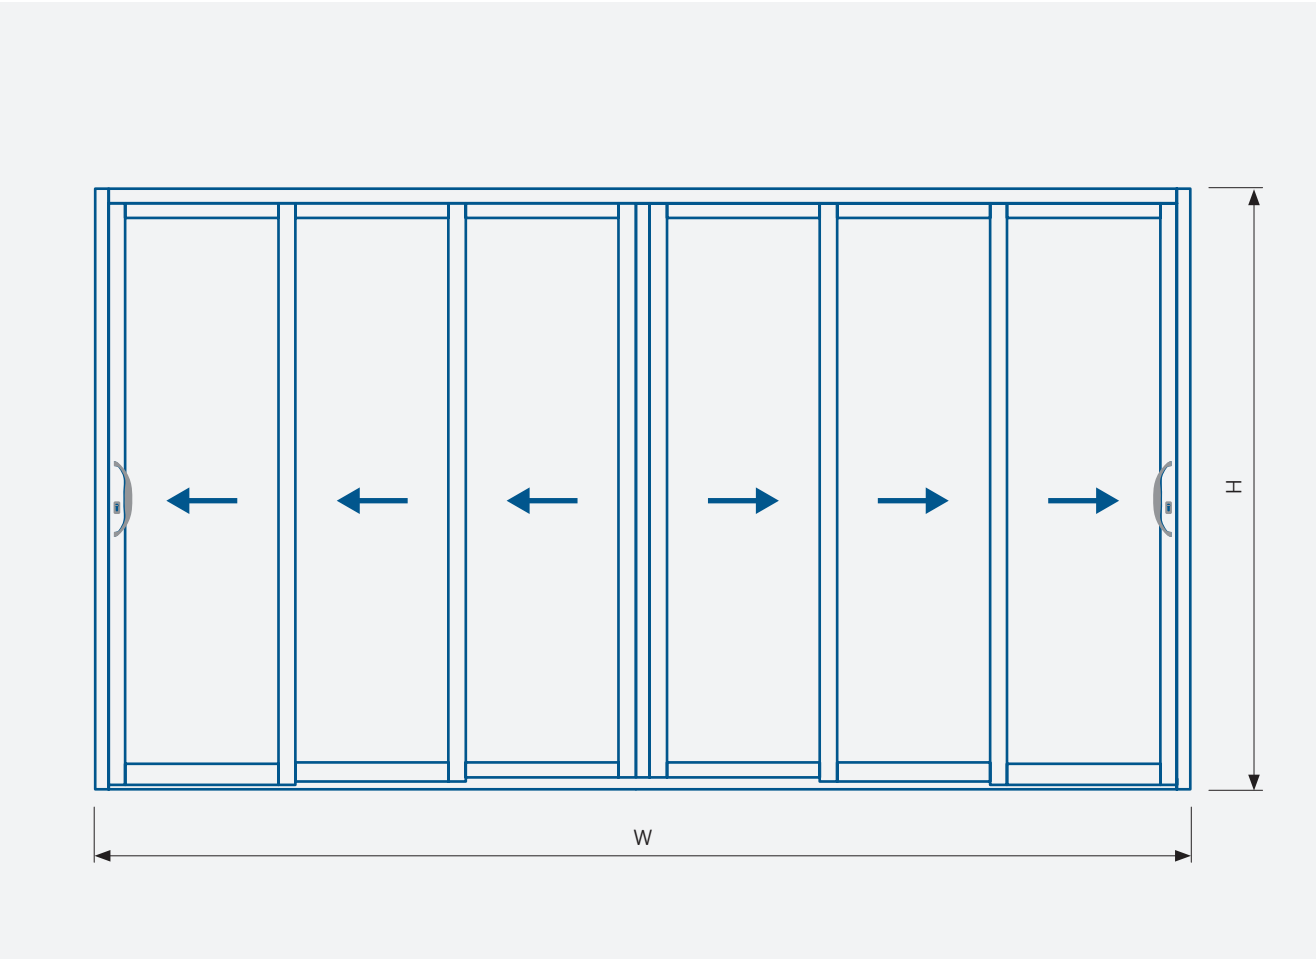

Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section













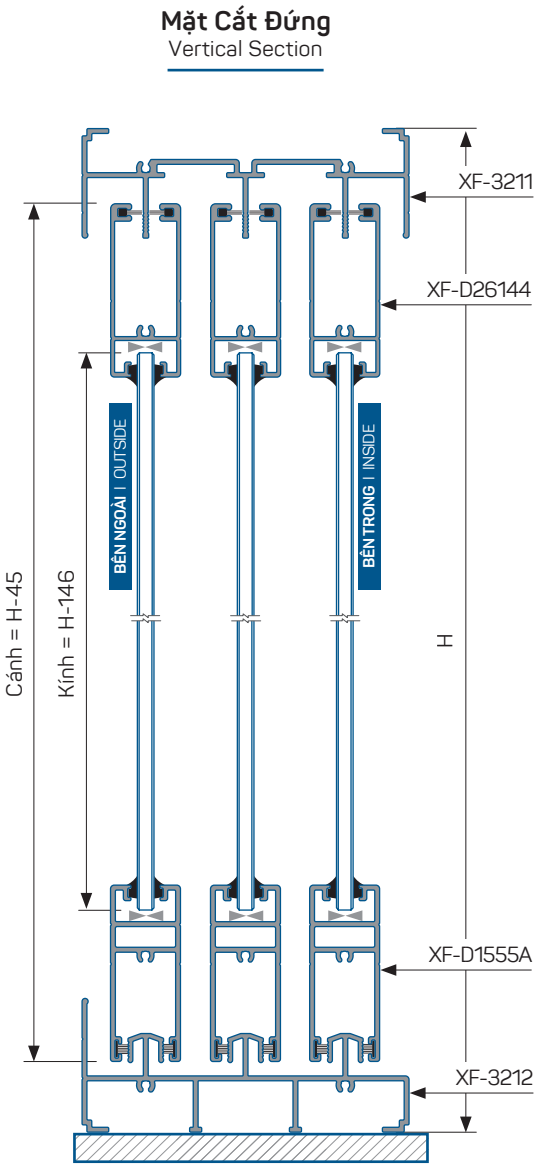
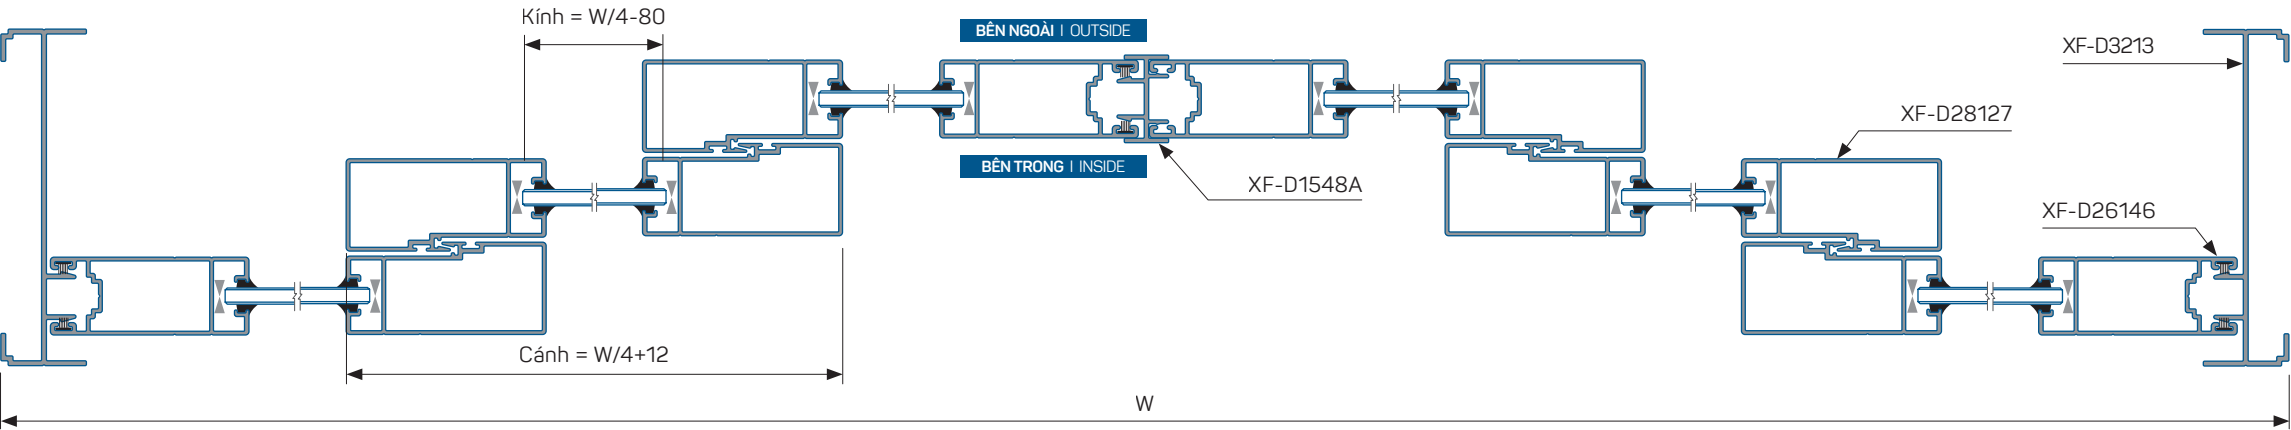


Mặt Cắt Đứng
Vertical Section

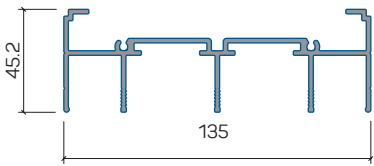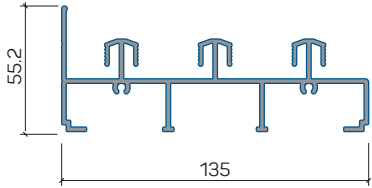Khung bao ngang trên Upper horizontal cover frames	Khung bao ngang dưới Below horizontal cover frame
 XF-D3211 T:2.0 - W:1.974 kg/m	 XF-D3212 T:2.0 - W:2.328kg/m
Khung bao đứng Vertical cover frame	Cánh ngang trên Upper horizontal wing
 XF-D3213 T:2.0 - W:1.367 kg/m	 XF-D26144 T:1.6 - W:1.057 kg/m
Cánh đứng trơn Smooth vertical wing	Cánh đứng móc Hooked vertical wing
 XF-D26146 T:1.6 - W:1.272 kg/m	 XF-D28127 T:1.6 - W:1.243 kg/m















MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA ĐI TRƯỢT NHÔM HỆ XTDA 93 DÀY 2.0mm


TECHNICAL SECTION OF ALUMINIUM SLIDING DOOR XTDA 93 SYSTEM T: 2.0mm

Khung bao ngang trên Upper horizontal cover frames  XF-D1541A T:2.0 - W:1.45 kg/m	Khung bao ngang dưới Below horizontal cover frame  XF-D1942A T:2.0 - W:1.322 kg/m	Khung bao ngang dưới Below horizontal cover frame  XF-D1942 T:2.0 - W:1.559 kg/m
Khung bao đứng Vertical cover frame  XF-D1543A T:2.0 - W:1.128 kg/m	Cánh đứng trơn Smooth vertical wing  XF-D1546A T:2.0 - W:1.287 kg/m	Cánh đứng móc Hooked vertical wing  XF-D1547A T:2.0 - W:1.096 kg/m
Cánh ngang dưới bên ngoài Below horizontal exterior wing  XF-D1555A T:2.0 - W:1.247 kg/m	Cánh ngang dưới bên trong Bower horizontal interior wing  XF-D1545A T:2.0 - W:1.008 kg/m	Cánh ngang trên Upper horizontal wing  XF-D1544A T:2.0 - W:0.989 kg/m
Nẹp đối đầu cửa 4 cánh Splint to confront the 4-wing door  XF-D1548A T:2.0 - W:0.628 kg/m	Nối khung vách kính Frame connection brace  XF-D1578 T:2.0 - W:0.678 kg/m	Nối khung vách kính Frame connection brace  XF-D1549A T:2.0 - W:0.714 kg/m
Đố cố định cho vách kính Glass partition fixed frame  XF-D2618 T:2.0 - W:1.552 kg/m	Khung bao ổ chốt Latch cover frame  XF-D1559 T:2.0 - W:1.061 kg/m	Nẹp kính Glazing bead  XF-C101A T:0.9 - W:0.123 kg/m

MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA ĐI TRƯỢT NHÔM HỆ XTDA 93 DÀY 1.2mm

TECHNICAL SECTION OF ALUMINIUM SLIDING DOOR XTDA 93 SYSTEM T: 1.2mm

Khung bao ngang trên Upper horizontal cover frames  XF-D1541A T:1.4 - W:1.028 kg/m	Khung bao ngang dưới Below horizontal cover frame  XF-D1942A T:1.4 - W:0.946 kg/m	Khung bao ngang dưới Below horizontal cover frame  XF-D1942 T:1.4 - W:1.074kg/m
Khung bao đứng Vertical cover frame  XF-D1543A T:1.4 - W:0.813 kg/m	Cánh đứng trơn Smooth vertical wing  XF-D1546A T:1.2 - W:0.853 kg/m	Cánh đứng móc Hooked vertical wing  XF-D1547A T:1.2 - W:0.716 kg/m
Cánh ngang dưới bên ngoài Below horizontal exterior wing  XF-D1555A T:1.2 - W:0.834 kg/m	Cánh ngang dưới bên trong Bower horizontal interior wing  XF-D1545A T:1.2 - W:0.682 kg/m	Cánh ngang trên Upper horizontal wing  XF-D1544A T:1.2 - W:0.65 kg/m
Nẹp đối đầu cửa 4 cánh Splint to confront the 4-wing door  XF-D1548A T:1.2 - W:0.437 kg/m	Nối khung vách kính Glass partition frame joint  XF-D1578 T:1.2 - W:0.44 kg/m	Nối khung vách kính Glass partition frame joint  XF-D1549A T:1.2 - W:0.438 kg/m
Đố cố định cho vách kính Glass partition fixed frame  XF-D2618 T:1.2 - W:0.959 kg/m	Khung bao ổ chốt Lock cover frame  XF-D1559 T:1.2 - W:0.672 kg/m	

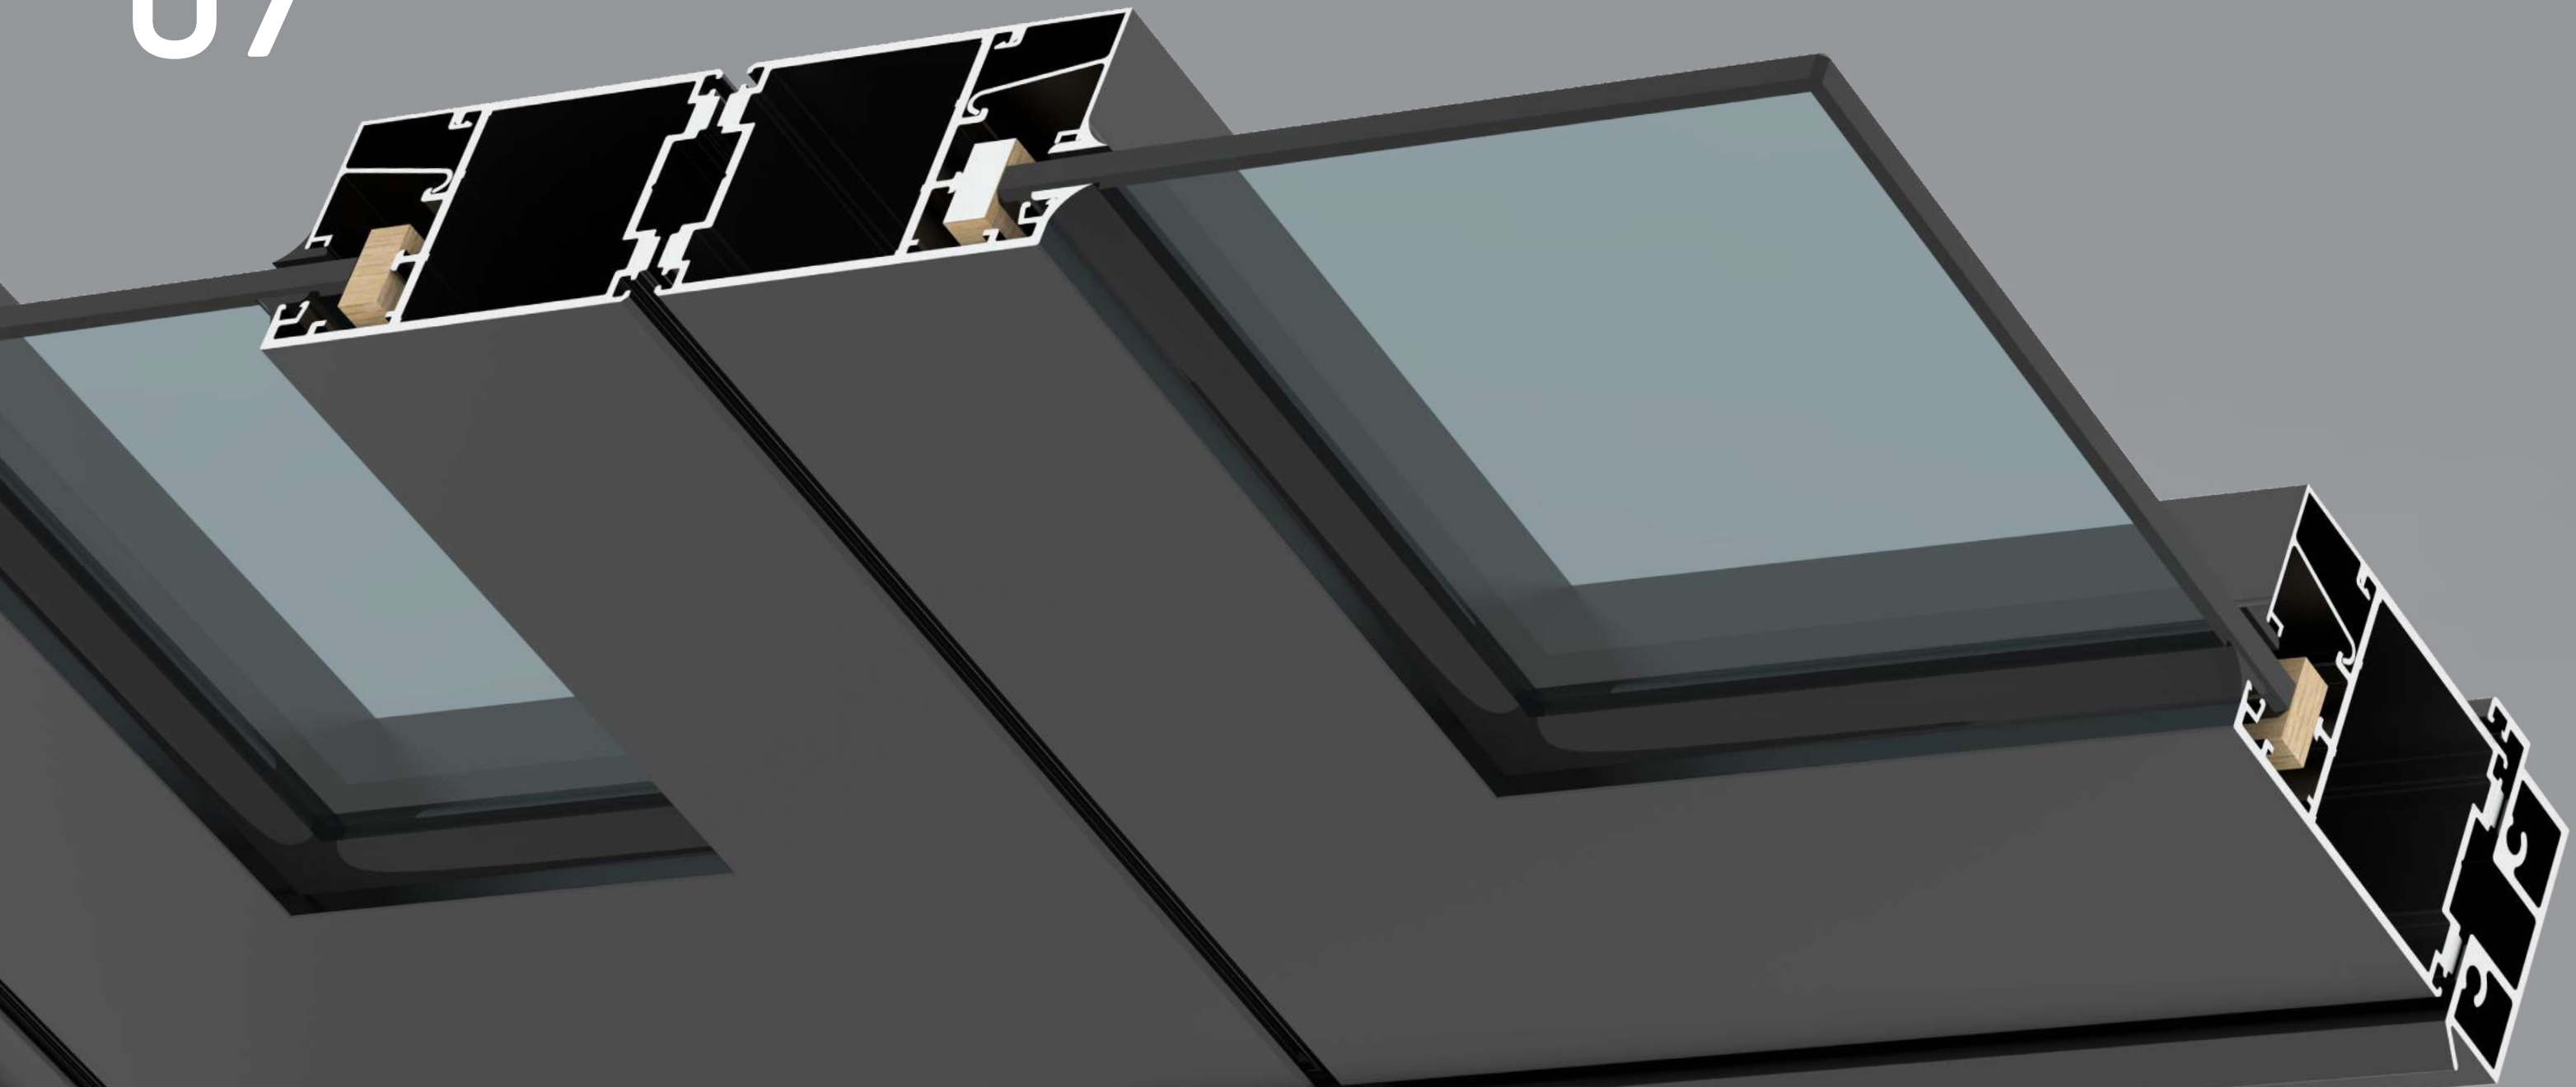

CỬA ĐI XẾP TRƯỢT FOLDING DOOR

XTDA 63

Cửa đi xếp trượt hệ XTDA 63 là loại cửa được đặt tên giống như cách mở cửa, các cánh được xếp trên trượt ray ép vào sát góc tường. Vì vậy, loại cửa này sẽ giúp cho diện tích khung bao cửa được mở rộng, từ đó tăng tổng thể diện tích không gian, đây chính là điểm mạnh nổi trội của nó so với các dòng cửa khác.

The way creates the name of folding door XTDA 63, same as how to open the door, the wings are arranged on the rails pressed against the corner of the wall. Therefore, it helps to expand the cover frame of the door, thereby increasing the overall space areas; this is an outstanding strength of XTDA 63 compared to others.

Ưu Điểm | Advantages :



Kín Gió
Wind
tightness



Kín Nước
Water
tightness



Cách Nhiệt
Temperature
immunity



Chịu Bão
Storm
Resistant




Khỏi Bụi
Air
infiltration



Cách Âm
Sound
immunity




THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFORMATION

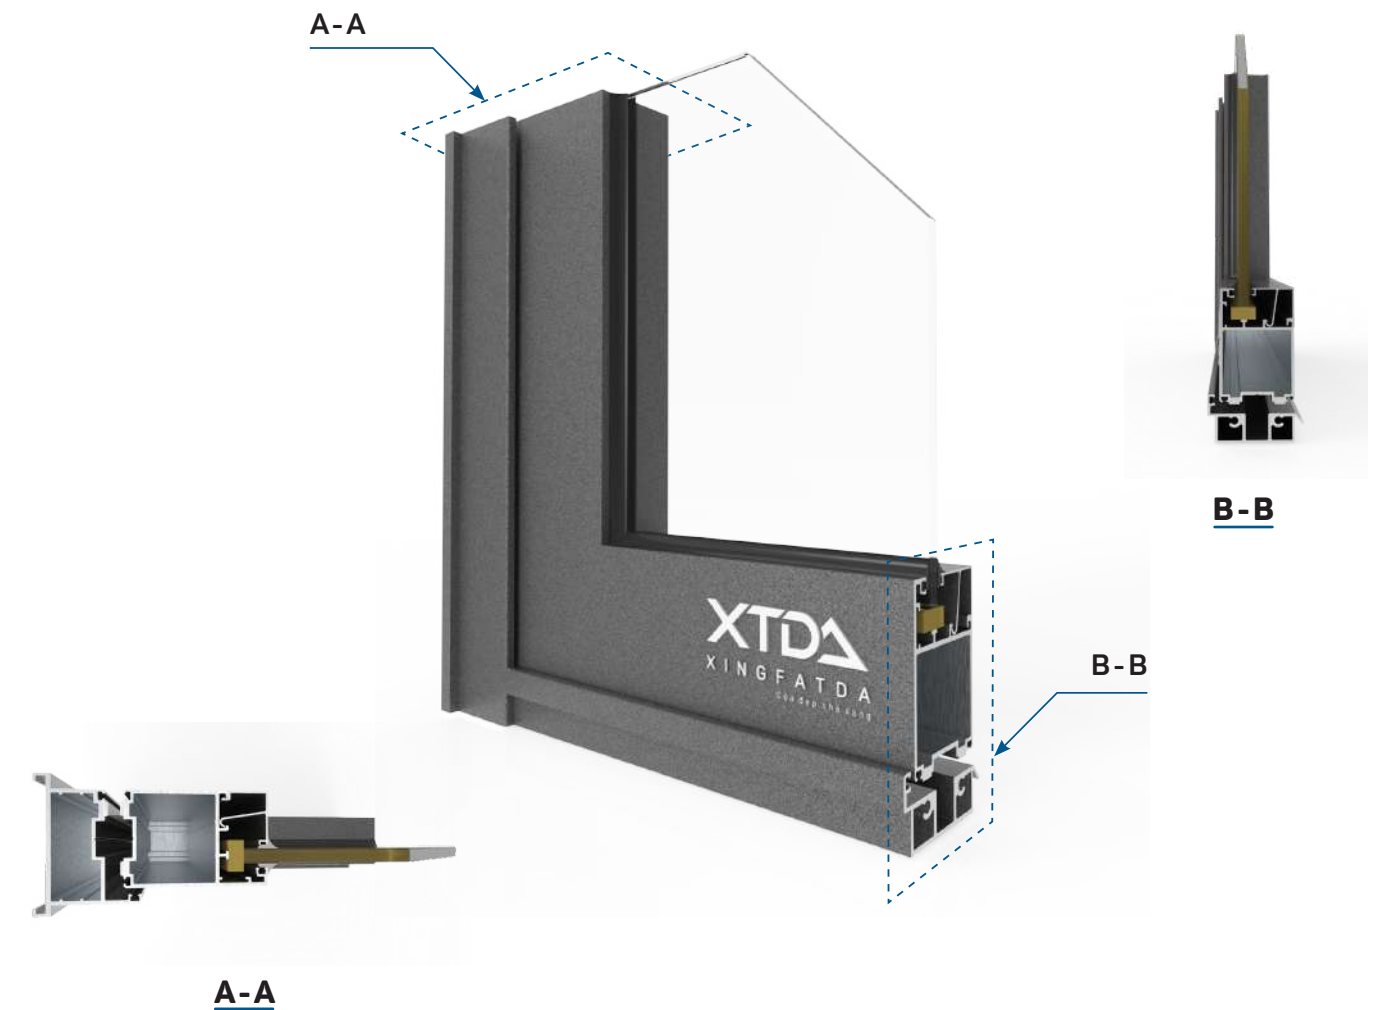


Thông Số Kỹ Thuật Specifications

Bề rộng khung nhôm (mm) Width of aluminium frame (mm)	62.8
Độ dày nhôm (mm) Aluminium thickness (mm)	1.2~4
Chiều dày kính (mm) Glass thickness (mm)	5~8 or 19~24

Quy Cách Thông Dụng Popular Specifications

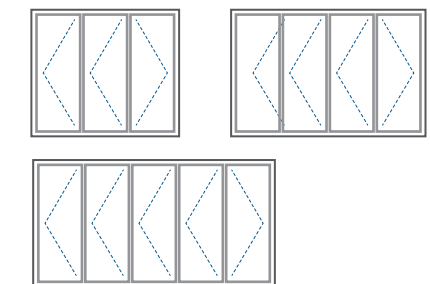


Màu Sắc [Sơn tĩnh điện] Color [Powder Coating]

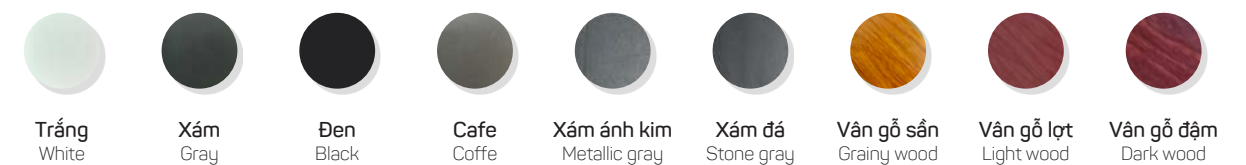


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS


1. Cửa Đi Xếp Trượt 4 Cánh
Folding doors rotating 4 wings

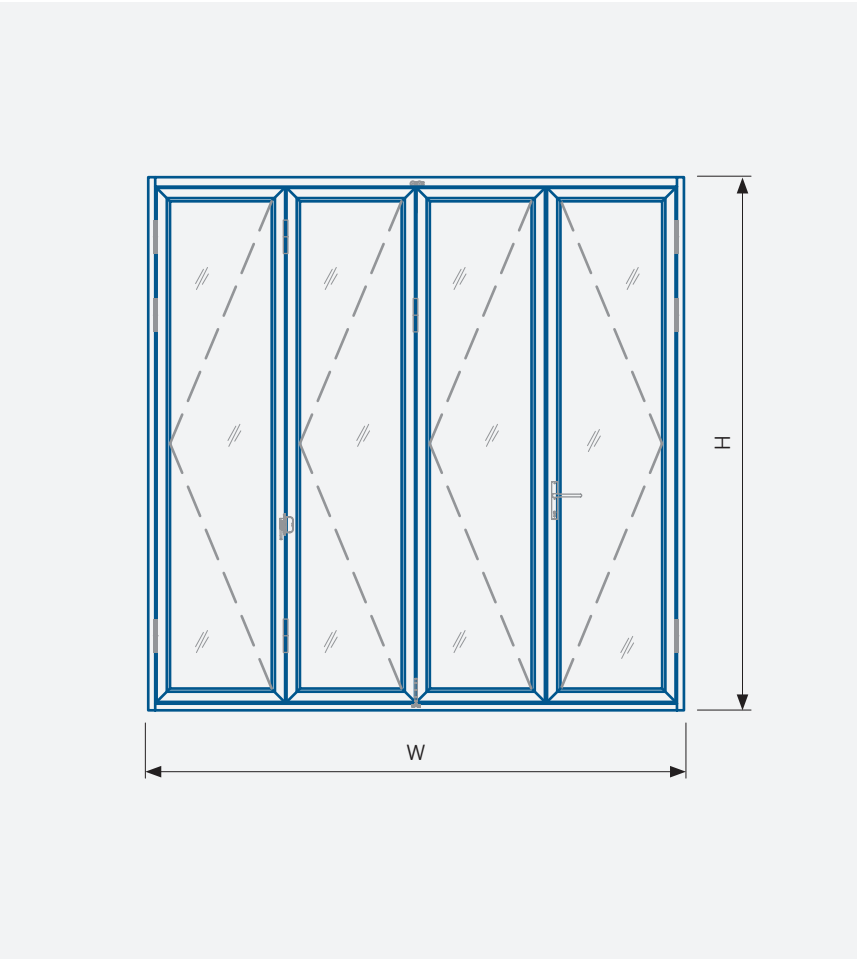

Mặt Cắt Đứng
Vertical Section

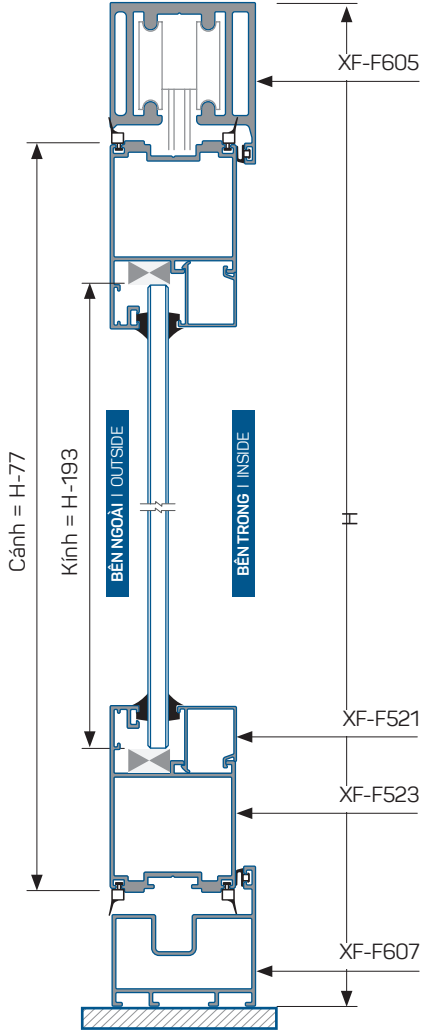


Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section

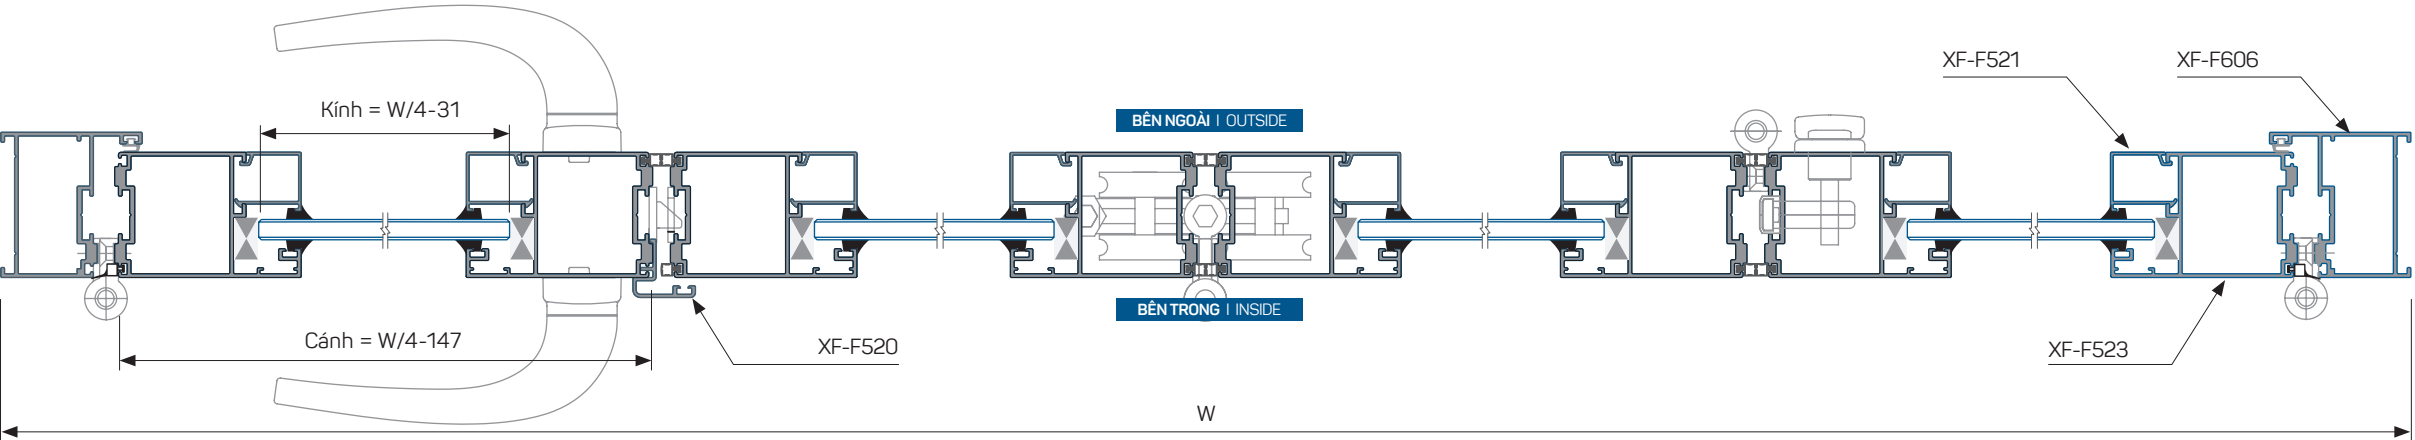

MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA ĐI XẾP TRƯỢT NHÔM HỆ XTDA 63
TECHNICAL SECTION OF ALUMINIUM FOLDING DOOR XTDA 63 SYSTEM

Nẹp cánh xếp trượt Folding wing splint	Ray dưới âm xếp trượt Recessed bottom folding rail	Pat liên kết khung bao đứng & ray trên Vertical frame & upper track connector bracket
 XF-F520 T:1.2 - W:0.232 kg/m	 XF-C5409 T:2.0 - W:0.613 kg/m	 XF-F608 T:1.75 - W:1.136 kg/m
Ray xếp trượt Folding rail	Đứng khung bao xếp trượt Folding vertical cover frame	Máng treo bánh xe xếp trượt Folding hanging wheel track
 XF-F2345 T:2.0 - W:1.360 kg/m	 XF-F606 T:1.5 - W:1.030kg/m	 XF-F605 T:4.0 - W:3.085 kg/m
Ray dưới nối xếp trượt Under connect folding rail	Cánh xếp trượt Folding door wing	Nẹp kính xếp trượt Folding glazing bead
 XF-F607 T:1.5 - W:1.065 kg/m	 XF-F523 T:1.5 - W:1.253 kg/m	 XF-F521 T:1.0 - W:0.222 kg/m

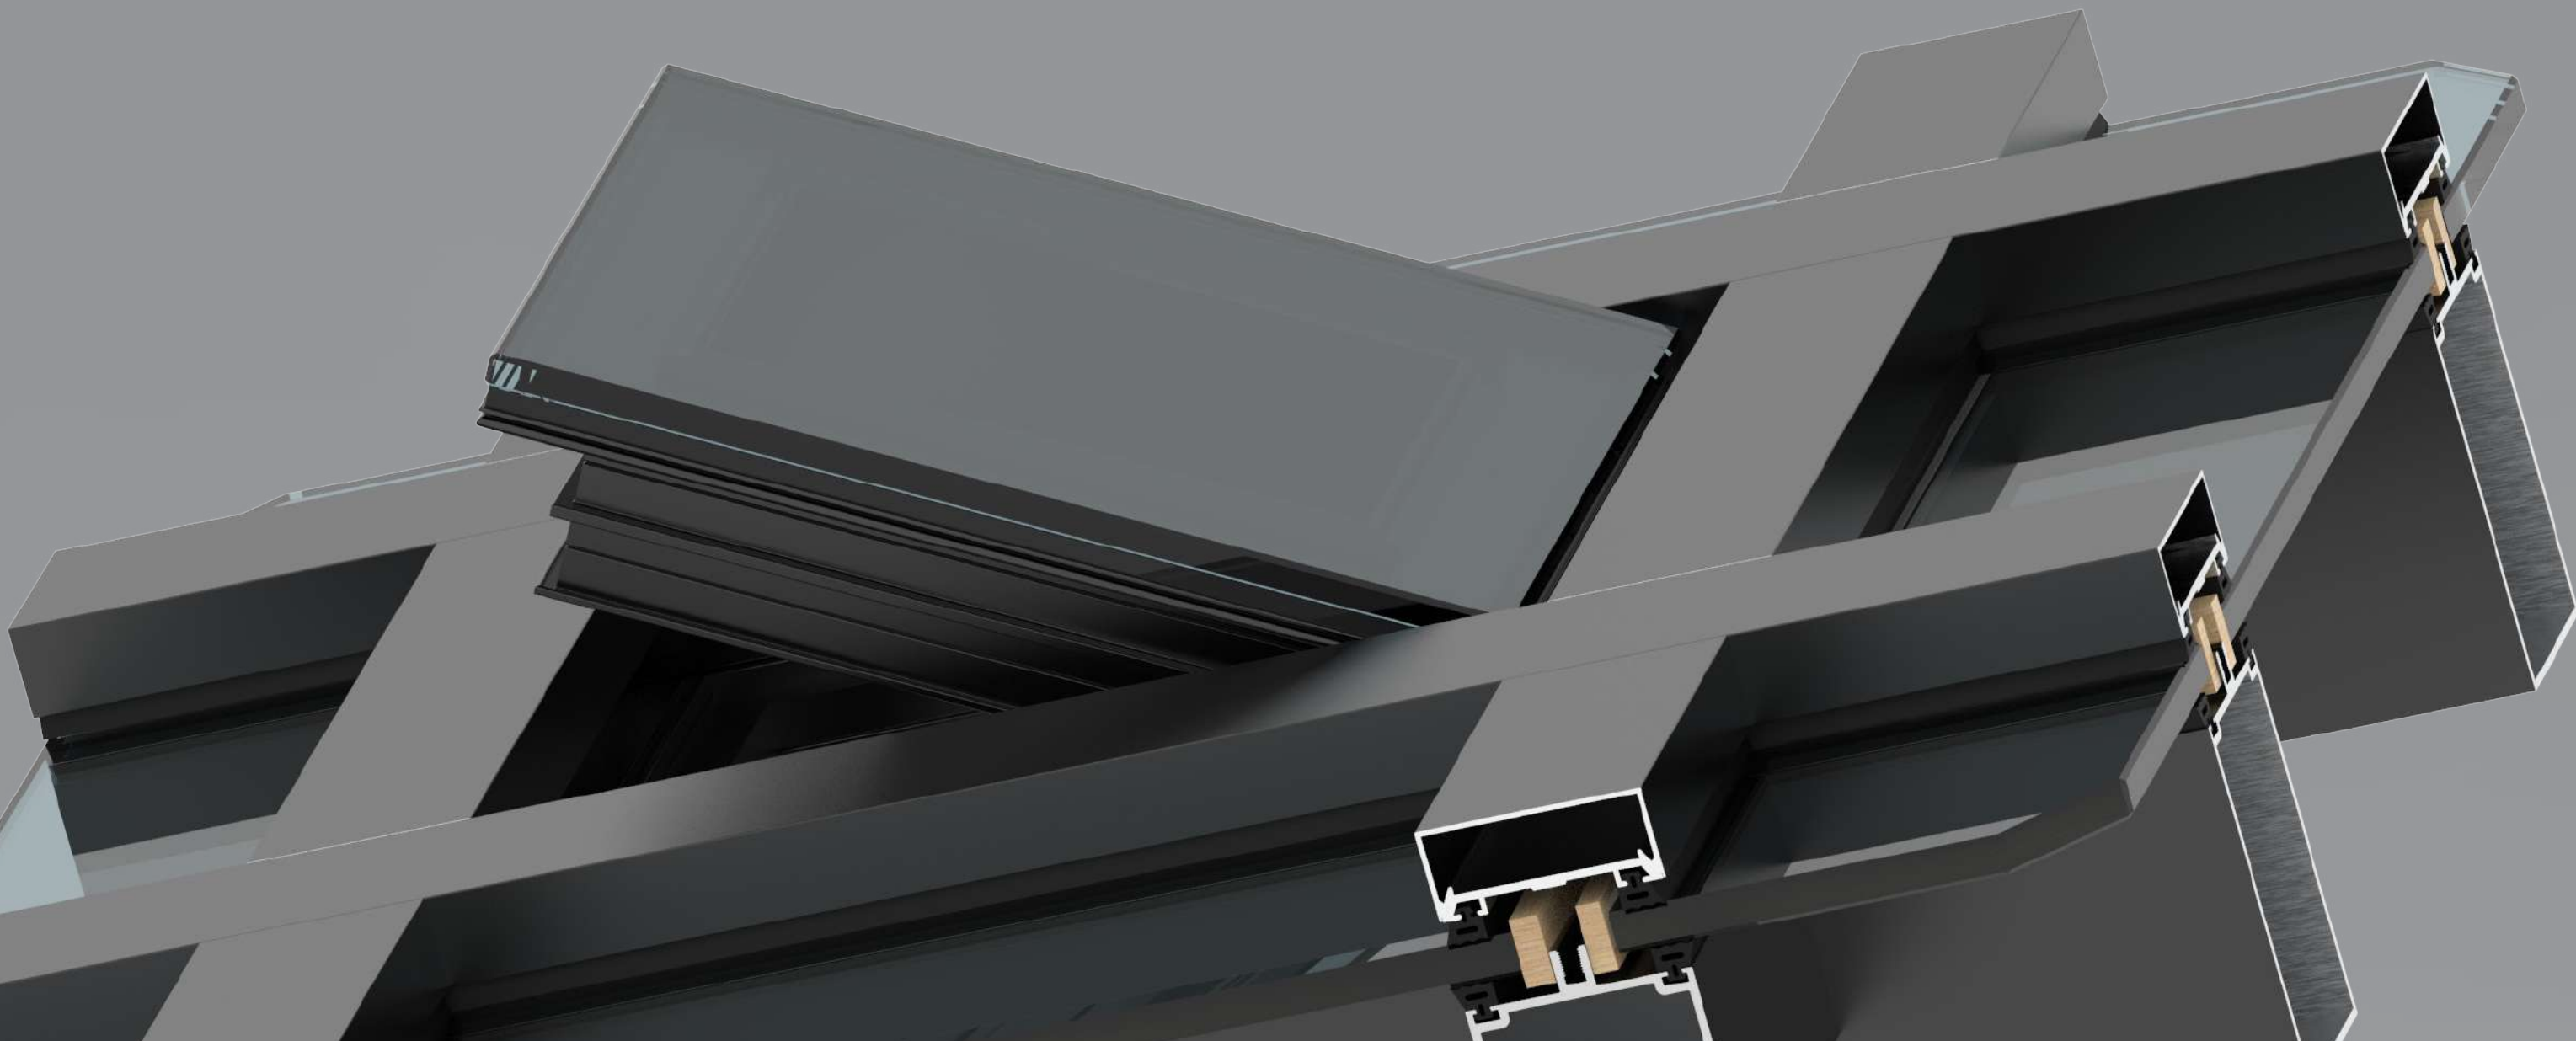

MẶT DỰNG KHUNG NỔI

CURTAIN WALL EMBOSSED FRAME

XTDA 65

Hệ XTDA 65 là thanh profile XINGFATDA do nhà máy nhôm XINGFATDA sản xuất. Phù hợp sử dụng để sản xuất lắp ghép các vách ngăn, vách nhôm kính cho các công trình nhà ở, văn phòng, tòa nhà cao cấp.

Mặt dựng hệ 65 khung nhôm chìm có độ bền cao, chịu lực tốt và khả năng chịu sức gió cao. Không co ngót cong vênh và khả năng chống thấm tuyệt đối

XTDA 65 is a profile bar produced by XINGFATDA aluminium factory. Suitable for creating partitions, aluminium and glass partitions for residential houses, offices, and high-class buildings.

The curtain wall system 65 submersible aluminium frames have high strength, capacity, and wind load, no warping, shrinkage, and non-waterproofing.

Ưu Điểm | Advantages :



Kín Gió
Wind
tightness



Kín Nước
Water
tightness



Cách Nhiệt
Temperature
immunity




Chịu Bão
Storm
Resistant




Khỏi Bụi
Air
infiltration




Cách Âm
Sound
immunity

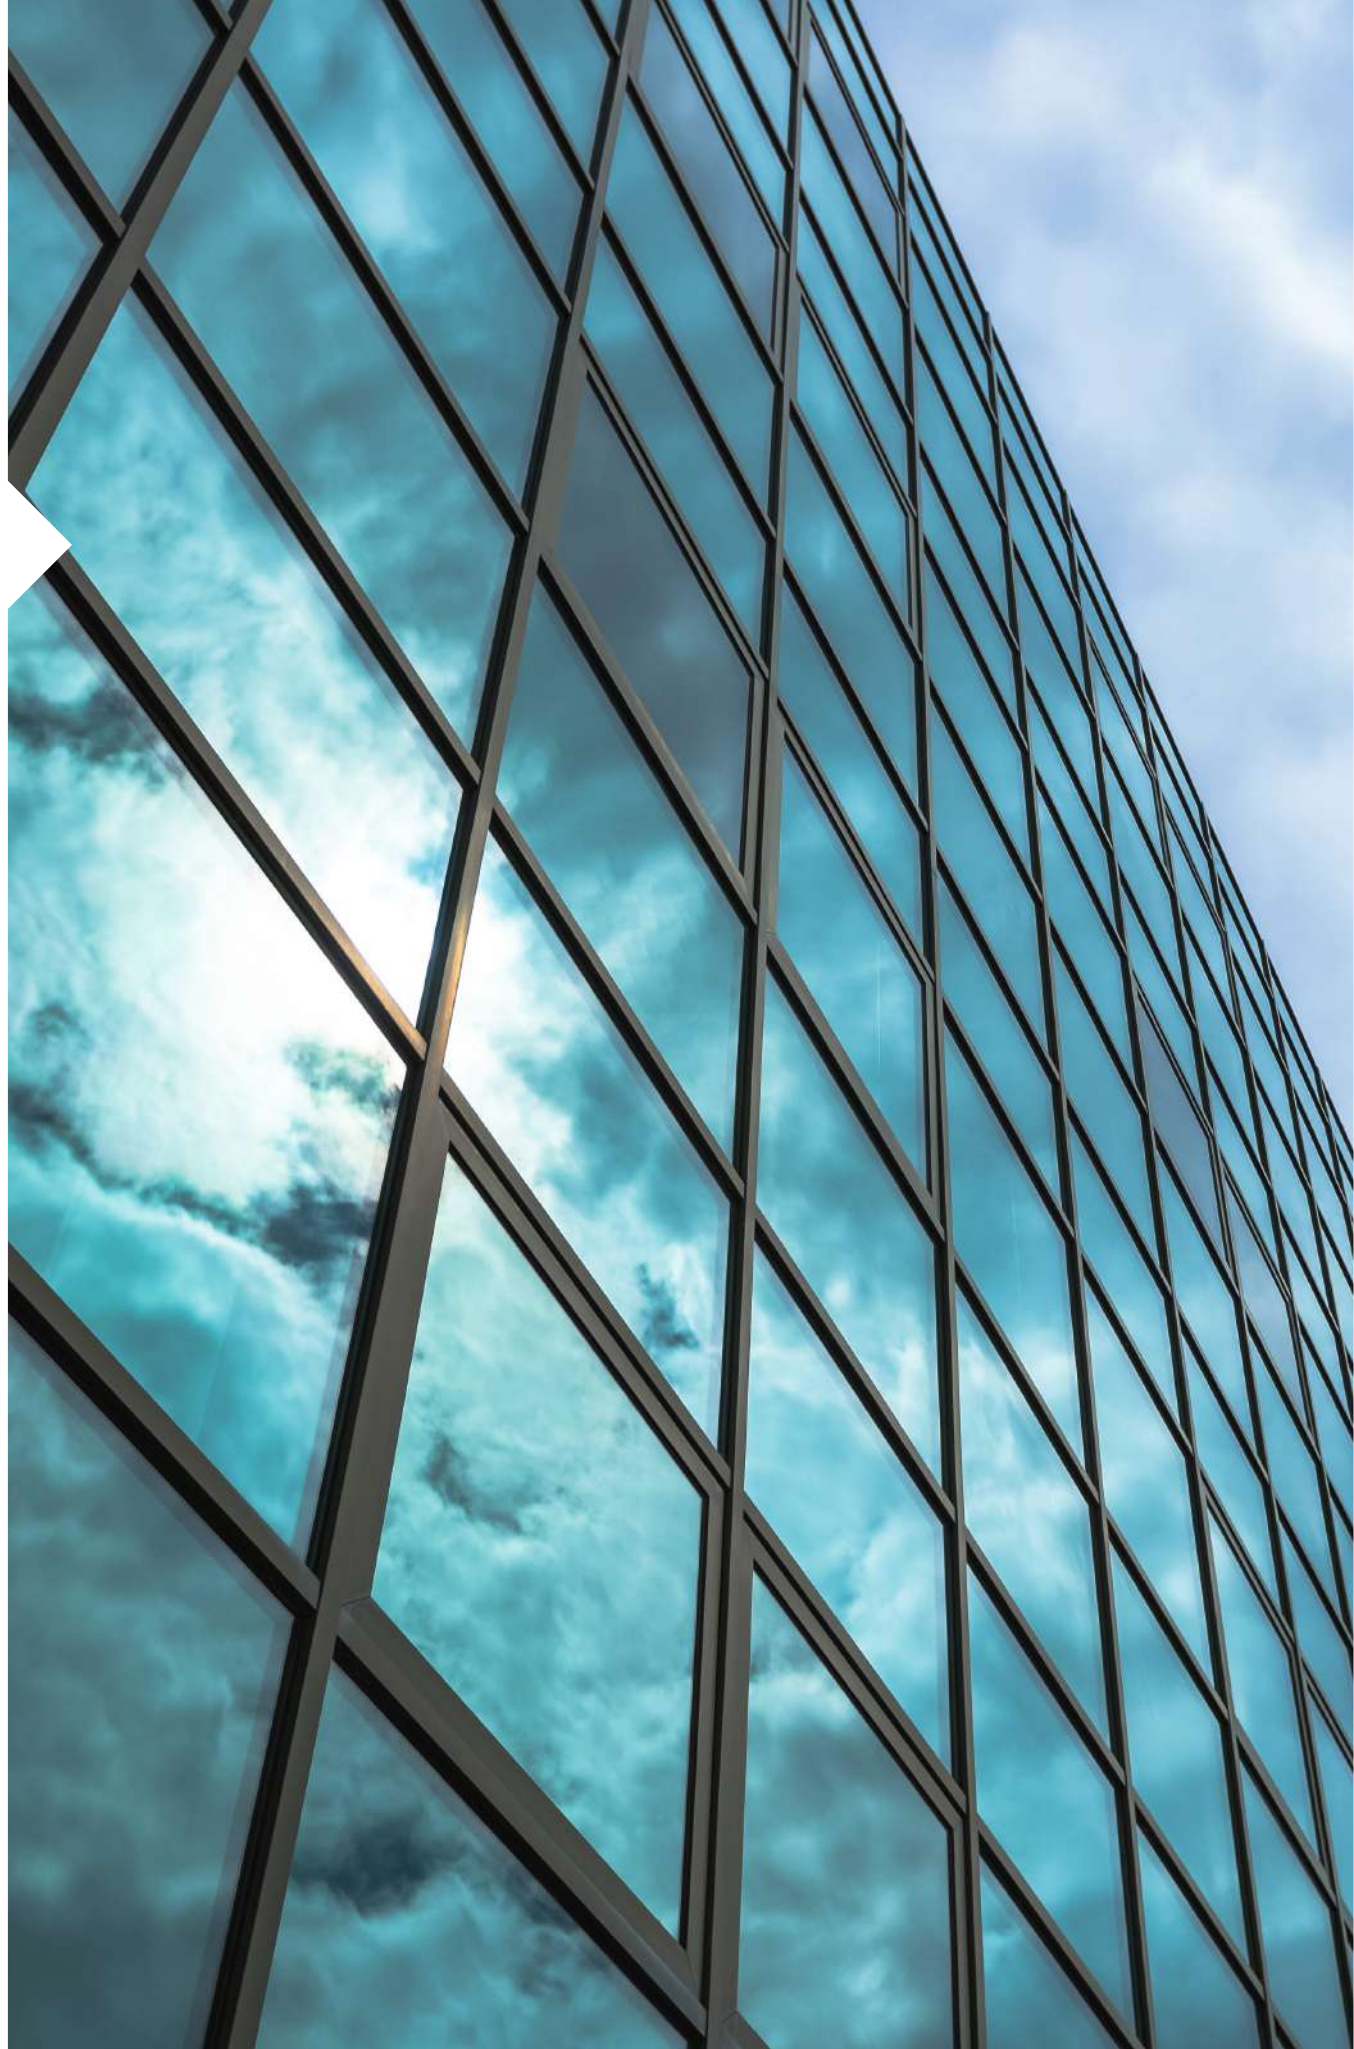

THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFORMATION


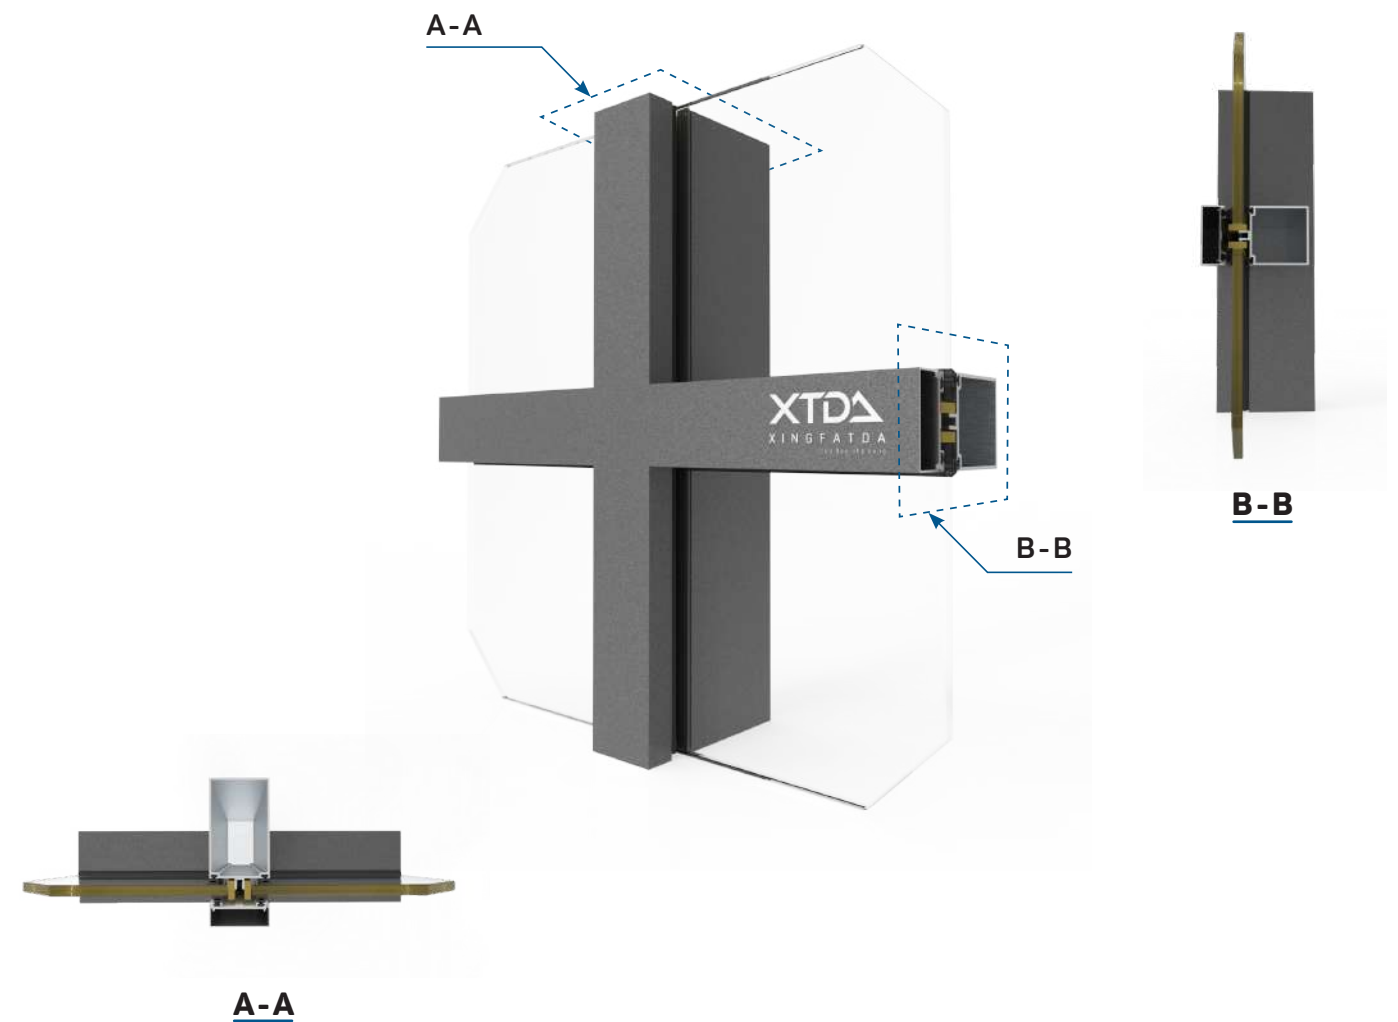
Thông Số Kỹ Thuật
Specifications

Bề rộng khung nhôm (mm) Width of aluminium frame (mm)	64.8
Độ dày nhôm (mm) Aluminium thickness (mm)	1.5 - 3.0
Chiều dày kính (mm) Glass thickness (mm)	5~8 or 19~24

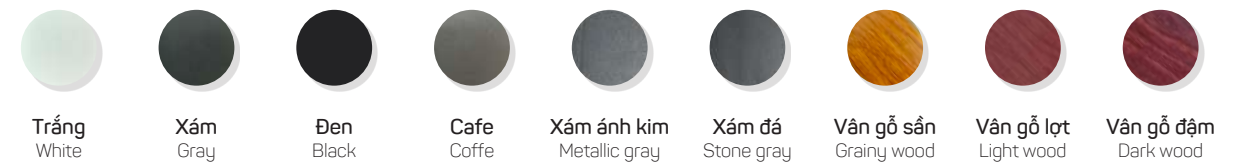
Màu Sắc [Sơn tĩnh điện]
Color [Powder Coating]


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS

1. Hệ XTDA 65 Khung Nhôm Nổi
XTDA System 65 Embossed Aluminium Frame

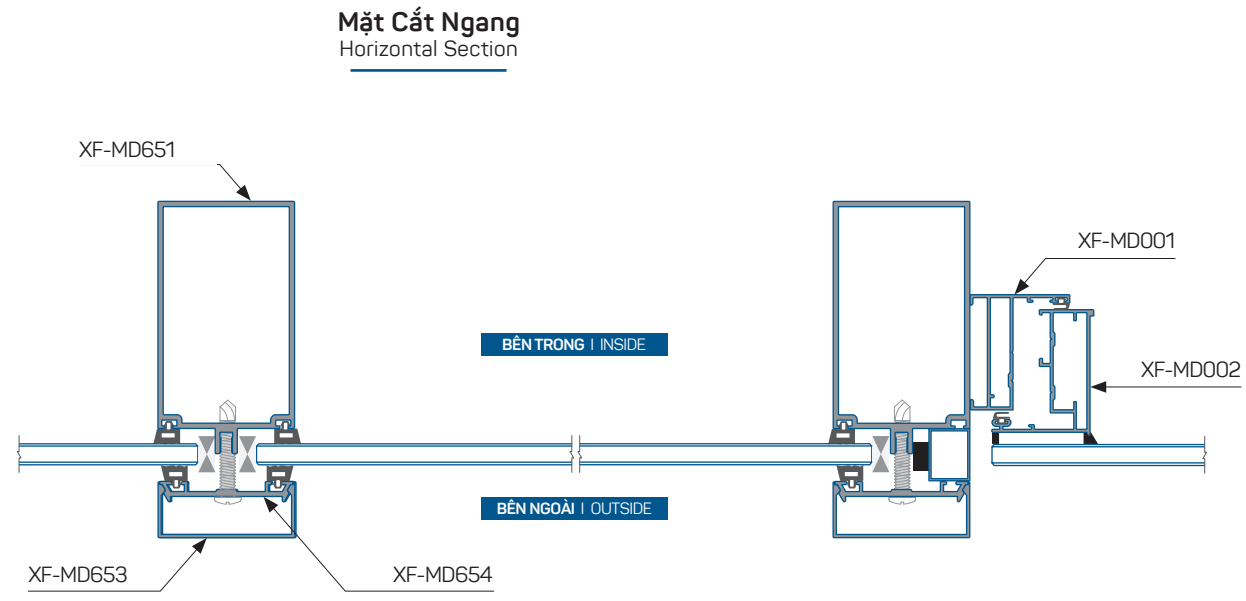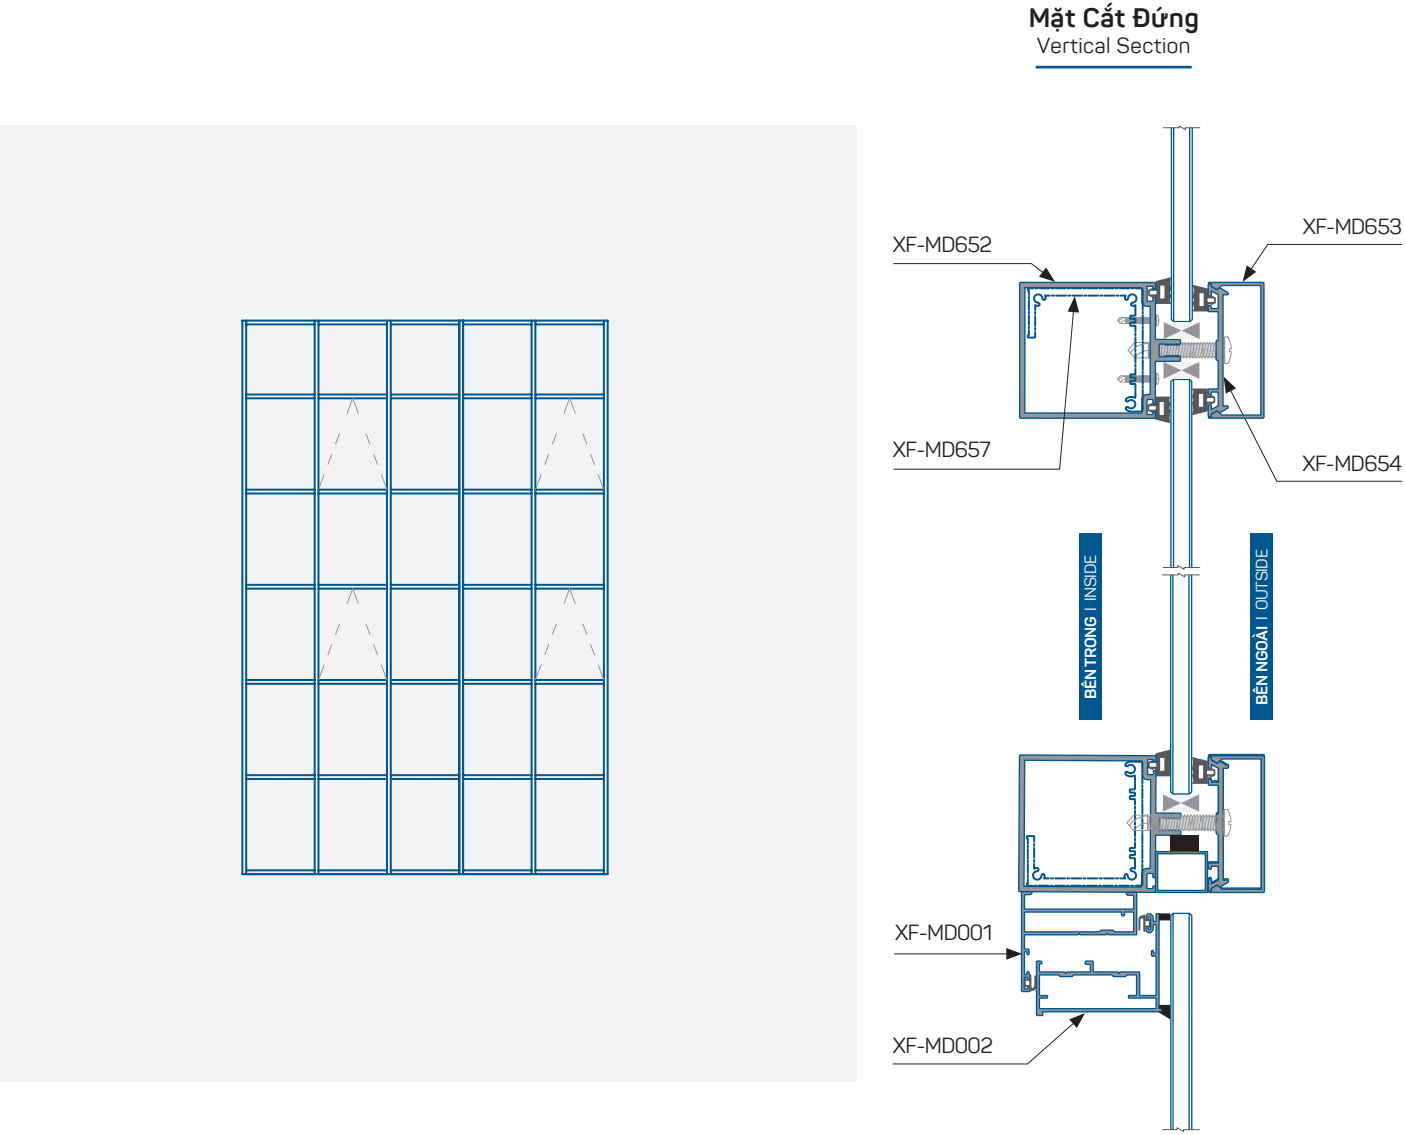

2. Cửa Bật Giấu Đố Hệ XTDA 65
XTDA System 65 Hidden Puzzle Top Hung Door

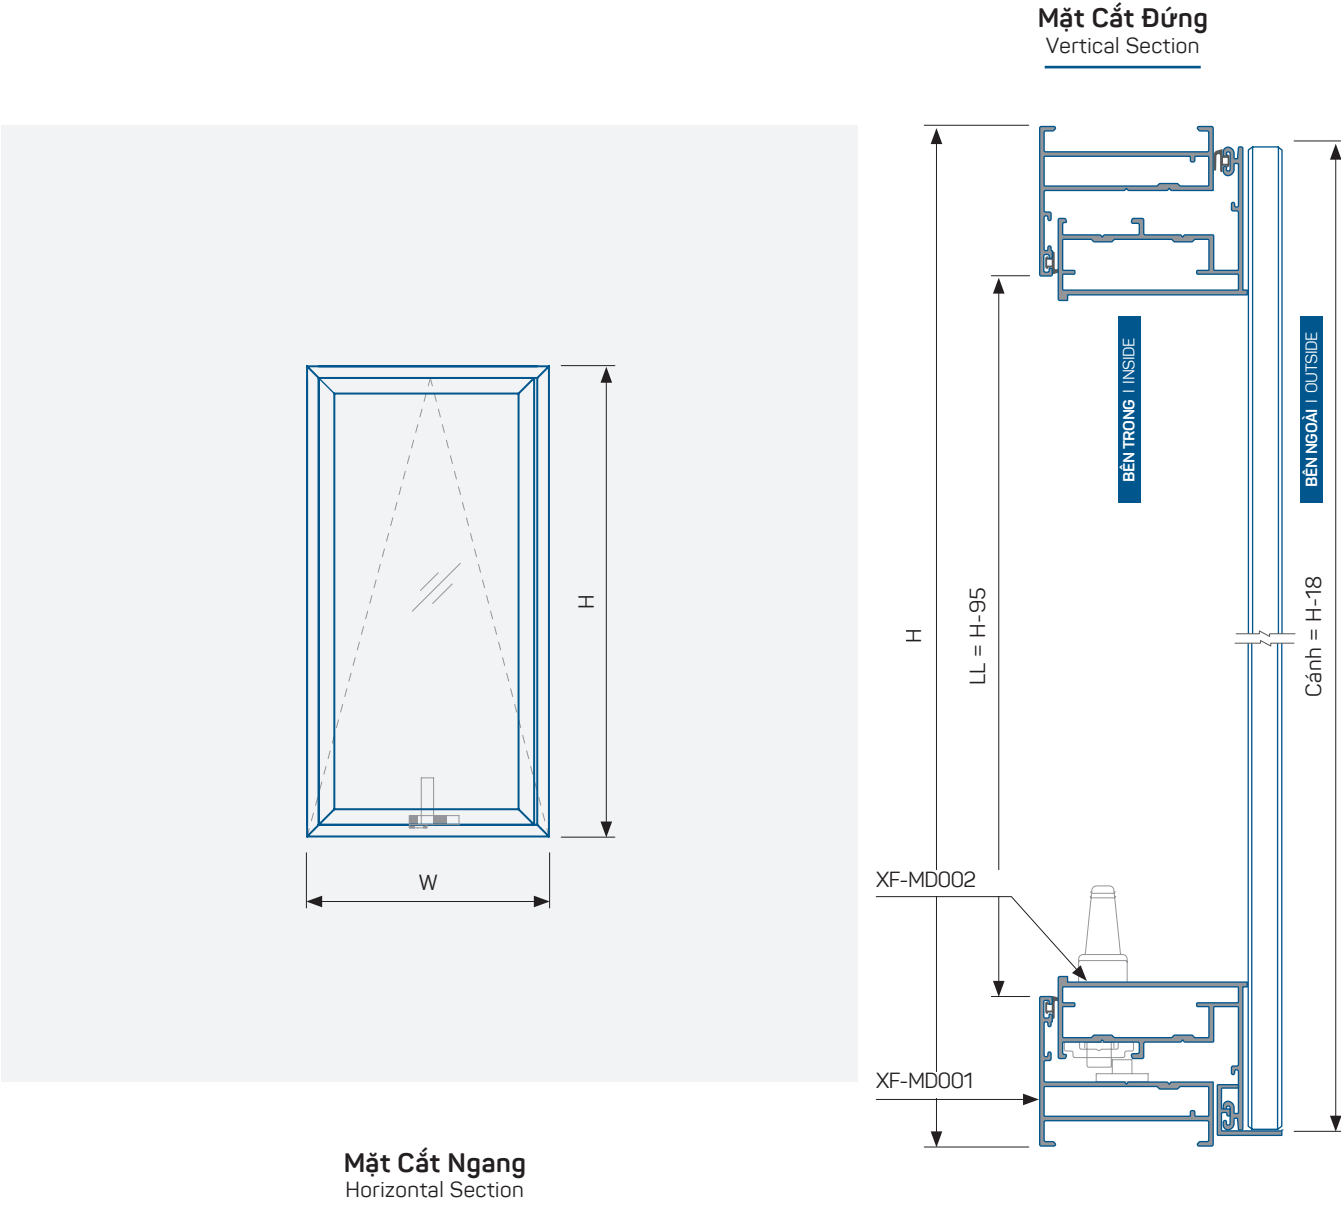

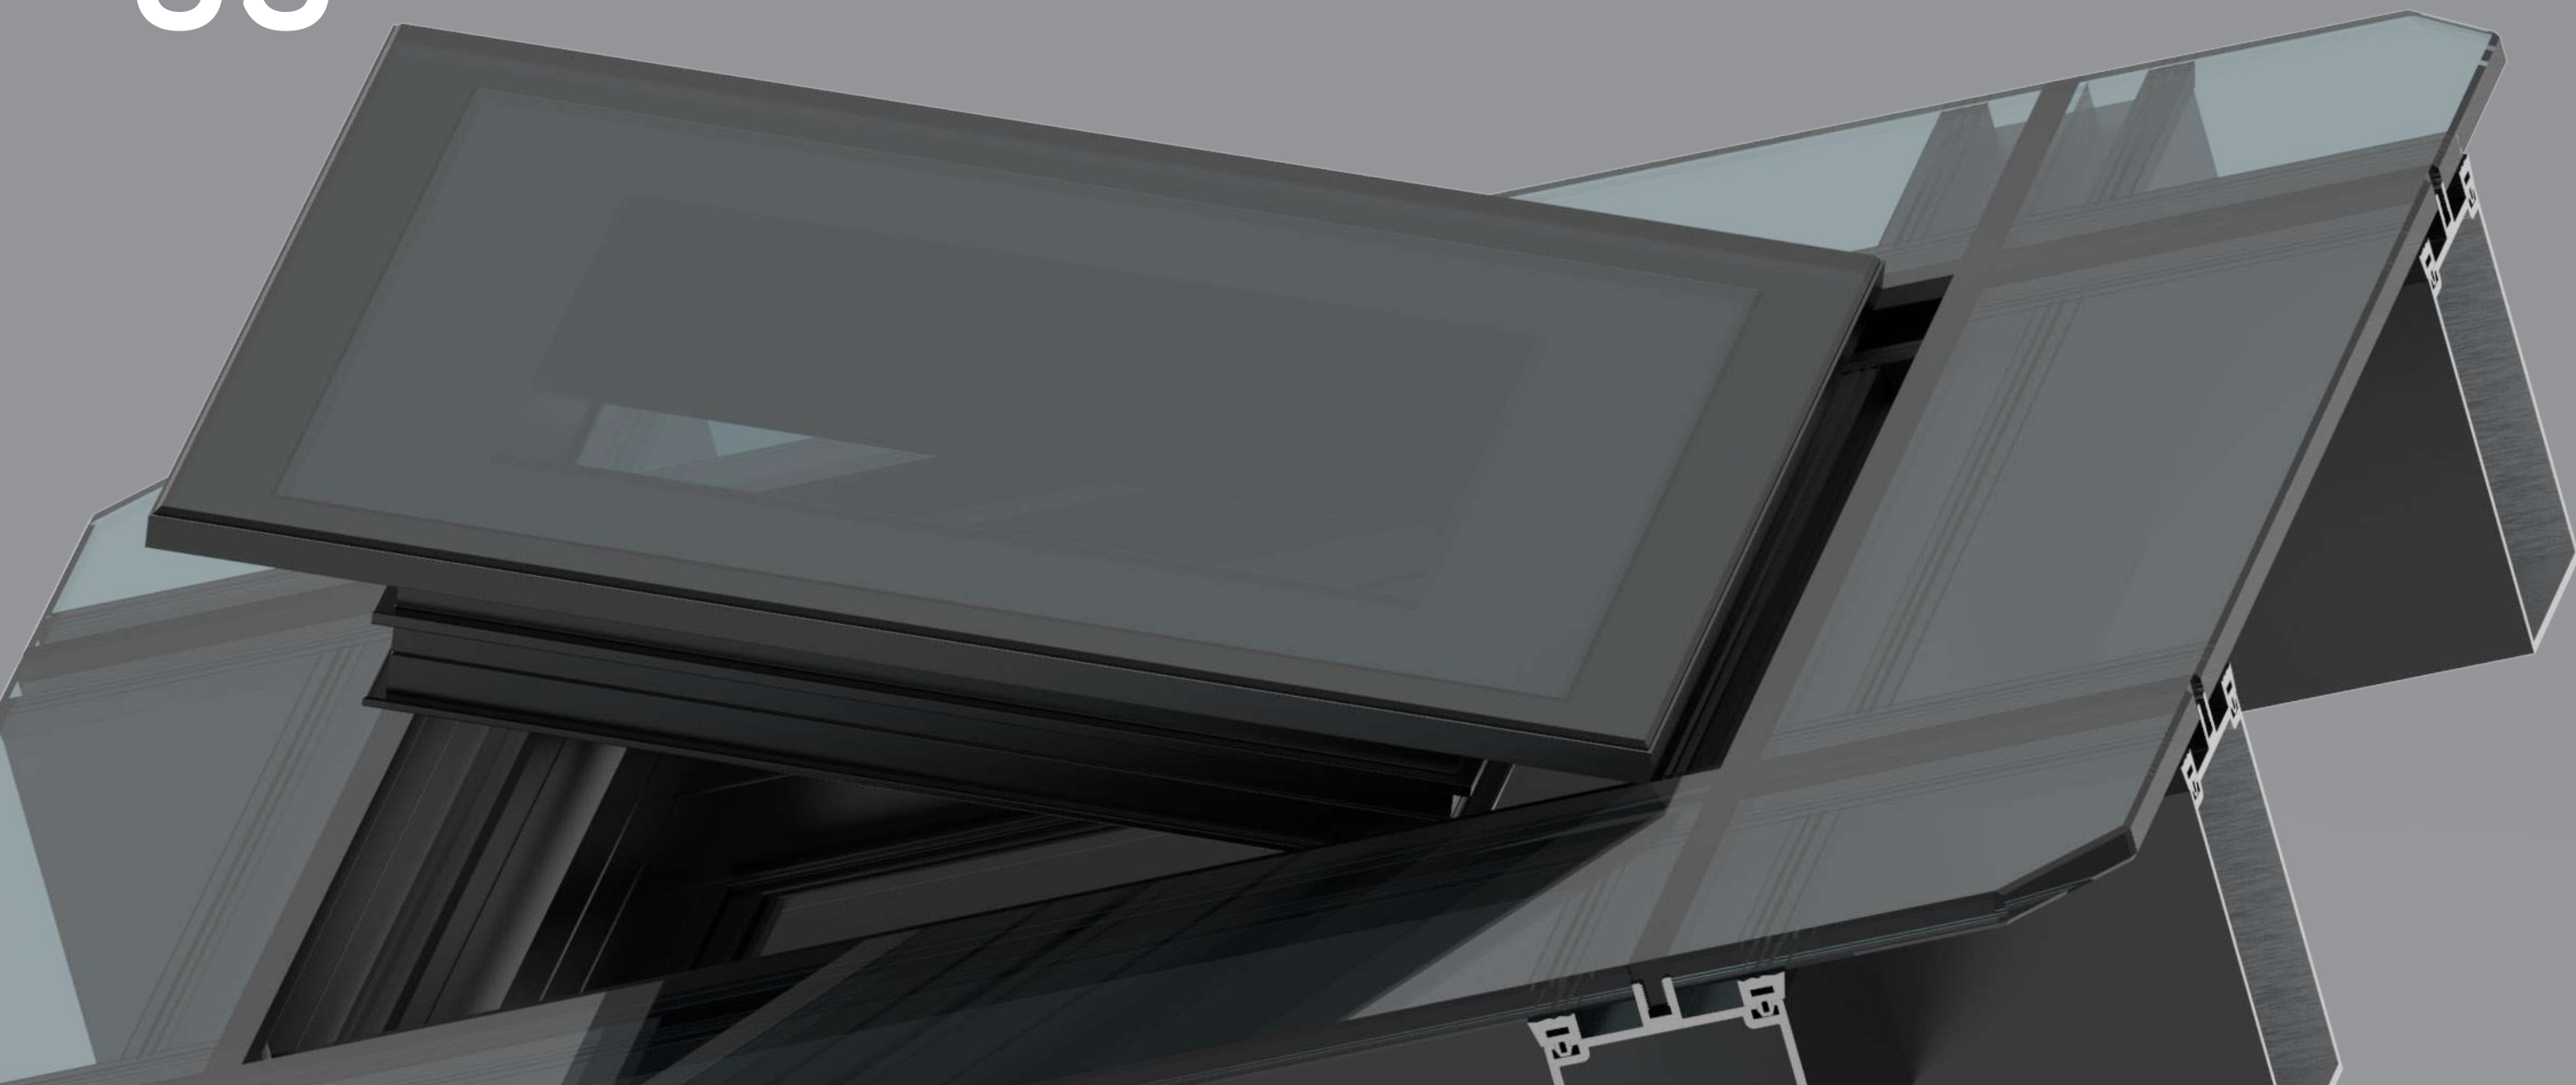

MẶT DỰNG KHUNG CHÌM CURTAIN WALL FLOATING FRAME

XTDA 65

Việc thi công vách mặt dựng nhôm hệ XINGFATDA 65 đòi hỏi kỹ thuật cao, hệ nhôm kính cần phải đạt yêu cầu về mặt chất lượng như độ dày, khả năng chịu gió, chịu lực và đảm bảo kín khít theo tiêu chuẩn Châu Âu vì vậy trong sản xuất nhà máy nhôm XINGFATDA luôn chú trọng, kiểm tra đánh giá kỹ lưỡng trong từng khâu sản xuất đảm bảo chất lượng mỗi sản phẩm làm ra, đạt chuẩn xuất khẩu.

The erection work of curtain wall XINGFATDA 65 required high technology. The aluminium system has to respond to the demand of the quality as thickness, wind resistance, bearing capacity, and tightness following European standards. Therefore, the XINGFATDA factory always focuses on checking details in each part of the process to ensure the qualities of products reach export standards.

Ưu Điểm | Advantages :



Kín Gió
Wind
tightness



Kín Nước
Water
tightness



Cách Nhiệt
Temperature
immunity




Chịu Bão
Storm
Resistant




Khỏi Bụi
Air
infiltration



Cách Âm
Sound
immunity

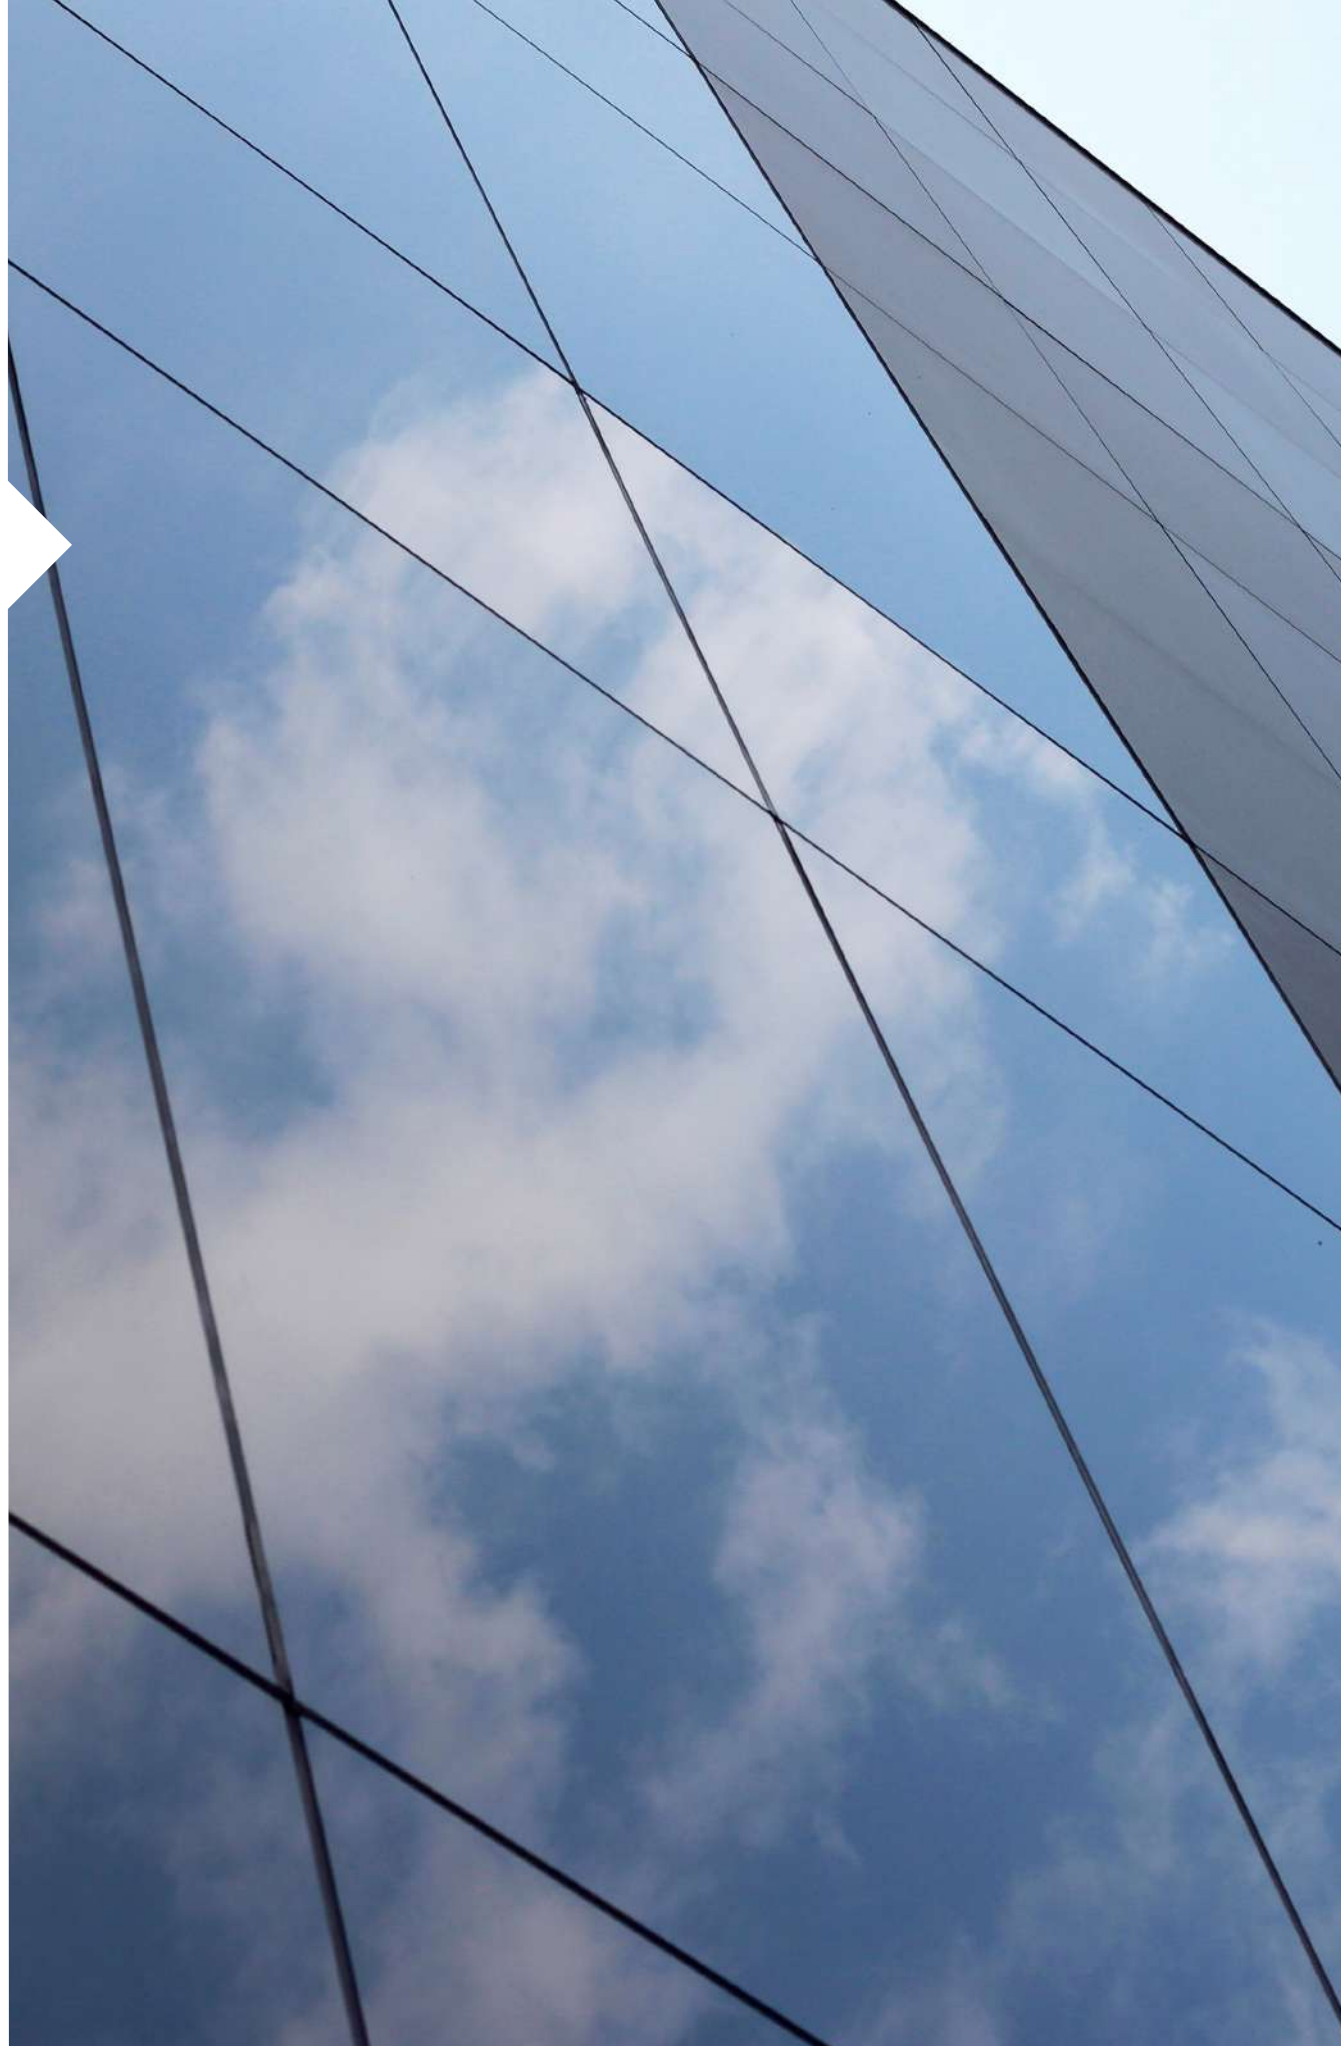

THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFORMATION



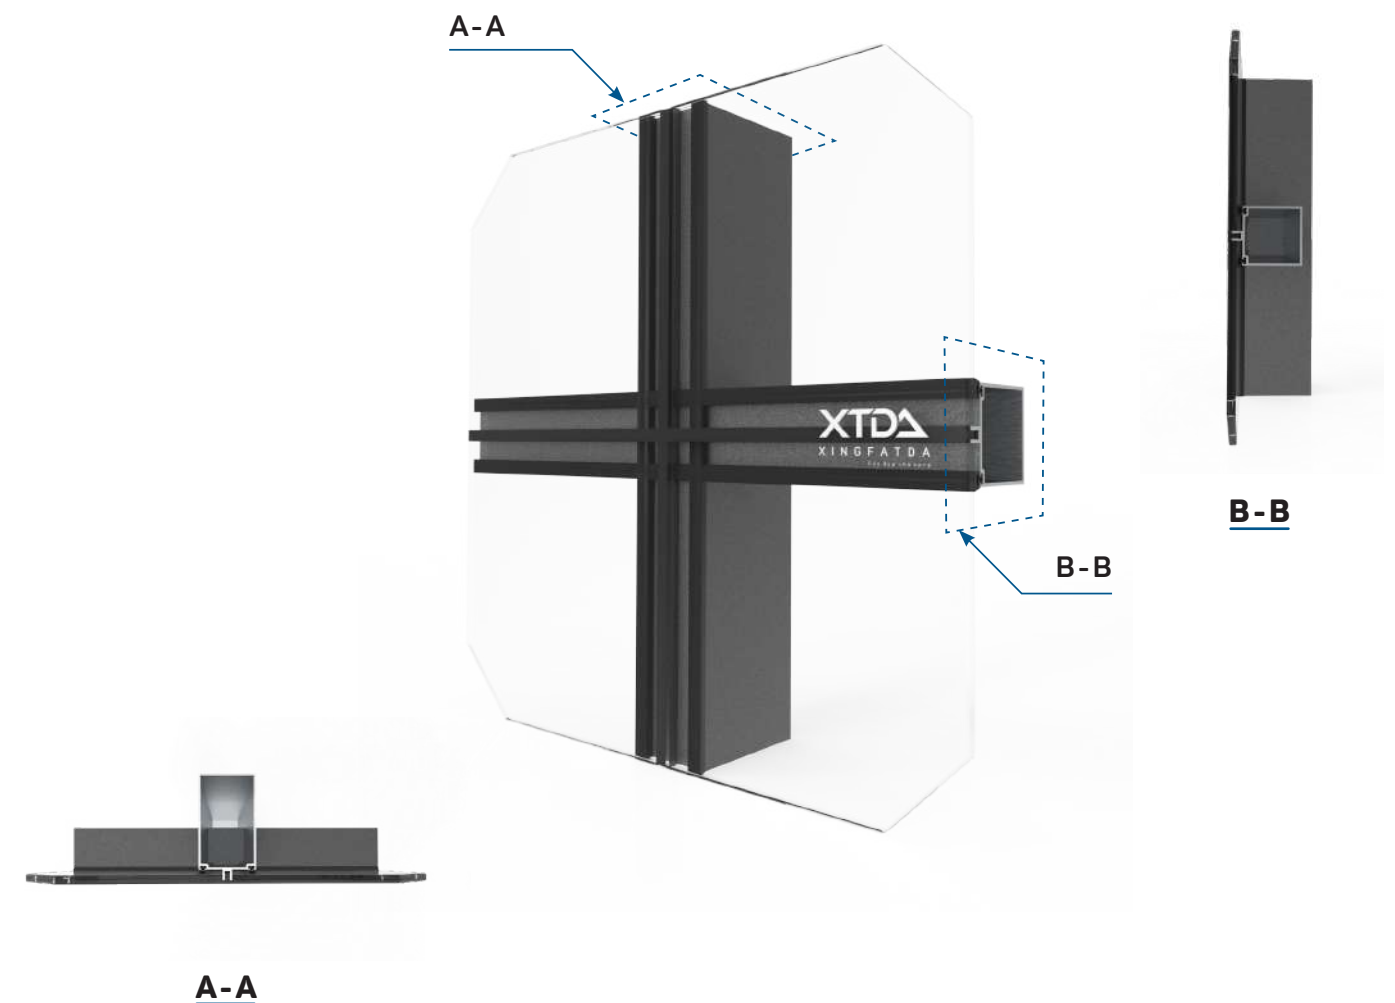
**Thông Số Kỹ Thuật**
Specifications

Bề rộng khung nhôm (mm) Width of aluminium frame (mm)	64.8
Độ dày nhôm (mm) Aluminium thickness (mm)	1.5 - 3.0
Chiều dày kính (mm) Glass thickness (mm)	5~8 or 19~24

Màu Sắc [Sơn tĩnh điện]
Color [Powder Coating]Trắng
WhiteXám
GrayĐen
BlackCafe
CoffeXám ánh kim
Metallic grayXám đá
Stone grayVân gỗ sần
Graining woodVân gỗ lợt
Light woodVân gỗ đậm
Dark wood


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS

1. Hệ XTDA 65 Khung Nhôm Chìm
XTDA System 65 Submersible Aluminium Frame

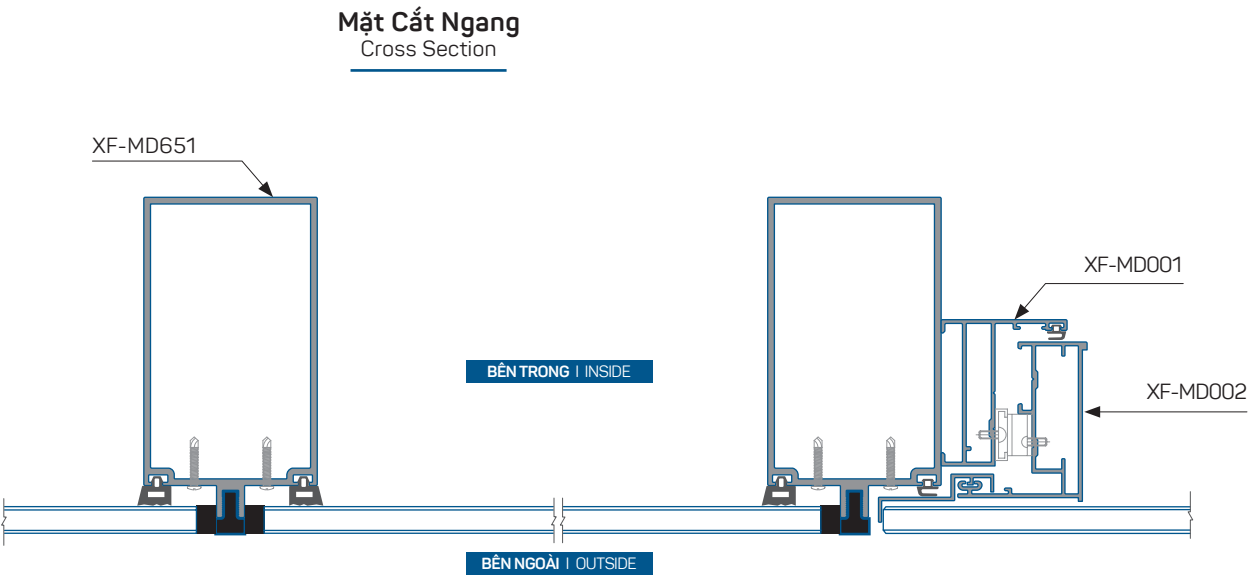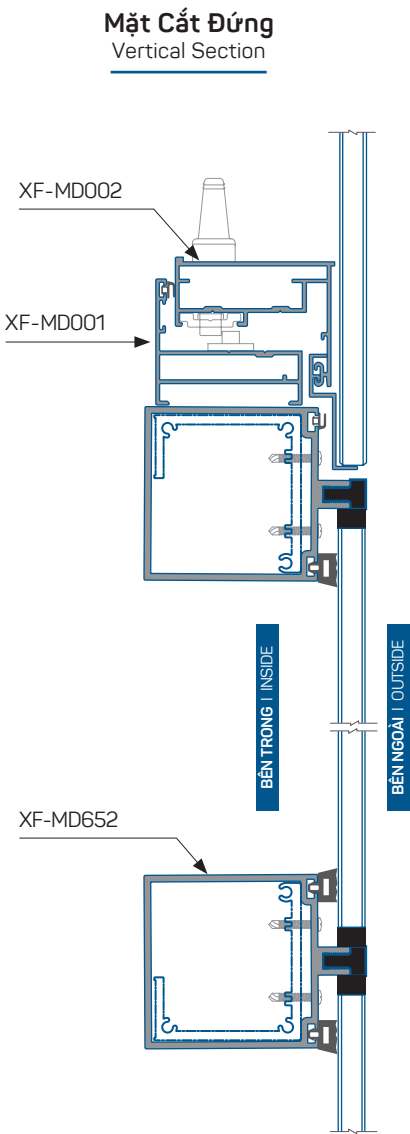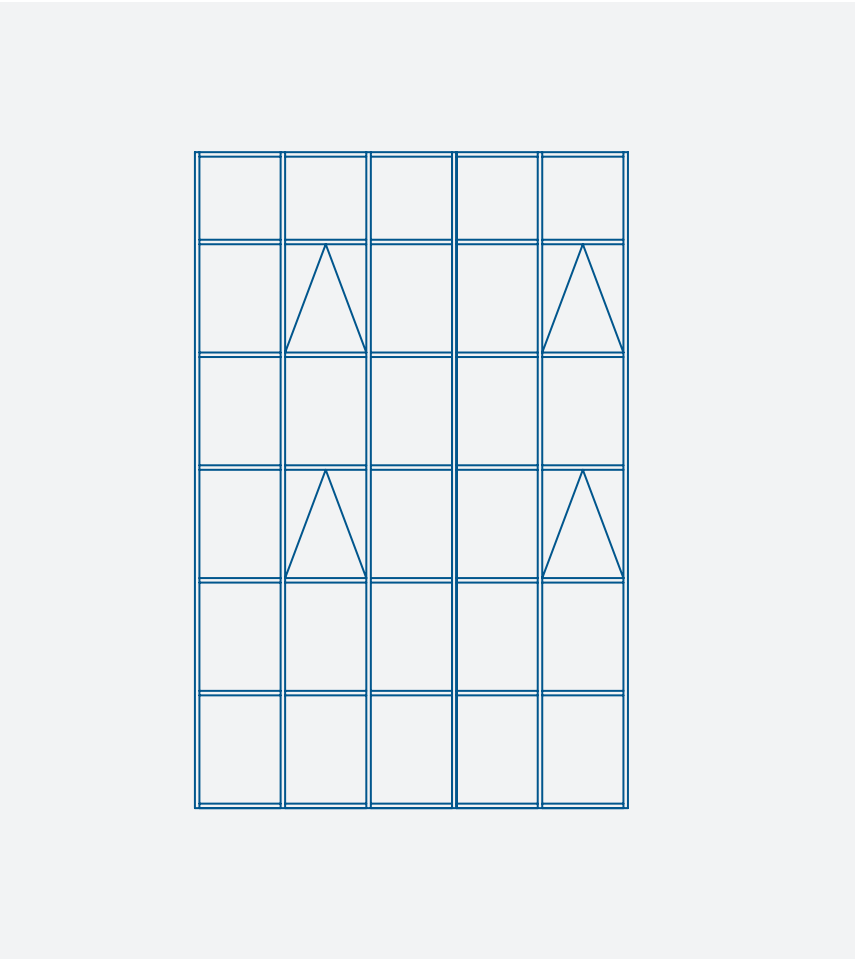

MẶT CẮT KỸ THUẬT MẶT DỰNG HỆ XTDA 65
TECHNICAL SECTION OF CURTAIN WALL XTDA SYSTEM 65

Thanh đứng 65x120 Vertical bar 65*120 XF-MD651 T:2.5 - W:2.549 kg/m	Ngang nhỏ 65x77 Horizontal bar 65*77 XF-MD652 T:2.5 - W:1.966 kg/m	Nắp đáy khung nhôm nổi Cap embossed frame XF-MD653 T:1.5 - W:0.493 kg/m
Nẹp khung nhôm nổi Splints embossed frame XF-MD654 T:2.3 - W:0.527 kg/m	Pat liên kết Pat connection XF-MD657 T:3.2 - W:1.316 kg/m	Thanh truyền khóa đa điểm Multi-point locking transmission rod XF-C459 T:2.3 - W:0.139 kg/m
Cánh cửa bật mặt dựng Top hung wing curtain wall XF-MD002 T:1.5 - W:0.967 kg/m	Khung bao cửa mặt dựng Curtain wall cover frames XF-MD001 T:1.5 - W:0.796 kg/m	Ke liên kết cánh và cửa bật Angle connection of wing and top hung wing XF-C107 T:8.7 - W:1.558 kg/m
Thanh đứng 114x56 Vertical bar 114*56 XF-MD501 T:3.0 - W:2.710 kg/m	Thanh đứng 80x65 Vertical bar 80*65 XF-MD461 T:2.5 - W:1.996 kg/m	Thanh đứng góc 90° Angle Vertical bar 90° XF-MD655 T:2.5 - W:2.673 kg/m

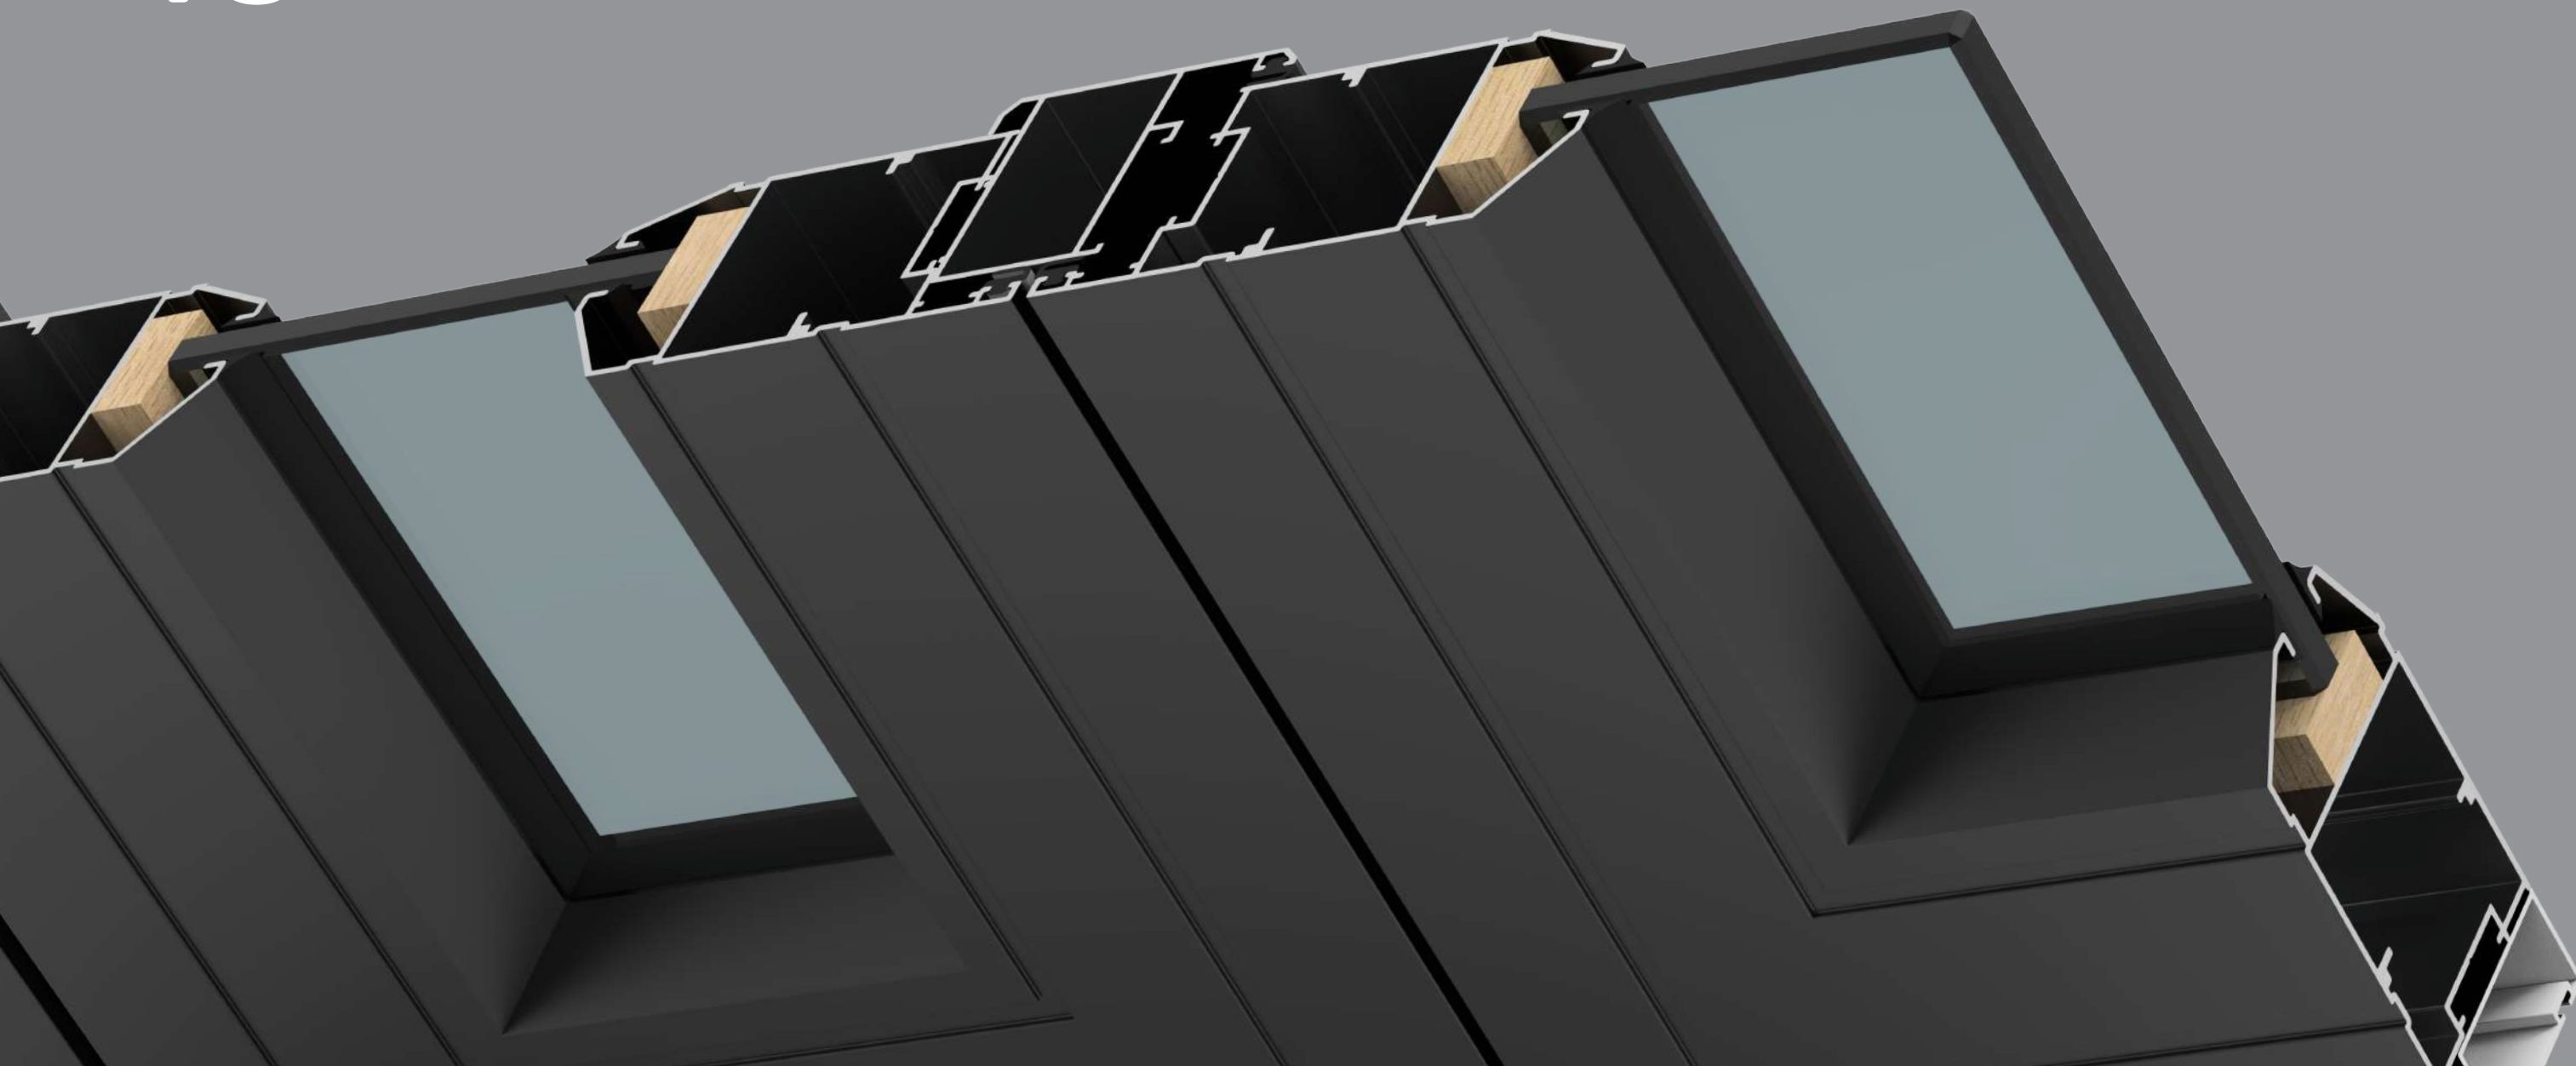

HỆ VÁT CẠNH CHAMFER SYSTEM

55

XTDA hệ vát cạnh tiếp tục kế thừa và phát huy những hệ nhôm truyền thống như 55, 65, 63, 93 và hiện đang là sự lựa chọn tối ưu cho các công trình tại Việt Nam.

Nhôm XTDA hệ vát cạnh tăng thêm sự đa dạng trong phân khúc các hệ nhôm mới trên thị trường hiện nay. Được cấu tạo vững chắc với kết cấu đường vát mép tạo nên sự mềm mại cho thanh nhôm đem đến đường vát cạnh sắc nét tạo nên điểm nhấn mới lạ.

XTDA chamfer continues to inherit traditional aluminium systems such as 55, 65, 63, 93 and is now the optimal choice for projects in Vietnam.

XTDA chamfer aluminium system adds versatility in the new aluminium segment on the market nowadays. A beveled edge texture created softness for the aluminium bar and made a new highlight to the products.

Ưu Điểm | Advantages :



Kín Gió
Wind
tightness



Kín Nước
Water
tightness



Cách Nhiệt
Temperature
immunity



Chịu Bão
Storm
Resistant




Khỏi Bụi
Air
infiltration





Cách Âm
Sound
immunity



THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFORMATION

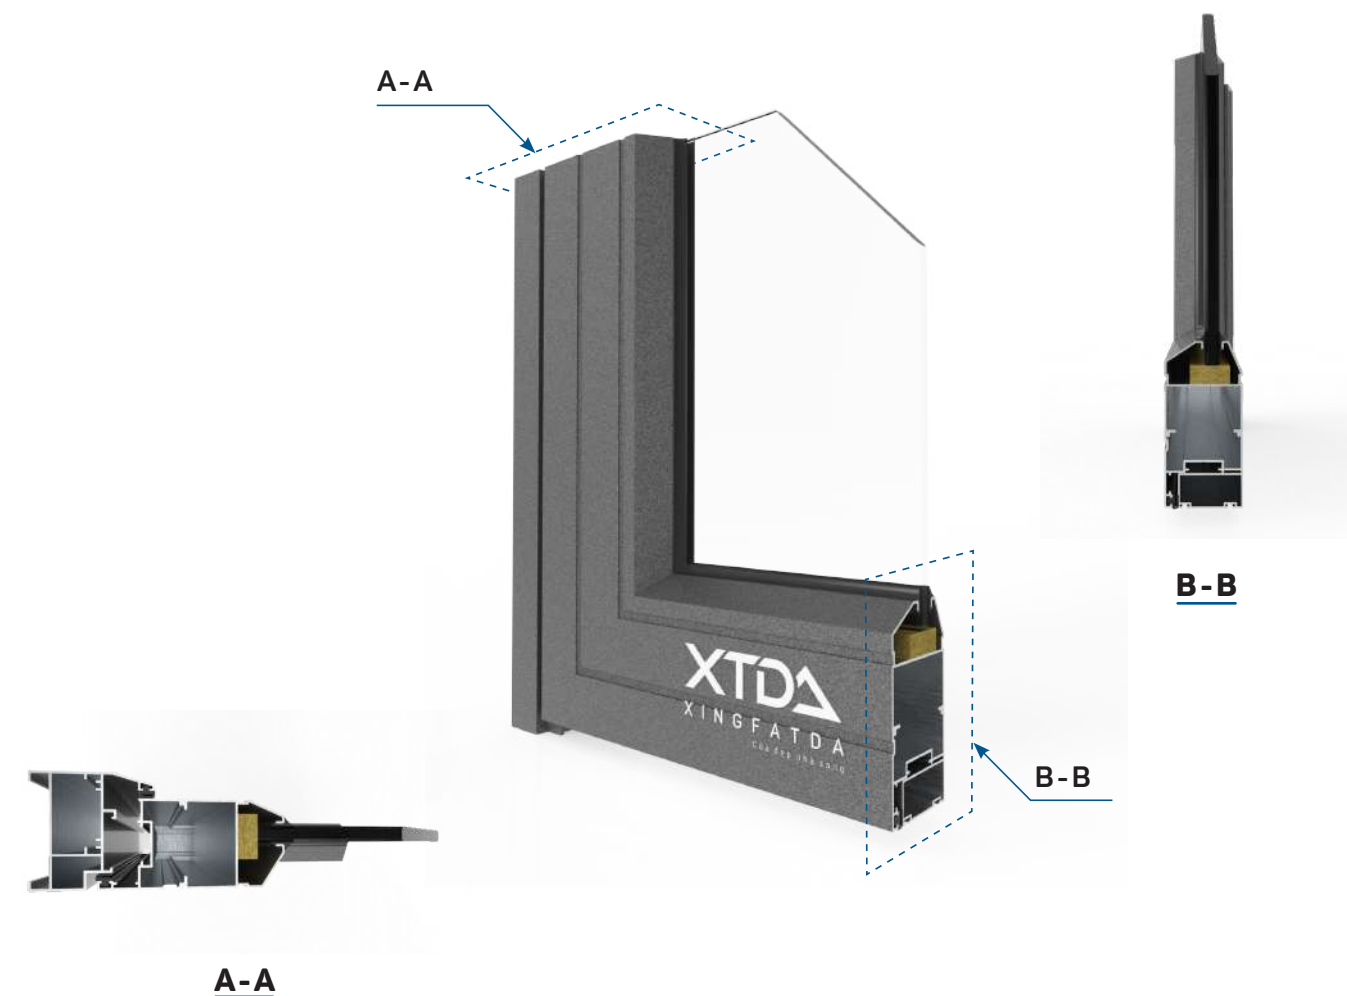
Thông Số Kỹ Thuật
Specifications

Bề rộng khung nhôm (mm) Width of aluminium frame (mm)	54.8
Độ dày nhôm (mm) Aluminium thickness (mm)	1.0
Chiều dày kính (mm) Glass thickness (mm)	5~8 or 19~24

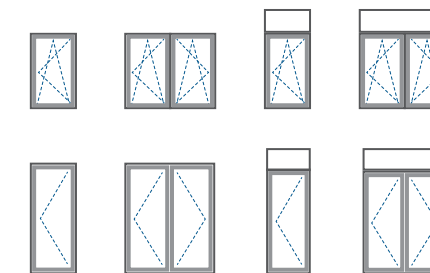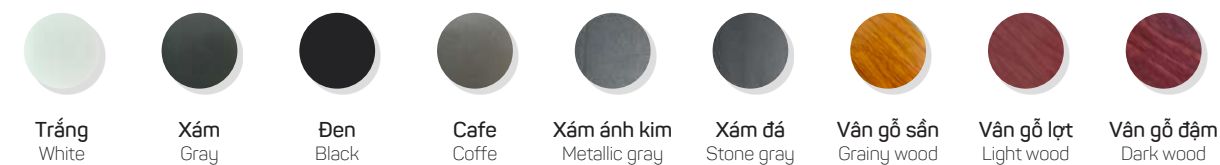Quy Cách Thông Dụng
Popular SpecificationsMàu Sắc [Sơn tĩnh điện]
Color [Powder Coating]


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS

1. Cửa Đi 2 Cánh Mở Ngoài
Side Hung Door 2 Wings Open Outside

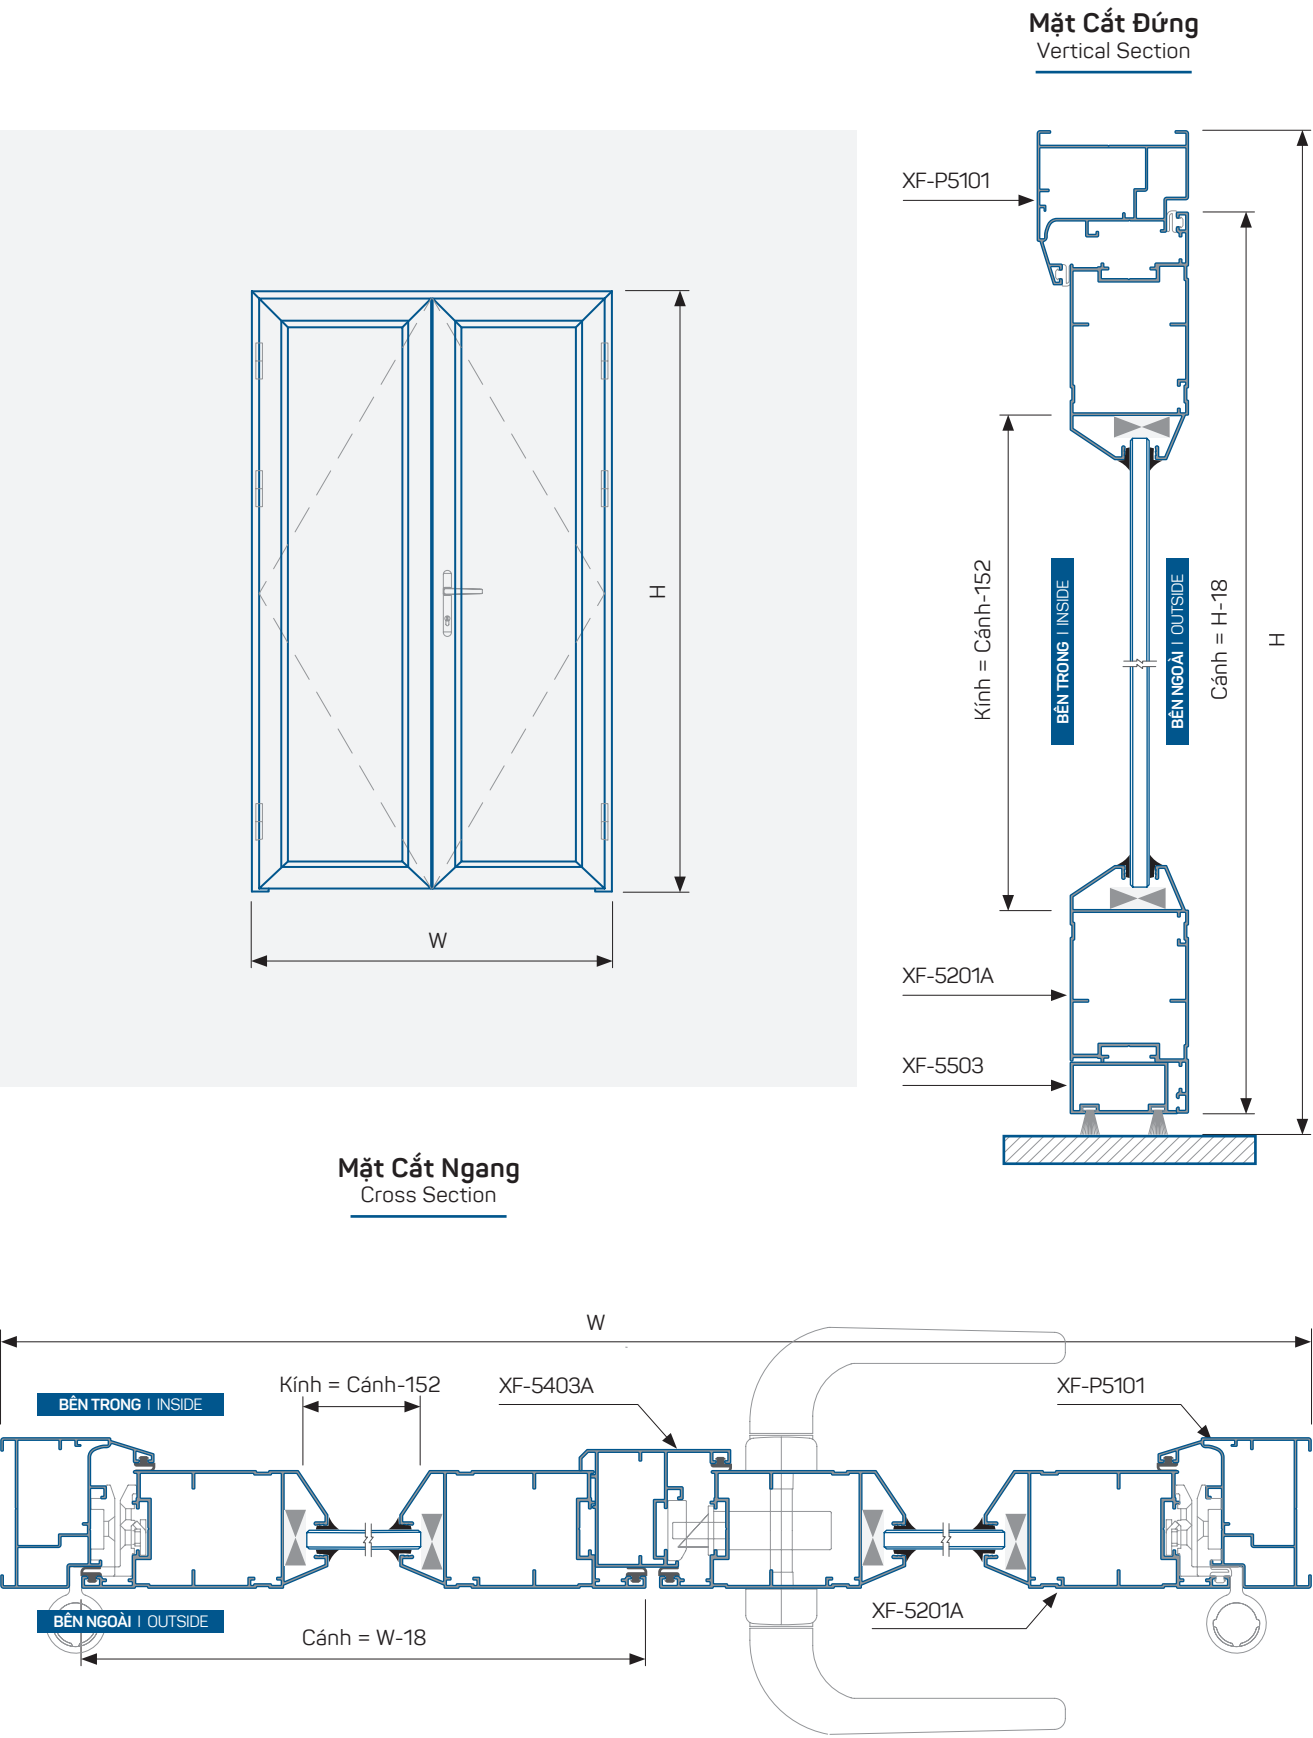

MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA NHÔM XTDA HỆ VÁT CẠNH 55 DÀY
TECHNICAL SECTION OF XTDA ALUMINIUM DOORS BENEFITS 55

Khung bao Cover frame	Cánh cửa sổ Window frame	Cánh cửa đi Door frame
 XF-P5101 T:0.9 - W:0.655 kg/m	 XF-5301A T:0.9 - W:0.734 kg/m	 XF-5201A T:1.0 - W:0.885 kg/m
Đồ động (dùng chung) Moving bar (Shared)	Đồ cố định chia cánh Fixed bar divide wing	Đồ cố định cửa sổ Window fixed bar
 XF-5403A T:1.0 - W:0.591 kg/m	 XF-5402 T:1.0 - W:0.786 kg/m	 XF-5302B T:1.0 - W:0.736 kg/m
Đồ cố định cửa đi Door fixed bar	Ốp đáy cửa đi Door bottom seal	Nẹp kính Glazing bead
 XF-5302A T:0.9 - W:0.828 kg/m	 XF-5503A T:1.0 - W:0.183 kg/m	 XF-S13A T:0.9 - W:0.194 kg/m
Ốp đáy cửa đi Door bottom seal	Ốp móc Hook cover	Cánh trơn Smooth wing frame
 XF-5503 T:1.0 - W:0.351 kg/m	 XF-5603 T:1.0 - W:0.301 kg/m	 XF-5602 T:1.0 - W:0.674 kg/m
Khung bao Cover frame		
 XF-5601 T:1.0 - W:0.688 kg/m		

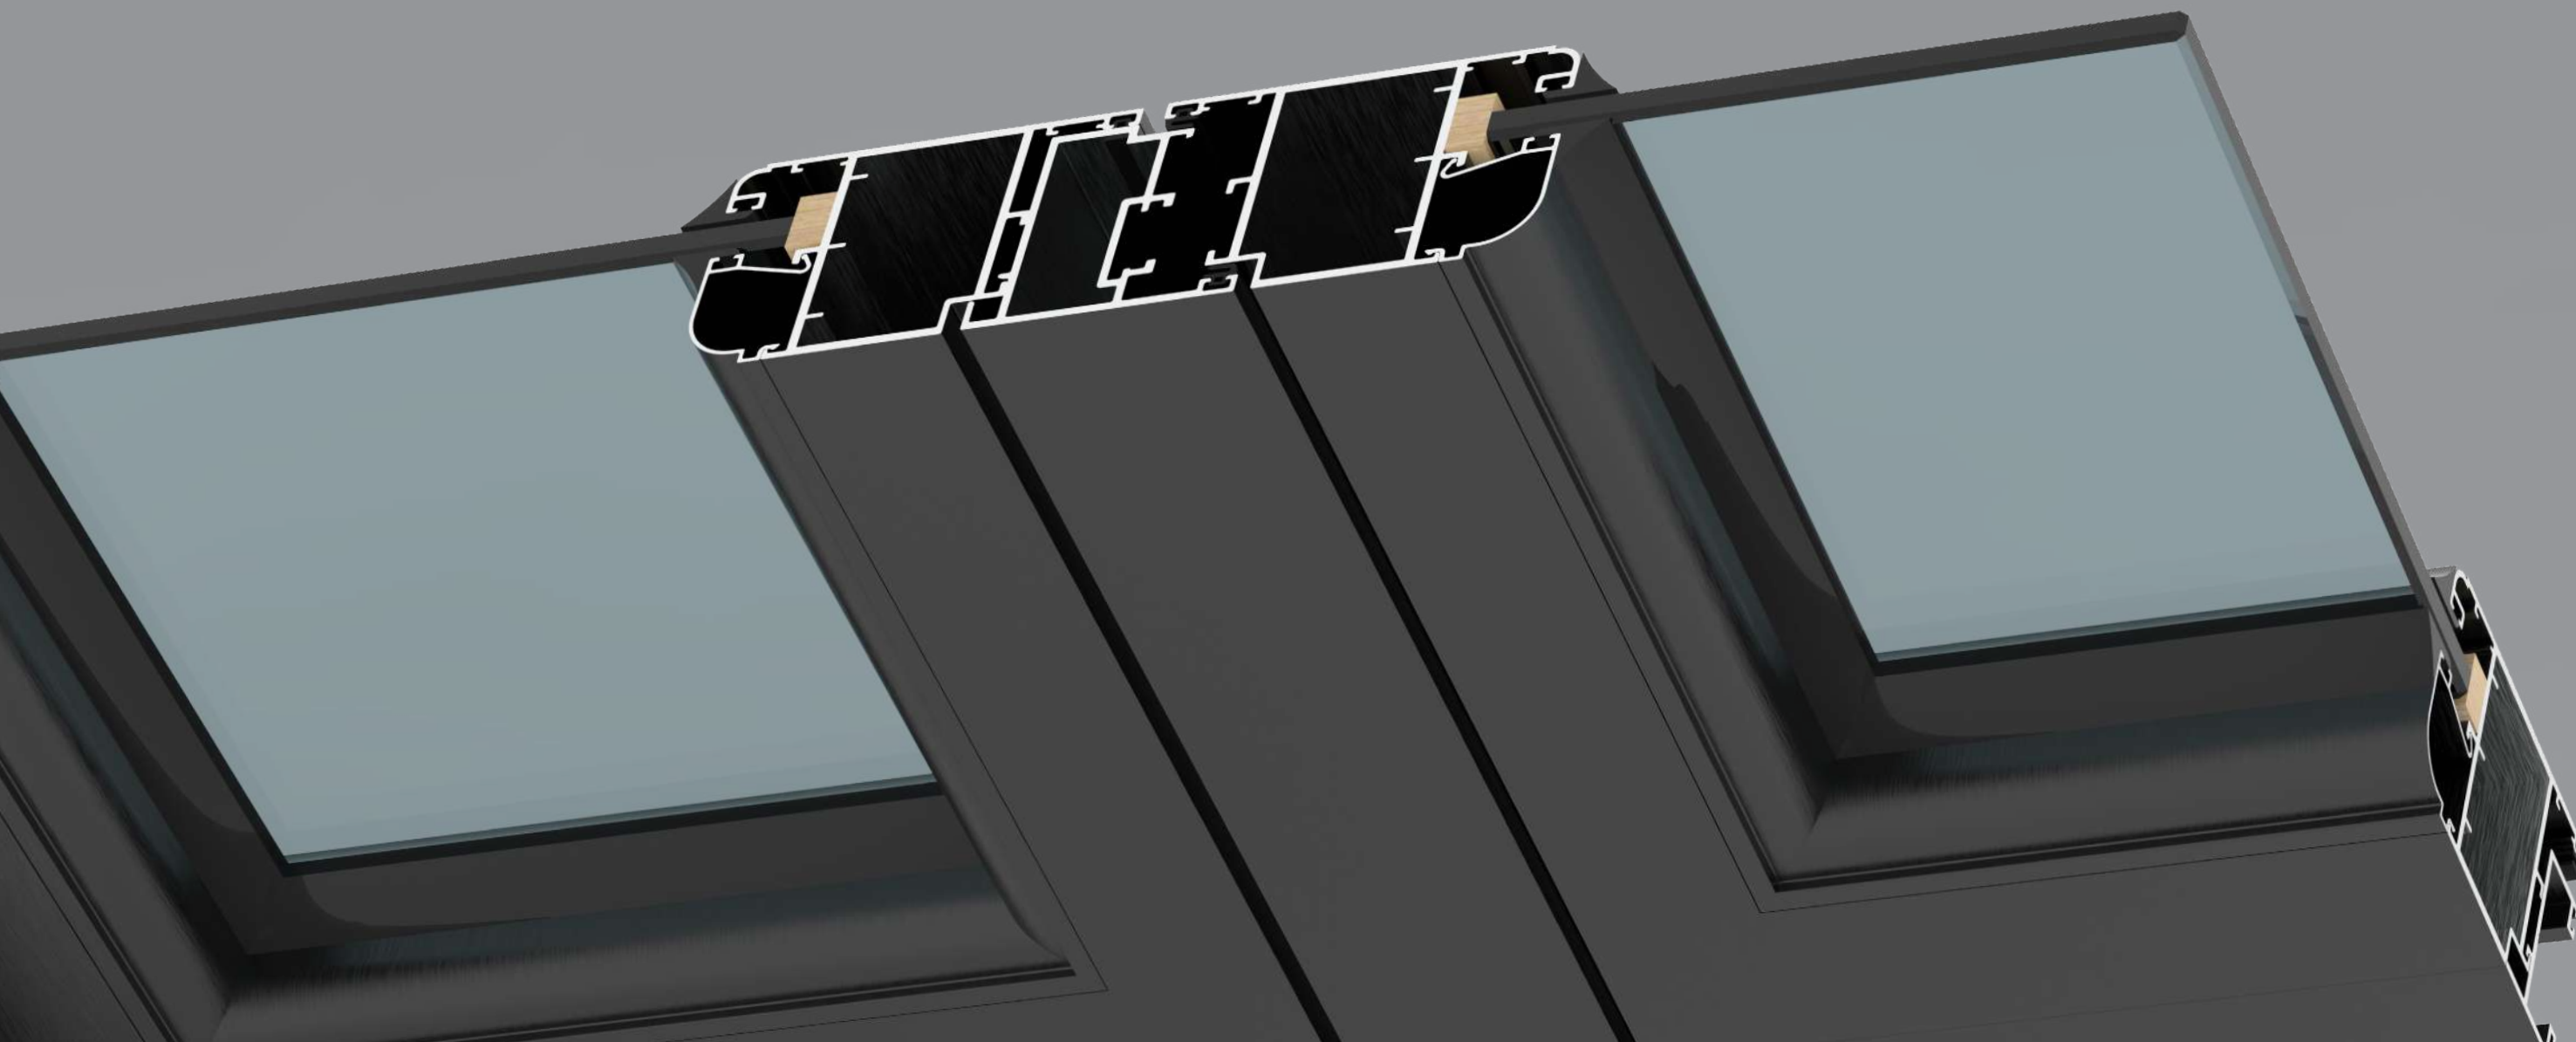

HỆ 1000 1000 SYSTEM

Cửa đi khung bao 1000 là sản phẩm có cấu tạo từ kính cường lực và thanh profile XTDA sử dụng khung bao lớn hơn, làm tăng độ vững chắc và thẩm mỹ cao hơn. Tùy vào từng đơn vị sản xuất sẽ có độ dày khác nhau. Tại nhà máy nhôm XINGFATDA, tùy theo loại khung bao hệ 1000 sẽ có độ dày từ 1.4 đến 2.0mm.

The 1000 frame door is a product composed of tempered glass and an XTDA profile bar and uses a larger cover frame to increase firmness and higher aesthetics. The 1000 system at the XINGFATDA aluminium factory has a thickness from 1.4 to 2.0mm, suitable to the demands of the manufacturers.

Ưu Điểm | Advantages :



Kín Gió
Wind
tightness



Kín Nước
Water
tightness



Cách Nhiệt
Temperature
immunity



Chịu Bão
Storm
Resistant




Khỏi Bụi
Air
infiltration



Cách Âm
Sound
immunity




THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFORMATION

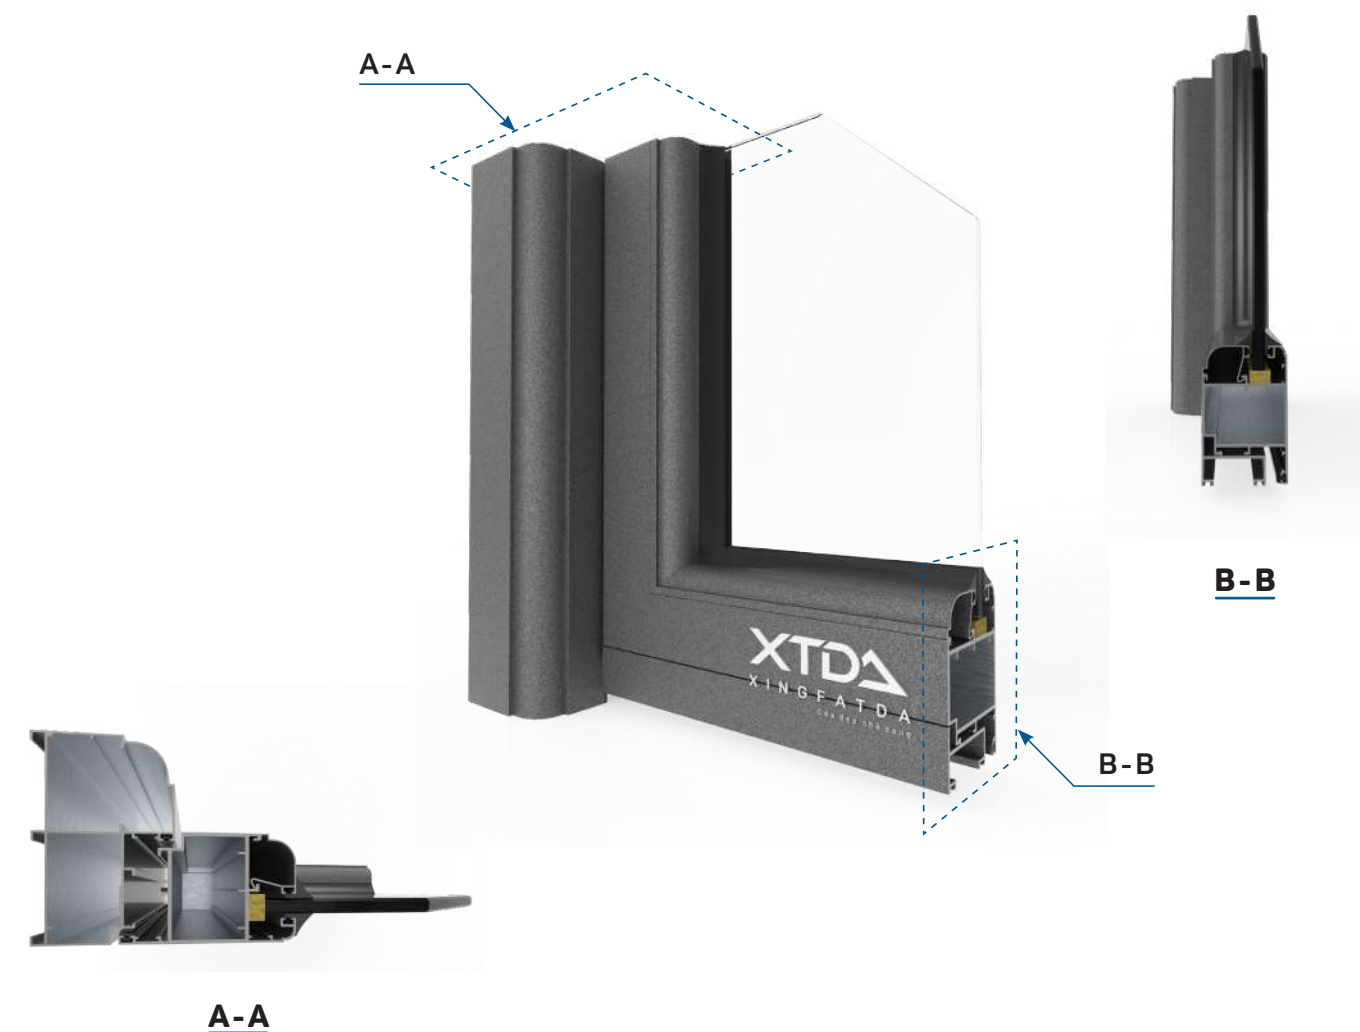


Thông Số Kỹ Thuật Specifications

Bề rộng khung nhôm (mm) Width of aluminium frame (mm)	54.8
Độ dày nhôm (mm) Aluminium thickness (mm)	1.4, 2.0
Chiều dày kính (mm) Glass thickness (mm)	5~8 or 19~24

Quy Cách Thông Dụng Popular Specifications

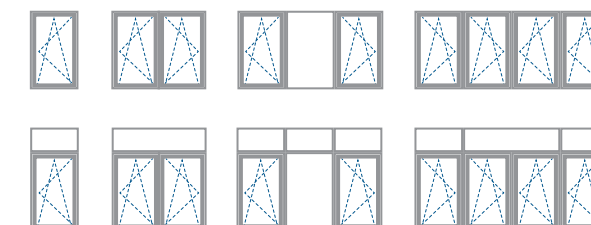


Màu Sắc [Sơn tĩnh điện] Color [Powder Coating]

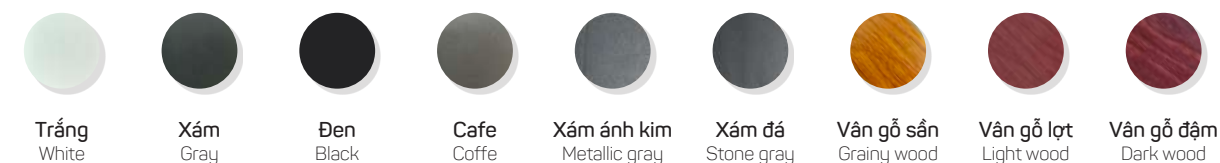


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS

1. Cửa Đi 2 Cánh Mở Ngoài Có Cố Định Trên
Side Hung Door 2 Wings Open Outside Fixed Top

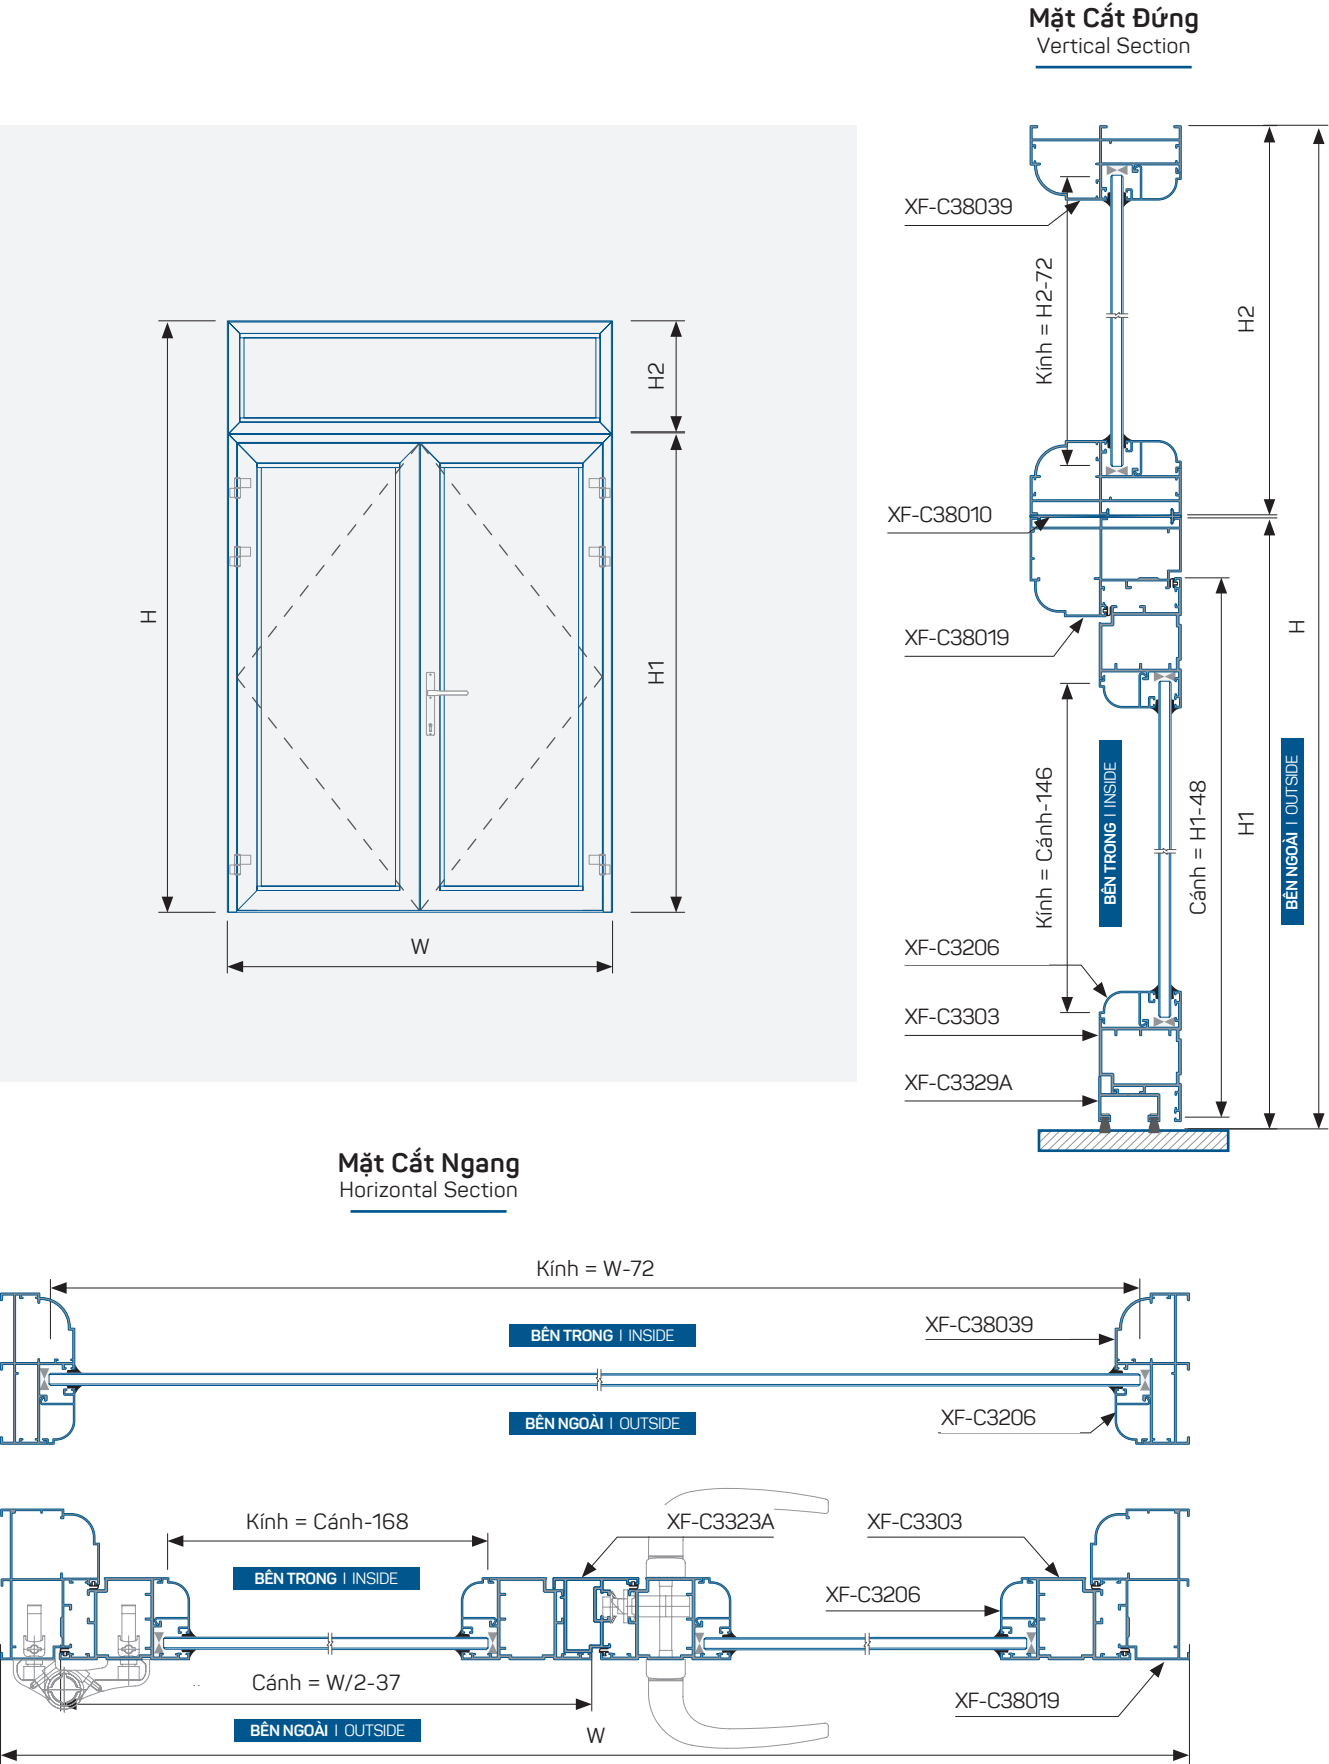


2. Cửa Đi 4 Cánh Mở Ngoài Có Cố Định Trên
Side Hung Door 4 Wings Open Outside Fixed Top

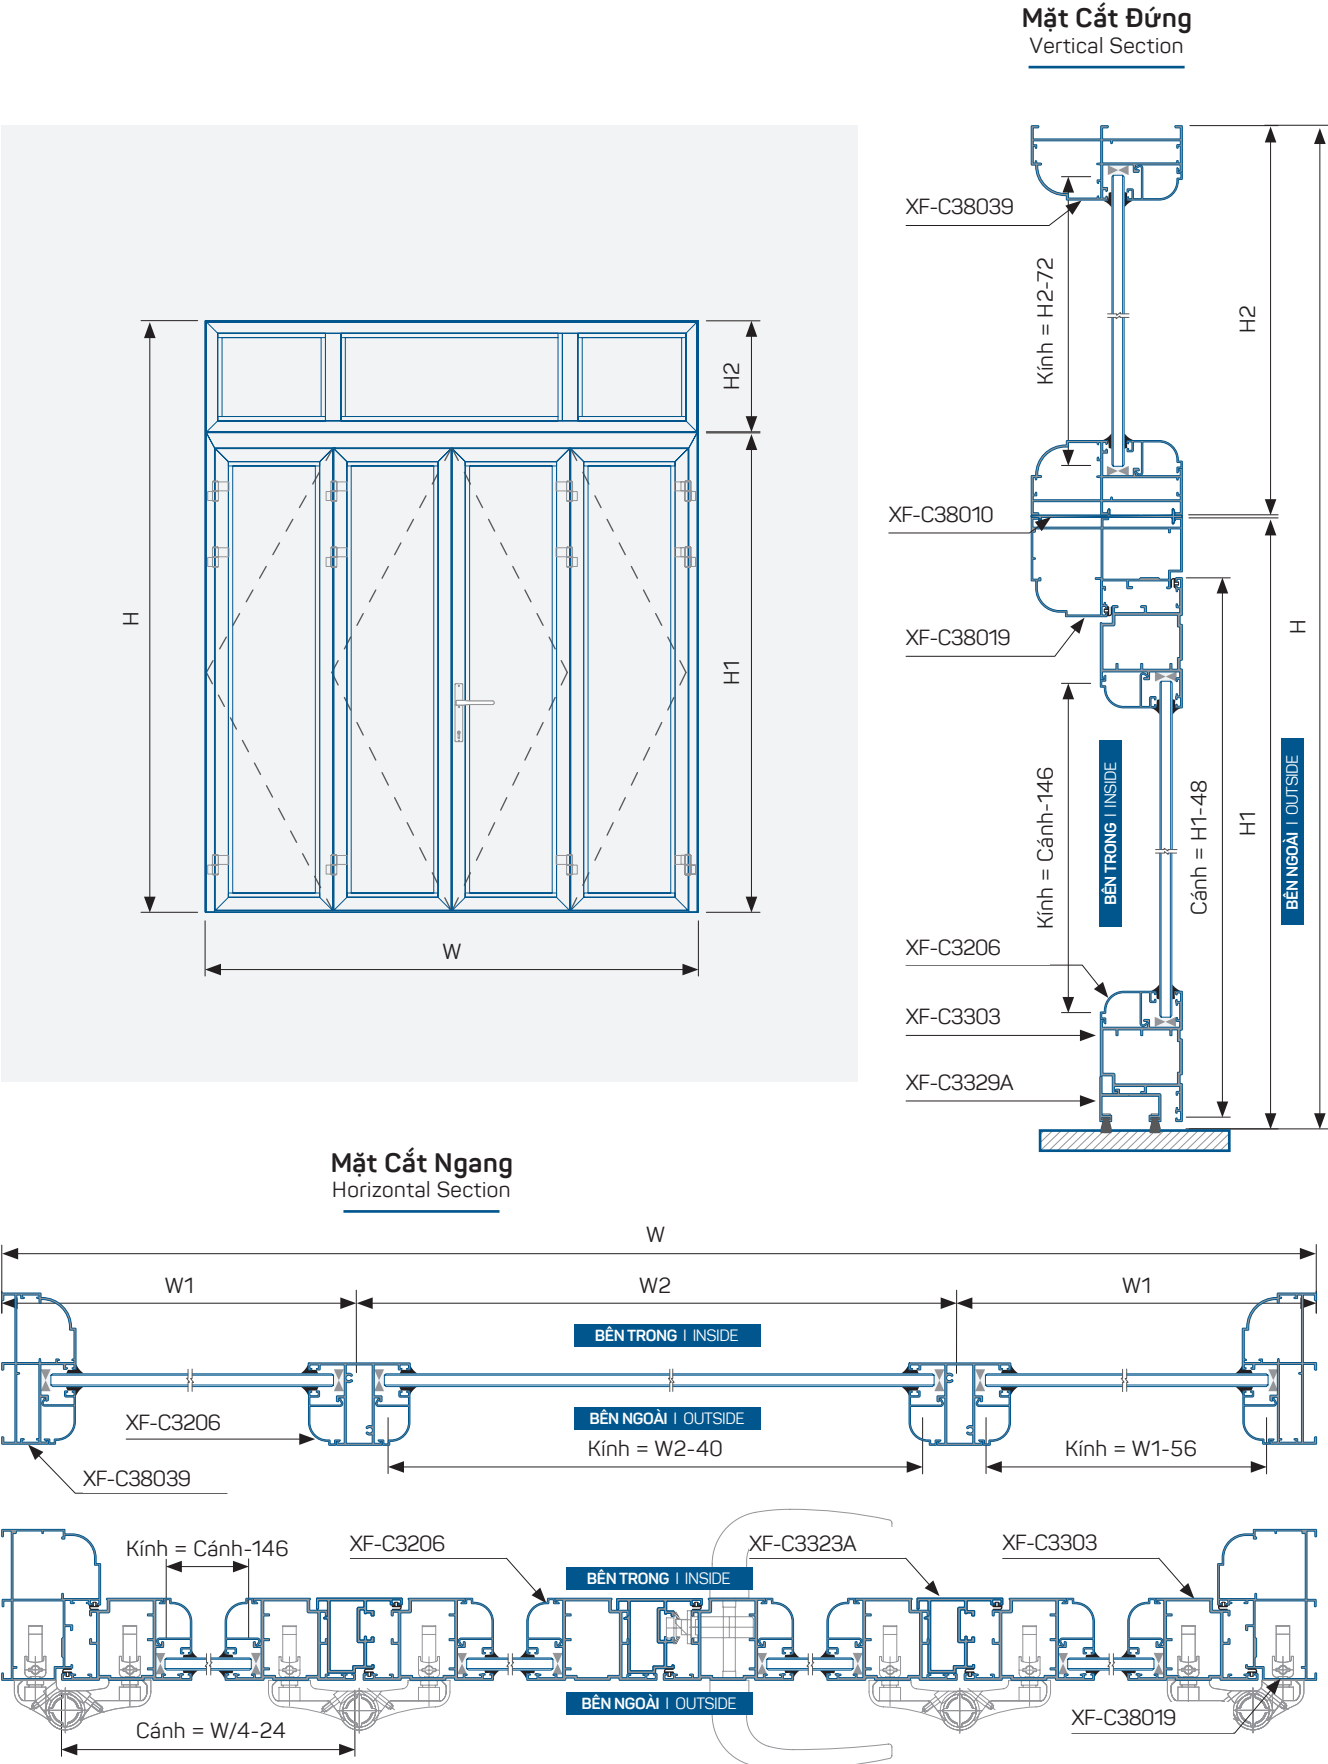


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS


3. Cửa Sổ 1 Cánh Mở Quay/Bật Có Cố Định Trên
Top Hung Windo 1 Wing Fixed Top

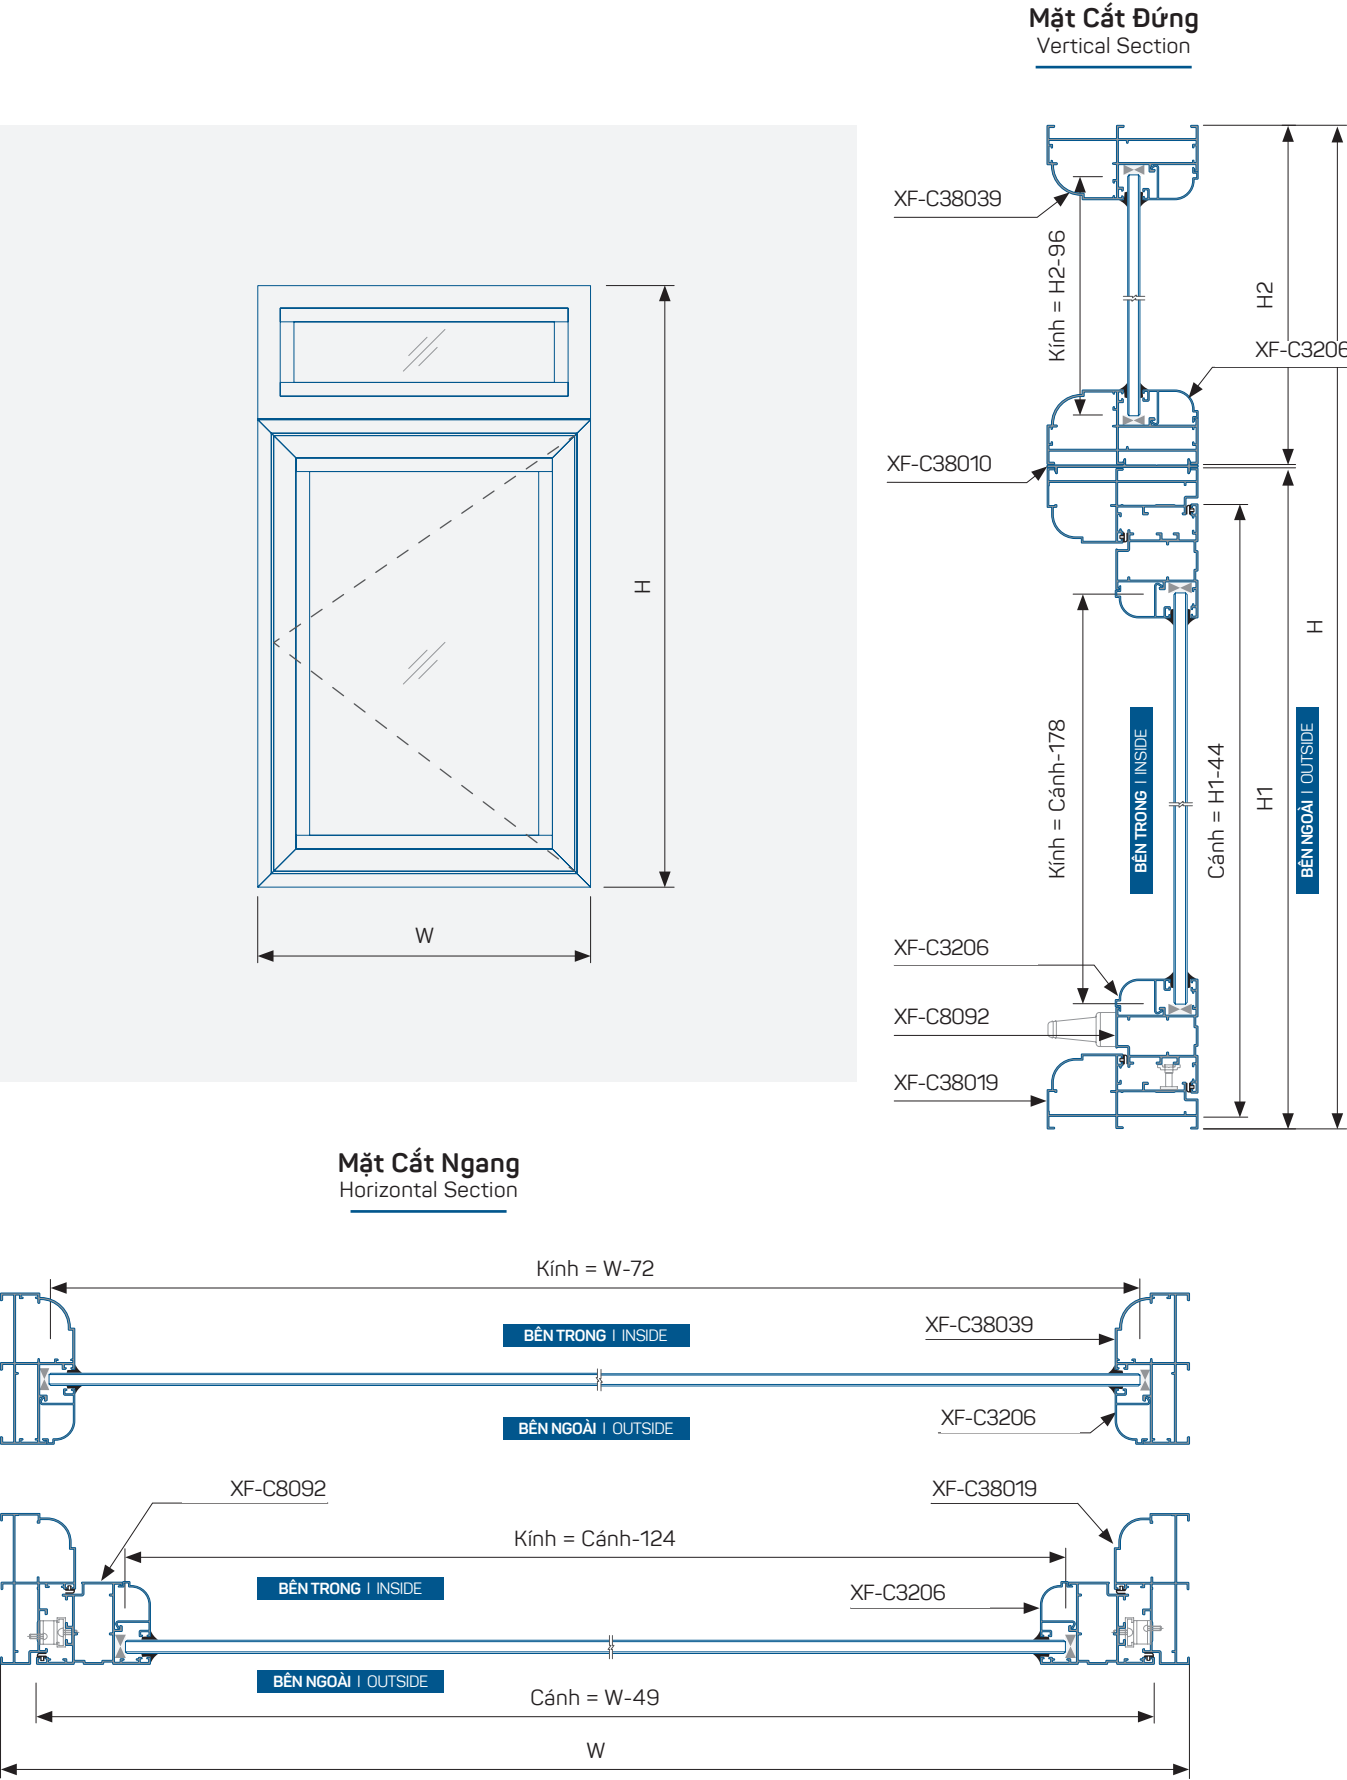

1. Cửa Đi 2 Cánh Mở Ngoài
Side Hung Door 2 Wings Open Outside Fixed Top

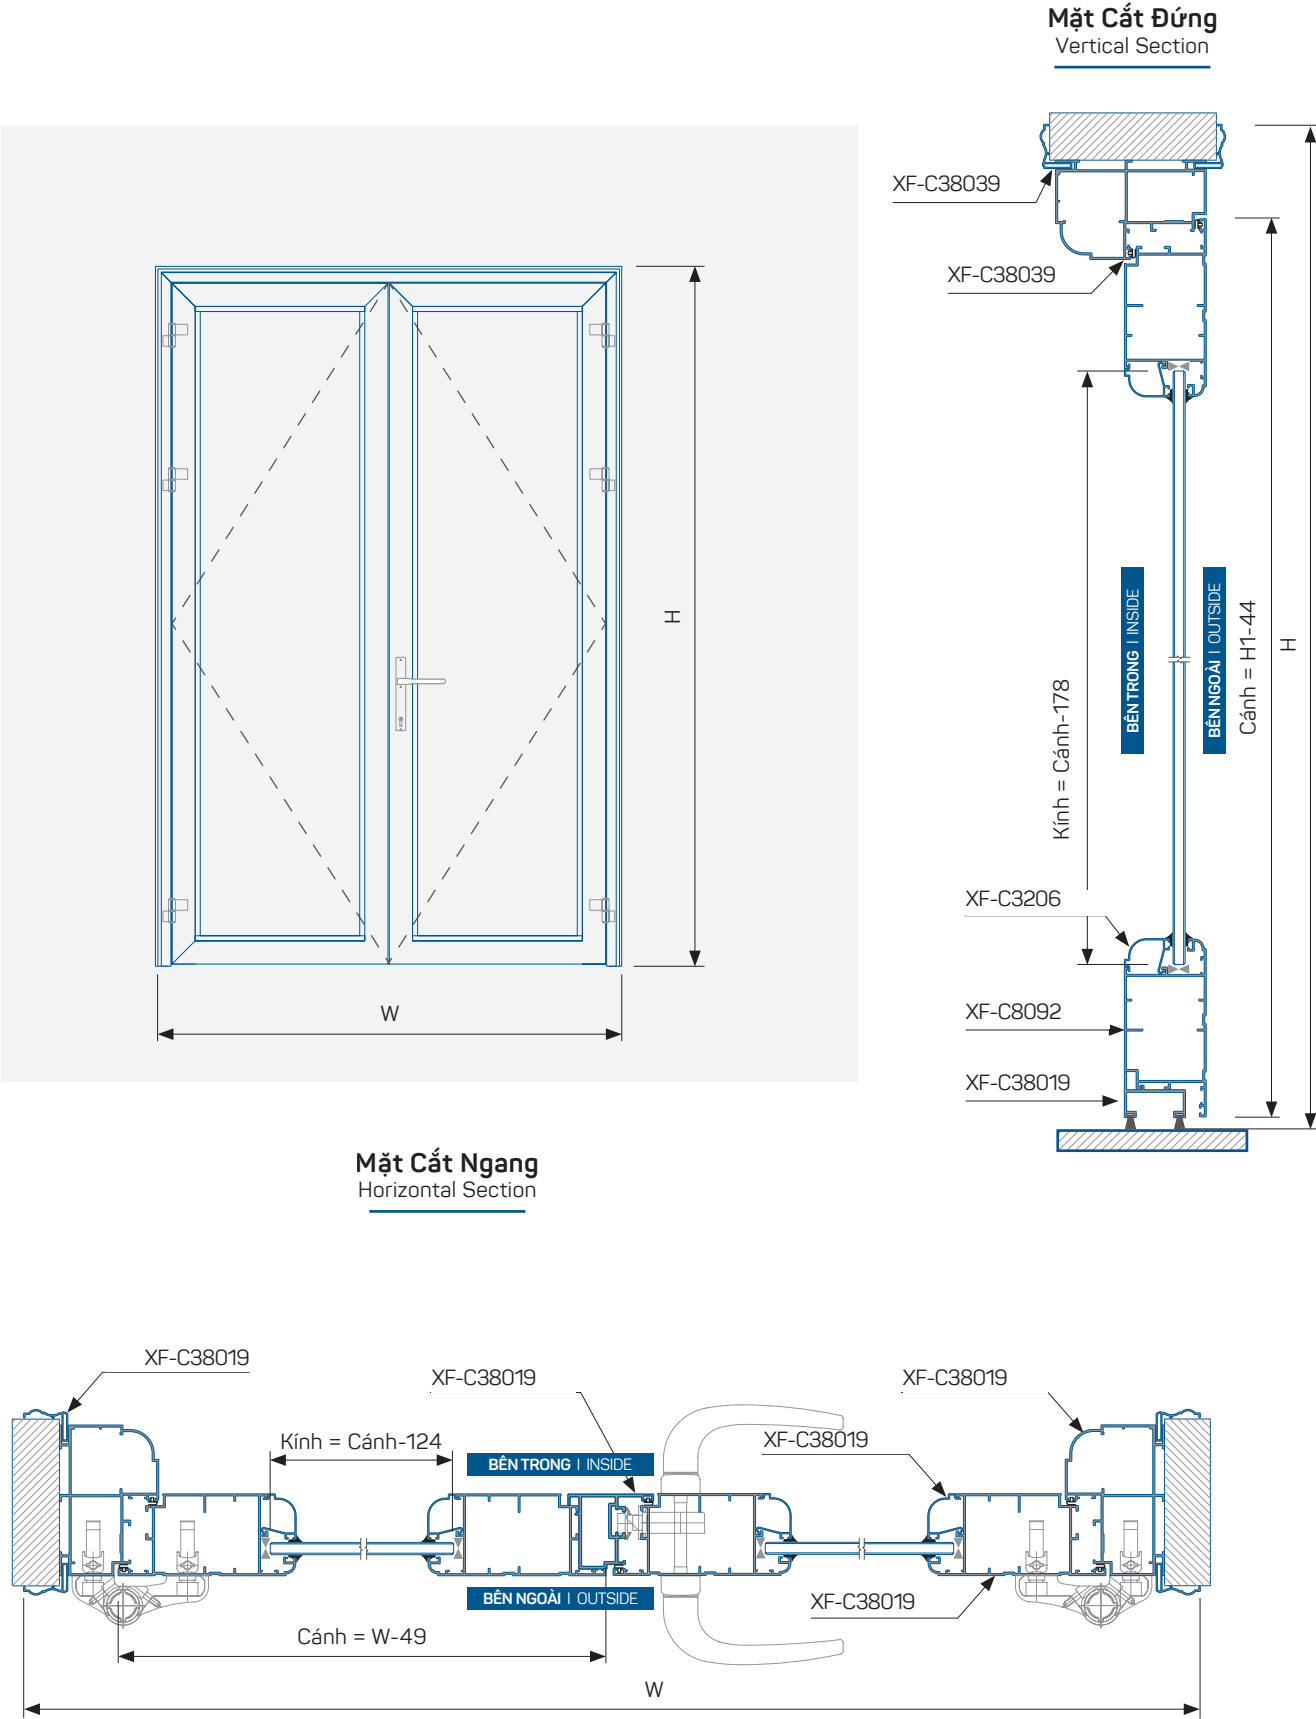

5. Cửa Sổ 2 Cánh Mở Quay/Bật
Top Hung Windo 1 Wing Fixed Top

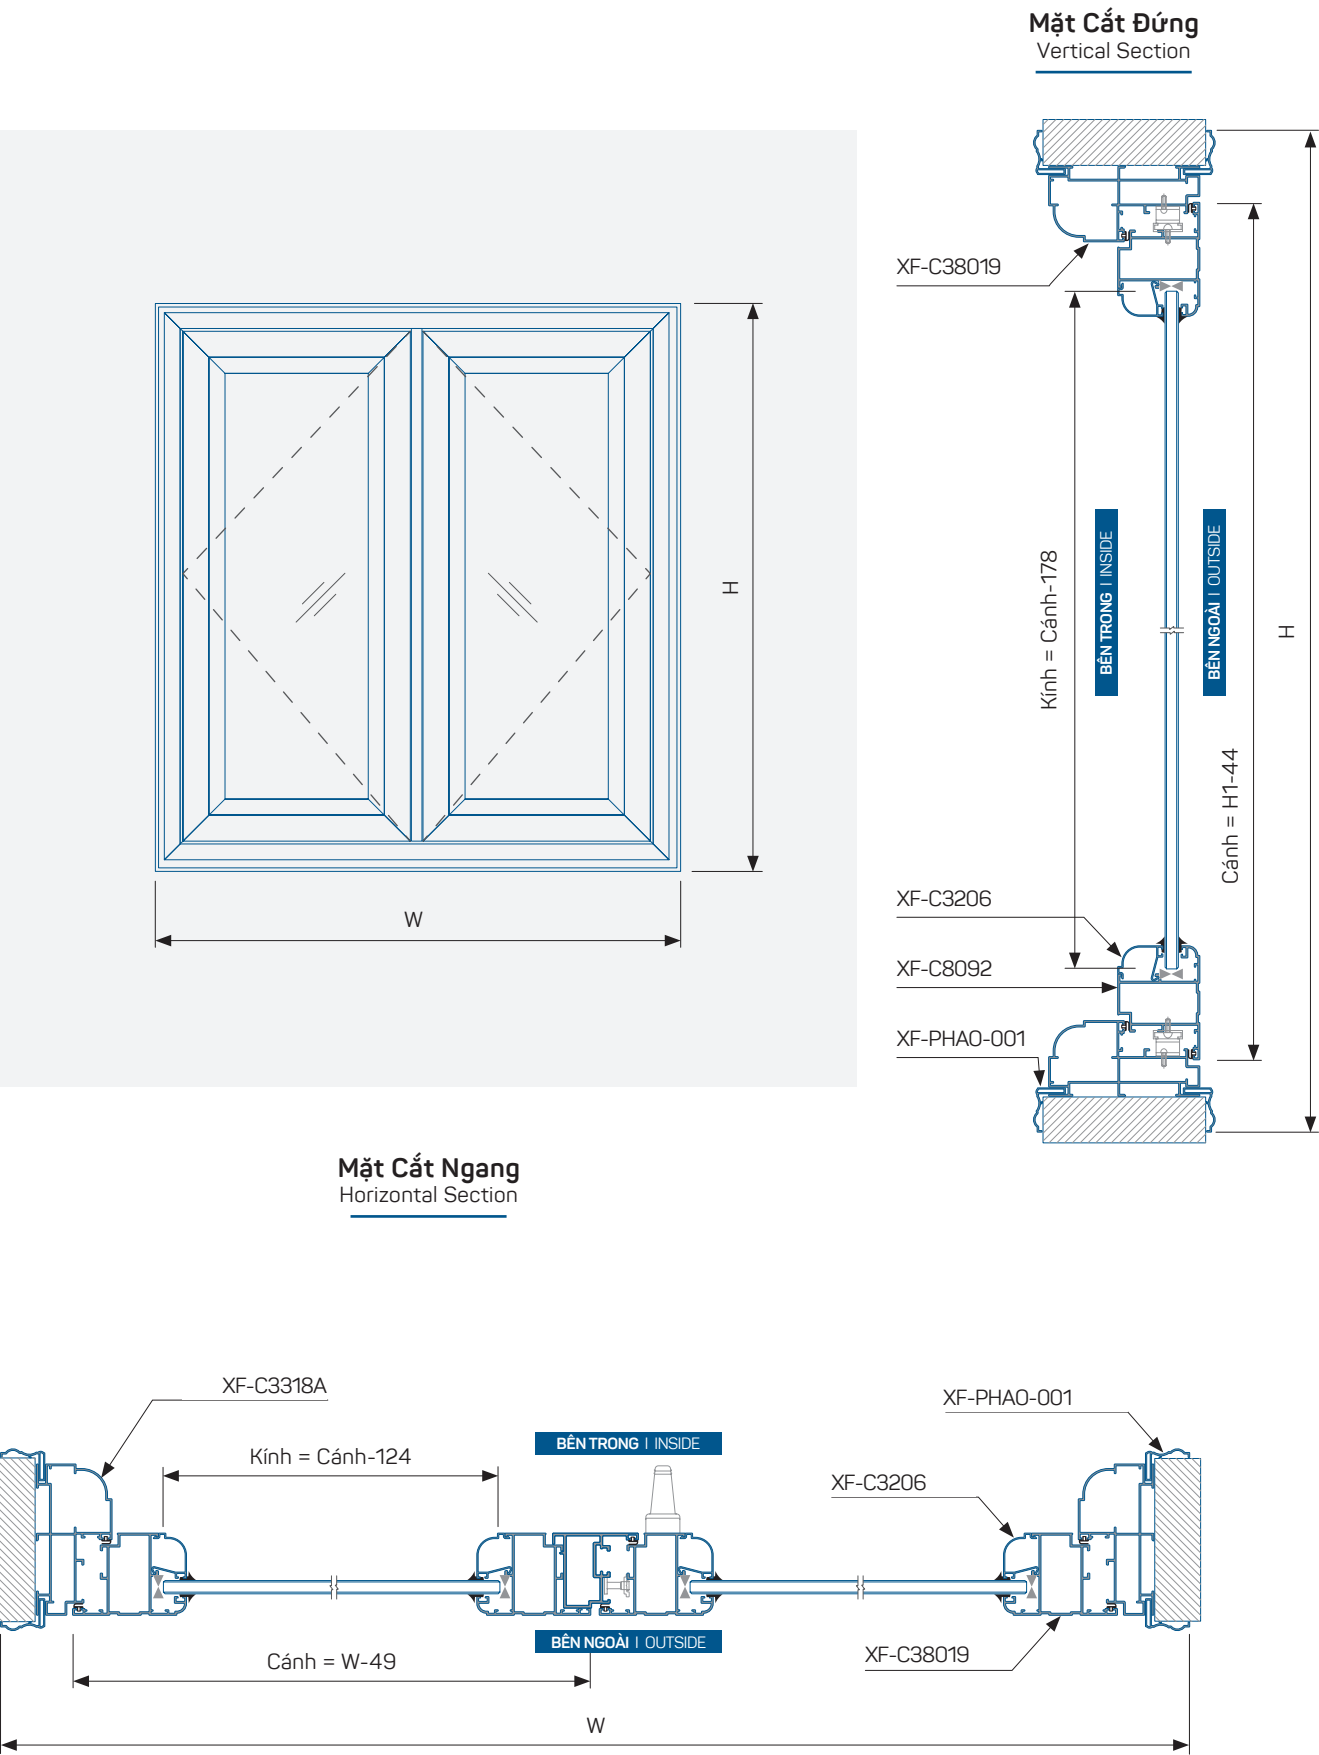

MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA NHÔM HỆ XTDA 1000
TECHNICAL SECTION OF XTDA 1000 SYSTEM ALUMINIUM DOORS

Thanh ghép khung Connecting cover frame	Khung bao cửa đi mở quay Side hung door cover frame	Khung bao cửa đi mở quay Side hung door cover frame
 XF-C38010 T:2.0 - W:0.625 kg/m	 XF-C38019(2) T:2.0 - W:2.138 kg/m	 XF-C38019(1.2) T:1.2 - W:1.381 kg/m
Khung bao vách kính Fixed cover frame	Nẹp bầu Glazing Bead	Cánh cửa đi mở ngoài 120 Door 120 frame open outside
 XF-C38039 T:1.4 - W:1.355 kg/m	 XF-C3206 T:1.0 - W:0.257 kg/m	 XF-C38303 T:1.4 - W:1.478 kg/m
Khung phào cửa 1000 Moulding 1000	Khung bao cửa sổ Window cover frame	Nối khung cửa sổ Connecting window cover frame
 XF-PHAO-001 T:1.3 - W:0.286 kg/m	 XF-C38038 T:1.2 - W:1.205 kg/m	 XF-C38038B T:1.2 - W:1.387 kg/m
Khung bao cửa sổ phào Window cover frame moulding	Nối khung bao cửa sổ phào Connecting window cover frame moulding	Khung bao cửa đi phào Door cover frame moulding
 XF-PHAO-C38038 T:1.2 - W:1.291 kg/m	 XF-PHAO-C38038B T:1.2 - W:1.437 kg/m	 XF-PHAO-C38019 T:1.3 - W:1.565 kg/m
Nối khung bao cửa đi phào Connecting door cover frame moulding	 XF-PHAO-C38019B T:1.3 - W:1.705 kg/m	

CÔNG NGHỆ SƠN PAINT TECHNOLOGY

Để gia tăng độ bền và nâng cao tính thẩm mỹ của sản phẩm, Nhà máy Tiến Đạt đã ứng dụng 3 công nghệ sơn:

To increase the durability and improve the aesthetics of the product, Tien Dat Factory has applied three coating technologies:

SƠN TĨNH ĐIỆN

Sơn tĩnh điện là công nghệ tạo màu cho thanh nhôm bằng hạt bột khô bám trên bề mặt nhôm và được tác động bằng lực tĩnh điện. Sau đó vật liệu được gia nhiệt và đóng rắn trong lò sấy để tạo thành một lớp màng sơn đồng nhất, đều màu, bền và đẹp.

POWER COATING

Powder coating is a technology to color aluminium bars with dry powder particles that stick to the aluminium surface and are impacted by electrostatic force. The material is then heated and cured in an oven to form a uniform, uniform, durable and beautiful paintfilm.

PHỦ VÂN GỖ

Phủ vân gỗ là phương pháp phủ lên bề mặt nhôm vân gỗ hay bề mặt gỗ giả (nhân tạo) được tạo ra nhờ hoạt chất kết dính.

Ưu điểm của công nghệ này là không tốn nhiều công sức và công nghệ, ít xảy ra lỗi, tạo nên sự đồng đều giữa các vân gỗ trên bề mặt.

WOODGRAIN COATING

Woodgrain coating is a coating method on the surface of wood grain aluminium or artificial wood surface made by an adhesive.

The advantage of this technology is not to take much effort and technology, minimizes errors, and creates uniformity in woodgrain surfaces.

ANODIZED NHÔM

Phương pháp Anod nhôm: là quá trình hóa cứng cho nhôm bằng phương pháp điện hóa, tạo ra một lớp oxit cực bền một cách chủ động trên nhôm và hợp kim của nó.

ANODIZED ALUMINIUM

Aluminium Anodization: is the electrochemical hardening of aluminium, which actively creates a highly stable oxide layer on aluminium and its alloys.

PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ SYNCHRONISES ACCESSORIES

Cửa đi hệ XTDA cần đi kèm với hệ phụ kiện kim khí đồng bộ gồm chốt đa điểm, bản lề 3D giúp cửa luôn kín khít, đóng mở đa chiều, bền vững. Có nhiều bộ phụ kiện khác nhau sử dụng cho nhiều mẫu cửa. Bạn có thể sử dụng bộ phụ kiện nổi tiếng dưới đây để tạo nền hệ thống cửa hoàn hảo.

XTDA doors need to be used with a synchronized metal accessory system with multi-point latches and 3D hinges to help the door be tight, multi-dimensional open and close, and sustainable. We have many different sets of accessories for many door models. You can use the below accessories set to create the perfect door system background.

- Những thương hiệu phụ kiện tiên tiến trên thế giới
Accessories brands in the world

KIN LONG[®]
Construction Hardware Expert

CMECH
Window & Door Hardware

GIESSE

RAMAX[®]
ARCHITECTURAL HARDWARE

LAWRENCE[®]
HARDWARE INC.

SAVIO
Open mind for closing systems.



ĐỐI TÁC CỦA TIẾN ĐẠT PARTNER OF TIEN DAT

Trên hành trình xây dựng thương hiệu của mình, Nhóm Tiến Đạt luôn tự hào mang đến những giá trị thiết thực cho cuộc sống bằng những sản phẩm cao cấp, chất lượng. Đến nay, trải qua 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, chúng tôi đã ghi dấu ấn thương hiệu của mình ở hàng trăm công trình từ dân dụng, chung cư, nhà phố, văn phòng đến các công trình căn hộ cao cấp tòa nhà lớn ở trung tâm...

On the journey to build our brand name, Tien Dat Aluminium is always proud to bring realistic values by high-class and quality products to life. Until now, through 30 years of experience in the field, we have marked our brand in hundreds of projects from civil, townhouse, office, high-class apartments to significant buildings in the center ...



CÓ MẶT TẠI | AVAILABLE AT

46

TỈNH THÀNH TRÊN CẢ NƯỚC
PROVINCE NATIONWIDE

500

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
DISTRIBUTION AGENT



DỰ ÁN TIÊU BIỂU



TYPICAL PROJECTS



XTDA
XINGFATDA
Cửa đẹp nhà sang

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

TYPICAL PROJECTS

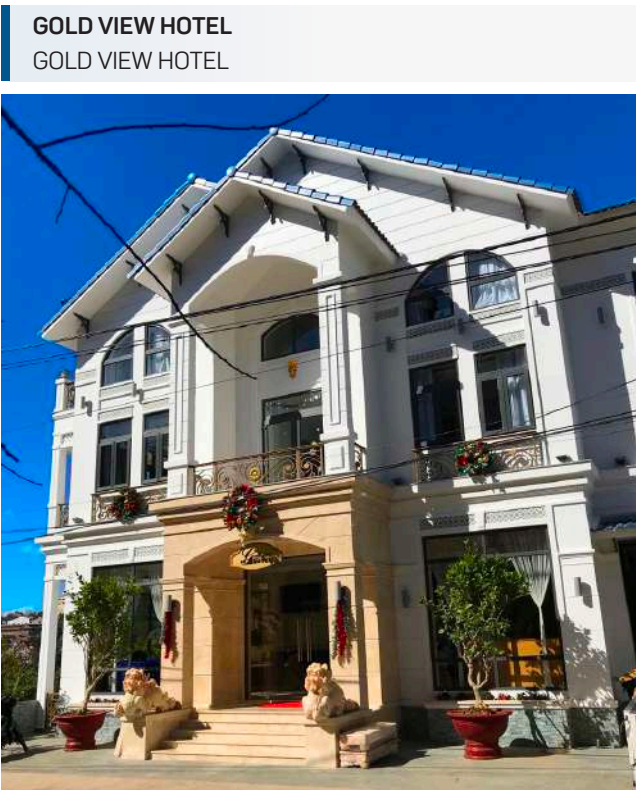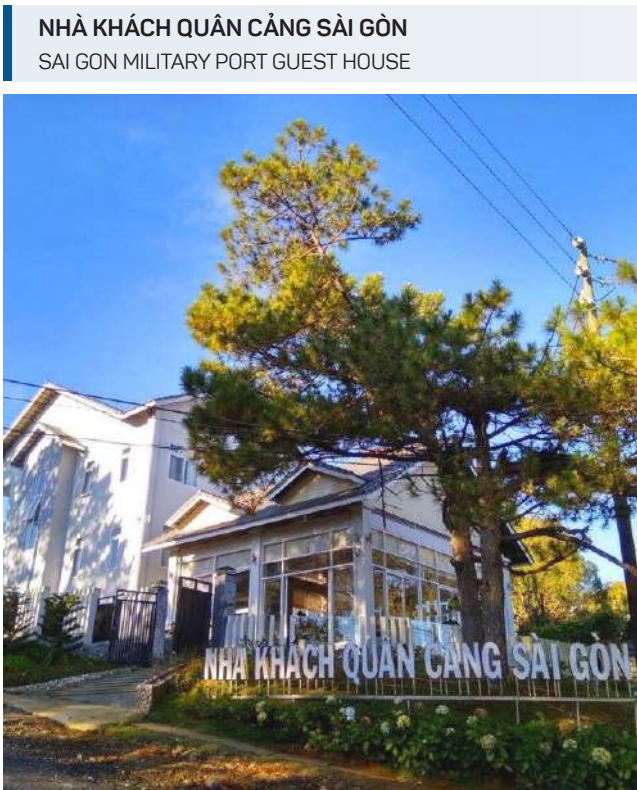

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

TYPICAL PROJECTS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG
EASTERN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



ĐẬP DÂNG HẠ LƯU SÔNG TRÀ KHÚC
DAM DOWNSTREAM OF TRA KHUC RIVER



BIỆT THỰ
VILLA



TÒA NHÀ NGÂN HÀNG MB BANK
MB BANK BUILDING



NOVALAND GALLERY
NOVALAND GALLERY



GREEN TOWN - BÌNH TÂN
GREEN TOWN - BINH TAN



NHÀ MÁY SẢN XUẤT CONTAINER HÒA PHÁT
HOA PHAT CONTAINER FACTORY



CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT – TDA

📍 **Nhà máy Bình Dương - Dĩ An:** 51/2 Bế Văn Đàn, KP Bình Đường 3, An Bình, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Nhà máy Bình Dương - Đất Cuốc: 152 Đường DH 436, Ấp Suối Sâu, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Showroom: 324D Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, TP.HCM

TIEN DAT ALUMINIUM CO.,LTD. – TDA

📍 **Bình Dương - Dĩ An Factory:** 51/2 Be Van Dan, Binh Duong 3 Ward, An Binh, City. Di An, Binh Duong Province

Bình Dương - Dat Cuoc Factory: 152 DH Street 436, Suoi Sau Hamlet, Dat Cuoc Commune, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province

Showroom: 324D Ly Thuong Kiet, Ward 14, District 10, HCMC

✉ info@nhomtiendat.com

☎ 028.3729.1230 | 028.3729.5556

🌐 www.xingfatda.com

☎ 090 147 0959

